



BOSCH


Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)










AquaWash&Clean Vacuum cleaner







BWD4...

[de]	Gebrauchsanleitung	Staubsauger	3
[en]	Instruction manual	Vacuum cleaner	12
[tr]	Kullanım kılavuzu	Elektrik süpürgesi	20
[pl]	Instrukcja obsługi	Odkurzacz	28
[cs]	Návod k použití	Vysavač	36
[sk]	Návod na obsluhu	Vysávač	44
[ro]	Instrucțiuni de utilizare	Aspiratorul	52
[uk]	Інструкція з експлуатації	Пилосос	60
[hu]	Használati utasítás	Porszívók	69
[ru]	Инструкция по эксплуатации	Пылесос	77
[kk]	Пайдалану нұсқаулығы	Шансорғыш	86
[bg]	Ръководство за употреба	Прахосмукачка	94
[ar]	ارشادات الاستخدام	المكنسة الكهربائية	109

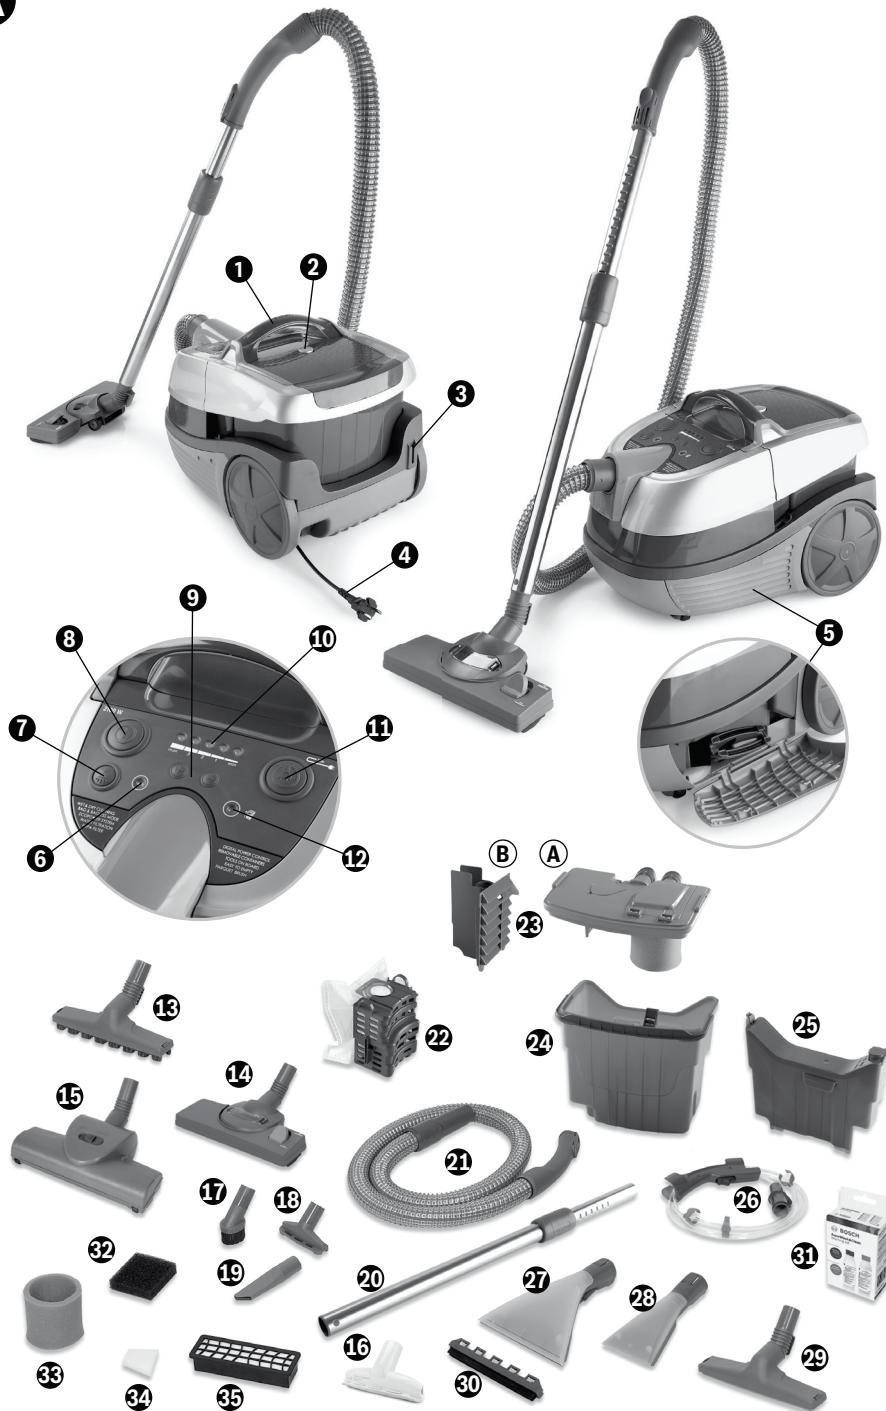A

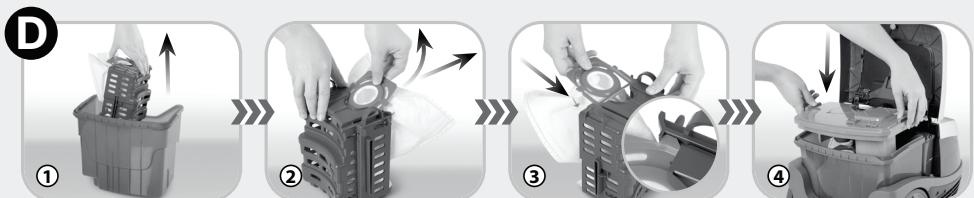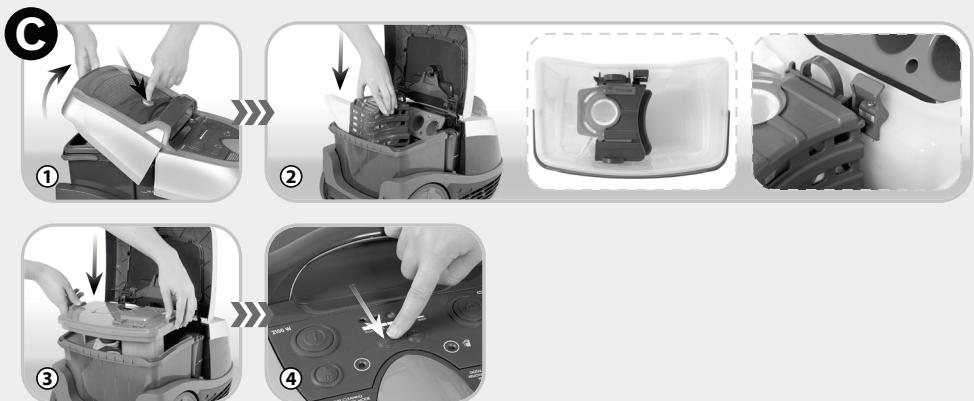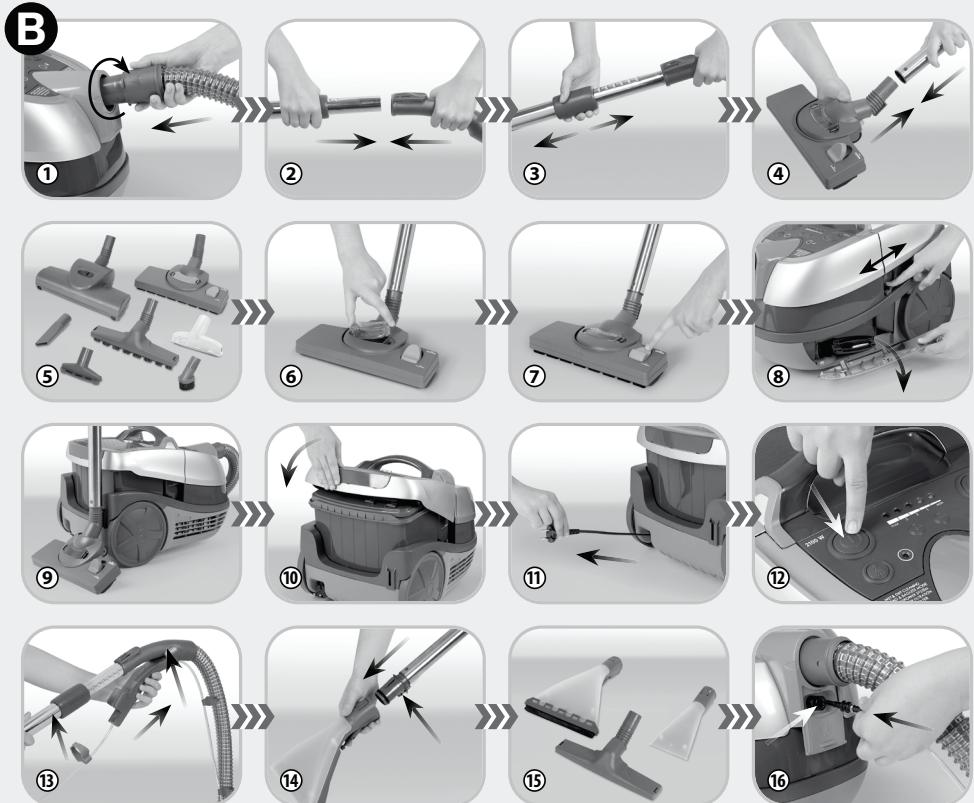

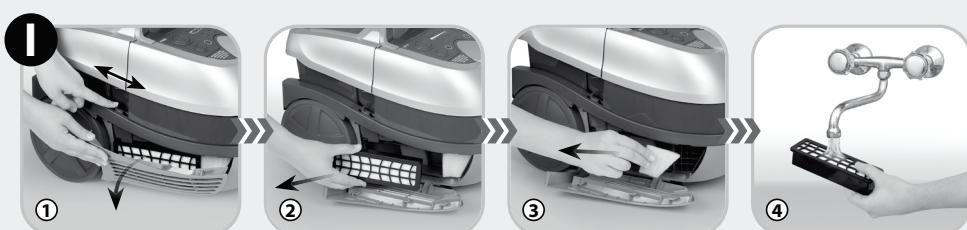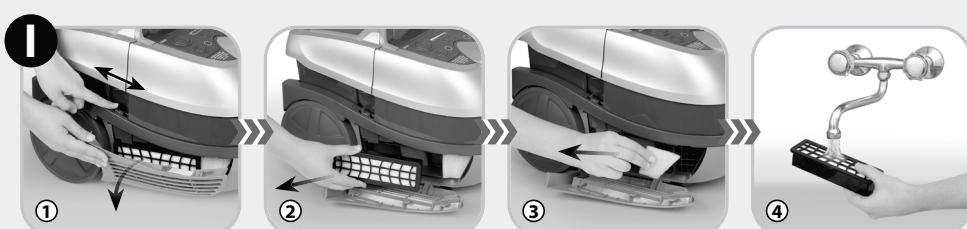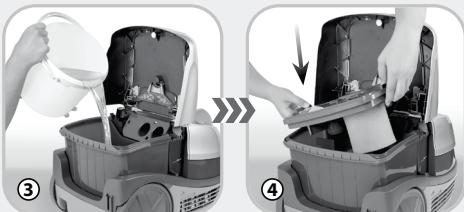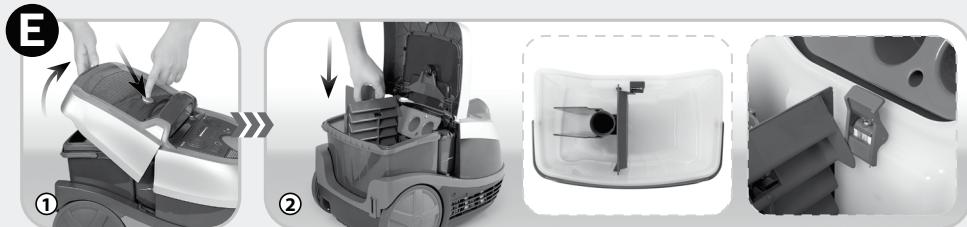

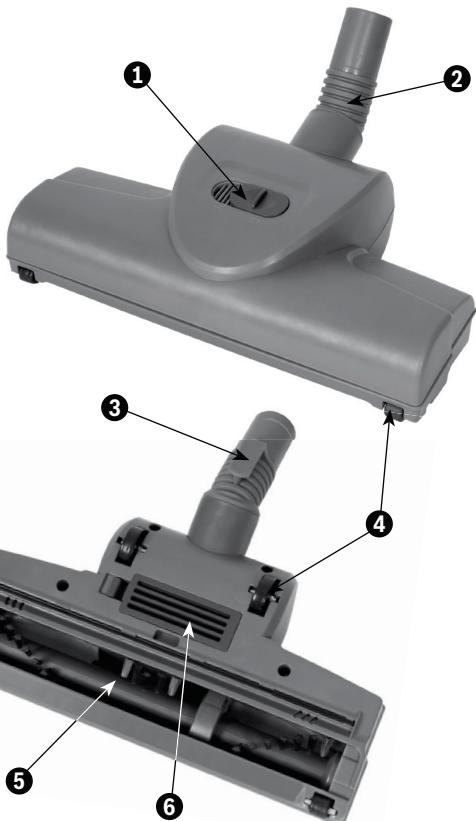J**K****L****M**

DE

Sehr geehrte Kunden!

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl unseres Produktes und heißen Sie im Kreise der Benutzer von Bosch Produkten willkommen.

Um das beste Saugergebnis zu erzielen, sollten Sie nur das Originalzubehör der Firma Bosch verwenden. Das Zubehör wurde speziell für dieses Produkt entwickelt.

Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Achten Sie dabei insbesondere auf die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung auf, damit Sie im Laufe des späteren Gebrauchs auf sie zurückgreifen können.

Sicherheitshinweise



GEFAHR! / WARNUNG!

Bei Nichtbeachtung der Hinweise besteht Verletzungsgefahr

- Sollte das nicht abtrennbare Netzkabel beschädigt werden, muss dies vom Hersteller, einem Kundendienstmitarbeiter oder von einem qualifizierten Techniker zur Vermeidung von Gefahren ausgetauscht werden.
- Vor der Reinigung und Pflege des Geräts sowie seiner Montage oder Demontage muss immer der Netztecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Vor dem Wechsel von Zubehörteilen oder in der Nähe von beweglichen Elementen das Gerät ausschalten und vom Netz trennen.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen oder psychischen Fähigkeiten sowie von Personen benutzt werden, die keine Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit diesem Gerät haben, wenn eine Aufsicht gewährleistet ist oder wenn diese bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden, sodass die mit

der Nutzung des Geräts in Verbindung stehenden Gefahren verstanden wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder ohne Aufsicht dürfen keine Reinigung und Konservierung des Geräts durchführen.

- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel beschädigt oder das Gehäuse sichtbar beschädigt ist. In diesem Falle das Gerät beim Kundendienst zur Reparatur einreichen.
- Die Reparaturen dürfen nur durch geschultes Personal durchgeführt werden. Nicht ordnungsgemäß durchgeführte Reparaturen können eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen. Sollten Defekte auftreten, wenden Sie sich bitte an einen spezialisierten Kundendienst.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Der Staubsauger darf nicht zum Absaugen von Menschen oder Tieren verwendet werden. Es muss besonders darauf geachtet werden, mit der Saugdüse nicht in die Nähe von Augen und Ohren zu gelangen.
- Das Gerät darf nur in Räumen, bei Zimmertemperatur und in einer Höhe von maximal 2000 m ü. d. M. verwendet werden.
- Plastiktüten und Folien sind außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren und zu entsorgen. Es besteht Erstickungsgefahr!



ACHTUNG!

Eine Nichtbeachtung der Hinweise kann zu Sachschäden führen

- Der Staubsauger darf nur an Wechselstrom mit 230 V und einer 16 A-Sicherung angeschlossen werden.
- Den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Der Netzstecker darf nicht nass werden.
- Mit dem Staubsauger und Saugbürsten nicht über das Netzkabel fahren, da dadurch die Kabelisolierung beschädigt werden kann.
- Es dürfen keine Streichhölzer, Zigarettenkippen oder glühende Asche aufgesaugt werden. Das Aufsaugen von Gegenständen mit scharfen Kanten ist zu vermeiden.
- Feiner Staub wie Mehl, Zement, Gips, Toner für Drucker und Kopiergeräte usw. darf nicht aufgesaugt werden.
- Mit dem Staubsauger keine ätzenden oder giftigen Stoffe, Benzin, Petroleum und andere brennbare bzw. explosive Flüssigkeiten aufsaugen.
- Die Pumpe darf nur dann eingeschaltet werden, wenn sich im Reinigerbehälter eine Lösung aus Reiniger und Wasser befindet. Wenn sich keine Lösung mehr im Behälter befindet, macht sich dies durch einen lauten Betrieb der Pumpe bemerkbar.
- Während des Betriebs darf der Staubsauger nicht umkippen oder das Wasser in den Staubsauger auslaufen.
- Der Staubsauger darf keinen Witterungseinflüssen (Regen, Frost) ausgesetzt werden.
- Der Staubsauger darf nur mit einem in das Filtersystem eingesetzten Schaumstofffilter betrieben werden.
- Lassen Sie den Staubsauger bei Nichtbenutzung nicht an den Strom angeschlossen und eingeschaltet stehen.
- Der Staubsauger darf nur in seiner natürlichen Stellung, d. h. auf vier Rädern auf dem Boden stehend betrieben werden.



HINWEIS

Angaben zum Produkt und Gebrauchshinweise

- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Umgebungen vorgesehen.
- Die Räder regelmäßig reinigen. Der sich auf den Achsen der Räder ansammelnde Schmutz kann dazu führen, dass sie sich schwer drehen lassen.
- Der Staubsauger muss vorsichtig über Schwellen und Unebenheiten im Boden gezogen werden, damit das Wasser im Behälter nicht zu stark schwappat. Dadurch können kleine Wassermengen nach außen gelangen.

Elektrostatische Aufladung

Das Staubsaugen mancher Flächen bei niedriger Luftfeuchtigkeit kann zu einer schwachen elektrostatischen Aufladung des Geräts führen. Dabei handelt es sich um eine natürliche Erscheinung, durch die das Gerät nicht beschädigt wird und die keinen Produktmangel darstellt.

Zur Minimierung dieses Effekts wird folgendes empfohlen:

- Das Gerät durch Berühren von Metallgegenständen mit dem Saugrohr entladen,
- Die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen,
- Verwendung von handelsüblichen Antistatikmitteln.

Eigenschaften des Staubsaugers

Der Staubsauger ist für die Beseitigung von über 2,5 Litern Flüssigkeit bestimmt, kann jedoch ebenfalls zum Trockensaugen, d. h. zur Entfernung von Verunreinigungen wie Staub, Fasern und Fäden verwendet werden. Der Staubsauger kann ebenfalls für die Nassreinigung eingesetzt werden, wobei die zu reinigende Oberfläche mit einem Wasser-Reinigungsmittelgemisch befeuchtet wird, das anschließend durch den im Innern des Geräts erzeugten Unterdruck zusammen mit dem gelösten Schmutz von der Oberfläche abgesaugt wird.

STAUBSAUGERTYPEN

VIB	Beutel/Anzahl	Abluftfilter	Saugschlauch	Teleskopsaugrohr	Saugbürste	Kleine Saugdüse	Fugendüse	Keine Bürste	Parkettbürste	Turbobürste	Große Waschdüse	Kleine Waschdüse	Saugdüse für Matratzen	Wassersammeldüse	Elektronische Leistungse Regelung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BWD421PRO	1 Stck.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
BWD421PET	1 Stck.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
BWD421POW	1 Stck.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+
BWD420HYG	1 Stck.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
BWD41700	1 Stck.	EPA	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-
BWD41720	1 Stck.	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-
BWD41740	1 Stck.	EPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-

Technische Daten

Das Modell des Staubsaugers und seine technischen Daten sind auf dem Typenschild angegeben. Netzsicherung 16 A. Verursacht keine Störung von Rundfunk- und Fernsehgeräten. Schallleistungspegel: 85 dB(A).

Aufbau des Geräts

- ① Handgriff
- ② Taste zum Öffnen des Behälterdeckels
- ③ Halterung der Saugbürste
- ④ Netzstecker mit Anschlusskabel
- ⑤ Zubehörablage
- ⑥ Betriebsanzeige der Pumpe
- ⑦ Ein-/Ausschalter der Pumpe
- ⑧ Netzschalter
- ⑨ Leistungswahlstellen +/- (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑩ Leistungsanzeige (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑪ Drucktaste des Kabelwicklers
- ⑫ Verstopfungsanzeige des Lufteintritts (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑬ Parkettbürste (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PRO)
- ⑭ Umschaltbare Saugbürste mit Kleinteilabscheider
- ⑮ Turbobürste (BWD41740, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑯ Saugdüse für Matratzen (BWD420HYG, BWD421PET)
- ⑰ Kleine Bürste
- ⑱ Kleine Saugdüse
- ⑲ Fugendüse
- ⑳ Teleskop-Saugrohr
- ㉑ Saugschlauch
- ㉒ Korb mit eingelegtem Beutel
- ㉓ Wasserfiltermodul:
 - Ⓐ Filtereinheit
 - Ⓑ Trennwand
- ㉔ Behälter
- ㉕ Reinigungsflüssigkeitsbehälter
- ㉖ Sprühvorrichtung – Aufsatz auf den Griff des Saugschlauchs
- ㉗ Große Waschdüse
- ㉘ Kleine Waschdüse
- ㉙ Wassersammeldüse (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ㉚ Hartbodenaufsatz für die große Waschdüse
- ㉛ Waschmittelset
- ㉜ Schaumstofffilter I (im Innern des Staubsaugers)
- ㉝ Schaumstofffilter II (im Innern des Staubsaugers)

A

㉞ Motorschutzfilter (im Innern des Staubsaugers)

㉟ Abluftfilter EPA/HEPA (im Innern des Staubsaugers)

Vorbereitung des Staubsaugers für die Nutzung

B

- ① Führen Sie das Ende des Saugschlauchs so in die Öffnung des Staubsaugers ein, dass sich die Markierungen am Schlauchende und am Gehäuse gegenüber befinden und drehen Sie das Schlauchende im Uhrzeigersinn in die Position .
- ② Das andere Ende des Saugschlauchs (Handgriff) mit dem Teleskop-Saugrohr verbinden.
- ③ Den Ring am Teleskoprohr festhalten und durch hereinziehen oder herausziehen des Rohres die für Sie entsprechende Länge einstellen.
- ④ Am anderen Ende des Saugrohrs die entsprechende Saugdüse oder Bürste befestigen.
- ⑤ Für das herkömmliche Saugen mit Beutel oder zum Saugen mithilfe des Wasserfiltermoduls können die folgenden Saugdüsen und Bürsten verwendet werden: umschaltbare Saugbürste mit Kleinteilabscheider, kleine Saugdüse, kleine Saugbürste, Fugendüse, Saugdüse für Matratzen, Parkettbürste oder Turbobürste.
- ⑥ In der Saugbürste mit Kleinteilabscheider kann ein Korb zum Auffangen von kleinen Elementen eingesetzt werden. Zu diesem Zweck muss der Kauabaufsatzz abgenommen und der Korb eingesetzt werden.
- ⑦ Zum Saugen von Hartböden, wie Fußböden aus Holz, Kunststoff, Keramikfliesen usw. die Bürste herausziehen, indem die Taste an der Saugdüse wie auf der Abbildung  gezeigt heruntergedrückt wird.
- ⑧ Der Staubsauger verfügt über ein Zubehörfach. Das Fach wird mithilfe eines Schiebeverschlusses geöffnet oder geschlossen. Zum Öffnen/Schließen des Fachs den Schiebeverschluss nach oben/unten schieben und die gewünschte Düse herausnehmen/verstauen.
- ⑨ Der Staubsauger kann in horizontaler Position aufbewahrt werden. Zu diesem Zweck den Befestigungshaken der Saugbürste in die Aufnahme zur Befestigung der Saugbürste einsetzen. Der Saugschlauch kann weiterhin am Staubsauger befestigt bleiben. Es ist allerdings darauf zu achten, dass dieser bei der Aufbewahrung nicht zu stark gebogen wird.
- ⑩ Den Deckel schließen.
- ⑪ Den Netzstecker (4) festhalten und das Netzkabel aus dem Staubsauger herausziehen.
 - Den Stecker in die Steckdose stecken.
- ⑫ Den Staubsauger durch Drücken des Netzschalters (8) einschalten.



Bevor Sie den Staubsauger mithilfe des Netzschalters (8) einschalten, muss sichergestellt werden, dass sich im Behälter das richtige Modul befindet (siehe Punkt C, E oder F).

Um den Staubsauger für das Nassreinigen vorzubereiten, müssen zusätzlich folgende Schritte durchgeführt werden:

(13) Die Sprühvorrichtung montieren – Aufsatz am Griff des Saugschlauchs (26).

- Die Schlauchanschlüsse am Saugschlauch und Teleskoprohr befestigen, bis sie einrasten.

(14) Verbinden Sie das Ende des Schlauchs (Tülle) mit dem Teleskoprohr, die zweite Seite des Schlauchendes in die große oder kleine Waschdüse einführen, bis es einrastet.

(15) Zum Nasssaugen und -reinigen oder zum Aufsammeln von Wasser die folgenden große oder kleine Waschdüse oder Wassersammeldüse verwenden.

(16) Die Abdeckung des Ventils im Stutzen nach unten schieben.

- Den Schlauchstutzen in das Ventil im Staubsaugergerätehaus einsetzen.

● Sicherstellen, dass der Anschluss des Stutzens in den Vertiefungen der Anschlussbuchse eingerastet sind.



Falls sich die oben genannten Elemente nur schwer miteinander verbinden lassen, können die Dichtungen mit Vaseline, Wasser, usw. geschmiert werden.

Staubsaugerfunktionen

HERKÖMMLICHES STAUBSAUGEN MIT DEM BEUTEL



(1) Die Taste zum Öffnen des Behälterdeckels (2) gedrückt halten und den Behälterdeckel anheben.

(2) In den Behälter den Korb mit eingelegtem Beutel (22) einsetzen. Stellen Sie sicher, dass der Korb richtig eingesetzt ist, d. h., dass er sich in den Nuten des Behälters befindet und dass die Sicherungssperre verschoben worden ist. Falten Sie den Beutel im Behälter auf.



Der Korb mit eingelegtem Beutel darf nicht ein einen nassen Behälter eingesetzt werden. Wenn der Behälter innen nass ist, muss er getrocknet werden. Der Beutel darf nicht nass werden.

(3) Die Filtereinheit auf den Behälter setzen.



Wenn der Korb mit dem Beutel nicht richtig eingesetzt ist, verhindert die Sicherungssperre das aufsetzen der Filtereinheit.

- Den Staubsauger nach Punkt B für den Einsatz vorbereiten.

(4) Der Staubsauger startet mit der Leistung, bei der er beim letzten Gebrauch abgeschaltet wurde. Durch Drücken der Leistungswahlstellen +/- (9) kann die gewünschte Leistung eingestellt werden (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Der Staubsauger speichert die zuletzt eingestellte Leistung (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Beim Ausschalten des Staubsaugers über den Netzschalter (8) wird die aktuell eingestellte Leistung gespeichert. Beim nächsten Einschalten startet der Staubsauger mit der Leistung, bei der er beim letzten Gebrauch ausgeschaltet wurde.



Der Staubsauger ist mit einer Funktion zur Einstellung der Helligkeit der Dioden für die Leistungsanzeige (10) und mit einer Anzeige bei Verstopfung des Luftfeintritts auf dem Bedienfeld ausgerüstet (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Um die gewünschte Leuchtkraft der Dioden einzustellen, müssen die Leistungswahlstellen + i - (9) gleichzeitig gedrückt werden. Die Tasten gedrückt halten und den Staubsauger über den Netzschalter (8) einschalten. Die Dioden der Leistungsanzeige MIN, 2, MAX leuchten auf und der Motor des Staubsaugers wird abgeschaltet. Anschließend kann mithilfe der Leistungswahlstellen +/- (9) die Helligkeit der Anzeigediolen (10) und der Anzeige (12) erhöht oder verringert werden. Die Helligkeit der Diode für die Anzeige des Pumpenbetriebs (6) kann nicht geändert werden. Nachdem die gewünschte Helligkeit der Dioden eingestellt wurde, muss der Staubsauger über den Netzschalter (8) ausgeschaltet werden. Dadurch wird der Modus für die Einstellung der Diodenhelligkeit verlassen und die eingestellte Helligkeit wird gespeichert.



Der Staubsauger verfügt über eine Funktion zur Leistungsbeschränkung, wenn die Eintrittsöffnung verstopft oder der Beutel voll ist. Dies wird durch eine pulsierende Beschränkung der Motorleistung und Aufleuchten der Verstopfungsanzeige (12) bei Betrieb des Staubsaugers bei voller Leistung angezeigt (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). In solch einem Fall muss der Staubsauger über den Netzschalter (8) ausgeschaltet, der Netztecker gezogen und die Verstopfung beseitigt bzw. der Beutel ausgewechselt werden.



Herausnehmen und Einsetzen des Beutels

- (1) Die Filtereinheit aus dem Behälter abnehmen und den Korb mit dem Beutel (22) herausziehen.
- (2) Die Platte des Beutels anheben und den Beutel aus der Führung herausziehen.
- (3) Die Platte des neuen Beutels in die Führung in Übereinstimmung mit dem auf dem Beutel aufgedruckten Pfeil bis zum Ende hineinschieben, bis die Platte in der Führung einrastet.
- (4) Den Korb mit eingelegtem Beutel (22) einsetzen und den Behälter mit der Filtereinheit wie unter Punkt C2 und C3 beschrieben verschließen.



Wenn kein Beutel in den Korb eingesetzt ist, verhindert die Sicherungssperre das Verschließen des Behälters mit der Filtereinheit.



Die Nummer der nachkaufbaren Staubsaugerbeutel befindet sich auf dem Aufkleber auf dem Korb.

STAUBSAUGEN MITHILFE DES WASSERFILTERMODULS



Wenden Sie vor dem Nasssaugen einen Entschäumer an. Die Nichtanwendung eines Entschäumers führt zum VERLUST DER GEWÄHRLEISTUNG. Nach Abschluss des Nasssaugens lassen Sie den Staubsauger bei maximaler Leistung für 30 s eingeschaltet, damit er trocknet.

- ① Die Taste zum Öffnen des Behälterdeckels (2) gedrückt halten und den Behälterdeckel anheben.
- ② Die Trennwand in den Behälter einsetzen. Sicherstellen, dass die Trennwand richtig eingesetzt ist, d. h. dass sie sich in den Nuten des Behälters befindet und die Sicherungssperre verschoben wurde.
- ③ Den Behälter mit 1,3 – 1,5 Liter Wasser füllen. Der Wasserstand muss sich zwischen den Markierungen am Gehäuse befinden.



Wenn mithilfe des Wasserfiltermoduls gesaugt wird, darf das Gerät nicht ohne Wasser im Behälter eingeschaltet werden.

- ④ Die Filtereinheit auf den Behälter setzen.



Wenn die Trennwand nicht richtig eingesetzt ist, verhindert die Sicherungssperre das Aufsetzen der Filtereinheit auf den Behälter.

- Den Staubsauger wie unter Punkt B beschrieben für den Einsatz vorbereiten.
- Durch Drücken der Leistungswahlstellen +/- (9) kann die gewünschte Leistung eingestellt werden (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Der Staubsauger darf nicht zu lange ohne das Wasser auszuwechseln betrieben werden.

SAUGEN UND NASSREINIGEN MITHILFE DES WASSERFILTERMODULS



Wenden Sie vor dem Nasssaugen einen Entschäumer an. Die Nichtanwendung eines Entschäumers führt zum VERLUST DER GEWÄHRLEISTUNG. Nach Abschluss des Nasssaugens lassen Sie den Staubsauger bei maximaler Leistung für 30 s eingeschaltet, damit er trocknet.

Bevor mit der Nassreinigung begonnen wird, muss die zu reinigende Fläche gründlich abgesaugt werden.

Vor dem Einschalten des Staubsaugers sicherstellen, dass der Behälter leer ist und das Wasserfiltermodul einschließlich der Filter sauber sind.

- ① Die Taste zum Öffnen des Behälterdeckels (2) gedrückt halten und den Behälterdeckel anheben.
- ② Den Behälter mit dem Wasserfiltermodul (Filtereinheit mit Trennwand) aus dem Staubsauger herausnehmen.
- ③ Den Behälter für die Reinigungsflüssigkeit (25) herausnehmen, indem Sie ihn am Griff zu sich heranziehen und nach oben heben.
- ④ Den Verschluss der Einfüllöffnung öffnen und den Reinigungsflüssigkeitsbehälter (25) mit Reinigungsmittel (Mischung aus Reinigungsflüssigkeit G 500 O Tens 3x (31) und kaltem Wasser) mit den auf dem Etikett der Reinigungsflüssigkeit „G 500 O Tens 3x“ der Firma BUZIL, Deutschland, angegebenen Mengen füllen.
- Die Öffnung des Reinigungsflüssigkeitsbehälters wieder mit dem Deckel verschließen.



Bevor der Teppich nassgereinigt wird, muss er auf Farbechtheit geprüft werden. Tragen Sie auf einen weißen Lappen ein wenig der hergestellten Reinigungsflüssigkeit auf und reinigen Sie den Teppich an einer wenig sichtbaren Stelle. Wenn sich der Lappen färbt, bedeutet dies, dass der Teppich nicht farbecht ist und nicht mit der Reinigungsflüssigkeit G 500 O Tens 3x gereinigt werden kann.

- ⑤ Den Reinigungsmittelbehälter (25) wieder einsetzen und festdrücken (in umgekehrter Reihenfolge wie beim Herausnehmen vorgehen).

- ⑥ Den Behälter zusammen mit dem Wasserfiltermodul (Filtereinheit mit Trennwand) in den Staubsauger einsetzen.
Um das Entstehen von Schaum zu verhindern oder wenn Schaum während der Reinigung entsteht, in den hinteren Behälter das von der Firma Bosch empfohlene Antischaummittel „G 478 Buz® Defoam“ der Firma BUZIL, Deutschland in der auf dem Etikett angegebenen Menge einzufüllen.

- Den Staubsauger wie unter Punkt B beschrieben für den Einsatz vorbereiten.



Zum Nasssaugen nur die kleine oder große Waschdüse verwenden.

- Der Staubsauger schaltet sich mit der Leistung ein, bei der er das letzte Mal ausgeschaltet wurde. Durch Drücken der Leistungswahlstellen +/- (9) die gewünschte Leistung einstellen (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).
- ⑦ Den Netzschalter der Pumpe (7) drücken.



Die Pumpe darf nur dann eingeschaltet werden, wenn sich im Reinigungsflüssigkeitsbehälter Reinigungslösung befindet. Wenn sich keine Lösung mehr im Behälter befindet, macht sich dies durch einen lauten Betrieb der Pumpe bemerkbar.

Wenn nach dem Einschalten der Pumpe die Düse kein Wasser versprüht prüfen, ob der Reinigungsflüssigkeitsbehälter richtig eingesetzt ist (Behälter festdrücken), der Stutzen richtig im Ventil im Fuß des Staubsaugers sitzt oder die Schlauchenden richtig in die Waschdüse eingesetzt sind und prüfen, ob die Waschdüse nicht verstopft ist.

⑧ Im Griff am Schlauch die Taste zur Regelung des Wasseraufzugs zur Düse drücken.

Ein abwechselndes Drücken und Loslassen der Taste bewirkt eine kurze Freigabe des Wasseraufzugs zur Düse. Wenn die Taste hingegen gedrückt und nach hinten geschoben wird, fließt das Wasser kontinuierlich zur Düse.

Am Griff befindet sich ebenfalls ein Schiebergler für die Saugkraftregelung. Diese Öffnung darf während des Ansaugens von Wasser und beim Nassreinigen nicht abgedeckt werden.



Die Reinigungsflüssigkeit nicht zu lange an einer Stelle des Teppichs versprühen, damit er nicht durchnässt wird.

- Die Reinigung des Teppichs so durchführen, dass während und direkt nach der Reinigung nicht über die gereinigte Fläche gelaufen wird. Nach der Reinigung eines Teils des Teppichs den Sprühvorgang unterbrechen und den Teppich durch Vor- und Zurückschieben der Düse trocknen. Diese Schritte wiederholen, bis der gesamte Teppich trocken ist.
- Nach Beenden des Sprühvorgangs die Pumpe ausschalten und die Taste zur Regulierung des Wasseraufzugs zur Düse kurz drücken, um den Druck abzulassen.



Der Staubsauger ist mit einem Schwimmer ausgerüstet, der das Saugen automatisch unterbricht, wenn der Schaumstofffilter II (33) zu stark verschmutzt ist oder der Wasserstand den maximalen Füllstand überschreitet. Dies macht sich durch eine pulsierende Verringerung der Motorleistung und Aufleuchten der Verstopfungsanzeige der Luftteintrittsöffnung (12) (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO) bemerkbar. In solch einem Fall den Staubsauger über den Netzschalter (8) ausschalten, den Netzstecker ziehen, den Filter reinigen und den Behälter entleeren.



Den Teppich nicht durchnässen. Dies kann zu einer nicht rückgängig zu machenden Verformung (Falten) des Teppichs führen.

AUFSAMMELN VON WASSER MITHILFE DES WASSERFILTERMODULS

Wenn der Staubsauger zum Aufsaugen von Flüssigkeit verwendet werden soll, muss er ähnlich vorbereitet werden, wie für das Saugen mithilfe des Wasserfiltermoduls, jedoch mit folgenden Ausnahmen:

1. Der Behälter muss leer sein (ohne Wasser).
2. Die (große oder kleine) Waschdüse, die große Waschdüse mit Sammelaufzatz oder die Wassersammeldüse verwenden.



Den Staubsauger nicht mit vollem Behälter einschalten! Keine großen Flüssigkeitsmengen mit einem Mal (z. B. mit in Wasser eingetauchtem Schlauch) aufsaugen.

Wenn während des Saugens der Flüssigkeitsstand den maximalen Füllstand überschreitet, unterbricht der Schwimmer automatisch den Saugvorgang. Das maximale Fassungsvermögen des Behälters beträgt ca. 5 l. In solch einem Falle wie bei der zuvor beschriebenen Vorgehensweise bei durch einen verschmutzten Schaumstofffilter verursachter Verstopfung vorgehen (pulsierende Motordrehzahl)

NACH DEM SAUGEN, REINIGUNG UND PFLEGE

- Den Staubsauger mit dem Netzschalter (8) ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Netzkabel durch Drücken der Taste des Kabelwicklers (11) aufwickeln. Dabei das Kabel so festhalten, dass es sich nicht verwickelt und der Stecker nicht gegen das Gehäuse des Staubsaugers schlägt.
- Das Schlauchende drehen, bis sich die Spitzen der Markierungen ▲ am Schlauchende und Gehäuse decken und den Schlauch aus der Öffnung herausziehen.
- Auf die rote Taste am Ventil drücken, und den Stutzen des Schlauchs herausziehen.
- Das Teleskoprohr vom Schlauch und der Saugdüse oder Bürste trennen.
- Das verschmutzte Wasser aus dem Behälter ausgießen.
- Es wird empfohlen, nach jedem Einsatz des Staubsaugers den Behälter und die Filter (Ausbau siehe weiter unten) sowie die Trennwand durch mehrmaliges Wechseln des Wassers gründlich zu reinigen.
- Nach der Nassreinigung alle bei diesem Vorgang verwendeten Elemente (Schlauch, Rohre, Zubehör) gründlich reinigen.



Wenn die oben genannten Teile nicht oder nur unzureichend gereinigt werden, kann dies zum Verlust der Filterleistung der Einsätze und Schaumstofffilter sowie zur Vermehrung von Bakterien und Milben führen. Vor dem Einsetzen alle gereinigten Teile gründlich trocknen.



AUSWECHSELN DER FILTER

SCHAUMSTOFFFILTER I

- ① Den Deckel der Filtereinheit öffnen, indem er am Griff nach oben gezogen wird.
- ② Den Filter herausziehen und unter fliesend Wasser reinigen, trocknen und wieder einsetzen.
- Den Deckel der Filtereinheit durch herunterdrücken schließen, bis er einrastet (charakteristisches „Klick“-Geräusch).

SCHAUMSTOFFFILTER II

H

Für den Ausbau des Filters wird empfohlen, Gummihandschuhe zu tragen.

- ① Den Schaumstofffilter mit den Fingern festhalten und aus dem Gehäuse der Filtereinheit herausziehen.
- ② Den Filter unter fließend Wasser reinigen, trocknen und wieder einsetzen.



Den Schaumstofffilter nicht von Hand durch Auswringen oder in der Waschmaschine waschen. Der Filter darf nicht geknickt, aus-einandergezogen oder verformt werden. Den Filter nach der Reinigung bei Zimmertemperatur trocknen. Der Schaumstofffilter darf unter keinen Umständen auf Heizkörpern, Öfen usw. getrocknet werden.

ABLUFTFILTER EPA/HEPA UND MOTORSCHUTZFILTER

I

Der Abluftfilter EPA/HEPA muss nach ca. 30 Betriebsstunden (6 Monaten), oder bei starker Verschmutzung früher, ausgewechselt werden.

- ① Den Schieber der Sperre des Filterdeckels nach unten schieben und den Filterdeckel öffnen.
- ② Den EPA/HEPA Filter herausnehmen und bei starker Verschmutzung durch einen neuen Filter ersetzen.
- ③ Den Motorschutzfilter herausnehmen und bei starker Verschmutzung durch einen neuen Filter ersetzen.
- ④ Es besteht die Möglichkeit, den Filter EPA/HEPA und den Kühlluftfilter unter fließend Wasser zu reinigen. Vor dem erneuten Einsetzen müssen die oben genannten Filter trocken sein.

- Den Filterdeckel schließen und den Schieber der Sperre nach oben schieben.

TURBOBÜRSTE

Charakteristik der Turbobürste

Turbobürste ist eine drehbare Saugdüse die durch eine Turbine angetrieben wird. Bestimmt ausschließlich für Zusammenarbeit mit einem Staubsauger zum reinigen von Teppichen sowie Teppichbelägen. Gehäuse aus Kunststoff garantiert ein geschmackvolles Aussehen. Dank der drehbaren Bürste hat die Turbobürste die Möglichkeit hartnäckigen Schmutz zu entfernen, wie z.B. Fäden, Stoffreste, Papier usw. Besonders gebrauchbar ist sie in Haushälten mit Tieren (Katze, Hund) wo das Entfernen von Tierfell von Teppichen und Teppichböden sehr mühselig ist. Die Walze der Bürste, durch einen Scheithebel in Form eines Gürtels, wird mit einer Turbine angetrieben, die sich im Gelenk befindet. Die entsprechende Einstellung des Reglers gewährleistet die richtige Arbeit der Turbobürste abhängig von der Länge der Webfäden und erleichtert das rücken (verschieben) von dieser auf dem Teppich.

Tipps bezüglich der Sicherheit

Während des Benutzens der Turbobürste bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen beachten:



GEFAHR!/ WARNUNG! Nichtbefolgung droht mit Verletzungen

- Die schleudernde Bürste nicht anfassen.
- Die Turbobürste nicht über elektrische Anschlussleitungen fahren. Die Isolation von diesen Leitungen könnte dadurch beschädigt werden.
- Lasse Kinder nie in die Nähe einer dampfenden Turbobürste
- Das Anfassen einer sich drehenden Bürste droht mit Verletzungen.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen oder psychischen Fähigkeiten sowie von Personen benutzt werden, die keine Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit diesem Gerät haben, wenn eine Aufsicht gewährleistet ist oder wenn diese bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden, sodass die mit der Nutzung des Geräts in Verbindung stehenden Gefahren verstanden wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder ohne Aufsicht dürfen keine Reinigung und Konserverierung des Geräts durchführen.

In keinem Fall benutze die Turbobürste zu:

- Polieren von Böden
- Aufsaugen von:
 - Flüssigkeiten
 - Nassen oder Feuchten Staub
 - Heißer Asche

- Zigarettenstummel und Streichhölzern
- Scharfen und harten Gegenständen wie Rasierklingen, Nadeln, Reißbrettstiften, Glassplitter usw.
- Mehl, Zement, Gips, Drucker- und Kopiermaschinentoner.



ACHTUNG!

Nichtbefolgung droht mit Sachschaden

- Während der Arbeit der Turbobürste kann es zur Blockade der Drehbürste oder ihres Drehkanals durch Stoffstücke, Papier usw. kommen.



HINWEIS

Informationen über das Produkt und Hinweise zur Nutzung

- Die Turbobürste ist in Räder ausgestattet, die vor Beschädigung vorbeugen, wenn man sie irrtümlicherweise auf hartem Boden benutzen sollte.

Bau des Gerätes

J

- 1 Regler
- 2 Anschlussstück
- 3 Montagehaken
- 4 Räder
- 5 Drehbürste
- 6 Abschirmung der Turbine

MontagederTurbobürstean denStaubsauger

Die Montage der Turbobürste an den Staubsauger wie in der Gebrauchsanweisung die zum Staubsauger beigelegt ist.

Bedienung der Turbobürste



Vor dem Staubsaugen sollten alle großen Gegenstände vom Boden weggeräumt werden, damit man die Blockade des drehenden Elements vorbeugt.

- Schalte den Staubsauger ein.
- Abhängig von der Länge der Webfäden auf dem Korpus der Turbobürste den Regler einstellen:
 - Teppich mit kurzen Webfäden- schiebe den Regler in Richtung der Zeichnung

- Teppich mit langen Webfäden- schiebe den Regler in Richtung der Zeichnung



In Sorge um die Sicherheit ihres Staubsaugers während des Nutzens der Turbobürste, besonders bei gebrauch bei Teppichen mit langen Webfäden, sowie bei Tierfell bitten wir vor dem ersten Staubsaugen einen Saugtest der Turbobürste auf einem kleinen Fragment der Oberfläche durchzuführen.

- Langsam die Turbobürste nach hinten und vorne bewegen.



Die Turbobürste nicht lange auf einem Fragment des Teppichs halten, die Bürste stets bewegen, da der Teppich (Teppichboden) beschädigt werden kann.



Während der Staubsaugens von Fransen die Turbobürste nur in die Richtung bewegen die durch den Pfeil angezeigt wird (Zeichnung K). Dieses verhindert das Eindrehen der Fransen in die Turbobürste.



Großer Grad der Verschmutzung des Beutels, sowie die Verschmutzung der Filter haben einen Einfluss auf die Zahl der Drehungen der Walze der Bürste. Die Bürste kann aufhören sich auch dem Teppich zu drehen. Wenn dieses geschieht müssen der Müllbeutel und die Filter ausgewechselt werden.

Wartung und Reinigung der Turbobürste



Vor der Reinigung und Wartung der Turbobürste muss diese vom Staubsauger getrennt werden.

Reinigung der Drehbürste

L



Während des Nutzens häufen sich auf der Drehbürste Stücke von: Faden, Schnur, Haare, Schnipsel an. Dieses verringert die Reinigungsfähigkeit.

Um die Verschmutzungen von der Drehbürste zu entfernen befolge den folgenden Anweisungen:

- ① Stecke die Spitzen einer Schere in die Spalte der Drehbürste.
- ② Drehe die Schere so, damit die Haare und Fäden eingefangen werden.
- ③ Durchschneide diese und entferne mit der Hand oder mit einer kleinen Zange. Achte darauf bei dieser Tätigkeit die Fäden der Drehbürste nicht zu beschädigen.



Verschmutzungen in Form von Streichhölzern, Papierschnipsel, oder Stoff können den Saugkanal der Turbobürste verstopfen, was zur erheblichen Verringerung der Saugkraft führen kann, was die Drehzahl verringert (und zum stoppen führt).

Reinigen des Saugkanals der Turbobürste

(M)

Um die Verschmutzungen von dem Saugkanal der Turbobürste zu entfernen befolge den folgenden Anweisungen:

- ① Drehe die Turbobürste so, dass die Räder nach oben sind.
- ② Drücke den Haken im Gehäuse der Turbine und entferne das Gehäuse von der Turbobürste.
- ③ Entferne den Schmutz aus dem Saugkanal, Flügeln der Turbine und aus der Kammer der Turbine.
- ④ Befestige das Gehäuse der Turbine so, dass die zwei Überhänge die sich in dem Gehäuse befinden in die Öffnungen im Korpus der Turbobürste eingeführt werden. Charakteristisches „Klick“ zeugt davon, dass das Gehäuse richtig montiert wurde.

Reinigen der Turbobürste



Zum Reinigen der Turbobürste darf in keinem Fall Benzin, Lösungsmittel, Öl oder andere chemischen Mittel die zur Verfärbung des Gehäuses führen können benutzt werden.



Benutze keine körnigen Reinigungsmittel die zur Verkratzung des Gehäuses führen können.

- Die Turbobürste wenn nötig mit einem feuchten Tuch reinigen (das Tuch kann mit Spülmittel befeuchtet werden).



Die Turbobürste weit von heißen Öfen, Heizkörper, Radiatoren aufbewahren. Hohe Temperatur kann zu dauerhaften Verformungen des Gehäuses führen.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch einen bestimmungswidrigen Gebrauch oder durch eine nicht sachgerechte Bedienung des Gerätes entstanden sind.

Der Hersteller behält sich vor, jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung zwecks Anpassung an die geltenden Rechtsvorschriften, Normen und Richtlinien oder aus konstruktionsbedingten, geschäftlichen, ästhetischen oder anderen Gründen vorzunehmen.

Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Bosch products.

In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Bosch accessories. They have been specially designed for this product.

Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety instructions. Keep this instruction manual for future reference.

Safety instructions



DANGER! / WARNING!

Failure to follow the safety instructions may result in injury

- If the integrated power cord is damaged, in order to avoid a hazard it should be replaced by the manufacturer or by a specialised service centre or by a qualified person.
- Always unplug the power cord from the wall outlet before cleaning, maintenance, assembly or dismantling the appliance.
- Turn off the appliance and unplug it from the wall outlet before approaching the moving parts or changing the accessories.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Do not allow unsupervised children to clean and maintain the appliance.
- Do not operate the appliance if its power cord, housing or the handle

are damaged. Take the appliance to a service centre.

- The appliance should be repaired by trained staff only. Unprofessional repair may result in a serious hazard to the user. In case of defects, please contact a qualified service centre.
- Do not touch the appliance with wet hands when it is connected to the mains power.
- Do not use the vacuum cleaner to clean people or animals, pay special attention to keep the nozzles away from eyes and ears.
- The appliance may only be used indoors, at room temperature and at a height of not more than 2000 m above sea level.
- Plastic bags and films must be kept out of the reach of children before disposal. Risk of suffocation.



NOTE!

Failure to observe these guidelines may result in damage to property

- Only connect the vacuum cleaner to a 230 V AC mains power protected with a 16 A fuse.
- Do not unplug the appliance by pulling the cord.
- Do not allow the plug or the power cord to get wet.
- Do not run the vacuum cleaner or the brushes over the power cord as this may damage the insulation.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, cigarette butts or hot ash. Avoid picking up sharp objects.
- Do not vacuum fine dust such as flour, cement, gypsum, printer and photocopier machine toners.
- Do not pick up corrosive or toxic materials, petrol, kerosene or other flammable or explosive liquids.
- The pump may only be switched on when the cleaning liquid tank is filled with the solution of cleaning agent and water. The pump makes loud noise when it runs dry.
- During operation do not allow the vacuum cleaner to tip over and do not spill water on it.
- Do not expose the vacuum cleaner to harsh conditions such as rain or frost.

- Do not use the vacuum cleaner without the foam filter installed in the filtration unit.
- Do not leave the operating vacuum cleaner unattended and do not leave it plugged in to a wall socket.
- Only operate the vacuum cleaner with all four caster wheels resting on a stable surface.



TIP

Product information and directions for use

- This appliance is intended for household use only.
- Clean the caster wheels periodically. The dirt accumulating on the caster wheels may prevent smooth rolling.
- Roll the vacuum cleaner carefully over doorsteps and uneven surfaces to prevent excessive splashing of the water inside the tank. This could result in spilling a small amount of water.

VACUUM CLEANER TYPES

VIB	Dustbag / amount	Outlet filter	Suction hose	Telescopic suction tubes	Suction-brush	Small nozzle	Crevice nozzle	Small brush	Parquet brush	Turbo brush	Large atomizing nozzle	Small atomizing nozzle	Mattress nozzle	Water pick-up nozzle	Electronic power control
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BWD421PRO	1 piece	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
BWD421PET	1 piece	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
BWD421POW	1 piece	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+
BWD420HYG	1 piece	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
BWD41700	1 piece	EPA	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-
BWD41720	1 piece	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-
BWD41740	1 piece	EPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-

Technical parameters

The type of the vacuum cleaner and the technical parameters are indicated on the rating label. Mains protection 16 A.

Does not interfere with radio and TV reception.

Noise level: 85 dB(A).

Appliance elements



- Handle
- Container lid opening button
- Combination brush fastening
- Plug and cord
- Accessory compartment
- Pump operation indicator
- Pump switch
- ON/OFF button
- Power adjustment button +/- (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- Power level indicator (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- Cord rewind button
- Clogged air inlet indicator (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- Parquet brush (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PRO)
- Combination brush with small item separator
- Turbo brush (BWD41740, BWD421PET, BWD421PRO)
- Mattress nozzle (BWD420HYG, BWD421PET)
- Small brush

Static electricity

In the process of vacuuming of some surfaces in areas of low air humidity the device may become electrically charged. It is a natural phenomenon – it does not damage the device, and it is not considered to be a fault.

In order to minimize the phenomenon, we recommend you to:

- discharge the device by touching metal items in the room with the pipe,
- increase air humidity in the room,
- use widely available antistatic agents.

Appliance features

The vacuum cleaner is designed to remove more than 2.5 litres of liquid, but it also vacuums dry surfaces and removes dust, fibres, threads and lint. The vacuum cleaner also features a wet-cleaning function by spraying and extraction, ie. by covering the surface to be cleaned with water and detergent solution, and then removing it along with the impurities by the air flow due to suction generated inside the appliance.

- 18 Small nozzle
- 19 Crevice nozzle
- 20 Telescopic suction tube
- 21 Suction hose
- 22 Dust bag holder
- 23 Water filter module:
 - (A) Filtration unit
 - (B) Partition
- 24 Container
- 25 Cleaning liquid container
- 26 Spray unit – suction hose handle attachment
- 27 Large atomizing nozzle
- 28 Small atomizing nozzle
- 29 Water pick up nozzle (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- 30 Rubber slat to the large atomizing nozzle
- 31 Washing set
- 32 Foam filter I (installed in the vacuum cleaner)
- 33 Foam filter II (installed in the vacuum cleaner)
- 34 Motor filter (installed in the vacuum cleaner)
- 35 EPA/HEPA outlet filter (installed in the vacuum cleaner)

Preparing the vacuum cleaner for operation

B

- ① Insert the end of the suction hose to the vacuum cleaner opening so that the markings ▲ on the hose end and on the vacuum cleaner housing are opposite each other and turn the hose clockwise to the position ○.
- ② Connect the other end of the hose (handle) with the telescopic suction tube.
- ③ Hold the ring on the pipe and set chosen length putting it in or out.
- ④ Assemble the appropriate nozzle or brush to the other end of the suction tube.
- ⑤ Use the following nozzles and brushes for traditional using the water filter module: combination carpet & floor brush with small objects separator, small nozzle, small brush, crevice nozzle, mattress nozzle, parquet brush or turbo brush.
- ⑥ You may assemble a basket for picking up small objects in the combination brush with small item separator. In order to do so remove the basket cover and insert the basket.
- ⑦ To clean hard surfaces – wooden floors, plastic floors, ceramic tiles etc. pull out the brush by pressing the switch on the nozzle according to the figure ▾↑↑↑.
- ⑧ The vacuum cleaner is equipped with an accessory compartment. The compartment opens/closes with the use of a slider. To open/close the compartment slide the slider downwards/upwards and take out/ put away the desired nozzle.
- ⑨ The vacuum cleaner may be stored in a horizontal

position; in order to this, place the fastening hook of the combination nozzle/brush into its fastening. The hose may be left attached to the vacuum cleaner, but it is important to pay attention not to leave it heavily bent during storage.

- ⑩ Close the lid.
- ⑪ Grab the plug (4) and pull the cord out of the vacuum cleaner.
- Plug in the appliance.



Before switching on the vacuum cleaner with the on/off button (8), make sure that the appropriate module is installed in the container (see section C, E, or F).

- ⑫ Switch on the vacuum cleaner by pressing the "on/off" button (8).

In order to prepare the vacuum cleaner for wet operation additionally:

- ⑬ Assemble the spray unit – the suction hose handle attachment (26).
- Attach the hose fastenings to the suction hose and the telescopic suction tube.
- ⑭ Attach the end of the hose (sleeve) to the telescopic suction tube and insert the other end of the hose in the small atomizing nozzle or the large atomizing nozzle until you hear a characteristic click.
- ⑮ Use the following nozzles for the wet vacuuming and wet cleaning function or to pick up water: large atomizing nozzle, small atomizing nozzle or the water pick up nozzle.
- ⑯ Slide the stub pipe valve plug downwards.
- Insert the stub pipe of the hose to the valve in the vacuum cleaner housing.
- Make sure the stub pipe fastenings snap shut.



In case of difficulties in connecting the above mentioned elements moisten the gaskets e.g. with technical vaseline, water, etc.

Vacuum cleaner functions

C

- ### TRADITIONAL CLEANING WITH DUST BAG
- ① Press and hold the container lid opening button (2) and lift the container lid.
 - ② Put the holder (22) into the container. Make sure the holder is inserted correctly in the container guide slots and the safety lock is engaged. Unfold the bag in the container.



Do not put holder into a wet container. Thoroughly dry a wet container. Dust bag must not get wet.

- ③ Cover the container with the filtration unit.



If the holder is not attached properly, the safety lock will prevent covering the container with the filtration unit.

● Prepare the vacuum cleaner for operation according to section B.

- ④ The vacuum cleaner starts at the same power level it had been working before it was turned off. Set the desired power value (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO) by pressing the power adjustment buttons +/- (9).



The vacuum cleaner is equipped with a power level memory function (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). When you turn off the vacuum cleaner using the ON/OFF button (8), the power level is going to be stored in memory. After the vacuum cleaner is turned on next time, it is going to start working at the same power level it had been working before it was turned off.



The vacuum cleaner is equipped with the adjustment function for LED brightness of the power level indicator (10) and the clogged air inlet indicator (12) situated on the control panel (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). To set demanded brightness of LEDs you should simultaneously press the power adjustment buttons + and - (9), and then holding them down you should turn on the vacuum cleaner by pressing the "ON / OFF" button (8). The LED for power levels MIN, 2, and MAX turn on, and the motor stays turned off. Next by pressing the power adjustment buttons +/- (9) you can respectively increase or decrease the brightness of power level indicator (10), and the clogged air inlet indicator (12). It is not possible to change LED brightness for the pump operation indicator (6). After setting a desired LED brightness, it is necessary to turn off the vacuum cleaner using the ON/OFF button (8). In this way you leave the LED brightness adjustment function mode, and the set LED brightness level is stored.



The vacuum cleaner is equipped with a power limiting function should the inlet opening be clogged or the dust bag full. It is manifested by a pulsing limitation of the motor power and the lighting up of the clogged air inlet indicator (12) while the vacuum cleaner is operating at full power (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). In such a case switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off button (8), unplug the appliance and clear the tubes or replace the dust bag.

Dust bag disassembly/assembly



- ① Remove the filtration unit from the container and pull out the holder (22).
- ② Lift the tab and slide the dust bag from the holder guide.
- ③ Slide the new tab all the way into the holder guide as

directed by the arrow printed on the bag until tab locks in the guide.

- ④ Put the holder (22) in the container and cover with the filtration unit in accordance with paragraphs C2 and C3.



If the dust bag is not properly attached to the holder, the safety lock will prevent covering the container with the filtration unit.



The number of the dust bags package that can be purchased is placed on a sticker affixed to the basket.

VACUUM CLEANING WITH THE USE OF THE WATER FILTER MODULE



Use antifoam agent before wet working with vacuum cleaner. Failure to use the antifoam agent results in LOSS OF WARRANTY. When you have finished wet working, leave the vacuum cleaner operating on maximum power for 30 s to let it dry.

- ① Press and hold the container lid opening button (2) and lift the container lid.
- ② Insert the partition in the container. Make sure the partition is inserted correctly in the container guide slots and the safety lock is engaged.
- ③ Fill the container with 1,3–1,5 liter of water. The water level should be in the range marked on the wall of the container.



Do not operate the appliance with an empty container while vacuum cleaning with the use of the water filter module.

- ④ Cover the container with the filtration unit.



If the partition is not inserted properly, the safety lock will prevent covering the container with the filtration unit.

- Prepare the vacuum cleaner for operation according to section B.
- The vacuum cleaner starts at the same power level it had been working before it was turned off. Set the desired power value (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO) by pressing the power adjustment buttons +/- (9).



Do not operate the appliance for too long without replacing the water in the container.

WET VACUUMING AND WET CLEANING

F



Use antifoam agent before wet working with vacuum cleaner. Failure to use the antifoam agent results in LOSS OF WARRANTY. When you have finished wet working, leave the vacuum cleaner operating on maximum power for 30 s to let it dry.

Before using the wet cleaning function thoroughly vacuum the surface to be cleaned.

Before operating the vacuum cleaner make sure the container is empty and the water filter module and the filters are clean.

① Press and hold the container lid opening button (2) and lift the container lid.

② Remove the container together with the water filter module (filtration unit and partition) from the vacuum cleaner.

③ Remove the cleaning liquid container (25) by pulling it by the handle and lifting it upwards.

④ Open the filler cap and fill the cleaning liquid container

(25) with cleaning agent (a mixture of cleaning fluid G 500 O Tens 3x (31) and cold water). Use the amounts stated on the fluid bottle label:

– "G 500 O Tens 3x" manufactured by BUZIL, Germany.

● Close the filler hole of cleaning liquid container with the cap.



Before wet cleaning the carpet, check the colour fastness of cleaned carpet. Put a small amount of prepared solution on white cloth and clean manually the carpet at least visible place. If the cloth is dyed, it means that the carpet colours are not permanent and the carpet cannot be cleaned using cleaning fluid G 500 O Tens 3x.

⑤ Insert the cleaning liquid container (25) back to the previous position and press the container to fix it correctly (proceed in the reverse order as in case of removing the container).

⑥ Insert the container together with the water filter module (filtration unit and partition) to the vacuum cleaner.

For protection against the formation of foam or at its formation, when cleaning fill the rear container with an anti-foaming agent (31) recommended by the company Bosch, in the amounts specified on the label:

– "G 478 Buz® Defoam" manufactured by company BUZIL, Germany.

● Prepare the vacuum cleaner for operation according to section B.



Use only the large or small atomizing nozzle for wet vacuum cleaning.

● The vacuum cleaner starts at the same power level it had been working before it was turned off. Set the desired power value (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO) by pressing the power adjustment buttons +/- (9).

⑦ Press the pump switch (7).



The pump may only be switched on when the cleaning liquid container is filled with the solution of cleaning liquid and water. The lack of cleaning liquid manifests in a loud operation of the pump.

If the nozzle does not atomize water although the pump is switched on, check if the following items are correctly installed: the cleaning liquid container (press the container), the fastening of the stub pipe in the valve in the base of the vacuum cleaner or the fastening of the hose end in the atomizing nozzle, check if the atomizing nozzle is not clogged.

⑧ Press the button adjusting the inflow of water to the nozzle on the hose handle.

If you press the button in a pulsating manner, the water shall temporarily flow in a slower manner to the nozzle, if you press and slide the button backwards, the water shall be continuously supplied to the nozzle.

The handle is also equipped with a slider to adjust the suction power. Do not uncover this opening while picking up water or using the wet cleaning function.



Do not spray the cleaning liquid in one place on the carpet for too long in order not to soak the carpet.

● You should to clean the carpet in such a way that during and immediately after cleaning nobody walks on the cleaned surface. After cleaning one part of the carpet stop the spraying process and dry the carpet by sliding the nozzle back and forth. Repeat until the whole surface of the carpet is dried.

● After ending the spraying process switch off the pump and press the button adjusting the water inflow to the nozzle for a moment to "release the pressure".



The vacuum cleaner is equipped with a float which will automatically block the suction if the foam filter II (33) is heavily dirty or the liquid exceeds the maximum level. It is manifested by a pulsing limitation of the motor power and the lighting up of the clogged air inlet indicator (12) (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). In such a case switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off button (8), unplug the appliance, clean the filter and empty the container.



Make sure the carpet is not soaked. It may lead to a permanent deformation of the carpet (folding).

PICKING UP WATER

If you want to use the vacuum cleaner to vacuum liquid in the container, the vacuum cleaner should be prepared as in the case of vacuum cleaning with the use of the water filter module except that:

1. The container should be empty (without water).
2. You are to use atomizing nozzles (large or small), large atomizing nozzle with the gathering attachment or the nozzle for picking up water.



Do not operate the vacuum cleaner with a full container! Do not vacuum large amounts of liquid at a time (e.g. with the hose immersed into water).

If the water exceeds the maximum level during vacuuming, the float will automatically block the suction. The maximum capacity of the container is about 5 l. In such a case proceed in the manner described above in the part concerning the blocking of suction caused by a dirty foam filter (pulsating motor speed).

END OF OPERATION CLEANING AND MAINTENANCE

- Switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off button (8) and unplug the appliance.
- Wind the cord by pressing the cord rewind button (9). While doing this hold the cord to make sure it is not tangled and the plug does not hit the vacuum cleaner housing.
- Turn the end of the hose until the tops of the marks ▲ on the end of the hose end and on the vacuum cleaner housing are in the same position and pull the hose out of the opening.
- Remove the stub pipe of the hose by pressing the red button on the valve and pull the stub pipe.
- Disconnect the telescopic tube from the hose and the nozzle or brush.
- Pour the dirty water out of the container.
- It is recommended to wash the container, filters (disassembly below) and partition thoroughly after each use – changing water several times.
- After using the wet cleaning function thoroughly wash all attachments used in this process (hose, tubes, accessories).



If you do not clean the above-mentioned parts or clean them insufficiently it may lead to the loss of the filtration capabilities of the inserts and foam and cause the formation of bacteria and mites.

Dry all the cleaned parts thoroughly before reassembly.

FILTER DISASSEMBLY

FOAM FILTER I



- ① Open the lid of the filtration unit by pulling the handle upwards.
- ② Take out the filter, wash it under running water, dry and reinser.

- Close the filtration unit lid by pressing it until you hear a characteristic click.

FOAM FILTER II



It is recommended to wear rubber protective gloves while dismantling the filter.

- ① Grab the foam filter with your fingers and remove it from the filtration unit body.
- ② Wash under running water, dry and reinser.



Do not hand wash the filter foam, do not wring it, do not wash it in washing machines. Avoid crumpling, stretching and deforming. After cleaning dry the foam in room temperature. Never dry the foam on heaters, stoves, etc.

EPA/HEPA OUTLET FILTER AND COOLING AIR FILTER



The EPA/HEPA outlet filter should be replaced after about 30 hours of operation (6 months) or earlier in case of heavy dirt.

- ① Slide the slider of the filter cover interlock downwards and open the filter cover.
- ② Remove and replace the EPA/HEPA filter with a new one when the filter becomes dirty.
- ③ Remove and replace the motor filter with a new one when the filter becomes dirty.
- ④ It is possible to rinse the EPA/HEPA filter and the cooling air filter under running water. Remember to dry the above mentioned filters before reassembly.
- Close the filter cover and slide the interlock slider upwards.

TURBO BRUSH

Turbobrush description

Turbobrush is a suction nozzle with rotating, turbine driven brush. It is intended only for vacuum cleaners to clean carpets and fitted carpets. Plastic casing ensures esthetic appearance. Rotating brush enables removing difficult rubbish, such as threads, rags, paper, etc. It is especially useful in houses with animals (cats, dogs), where removing fur from carpets is very burdensome. Brush roller is driven by turbine placed in the joint, by means of belt transmission. Proper position of the regulator ensures correct work of the turbobrush, depending on height of carpet hair and facilitates its movement along the carpet.

Safety instructions

When using the turbobrush observe the following safety precautions:



DANGER! / WARNING!

Failure to follow the safety instructions may result in injury

- Do not touch the rotating brush.
- Do not touch power cords of electrical devices with the turbobrush. This may damage insulation of these cords.
- Do not allow children near the working turbobrush.
- Touching the rotating brush may cause injury.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Do not allow unsupervised children to clean and maintain the appliance.

Never use the turbobrush to:

- Polish floors.
- Suck:
 - liquids,
 - wet or damp dust,
 - hot ash,
 - burning objects, such as cigarettes, matches,
 - sharp and hard items, such as: razors, pins, thumbtacks, pieces of glass, etc.,
 - flour, cement, plaster, printer or photocopier toner, etc.



CAUTION!

Not observance can result in damage to possessions

- During work the roller of the rotating brush or suction inlet may get obstructed with rags, papers, etc.



TIP

Product information and directions for use

- Turbobrush is equipped with wheels that prevent damage in case of unintentional use on hard floor.

Product description

J

- 1 Regulator
- 2 Connector
- 3 Fastening hook
- 4 Wheels
- 5 Rotating brush
- 6 Turbine cover

Assembling the turbobrush and the vacuum cleaner

Assemble the turbobrush and the vacuum cleaner according to instruction manual.

Using the turbobrush



To avoid obstruction of rotating element remove big rubbish from the cleaned surface before cleaning.

- Switch the vacuum cleaner on.
- Set the regulator on the turbobrush body depending on the height of carpet hair.
 - Short hair carpet – move the regulator towards the sign .
 - Long hair carpet – move the regulator towards the sign .



In order to use the vacuum cleaner with the turbobrush safely, especially while cleaning long hair carpets and animal skins, it is recommended to test the suction power of the turbobrush on a small area of the cleaned surface.

- Slowly push the turbobrush back and forth.



Do not hold the working turbobrush for a longer time in one place, but constantly move it, so as not to damage the carpet (fitted carpet).



While cleaning carpet fringes always move the turbobrush in the direction indicated by the arrow (Fig. K). It prevents getting the fringes into the rotating brush.



The speed of the brush roller rotation depends on the amount of dust in the dust bag and cleanliness of filters. The roller may stop rotating on the carpet. Then the dust bag and filters should be replaced.

Maintenance and cleaning of the turbobrush



Before cleaning and maintenance of the turbobrush it must be disassembled from the vacuum cleaner.

Cleaning of the rotating brush



During operation the brush collects pieces of threads, strings, hair, rags, etc. They reduce cleaning efficiency.

To remove dirt from the rotating brush follow the steps below:

- ① Place tips of scissors into the slot of the rotating brush.
- ② Move the scissors so as to catch the threads and hair tangled on the brush.
- ③ Cut them and take out manually or using small tongs. Be careful not to damage the bristle of the rotating brush.



Dirt such as matches, pieces of paper or clothing may obstruct the suction duct of the turbobrush, leading to significant reduction of the suction power and reduced speed of brush roller rotation (until it completely stops).

Cleaning of the suction duct of the turbobrush



To remove dirt from the suction duct of the turbobrush follow the steps below:

- ① Turn the turbobrush with wheels upward.
- ② Press the fastening in the turbine cover and take the cover out from the turbobrush.
- ③ Remove dirt from the suction duct, turbine blades and turbine chamber.
- ④ Place the turbine cover so that its two ledges match the holes in the turbobrush body, press the cover until the it latches on the body. Characteristic clicking sound indicates the correct assembly of the turbine cover.

Cleaning the turbobrush



Never clean the turbobrush with gasoline, solvents, oils and other chemicals that may cause discoloring of the housing.



Do not use granular cleaning agents that may scratch the housing.

- The turbobrush may be cleaned with damp cloth (possibly moisten with a washing-up liquid).



Store the turbobrush away from hot ovens, radiators, heaters, etc. High temperature may lead to permanent deformation of the turbobrush housing.

The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or inappropriate handling.

The manufacturer reserves his rights for modifying the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it in advance.



Değerli Müşterilerimiz!

Cihazımızı seçtiğiniz için tebrik ederiz. Bosch ürünlerinin kullanıcıları arasında hoş geldiniz.

En iyi sonuç elde etme adına sadece Bosch firmasının orijinal aksesuarlarını kullanmanızı öneririz. Onlar bu ürün için özel olarak dizayn edilmiştir.

Lütfen ilgili kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Özellikle güvenlik talimatlarına dikkat edilmelidir. Kullanma kılavuzunu, ileriği kullanımında yararlanılmamak amacıyla saklamanızı rica ederiz.

Güvenlik uyarıları ile ilgili talimatlar



TEHLİKE! / UYARI!

Uyulmaması yaralanmalara neden olabilir

- Güç kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici, bir yetkili servis çalışanı veya nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı, montajdan, demontajdan, bakımdan ve temizlikten önce her zaman güç kaynağından çıkartın.
- Kullanım sırasında hareketli parçalara yaklaşmadan veya ekipmanı değiştirmeden önce, cihazı kapatmak ve güç kaynağından çıkartmak gereklidir.
- Eğer bir gözetimci hazır ise veya ekipmanların güvenli kullanımı ve ilgili riskleri açıklayan talimat verilir ise, bu cihaz, en az 8 yaşındaki çocuklar, fiziksel veya zihinsel olarak engelliler ya da deneyim ve cihaz konusunda bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamamaları gereklidir. Çocuklar, gözetim olmadan cihazın temizlik ve bakım işleri yapmamalıdır.
- Eğer güç kablosu hasar görmüşse veya gövdenin ve tutamacın görünür bir hasarı varsa, cihazı çalıştırmayın. Cihazı yetkili servise teslim edin.
- Cihazın onarımları sadece eğitimli

personel tarafından yapılabilir. Yanlış onarım, kullanıcı için ciddi tehlikelere neden olabilir. Arızalanması durumunda, yetkili servis temsilcисine başvurun.

- Cihaz, güç kaynağına bağlı olduğu için, ıslak eller ile dokunulmamalıdır.
- İnsanların ve hayvanların cihaz ile süpürülmesi yasaktır. Emici uçların, gözlere ve kulaklıklara yaklaşmaması için özellikle dikkatli olunmalıdır.
- Cihaz, sadece kapalı alanlarda, oda sıcaklığında ve 2000 m'ye kadar rakımlı yerlerde kullanılabilir.
- Plastik torbalar ve folyolar küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı ve imha edilmelidir. Boğulma tehlikesi söz konusudur!



DİKKAT!

Uyulmaması maddi hasara neden olabilir

- Cihaz, ancak 16 A sigorta ile korunan, 230 V alternatif akım elektrik ağına bağlanabilir.
- Kablodan asılarak fısı elektrik prizinden çıkartmayın.
- Güç kablosunun fışının ıslanmasına izin vermeyin.
- Süpürgenin ve emici fırçaların güç kablosunun üzerinden kaydırılması kablo yalıtımının arızasına sebep olabildiği için yasaktır.
- Kibrıt, sigara izmariti ve yanın kül süpürgeye emilmemelidir. Keskin cisimler süpürülmemelidir.
- Un, çimento, alçı tozu, yazıcı ve fotokopi makinesi toneri gibi ince tozlar süpürülmemelidir.
- Aşındırıcı ve zehirli maddeler, benzin, parafin ve başka yanar veya patlayıcı maddeler süpürülmemelidir.
- Pompa, sadece temizlik deterjanı konteynerinde temizlik deterjanı ile su karışımı bulunduğuanda çalıştırılabilir. Karışım olmadığında pompanın çalışması gürültülüdür.
- Süpürge çalışırken, devredilmesine veya su ile ıslanmasına izin vermeyin.
- Süpürge, yağmur ve ayaz gibi hava etkilerine maruz kalmamalıdır.
- Sünger filtresi, filtre modülüne takılı dejilken süpürgeyi kullanmayın.
- Prize bağlı ve çalışan süpürgeyi gözetimsiz bırakmayın.
- Süpürge, sadece doğal konumundayken, dört tekerlekin üzerinde, sağlam bir yerde çalışabilir.



İPUCU

Ürün hakkında kullanıcıyı ilgilendiren bilgiler ve ipuçları

- Cihaz, sadece evde ve benzer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tekerlekler belli bir sürede bir temizlenmelidir. Tekerlek akslarında biriken kir, dönmelerini engelleyebilir.
- Eşikten veya düz olmayan yerlerden geçerken, konteynerdeki suyun aşırı dalgalanmasını önlemek için dikkatli olunmalıdır. Aksi takdirde az su miktarları cihazın dışına püskürülür.

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE TIPLERİ

VIB	Poşet / sayı	Çıksız filtresi	Emici hortum	Teleskopik emici borular	Emici fırça	Küçük emici uç	Dar aralık ucu	Küçük fırça	Parke fırçası	Çok hızlı fırça	Büyük püskürtücü emici uç	Küçük püskürtücü emici uç	Döşek emici ucu	Su toplayıcı fırça	Elektronik göç ayarlama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BWD421PRO	1 adet	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
BWD421PET	1 adet	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
BWD421POW	1 adet	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+
BWD420HYG	1 adet	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
BWD41700	1 adet	EPA	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-
BWD41720	1 adet	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-
BWD41740	1 adet	EPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-

Teknik özellikler

Süpürge tipi ile teknik parametreleri, anma değerleri levhasında verilmiştir. Ağ koruması 16 A.

RTV sinyali almayı engelmez.

Akustik güç seviyesi: 85 dB(A).

Cihazın yapısı

- Tutamaç
- Konteyner kapağı açma düğmesi
- Emici fırçanın takma yeri
- Güç kablosu ile fişi
- Aksesuar deposu
- Pompa çalışma göstergesi
- Pompa aç/kapat sıvıcı
- Açma/kapatma düğmesi
- Güç değiştirme düğmeleri +/- (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)



- Güç seviye göstergesi (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- Kablo toplama düğmesi
- Hava girişü tikanma göstergesi (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- Parke fırçası (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PRO)
- Küçük cisimleri ayıran, değiştirilebilir modlu emici fırça
- Çok hızlı fırça (BWD41740, BWD421PET, BWD421PRO)
- Döşek emici ucu (BWD420HYG, BWD421PET)
- Küçük fırça
- Dar aralık ucu
- Teleskopik emici boru
- Emici hortum
- Poşetli sepet
- Su filtresi modülü:
 - Filtreleme ünitesi
 - Bölme parçası

- 24 Konteyner
- 25 Temizlik deterjanı konteyneri
- 26 Püskürtücü ünitesi – emici hortumun tutamacındaki başlık
- 27 Büyük püskürtücü emici uç
- 28 Küçük püskürtücü emici uç
- 29 Su toplayıcı firça (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- 30 Büyük püskürtücü emici uca takılan lastik çita
- 31 Yıkama takımı
- 32 Sünger filtresi I (süpürgede monte edilmiştir)
- 33 Sünger filtresi II (süpürgede monte edilmiştir)
- 34 Motor filtresi (süpürgede monte edilmiştir)
- 35 EPA/HEPA çıkış filtresi (süpürgede monte edilmiştir)

Süpürgenin kullanımına hazırlanması

B

- ① Emici hortumun ucunu, hortum ucundaki ve süpürge kasasındaki işaretlerin  birbirine karşı olacağı şekilde, süpürgedeki deliğe sokup, saat yönüne çevirin .
- ② Hortumun diğer ucunu (tutamacı), emici teleskopik boru ile bağlayın.
- ③ Teleskopik borudaki halkadan tutarken, boruyu uzatarak veya kısالتarak istenen uzunluğu ayarlayın.
- ④ Emici borunun öteki ucunda, istenen emici ucu veya fırçayı takın.
- ⑤ Poşetli standart süpürme ve su filtresi modülü kullanarak süpürme sırasında, aşağıdaki emici uçları ve fırçaları kullanın: küçük cisimleri ayıran, değiştirilebilir modlu emici fırçayı, küçük emici ucu, dar aralık ucunu, döşek emici ucunu, parke fırçasını veya çok hızlı fırçayı.
- ⑥ Küçük cisimleri ayıran emici fırçada, küçük objelerin birliği sepet monte edebilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için, sepet yerindeki kapağı söküp, sepeti yerleştirin.
- ⑦ Ahşap, sentetik veya fayans yerler gibi sert yüzeyleri süpürmek için, resimde gösterildiği gibi, emici uca basıp fırçayı çıkarın .
- ⑧ Süpürge, aksesuar deposuna sahiptir. Depo, sürgü ile açılıp kapanır. Depoyu açmak/kapatmak için, sürgüyü aşağı/yukarı kaydırıp, istenen emici ucu çıkartın/saklayın.
- ⑨ Süpürge, yatay konumda depolanabilir. Bunu gerçekleştirmek için, emici fırçanın takma kancasını, emici fırçanın takma askısına takın. Hortum, süpürgeye takılı halde kalabilir, ama depolanırken çok bükülmüş olmamasına özen gösterilmeli.
- ⑩ Kapağı kapatın.
- ⑪ Güç kablosunun fisinden tutup (4) süpürgeden çıkartın.
 - Fişi güç kaynağının prizine yerleştirin.

 **Süpürgeyi aç/kapat düğmesi (8) ile çalıştırmadan önce, konteynerde istenen modülün takılı olup olmadığından emin olun (bkz. madde C, E veya F).**

- ⑫ “Aç/kapat düğmesine” (8) basarak, süpürgeyi çalıştırın.

İslak süpürme işini hazırlamak için, ek olarak aşağıdaki işlemleri yerine getirin:

- ⑯ Püskürtücü ünitesini – emici hortumun tutamacındaki başlığı takın (26).
 - Küçük hortumun askalarını, emici hortuma ve emici teleskopik boruya takın.
- ⑰ Küçük hortumun ucunu (görmelğini), emici teleskopik boru ile bağlayıp, küçük hortumun öteki ucunu, “tlk” sesini duvana kadar, küçük ya da büyük püskürtücü emici uca takın.
- ⑯ Süpürme, ıslak temizleme veya su toplama işlerinde, aşağıdaki emici uçları kullanın: büyük püskürtücü emici ucu, küçük püskürtücü emici ucu ve su toplayıcı emici ucu.
- ⑯ Bağlantı borusundaki vananın kapağını aşağıya indirin.
 - Küçük hortumun bağlantı borusunu süpürge kasasındaki vanaya sokun.
 - Bağlantı borusunun ucunun yuvada iyice kilitendiğinden emin olun.



Yukarıdaki parçaların bağlanmakta zorluk çekmeniz durumunda, contaları örneğin teknik vazelin veya su ile ıslatın.

Süpürgenin fonksiyonları

C

POŞETLİ STANDART SÜPÜRME

- ① Konteyner kapağı açma düşmesine basarken (2), konteyner kapağını kaldırın.
- ② Poşetli sepeti konteynere takın (22). Sepetin doğru takıldığından, yani konteynerin oluklarına girdiğinden ve koruma kilidinin kapandığından emin olun. Konteynerdeki sepeti açın.



Poşetinin takıldığı sepetin, ıslak konteynere takılması yasaktır. Eğer konteynerin içi ıslak ise, kurutulmalıdır. Poşeti asla ıslanmamalıdır.

- ③ Filtreleme ünitesini, konteynerin üzerine takın.



Eğer poşetli sepet doğru takılı değilse, koruma kilidi,滤releme ünitesinin konteynerin üzerine takılmasını engelleyecektir.

- Süpürgeyi, B bölümüne uygun olarak, çalışmaya hazırlayın.
- ④ Süpürge, standart olarak, son kapandığında çalıştığı güç seviyesinde çalıştırılacaktır. +/- (9) güç değiştirme döğmelerine basarak, istenen güç seviyesini ayarlayın (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Süpürge, ayarlanmış güç seviyesini hatırlama fonksiyonuna sahiptir (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Süpürge, “aç/kapat” düğmesi (8) ile kapatıldığından, o zaman ayarlanmış olan güç seviyesi hatırlanacaktır. Sonraki açıldığında süpürge, son çalıştığı güç seviyesinde çalıştırılacaktır.



Süpürge, güç seviyesi göstergesi diyotlarının ışık gücü ayarı (10) ve kontrol panosunda bulunan hava girişi tikanması göstergesi (12) fonksiyonlarına sahiptir (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Diyotların istenen ışık gücünü ayarlamak için, aynı zamanda güç değiştirme düğmelerine (+ ve - (9)) basıp, basılı tutarken süpürgeyi "aç/kapat" düğmesi (8) ile çalıştırın. O zaman MIN, 2, MAX güç seviyelerinin diyotları yanıp, süpürgenin motoru kapalı kalacaktır. Ondan sonra, +/- güç değiştirme düğmeleri (9) ile, (10) nolu göstergenin ve (12) nolu göstergenin diyotlarının ışık gücünü yükseltip azaltabiliriz. Pompa çalışma göstergesi diyodunun (6) ışık gücünü değiştirme imkanı yoktur. Diyotların istenen ışık gücünü ayarlayınca, "aç/kapat" düğmesine (8) basarak süpürge gücünü kapatın. Böylece diyotların ışık gücü ayarlama modundan çıkip, ayarlanan ışık seviyesi hatırlanacaktır.



Süpürge, giriş deliğinin tikanmış olması veya poşetinin dolu olması durumlarında aktif olan güç kısıtlama fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon aktif olduğunda, süpürge tam gücü ile çalışırken, motor gücü atılımla olarak düşer ve hava girişi göstergesi (12) yanar (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Böyle bir durumda, aç/kapat (8) düğmesine basarak süpürgeyi kapatıp, fişi prizden söküp boruları temizleyin veya poşetini değiştirin.

Poşetinin montajı/demontajı



- ① Filtreleme ünitesini konteynerden kaldırıp, poşeti sepeti (22) çıkarın.
- ② Poşetindeki plakasını yukarıya büüküp, poşeti kızaktan çıkarın.
- ③ Yeni poşetinin plakasını, sepetin üzerinde bulunan ok işaretine uygun olarak kırzağa sokup, kilitlenene kadar kaydırın.
- ④ Poşetti (22) sepeti konteynere koyup, konteyner üzerinefiltreleme ünitesini takın. Bkz. madde C2 ve C3.



Eğer poşeti sepete takılmaz ise, koruma kiliği, filtreleme ünitesinin, konteynerin üzerine takılmasını engelleyecektir.



Ayrı olarak alınabilen poşet setinin numarası, sepetteki etikette bulunur.

SU FİLTRESİ MODÜLÜ KULLANARAK SÜPÜRME



Süpürge ile ıslak temizleme yapılmadan önce köpük giderici deterjanı kullanın. Bu deterjanın kullanılmaması, GARANTİNİN YİTİRİLMESİNE SEBEP OLMAKTADIR. Islak temizleme bittikten sonra süpürgenin kuruması için, 30 sn için maksimum güçte çalışmalıdır.

① Konteyner kapağı açma düğmesine basarken (2), konteyner kapağını kaldırın.

② Bölme parçasını konteynere koyun. Bölme parçasının doğru takıldığından, yani konteynerin oluklarına gireceğiinden ve koruma kilidinin kapandığından emin olun.

③ Konteyneri, 1,3-1,5 litre su ile doldurun. Su seviyesi, konteynerin duvarında işaretlenmiş olan aralığın içinde olmalıdır.



Su filtresi modülünü kullanarak süpürme işi sırasında, konteynerde su olmadan cihazı çalıştmayın.

④ Filtreleme ünitesini, konteynerin üzerine takın.



Eğer bölme parçası doğru takılı değilse, koruma kiliği, filtreleme ünitesinin konteynerin üzerine takılmasını engelleyecektir.

- Süpürgeyi, B bölümüne uygun olarak, çalışmaya hazırlayın.
- Süpürge, standart olarak, son kapandığında çalıştığı moda açılacaktır. +/- güç değiştirme düğmelerine basarak (9), istenen güç değerini ayarlayın (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Konteynerdeki suyu değiştirmeden uzun süre çalışmayın.

SU FİLTRESİ MODÜLÜ KULLANARAK SÜPÜRME VE ISLAK TEMİZLEME



Süpürge ile ıslak temizleme yapılmadan önce köpük giderici deterjanı kullanın. Bu deterjanın kullanılmaması, GARANTİNİN YİTİRİLMESİNE SEBEP OLMAKTADIR. Islak temizleme bittikten sonra süpürgenin kuruması için, 30 sn için maksimum güçte çalışmalıdır.

İslak temizlemeye başladan önce, bütün temizlenecek alanı iyice süpürün.

Süpürgeyi çalışmadan önce, konteynerin boş ve su filtresi konteynerin ile filtrelerinin temiz olduğundan emin olun.

- ① Konteyner kapağı açma düğmesine basarken (2), konteyner kapağını kaldırın.
- ② Konteyneri ile su filtresi modülü (filtreleme ünitesini ve bölme duvarını) süpürgeden çıkarın.
- ③ Kendinize doğru tutamacından çekip kaldırarak temizlik deterjanı konteynerini (25) çıkartın.
- ④ Giriş tipasını kaldırıp, temizlik deterjanı konteynerini (25), etikette belirtilmiş olan oranlarda temizlik deterjanı ile doldurun (G 500 O Tens 3x (31) ve soğuk su karışımı):

– Almanya BUZIL şirketi tarafından üretilmiş olan "G 500 O Tens 3x".

● Temizlik deterjanı konteynerinin girişini tıpa ile kapatın.



Halının ıslak temizlenmesine başlamadan önce, renklerinin dayanıklığını kontrol edin. Hazırladığınız karışımın beyaz bir beze koyup, en az gözükün bir yerde halyi temizleyin. Eğer bez rengi alırsa, halının renkleri dayanıklı değil ve G 500 O Tens 3x deterjanı ile temizlenmez.

⑤ Temizlik deterjanı konteynerini (25) daha önce olduğu yere koyup, sabit takmak için bastırın (çıraklığına göre ters sıradır) işlemleri gerçekleştirin.

⑥ Konteyneri, su filtresi modülü (filtreleme ünitesi ve bölme duvarı) ile birlikte süpürgeye koyun.

Eğer köpük oluşursa veya köpüğün oluşmasını önlemek için, temizlik sırasında, etikette belirtilmiş olan miktarlarda, Bosch şirketi tarafından tavsiye edilen köpük gidericiyi (31) arka konteynere koyun:

- Almanya BUZIL firması tarafından üretilen "G 478 Buz® Defoam".

- Süpürgeyi, B bölümüne uygun olarak, çalışmaya hazırlayın.



Islak temizlikte, sadece küçük ya da büyük püskürtücü emici ucu kullanın.

- Süpürge, standart olarak, son kapandığında çalıştığı moda açılacaktır. +/- (9) güç değiştirme düğmelerine basarak, istenen güç seviyesini ayarlayın (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).

⑦ Pompanın aç/kapat düğmesine basın (7).



Pompa, sadece temizlik deterjanı konteynerinde temizlik deterjanı ile su karışımı bulunduğuanda çalıştırılabilir. Karışım olmadığında pompanın çalışması gürültülüdür.

Pompanın çalıştırılmasına rağmen emici ucunun su püskürtmemesi halinde, temizlik deterjanı konteynerin doğru takılıp takılmadığını (kuvvetli basılmalıdır), bağlantı borusunun süpürgenin temelindeki vanaya doğru bağlanıp bağlanmadığını, küçük hortumun ucunun püskürtücü emici fırçaya takılıp takılmadığını ve emici ucun püskürtücü nozulunu tıkanmış olup olmadığını kontrol edin.

⑧ Hortumun tutamacında, emici uca suyu sağlayan düğmeye basın.

Düğmeye atımlı bastığınızda, emici uca gelen su anlık olarak sağlanır, düğmeye basıp geri kaydırmanız ise, suyun emici uca sürekli gelmesini sağlar.

Tutamac üzerinde, emis gücünü ayarlayan sürgü de bulunmaktadır. Bu delik, su emilirken veya ıslak temizlik sırasında açılmamalıdır.



Halıyı fazla ıslamamak için, temizlik deterjanı karışımını halının bir noktasına uzun süre püskürtmeyin.

- Hali temizlenirken ve temizlendikten hemen sonra, üzerinde yürümeyin. Halının bir kısmını temizledikten sonra, püskürtmeyi bitirip, ileri-geri hareketlerle temizlenmiş kısmı kurutun. Halının bütün yüzeyi kuruyana kadar bu hareketleri tekrarlayın.

● Püskürtme işini bitirdikten sonra, pompayı kapatıp, basıncı düşürmek için, emici uca suyu sağlayan düğmeye bir an basın.



Süpürge, sünger filtresi II (33) çok kirli veya sıvı seviyesinin maksimumdan fazla olması durumlarda emme işlemini otomatik olarak engelleyen tipaya sahiptir. Bu fonksiyon aktif olduğunda, motor gücü atımlı olarak düşer ve hava girişi göstergesi (12) yanar (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Böyle bir durumda, aç/kapat (8) düğmesine basarak süpürgeyi kapatıp, fişti prizden söküp boruları temizleyin veya SAFBAG poşetini değiştirin.



Halını fazla ıslanmasına izin vermeyin. Aksi takdirde, şekli kalıcı olarak bozulabilir (dalgalı olabilir).

SU FILTRESİ MODÜLÜNÜ KULLANARAK SU TOPLAMA

Sıvıları toplamak için süpürgeyi kullanmak istediğinizde, cihazı, aşağıdaki hususlar hariç, su filtresi modülünü kullanarak süpürme işinin durumunda olduğu gibi hazırlayıncı:

- Konteyner, boş (susuz) olmalıdır.
- Büyük ve küçük püskürtücü emici uçları, toplayıcı başlığı sahip olan büyük püskürtücü emici ucu veya su toplayıcı emici ucu kullanın.



Konteyner dolu iken süpürgeyi çalıştırmayın! Örneğin hortum su içinde iken, bir arada büyük miktarlarda su emmeyein.

Eğer emme işlemi sırasında sıvı seviyesi maksimumdan fazla olursa, tipa otomatik olarak emme işini engelleyecektir. Konteynerin maksimum kapasitesi, yaklaşık 5 litredir. Böyle bir durumda, önce tarif edildiği gibi, kirli sünger filtresinden dolayı emme işleminin engellenmesi durumunda olduğu gibi davranışın (motorun atımlı devirleri).

CALIŞMANIN BİTİRİLMESİ, TEMİZLİK VE BAKIM

- Aç/kapat düğmesine basarak (8) süpürgeyi kapatıp, güç kablosunun fişini prizden çıkartın.
- Kablo toplama düğmesine basarak kabloyu toplayın (11). Bu işlem sırasında, kablonun karışmasını ve fişin süpürge gövdesine çarpmasını önlemek için, kablodan tutun.
- Hortum ucunu, üzerindeki ve süpürgenin kasasındaki işaretlerin uçlarının aynı hızda olacağı şekilde çevirip, hortumu delikten çıkarın.
- Vanadaki kırmızı düğmeye basarak bağlantı borusunu çıkarıp, kendinize doğru çekin.
- Teleskopik boruyu hortumdan ve emici uçtan ya da fırçadan söküp.
- Kirli suyu konteynerden boşaltın.
- Süpürgeyi her kullanıldan sonra, suyu birkaç defa değiştirek, konteyneri, filtreleri (demontajı aşağıda tarif edilmiştir) ve bölme duvarını dikkatli yıkamanız tavsiye edilir.

- Islak süpürdükten sonra, kullandığınız bütün ekipman parçalarını yıkayın (hortum, borular, aksesuarlar).



Yukarıdaki parçaların hiç yakanmaması veya yetersiz yakanması, filtrelerin ve süngerin filtreleme kabiliyetinin yitirilmesine ve mikrop ile akar gelişmesine sebep olabilir.

Tekrar monte etmeden önce, bütün yakanmış parçaları kurutun.

FİLTRELERİN SÖKÜLMESİ

SÜNGER FİLTRESİ I



- ① Tutamaçtan yukarı çekerek, filtreleme ünitesinin kapağını açın.
- ② Filtreyi çıkartıp, akar suda yıkayıp, kurutup önceki yerine takın.
- "Tık" sesini duyana kadar, filtreleme ünitesinin kapağına bastırarak kapatın.

SÜNGER FİLTRESİ II



Filtreyi sökmenden önce, koruma eldiveni giymeniz tavsiye edilir.

- ① Sünger filtresini elleriniz ile tutup, filtreleme ünitesinin gövdesinden çıkartın.
- ② Filtreyi akar suda yıkayıp, kurutup önceki yerine takın.



Filtreleme süngerini, elde sürterek veya çamaşır makinesinde yıkamayın. Sünger sikmayın, çekmeyin ve şeklini değiştirmeyin. Sünger temizledikten sonra, ev sicaklığında kurutun. Süngeri radyatör, kalorifer ve soba gibi yerlerde asla kurutmayın.

EPA/HEPA ÇIKIŞ FİLTRESİ VE MOTOR FİLTRESİ I



EPA/HEPA hava çıkış filtresi, yaklaşık 30 çalışma saatinden (6 aydan) sonra veya, çok kirlenmesi durumunda, daha erken değiştirilmelidir.

- ① Filtre korumasındaki kilidin sivicini aşağı kaydırıp, filtre kapağını kaldırın.
- ② EPA /HEPA滤resi kirlendiğinde yeni ile değiştirilmelidir.
- ③ Motor滤resi kirlendiğinde çıkartılıp yeni ile değiştirilmelidir.
- ④ EPA/HEPA滤resi ve soğutma hava滤resi akar suda yıkayabilir. Bu filterleri tekrar takmadan önce, kurutmayı unutmayın.
- Filtre korumasını kapatıp, kilit sivicini yukarı kaydırın.

ÇOK HIZLI FIRÇA

Hızlı firçanın özellikleri

Hızlı firça, türbin ile tahrik edilen, döner firçaya sahip olan emici üçtür. Sadece süpürgeye bağlı olarak, hali ve yer kaplaması temizlemek üzere tasarlanmıştır. Sentetik koruması, estetik görünüşünü sağlar. Döner firça sayesinde, iplik, kumaş kalıntıları, kağıt gibi temizlenmesi zor objeler süpürülebilir. Özellikle, tüyleri halılardan ve yer kaplamalarından temizlenmesi zor kedi ya da köpek gibi hayvanların bulunduğu evlerde çok faydalıdır. Firçanın rulosu, kayış kavrama aracılığıyla, körükte bulunan türbin ile tahrik edilir. Doğru ayar, hali tüylerin uzunluğuna bağlı olarak, hızlı firçanın doğru çalışmasını sağlar ve hali üzerinde hareket etmesini kolaylaştırır.

Güvenlik uyarıları ile ilgili talimatlar

Hızlı firçayı kullanırken, aşağıdaki güvenlik tedbirlerini alın:



TEHLİKE! / UYARI!

Uyulmaması yaralanmalara neden olabilir

- Dönen firçaya dokunmayın.
- Hızlı firçayı, elektrik cihazlarının bağlantı kablolarının üzerinden geçirmeyin. Kabloların yalıtımı bozulabilir.
- Çocukların çalışan firçaya yaklaşmasına izin vermeyin.
- Dönen firçaya dokunmaları, yaralanmalarına sebep olabilir.
- Eğer bir gözetimci hazır ise veya ekipmanların güvenli kullanımı ve ilgili riskleri açıklayan talimat verilir ise, bu cihaz, en az 8 yaşındaki çocuklar, fiziksel veya zihinsel olarak engelliler ya da deneyim ve cihaz konusunda bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamamaları gereklidir. Çocuklar, gözetim olmadan cihazın temizlik ve bakım işleri yapmamalıdır.

Fırçayı aşağıdaki amaçlar için asla kullanmayın:

- Yerleri silme.
- Aşağıdaki objeleri emme:
 - Sıvılar,
 - İslak ve nemli toz,
 - Sıcak kül,
 - Sigara kalıntıları ve kibritleler,
 - Jilet, iğne, raptiye, cam kalıntıları gibi keskin ve sert objeler,
 - Un, çimento, alçı tozu, yazıcı ve fotokopi makinesi toneri gibi ürünler.



DİKKAT!

Uyulmaması maddi hasara neden olabilir

- Hızlı fırça çalışırken, dönen fırçanın rulosu veya emici kanalı kumaş ya da kağıt parçaları ile tikanabilir.



İPUCU

Ürün hakkında kullanıcıyı ilgilendiren bilgiler ve ipuçları

- Hızlı fırça, yanlışlıkla sert bir yüzeyde kullanılması halinde yerin bozulmasını önleyen tekerlekler sahiptir.

Cihazın yapısı

J

- 1 Ayarlayıcı
- 2 Bağlantı
- 3 Takma kancası
- 4 Tekerlekler
- 5 Döner fırça
- 6 Türbin koruması

Hızlı fırçanın süpürgeye bağlanması

Hızlı fırçanın süpürgeye bağlanması, süpürge kullanım kılavuzunda bulunan talimatlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Hızlı fırçanın kullanılması



Süpürmeden önce, dönen parçayı kilitleyebilen bütün büyük objeler süpürülen yüzeyden temizlenmelidir.

- Süpürgeyi çalıştırın.
- Süpürülen halının tüylerinin uzunluğuna bağlı olarak, hızlı fırçanın gövdesinde bulunan ayarlayıcıyı istenen konuma getirin.
- Kısa tüylü halı – ayarlayıcıyı işaretine doğru çevirin.
- Kısa tüylü halı – ayarlayıcıyı işaretine doğru çevirin.



Özellikle uzun tüylü halıların ve doğal derinin süpürülmesi sırasında güvenlik adına, hızlı fırçayı ilk kullanmadan önce, süpürülen yüzeyin küçük kısmında fırçanın emiş gücünü test edin.

- Fırçayı yavaş ileri geri kaydırın.



Haliyi (yer kaplamasını) bozmamak için, çalışan hızlı fırçayı uzun süre aynı yerde tutmayın, yavaş kaydırın.



Hali püsküllerini süpürürken, hızlı fırçayı sadece ok ile belirtilmiş olan yöne kaydırın (Şek. K). Böylece püsküllerin, döner fırçaya takılması önlenecektir.



Poşetin yüksek dolma seviyesi ve filtrelerin kırılması, fırça devri sayısını etkiler. Rulo, hali üzerinde dönmeyebilir. O zaman, poşet ve filtreler yenileri ile değiştirilmelidir.

Hızlı fırçanın bakımı ve temizlenmesi



Hızlı fırçanın temizliğinden ve bakımından önce, süpürgeden sökülmeli dir.

Döner fırçanın temizlenmesi

L



Fırça çalışırken, üzerinde iplik, ip, saç ve kumaş kalıntıları gibi objeler birikip temizlemenin verimliliğini düşürür.

Döner fırçadan kırılıcı temizlemek için, aşağıdaki hareketleri yerine getirin:

- ① Döner fırçanın aralığına makas uçlarını sokun.
- ② Fırçaya takılan saçları veya iplikleri tutacak şekilde makası çevirin.
- ③ Onları kesip, elle veya küçük kırışık ile çıkartın. Bu işlem sırasında döner fırçanın tellerini bozmamak için dikkat edin.



Kibrıt, kağıt ve kumaş parçaları gibi maddeler, hızlı fırçanın kanalının tıkanmasına sebep olup, emiş gücünü ciddi derecede azalttığı için, fırçanın devirlerini tamamen durduracak kadar düşürebilir.

Hızlı fırçanın emici kanalının temizlenmesi M

Hızlı fırçanın emici kanalındaki kirliği temizlemek için, aşağıdaki işlemleri yerine getirin:

- ① Hızlı fırçayı ters çevirin.
- ② Türbin korumasındaki bağlantı yerine basıp, korumayı fırçadan çıkartın.
- ③ Emici kanaldaki, türbin kanatlarındaki ve türbin haznesindeki kirliği temizleyin.
- ④ Türbin korumasını, üzerinde bulunan iki kabarığın hızlı fırçanın gövdesindeki yuvaya gireceği şekilde takın, ondan sonra gövdedeki bağlantı yerinin kilitlenene kadar korumayı bastırın. "Tık" sesi, türbinin doğru monte edildiğini gösterir.

Hızlı fırçanın temizlenmesi



Hızlı fırçayı temizlemek için, benzin, çözücü madde, yağ ve kaplamasının renginin bozulmasına neden olabilen diğer kimyasal maddeleri asla kullanmayın.



Kaplamayı çizebilen keskin taneli temizlik deterjanlarını kullanmayın.

- İhtiyaca göre, hızlı fırçayı nemli bir bez ile silin (bulaşık deterjanlı olabilir).



Hızlı fırça, sıcak sobalar, caloriferler ve radyatörler gibi sıcaklık kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Yüksek sıcaklık, fırçanın korumasının şeklini kalıcı olarak değiştirebilir.

Üretici, cihazın işlevine aykırı veya yanlış kullanılması sonucu oluşan muhtemel hasarlardan sorumlu değildir.

Üretici, daha önce haber vermeden, mevzuat, norm ve direktiflere uyma amacıyla veya yapı, ticari, estetik ve benzeri nedenlerden dolayı, her zaman ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Bosch.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Bosch. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!

Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami

- Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia, jego montażem lub demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
- Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania, należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia

były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

- Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub obudowa i uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
- Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami, gdy jest ono włączone do sieci zasilającej.
- Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących do oczu i uszu.
- Urządzenie wolno używać tylko w pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
- Opakowania foliowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub wyrzucić. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!



UWAGA!

Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniemienia

- Odkurzacz podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 230 V zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16 A.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.
- Nie dopuszczaj do zamoczenia wtyczki przewodu przyłączeniowego.

- Nie przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi przez przewód zasilający, gdyż grozi to uszkodzeniem izolacji przewodu.
- Nie wciągaj do odkurzacza: zapalek, niedopalków papierosów, rozgarzonego popiołu. Unikaj zbierania ostrych przedmiotów.
- Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips, tonery drukarek i kserokopiarek itp.
- Nie wciągaj do odkurzacza środków żrących, toksycznych, benzyny, nafty i innych palnych lub wybuchowych cieczy.
- Pompkę możnałączyć tylko wtedy, gdy w zbiorniku płynu czyszczącego znajduje się roztwór płynu czyszczącego i wody. Jego brak objawia się głośną pracą pompki.
- W czasie pracy nie dopuszczaj do przewrócenia lub zalania odkurzaca wodą.
- Nie wystawiaj odkurzaca na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).
- Nie używaj odkurzaca bez nałożonego filtra piankowego w zespole filtracyjnym.
- Nie pozostawiaj podłączonego do sieci zasilającej i pracującego odkurzacza.
- Odkurzacz może pracować tylko w położeniu naturalnym tj. gdy stoi jest na czterech kółkach, na podłóżu.

- Przez progi i inne nierówności podłożu, odkurzaczem należy przejeżdżać ostrożnie tak, aby nie doprowadzić do nadmiernego falowania wody w zbiorniku. Mogliby to spowodować wyrzucenie niewielkiej ilości wody na zewnątrz.

Elektryzatyka

Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego napelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne, nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.

W celu zmniejszenia tego zjawiska zaleca się:

- rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą metalowych obiektów w pokoju,
- zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
- stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrostatycznych.

Charakterystyka odkurzacza

Odkurzacz przeznaczony jest do usuwania ponad 2,5 litra płynu, jednocześnie posiada funkcję odkurzania na sucho, czyli usuwania zanieczyszczeń takich jak kurz, włókna, nitki. Odkurzacz posiada również funkcję czyszczenia na mokro metodą natrysku i ekstrakcji, czyli poprzez pokrycie czyszczonej powierzchni wodą z detergentem, a następnie usunięcie jej wraz z zanieczyszczeniami przepływem powietrza wytworzonym przez podciśnienie we wnętrzu urządzenia.

Dane techniczne

Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.

Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.

Poziom mocy akustycznej: 85 dB(A).



WSKAZÓWKI Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
- Okresowo czyść kółka jezdne. Brud gromadzący się na osiach kółek może powodować trudności w ich obracaniu.

TYPY ODKURZACZY

VIB	Worek / ilość	Filtrowyjotowy	Wąż ssący	Rury ssące teleskopowe	Ssawko-szczotka	Ssawka mała	Ssawka szczelinowa	Szczotka mała	Szczotka parkietowa	Turboszczotka	Ssawka rozpylająca duża	Ssawka rozpylająca mała	Ssawka do materaców	Ssawka do dzierania wody	Elektroniczna regulacja mocy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BWD421PRO	1 szt.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
BWD421PET	1 szt.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
BWD421POW	1 szt.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+
BWD420HYG	1 szt.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
BWD41700	1 szt.	EPA	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-
BWD41720	1 szt.	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-
BWD41740	1 szt.	EPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-

Budowa urządzenia

A

- 1 Uchwyt
- 2 Przycisk otwierania pokrywy zbiornika
- 3 Zaczep do mocowania ssawkoszczotki
- 4 Wtyczka z przewodem przyłączeniowym
- 5 Schowek na akcesoria
- 6 Wskaźnik pracy pompki
- 7 Włącznik/wyłącznik pompki
- 8 Przycisk włącz/wyłącz
- 9 Przyciski zmiany mocy +/- (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- 10 Wskaźnik poziomu mocy (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- 11 Przycisk zwijacza
- 12 Wskaźnik zatkania wlotu powietrza (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- 13 Szczotka parkietowa (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PRO)
- 14 Ssawkoszczotka przełączalna z separatorem drobnych przedmiotów
- 15 Turboszczotka (BWD41740, BWD421PET, BWD421PRO)
- 16 Ssawka do materaców (BWD420HYG, BWD421PET)
- 17 Szczotka mała
- 18 Ssawka mała
- 19 Ssawka szczelinowa
- 20 Rura ssąca teleskopowa
- 21 Wąż ssący
- 22 Koszyk z zamontowanym workiem
- 23 Moduł filtra wodnego:
 - (A) Zespół filtracyjny
 - (B) Przegroda
- 24 Zbiornik
- 25 Zbiornik płynu czyszczącego
- 26 Zespół spryskiwacza – nakładka na rękę węża ssącego
- 27 Ssawka rozpylająca duża
- 28 Ssawka rozpylająca mała
- 29 Ssawka do zbierania wody (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- 30 Listwa gumowa nasuwana na ssawkę rozpylającą dużą
- 31 Zestaw do prania
- 32 Filtr piankowy I (zamontowany w odkurzaczu)
- 33 Filtr piankowy II (zamontowany w odkurzaczu)
- 34 Filtr silnika (zamontowany w odkurzaczu)
- 35 Filtr wylotowy EPA/HEPA (zamontowany w odkurzaczu)

Przygotowanie odkurzacza do użytku

B

- ① Włożyć końcówkę węża ssącego do otworu odkurzacza, tak aby znak ▲ na końcówce węża i obudowie odkurzacza leżały naprzeciw siebie i przekręć ją zgodnie z ruchem wskaźnika zegara do pozycji ☒.
- ② Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą ssącą teleskopową.
- ③ Trzymając za pierścień na rurze teleskopowej, poprzez wsunięcie lub rozsunięcie rury ustawi odpowiednią dla siebie długość.
- ④ Na drugim końcu rury ssącej zamontuj odpowiednią ssawkę bądź szczotkę.
- ⑤ Do odkurzania tradycyjnego z workiem, odkurzania z wykorzystaniem modułu filtra wodnego stosuj następujące ssawki i szczotki: ssawkoszczotkę przełączalną z separatorem drobnych przedmiotów, ssawkę małą, szczotkę małą, ssawkę szczelinową, ssawkę do materaców, szczotkę parkietową lub turboszczotkę.
- ⑥ W ssawkoszczotce z separatorem drobnych przedmiotów możesz zamontować koszyk w celu zbierania drobnych elementów. W tym celu zdejmij nakładkę koszyka i włóż koszyk.
- ⑦ W celu odkurzania podłoży twardych – podłóg z drewna, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych itp., wysuń szczotkę wciskając przełącznik na ssawce zgodnie z rysunkiem □□□□.
- ⑧ Odkurzacz wyposażony jest w schowek na akcesoria. Schowek otwiera/zamyka się za pomocą suwaka. W celu otworzenia/zamknięcia schowka przesuń suwak w dół/górę i wyciągnij/schowaj żądaną ssawkę.
- ⑨ Odkurzacz można przechowywać w położeniu poziomym w tym celu włóż hak mocujący ssawkoszczotki w zaczep do mocowania ssawkoszczotki. Wąż może pozostać zamocowany do odkurzacza, należy jednak zwrócić uwagę, by nie był on mocno zgęsty w czasie przechowywania.
- ⑩ Zamknij pokrywę.
- ⑪ Chwyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego (4) i wyciągnij go z odkurzacza.
- Włożyć wtyczkę przewodu do gniazda sieciowego.



Zanim uruchomisz odkurzacz przyciskiem włącz/wyłącz (8) upewnij się czy w zbiorniku zamontowany jest odpowiedni moduł (patrz punkt C, E lub F).

- ⑫ Uruchom odkurzacz naciśkając przycisk „włącz/wyłącz” (8).
- W celu przygotowania odkurzacza do pracy na mokro dodatkowo:**
 - ⑬ Zamontuj zespół spryskiwacza – nakładkę na rękę węża ssącego (26).
 - Zamocuj zaczepy węzyka do węża ssącego i rury ssącej teleskopowej.
 - ⑭ Połącz końcówkę węzyka (tulejkę) z rurą ssącą teleskopową, zaś drugą stronę końcówki węzyka włóż w ssawkę rozpylającą małą bądź dużą aż do usłyszenia charakterystycznego „click”.

⑯ Do odkurzania i czyszczenia na mokro lub zbierania wody stosuj następujące ssawki: ssawkę rozpylającą dużą, ssawkę rozpylającą małą lub ssawkę do zbierania wody.

⑰ Przesuń zaślepkę zaworu króćca w dół.

- Włóż króćec weźnika do zaworu w obudowie odkurzacza.
- Upewnij się czy zaczepy króćca dokładnie zatrzasnęły się w wybraniu gniazda.



Przy trudnościach w łączeniu ww. elementów zwilż uszczelki np. wazeliną techniczną, wodą, itp.

Funkcje odkurzacza



ODKURZANIE TRADYCYJNE Z WORKIEM

① Trzymając wciśnięty przycisk otwierania pokrywy zbiornika (2) podnieś pokrywę zbiornika do góry.

② Włóż do zbiornika koszyk z zamontowanym workiem (22). Upewnij się, że koszyk jest włożony prawidłowo tzn. znajduje się w rowkach zbiornika i nastąpiło przesunięcie blokady zabezpieczającej. Rozłóż worek w zbiorniku.



Nie wolno wkładać koszyka z zamontowanym workiem do mokrego zbiornika. Jeżeli zbiornik jest mokry wewnętrznie należy go osuszyć. Worek nie może ulec zamoczeniu.

③ Przykryj zbiornik zespołem filtracyjnym.



Jeżeli koszyk z workiem nie jest założony prawidłowo, blokada zabezpieczająca uniemożliwi przykrycie zbiornika zespołem filtracyjnym.

● Przygotuj odkurzacz do użytku zgodnie z pkt. B.

④ Odkurzacz domyślnie uruchomi się na takim poziomie mocy, na jakim pracował w chwili ostatniego wyłączenia. Poprzez naciśnięcie przycisków zmiany mocy +/- (9) ustawi żądaną wartość mocy (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Odkurzacz wyposażony jest w funkcję zapamiętywania ustawionego poziomu mocy (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). W czasie wyłączenia odkurzacza przyciskiem „włącz/wyłącz” (8) nastąpi zapamiętanie aktualnie ustawionego poziomu mocy. Przy następnym włączeniu odkurzacz uruchomi się na takim poziomie mocy, na jakim pracował w chwili ostatniego wyłączenia.



Odkurzacz wyposażony jest w funkcję ustawienia jasności świecenia diod wskaźnika poziomu mocy (10) i wskaźnika zatkania wlotu powietrza (12) na panelu sterowania (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Żeby ustawić żądaną jasność świecenia diod należy jednocześnie naciąć przyciski zmiany mocy + i - (9), a następnie trzymając

je wciśnięte włączyć odkurzacz przyciskiem „włącz/wyłącz” (8). Zapala się wtedy diody poziomów mocy MIN, 2, MAX, a silnik odkurzaca pozostanie wyłączone. Następnie przyciskami zmiany mocy +/- (9) można odpowiednio zwiększać lub zmniejszać jasność świecenia diod wskaźnika (10) i wskaźnika (12). Nie ma możliwości zmiany jasności świecenia diody wskaźnika pracy pompki (6). Po ustaleniu żądanej jasności świecenia diod należy wyłączyć zasilanie odkurzacza poprzez naciśnięcie przycisku „włącz/wyłącz” (8). W ten sposób wychodzimy z trybu ustawiania jasności świecenia diod, a ustalony poziom jasności zostanie zapamiętany.



Odkurzacz wyposażony jest w funkcję ograniczania mocy jeżeli otwór wlotowy będzie zatkany lub worek będzie zapełniony. Objawia się to pulsacyjnym ograniczeniem mocy silnika i zaświeceniem wskaźnika zatkania otworu wlotu powietrza (12) podczas działania odkurzacza na pełnej mocy (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). W takiej sytuacji wyłączy odkurzacz naciśkając przycisk włącz/wyłącz (8), wyciągnij wtyczkę z gniazda sieci i udrożnij rury bądź wymień worek.



Demontaż/montaż worka

① Zdejmij ze zbiornika zespół filtracyjny i wyciągnij koszyk z zamontowanym workiem (22).

② Odegnij do góry płytę worka i wysuń worek z prowadnicy.

③ Wsuń płytę nowego worka w prowadnicę zgodnie ze strzałką nadrukowaną na worku i przesuń ją do końca, aż płyta zablokuje się w prowadnicy.

④ Włóż do zbiornika koszyk z zamontowanym workiem (22) i przykryj zbiornik zespołem filtracyjnym – zgodnie z pkt. C2 i C3.



Jeżeli worek nie zostanie zamontowany w koszyku, blokada zabezpieczająca uniemożliwi przykrycie zbiornika zespołem filtracyjnym.



Numer zestawu worków, który można dokupić jest umieszczony na naklejce naklejonej na koszyku.



ODKURZANIE Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU FILTRA WODNEGO



Przed pracą odkurzacza na mokro, stosuj środek antypieniący. Niestosowanie tego środka skutkuje UTRATĄ GWARANCJI. Po zakończeniu pracy na mokro pozostaw odkurzacz włączony na maksymalnej mocy przez 30 s w celu jego osuszenia.

① Trzymając wciśnięty przycisk otwierania pokrywy zbiornika (2) podnieś pokrywę zbiornika do góry.

- ② Włóż przegrodę do zbiornika. Upewnij się, że przegroda jest włożona prawidłowo tzn. znajduje się w rowkach zbiornika i nastąpiło przesunięcie blokady zabezpieczającej.
- ③ Napełnij zbiornik wodą w ilości 1,3–1,5 litra. Poziom wody powinien mieścić się w przedziale oznaczonym na ściance zbiornika.



Nie uruchamiaj urządzenia bez wody w zbiorniku podczas odkurzania z wykorzystaniem modułu filtra wodnego.

- ④ Przykryj zbiornik zespołem filtracyjnym.



Jeżeli przegroda nie jest założona prawidłowo, blokada zabezpieczająca uniemożliwi przykrycie zbiornika zespołem filtracyjnym.

- Przygotuj odkurzacz do użytku zgodnie z pkt. B.
- Odkurzacz domyślnie uruchomi się na takim poziomie mocy, na jakim pracował w chwili ostatniego wyłączenia. Poprzez naciśnięcie przycisków zmiany mocy +/- (9) ustaw żądaną wartość mocy (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Nie pracuj zbyt długo bez zmiany wody w zbiorniku.

ODKURZANIE I CZYSZCZENIE NA MOKRO Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU FILTRA WODNEGO



Przed pracą odkurzacza na mokro, stosuj środek antypieniący. Niestosowanie tego środka skutkuje UTRATĄ GWARANCJI. Po zakończeniu pracy na mokro pozostaw odkurzacz włączony na maksymalnej mocy przez 30 s w celu jego osuszenia.

Przed przystąpieniem do czyszczenia na mokro odkurzacz dokładnie powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia.

Przed uruchomieniem odkurzacza upewnij się czy zbiornik jest pusty i moduł filtra wodnego wraz z filtrami są czyste.

- ① Trzymając wcisnięty przycisk otwierania pokrywy zbiornika (2) podnieś pokrywę zbiornika do góry.
- ② Wyjmij z odkurzacza zbiornik wraz z modułem filtra wodnego (zespoł filtracyjny i przegródę).
- ③ Wyjmij zbiornik płynu czyszczącego (25) pociągając go do siebie za uchwyty a następnie unosząc do góry.

- ④ Otwórz zatyczkę wlewu i napełnij zbiornik płynu czyszczącego (25) środkiem czyszczącym (mieszaniną płynu czyszczącego G 500 O Tens 3x (31) i zimnej wody) w ilościach podanych na etykiecie płynu:

- „G 500 O Tens 3x” firmy BUZIL, Niemcy.

- Zatkaj zatyczką otwór zbiornika płynu czyszczącego.



Przed rozpoczęciem czyszczenia dywanu na mokro, sprawdź trwałość kolorów dywanu. Na białą szmatkę nanieś niewielką ilość przygotowanego roztworu i czyść dywan w najmniej

widocznym miejscu. Jeżeli szmatka zafarbuje oznacza to, że dywan nie ma trwałych kolorów i nie może być czyszczony przy pomocy płynu czyszczącego G 500 O Tens 3x.

- ⑤ Włóż zbiornik płynu czyszczącego (25) w uprzednio zajmowane miejsce i dociśnij go w celu dokładnego zamocowania (postępując w sposób odwrotny do wyjmowania).

- ⑥ Włóż zbiornik wraz z modelem filtra wodnego (zespoł filtracyjny i przegródę) do odkurzacza.

Dla zabezpieczenia przed powstaniem piany lub przy jej powstawaniu, podczas czyszczenia wlej do zbiornika tynkowego środek antypieniący (31) zalecaný przez firmę Bosch, w ilościach podanych na etykiecie:

- „G 478 Buz® Defoam” firmy BUZIL, Niemcy.

- Przygotuj odkurzacz do użytku zgodnie z pkt. B.



Do odkurzania na mokro stosuj tylko i wyłącznie ssawkę rozpylającą małą bądź dużą.

- Odkurzacz domyślnie uruchomi się na takim poziomie mocy, na jakim pracował w chwili ostatniego wyłączenia. Poprzez naciśnięcie przycisków zmiany mocy +/- (9) ustaw żądaną wartość mocy (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).

- ⑦ Wciśnij włącznik/włącznik pompki (7).



Pompkę można włączyć tylko wtedy, gdy w zbiorniku płynu czyszczącego znajduje się roztwór płynu czyszczącego i wody. Jego brak objawia się głośna pracą pompki.

W przypadku stwierdzenia, że mimo włączenia pompki ssawka nie rozpyla wody, sprawdź poprawność zamocowania: zbiornika płynu czyszczącego (mocno go docisnąć), zamocowanie króćca w zaworze w podstawie odkurzacza lub zamocowanie końcówki węża w ssawce rozpylającej, sprawdzić czy dysza rozpylająca ssawki jest drożna.

- ⑧ Wciśnij w rękojeści węża przycisk regulujący dopływ wody do ssawki.

Pulsacyjne naciśkanie przycisku powoduje chwilowe zwalnianie dopływu wody do ssawki natomiast naciśnięcie i przesunięcie przycisku do tyłu powoduje stały dopływ wody do ssawki.

Na rękojeści znajduje się również suwak służący do regulacji siły ssania. Otwór tego nie należy odsłaniać w czasie zasypywania wody oraz czyszczenia na mokro.



Nie rozpryskuj roztworu płynu czyszczącego zbyt długo w jednym miejscu dywanu, aby go nie przemoczyć.

- Czyszczenie dywanu prowadź w taki sposób, aby w trakcie czyszczenia i bezpośrednio po nim nie chodzić po wyczyszczonej powierzchni. Po oczyszczeniu części dywanu przerwij spryskiwanie i osuszą go wykonując ssawką ruchy posuwisto-zwrotnie. Powtórz te czynności aż cała powierzchnia dywanu zostanie osuszona.

- Po zakończeniu spryskiwania włącz pompkę oraz wcisnij na chwilę przycisk regulujący dopływ wody do ssawki w celu „rozładowania ciśnienia”.



Odkurzacz wyposażony jest w płynak, który automatycznie zablokuje ssanie, jeżeli filtr piankowy II (33) będzie mocno zabrudzony lub poziom cieczy przekroczy poziom maksymalny. Objawia się to pulsacyjnym ograniczeniem mocy silnika i zaświeceniem wskaźnika zatkania otworu wlotu powietrza (12) (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). W takiej sytuacji włącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/włącz (8), wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieci, wyczyszć filtr i opróżnij zbiornik.



Nie dopuszczaj do przemoczenia dywanu. Może to doprowadzić do jego trwałego odkształcenia (pofałdowania).

ZBIERANIE WODY Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU FITRA WODNEGO

Chcąc zastosować odkurzacz do zasysania cieczy w zbiorniku należy go przygotować podobnie jak w przypadku odkurzania z wykorzystaniem modułu filtra wodnego z wyjątkiem:

1. Zbiornik powinien być pusty (bez wody).
2. Stosować ssawki rozpylające (dużą lub małą), ssawkę rozpylającą dużą z nakładką zgarniającą lub ssawkę do zbierania wody.



Nie uruchamiaj odkurzacza z pełnym zbiornikiem! Nie zasysaj jednorazowo dużych porcji cieczy (np. wężem zanurzonym w wodzie).

Jeżeli w czasie zasysania poziom cieczy przekroczy poziom maksymalny, płynak automatycznie zablokuje ssanie. Maksymalna pojemność zbiornika to ok. 5 l. W takiej sytuacji postępuj w sposób opisany poprzednio w części dotyczącej zablokowania ssania spowodowanego zabrudzonym filtrem piankowym (pulsacyjne obroty silnika).

ZAKOŃCZENIE PRACY, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Włącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/włącz (8), wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci.
- Zwiń przewód naciskając przycisk zwijacza (11). Przy tej czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do jego splątania i uderzenia wtyczki o korpus odkurzacza.
- Obróć końcówkę węża do pozycji pokrycia się wierzchołków znaków ▲ na końcówce węża i obudowie odkurzacza, a następnie wyciągnij wąż z otworu.
- Wyjmij króciec węzyka naciskając czerwony przycisk na zaworze i pociagnij go do siebie.
- Odłącz rurę teleskopową od węża i ssawki lub szczotki.
- Wylej brudną wodę ze zbiornika.
- Zaleca się po każdym użyciu odkurzacza dokładne umycie zbiornika, filtrów (demontaż poniżej) oraz przegrody – kilkakrotnie zmieniając wodę.

- Po odkurzaniu na mokro dokładnie umyj wszystkie elementy wyposażenia używane w tym procesie (wąż, rury, akcesoria).



Pozostawienie ww. części nieumytych lub ich niedokładne umycie może spowodować utratę zdolności filtracyjnych wkładek i pianki oraz przyczynia się do rozwoju bakterii i roztoczy. Dokładnie wysusz wszystkie umyte części przed ponownym montażem.

DEMONTAŻ FILTRÓW



FILTR PIANKOWY I

- ① Otwórz pokrywę zespołu filtracyjnego pociągając ją za uchwyt do góry.
- ② Wyciągnij, umyj filtr pod bieżącą wodą, wysusz i wróć w uprzednio zajmowane miejsce.
- Zamknij pokrywę zespołu filtracyjnego naciskając ją, aż do usłyszenia charakterystycznego „click”.

FILTR PIANKOWY II



Przed demontażem filtra zaleca się założenie gumowych rękawic ochronnych.

- ① Chwyć palcami filtr piankowy i ściagnij go z korpusu zespołu filtracyjnego.
- ② Umyj filtr pod bieżącą wodą, wysusz i wróć w uprzednio zajmowane miejsce.



Pianki filtracyjnej nie pierz ręcznie przez wyżmanie ani w pralkach. Unikaj zgniatania, rozcigania i deformowania. Po oczyszczeniu piankę wysusz w temperaturze pokojowej. Nigdy nie susz pianki na grzejnikach, kaloryferach, piecach, itp.

FILTR WYLOTOWY EPA/HEPA I FILTR SILNIKA



Filtr powietrza wylotowego EPA/HEPA powinien być wymieniany po ok. 30 godzinach pracy (6 miesięcy), lub wcześniej w przypadku silnego zabrudzenia.

- ① Przesuń suwak blokady osłony filtra w dół i otwórz osłonę filtra.
- ② Wyjmij i wymień filtr EPA/HEPA na nowy, gdy zostanie zabrudzony.
- ③ Wyjmij i wymień filtr silnika na nowy, gdy zostanie zabrudzony.
- ④ Jest możliwość przeplukania filtra EPA/HEPA oraz filtra powietrza chłodzącego pod bieżącą wodą. Przed ponownym montażem pamiętaj, aby osuszyć ww. filtry.
- Zamknij osłonę filtra i przesuń suwak blokady w góre.

TURBOSZCZOTKA

Charakterystyka turboszczotki

Turboszczotka jest ssawką z obrotową szczotką napędzaną turbiną. Przeznaczona jest wyłącznie do współpracy z odkuczaczem, do czyszczenia dywanów i wykładzin dywanowych. Obudowa z tworzyw sztucznych zapewnia estetyczny wygląd. Dzięki szczotce obrotowej turboszczotka ma możliwość usuwania trudnych do usunięcia zanieczyszczeń np. nitek, resztek tkanin, papier itp. Szczególnie przydatna jest w mieszkaniach, w których przebywają zwierzęta (kot, pies), gdy usuwanie sierści z dywanów i wykładzin jest bardzo uciążliwe. Wałek szczotki, poprzez przekładnię pasową, napędzany jest turbiną umieszczoną w przegubie. Odpowiednie ustawienie regulatora zapewnia właściwą pracę turboszczotki w zależności od wysokości włosa dywanu, ułatwia jej przesuwanie (przemieszczanie) po dywanie.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przy posługiwaniu się turboszczotką zachowaj następujące środki ostrożności:



NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!

Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami

- Nie dotykaj wirującej szczotki.
- Nie przesuwaj turboszczotki po przewodach przyłączeniowych urządzeń elektrycznych. Może zostać uszkodzona izolacja tych przewodów.
- Nie dopuszczać dzieci w pobliżu pracującej turboszczotki.
- Dotknięcie obracającej się szczotki grozi skałeczeniem.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia

były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

W żadnym wypadku nie używaj turboszczotki do:

- Polerowania podłóg.
- Zasysania:
 - cieczy,
 - mokrego i wilgotnego kurzu,
 - gorącego popiołu,
 - niedopałków papierosów i zapałek,
 - ostrych i twardych przedmiotów jak: żyłetki, szpilki, pineski, odłamki szkła, itp.,
 - mąki, cementu, gipsu, tonerów drukarek i kserokopiarek, itp.



UWAGA!

Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia

- W czasie pracy turboszczotki może nastąpić zablokowanie wałka obrotowej szczotki lub jej kanału ssącego kawałkami materiału, papieru, itp.



WSKAZÓWKA

Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania

- Turboszczotka wyposażona jest w kółka, które zapobiegają powstaniu uszkodzeń w przypadkuomyłkowego użycia jej na twardej podłodze.

Budowa urządzenia

J

- 1 Regulator
- 2 Łącznik
- 3 Hak mocujący
- 4 Kółka
- 5 Szczotka obrotowa
- 6 Osłona turbiny

Montaż turboszczotki z odkurzaczem

Montaż turboszczotki z odkurzaczem wykonaj według opisu zawartego w instrukcji użytkowania odkurzacza.

Posługiwanie się turboszczotką



Przed odkurzaniem należy usunąć z podłoża większe elementy zanieczyszczeń, aby zapobiec zablokowaniu wirującego elementu.

- Włącz odkuracz.
- W zależności od wysokości włosia odkurzanego dywanu odpowiednio ustaw regulator znajdujący się na korpusie turboszczotki.
 - Dywany o krótkim włosiu – przesuń regulator w stronę znaku
 - Dywany o długim włosiu – przesuń regulator w stronę znaku



W trakcie odkurzania z użyciem turboszczotki, zwłaszcza dywanów z długim włosem oraz skór zwierzęcych, prosimy przed pierwszym odkurzaniem dokonać testu siły ssania turboszczotki na niewielkim fragmencie odkurzanej powierzchni.

- Powoli przesuwaj turbo szczotkę do przodu i do tyłu.



Nie trzymaj pracującej turboszczotki przez dłuższy czas w jednym miejscu, lecz stale ją przesuwaj, gdyż dywan (wykładzina) może ulec uszkodzeniu.



Podczas odkurzania frędzli dywanów przesuwaj turboszczotkę wyłącznie w kierunku wskazanym strzałką (Rys. K). Zapobiega to wkręceniu się frędzli w szczotkę obrotową.



Duży stopień zapelnienia worka na zanieczyszczenia, oraz zabrudzenia filtrów, wpływa na liczbę obrotów wałka szczotki. Wałek może przestać obracać się na dywanie. Należy wówczas wymienić worek i filtry na nowe.

Konserwacja i czyszczenie turboszczotki



Przed czyszczeniem i konserwacją turboszczotki należy ją odłączyć od odkurzacza.

Czyszczenie szczotki obrotowej



W trakcie eksploatacji gromadzą się na szczotce obrotowej kawałki: nici, sznurków, włosy, skrawki tkanin itp. Zmniejszają one skuteczność oczyszczania.

W celu usunięcia zanieczyszczeń ze szczotki obrotowej postępuj w następujący sposób:

- Włóż czubki nożyczek w szczelinę szczotki obrotowej.
- Przesuń nożyczki w taki sposób, aby złapać włosy lub nitki zaplątane na szczotce.
- Przetrwij je, a następnie wyjmij ręką lub za pomocą małych szczypiec. Uważaj aby przy tej czynności nie uszkodzić włosia szczotki obrotowej.



Zanieczyszczenia w postaci zapałek, skrawków papieru, czy tkanin mogą także powodować zatyczanie kanału ssącego turboszczotki, prowadząc do znacznego zmniejszenia siły ssania, co wiąże się ze zmniejszeniem obrotów wałka szczotki (aż do całkowitego jego zatrzymania).

Czyszczenie kanału ssącego turboszczotki



W celu usunięcia zanieczyszczeń z kanału ssącego turboszczotki postępuj w następujący sposób:

- Obróć turboszczotkę kołami do góry.
- Naciśnij zaczep w osłonie turbiny i wyjmij oslonę z turboszczotki.
- Usuń zanieczyszczenia z kanału ssącego, łożysko turbiny i komory turbiny.
- Załóż oslonę turbiny tak, aby dwa występy znajdujące się w osłonie turbiny trafiły w otwory w korpusie turboszczotki, docisnij oslonę, tak by zatrzasnął się na korpusie. Charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo zamontowanej osłonie turbiny.

Czyszczenie turboszczotki



Do czyszczenia turboszczotki w żadnym przypadku nie używaj benzyny, rozpuszczalników, oleju i innych środków chemicznych mogących powodować odbarwienie obudowy.



Nie stosuj ziarnistych środków czyszczących mogących porysować obudowę.

- Turboszczotkę w razie potrzeby przetrwij wilgotną szmatką (może być zwilżona środkiem do mycia naczyń).



Turboszczotkę przechowuj z dala od gorących pieców, kaloryferów, grzejników itp. Wysoka temperatura może spowodować trwałe deformacje obudowy turboszczotki.

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadomiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.

Vážení zákazníci,

Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživatele výrobků Bosch.

Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství Bosch, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.

Bezpečnostní pokyny



NEBEZPEČÍ!/VÝSTRAHA!

Nedodržování vede k úrazu

- Pokud se neodpojitelný napájecí kabel poškodí, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní pracovník anebo osoba s kvalifikací, aby se zabránilo nebezpečí.
- Před čištěním a údržbou zařízení, jeho montáží nebo demontáží vždy odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k rotujícím dílům při používání vypněte zařízení a odpojte jej od napájení.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez příslušného dohledu.
- Nezapínejte zařízení, pokud jsou napájecí kabel nebo kryt a úchyty viditelně poškozeny. Pak zařízení odevzdějte do servisu.

- Opravy zařízení může provádět pouze zaškolený personál. Nesprávně provedená oprava může vážně ohrozit uživatele. Pokud vznikne porucha, obraťte se na specializovaný servis.
- Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama, když je připojeno k napájecí sítí.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání lidí nebo zvířat, dávejte pozor, abyste sací hubici nepřibližovali k očím nebo uším.
- Zařízení používejte pouze v místnostech, při pokojové teplotě a ve výšce nepřekračující 2000 m n. m.
- Plastové sáčky a fólie uchovávejte a zlikvidujte mimo dosah malých dětí. Hrozí nebezpečí udušení!



UPOZORNĚNÍ!

Při nedodržování může dojít poškození majetku

- Vysavač připojujte pouze k síti střídavého proudu 230 V zabezpečené síťovou pojistkou 16 A.
- Zastrčku nevytahujte ze síťové zásuvky tažením za kabel.
- Zabraňte navlnutí zástrčky síťového kabelu.
- S vysavačem a hubicemi nejezděte po napájecím kabelu, protože se může poškodit izolace kabelu.
- Do vysavače nenašávejte: sirký, cigaretové nedopalky, rozžhavený popel. Nevysávejte ostré předměty.
- Nevysávejte drobný prach, jako jsou: mouka, cement, sádra, tonery z tiskáren a kopírovacích strojů atp.
- Do vysavače nenašávejte leptavé, toxické prostředky, benzín, naftu a jiné hořlavé nebo výbušné kapaliny.
- Čerpadlo můžete zapnout pouze tehdy, když v zásobníku čisticího prostředku je roztok čisticího prostředku a vody. Pokud není, čerpadlo hlasitě pracuje.
- Při práci zabraňte působení vysavače nebo jeho zalití vodou.
- Vysavače nevystavujte působení atmosférických vlivů (děšť, mráz).
- Vysavač nepoužívejte bez nasazeného pěnového filtru ve filtrační jednotce.
- Nenechávejte pracující vysavač připojený k napájecí sítí.
- Vysavač může pracovat pouze v normální poloze, tj. když stojí na čtyřech kolečkách, na podlaze.



POKYN

Informace o výrobku a pokyny k používání

- Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti a podobném prostředí.
- Pravidelně čistěte pojazdová kolečka. Nečistoty usazující se na osách koleček mohou způsobit jejich těžké otáčení.
- Přes prahy a jiné nerovnosti povrchu projíždějte s vysavačem opatrně, tak aby nedošlo k silnému vlnění vody v nádržce. Mohlo by to způsobit rozstřik malého množství vody vně.

Elektrostatika

Při vysávání některých povrchů v podmínkách nízké vlhkosti vzduchu se přístroj může lehce nabít statickou elektřinou. Je to normální jev, nepoškozuje zařízení a není to jeho vada.

Pro minimalizaci tohoto jevu se doporučuje:

- vybijet přístroj častým dotykem trubicí kovových předmětů v pokoji,
- zvýšit vlhkost vzduchu v místnosti,
- používat obecně dostupné prostředky proti statické elektřině.

TYPY VYSAVAČE

VIB	Sáček / počet	Filtr na výstupu	Sací hadice	Sací teleskopické trubice	Sací hubice	Malá hubice	Štěrbinová hubice	Malý kartáč	Parketový kartáč	Turbokartáč	Velká vodní hubice	Malá vodní hubice	Hubice na čištění matrací	Hubice pro vysávání vody	Elektronické ovládání výkonu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BWD421PRO	1 ks.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
BWD421PET	1 ks.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
BWD421POW	1 ks.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+
BWD420HYG	1 ks.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
BWD41700	1 ks.	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-
BWD41720	1 ks.	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-
BWD41740	1 ks.	EPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-

Popis přístroje

Vysavač je určen k odčerpávání více než 2,5 litru tekutin, zároveň má funkci suchého vysávání čili odstraňování nečistot, jako jsou prach, vlákná, nitě. Vysavač má také funkci mokrého vysávání metodou postřiku a extrakce čili pokrytím čistěného povrchu vodou s cisticím přípravkem, a pak jejím odstraněním společně s nečistotami průtokem vzduchu vytvořeným podtlakem uvnitř zařízení.

Technické údaje

Typ vysavače a jeho technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku. Ochrana sítě 16 A.

Nezpůsobuje rušení rádio a TV přijímačů.

Hlučnost přístroje: 85 dB(A).

Konstrukce



- Držák
- Tlačítko pro otevírání víka nádrže
- Úchytka pro připevnění hubice s kartáčem
- Zástrčka s napájecím kabelem
- Schránka na příslušenství
- Ukazatel provozu čerpadla
- Vypínač čerpadla
- Tlačítko zapni/vypni
- Tlačítko nastavení výkonu +/- (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- Ukazatel úrovne výkonu (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- Tlačítko navíjení
- Ukazatel ucpání přivedu vzduchu (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- Parketový kartáč (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PRO)
- Sací hubice dvoupolohová se separátorem drobných předmětů
- Turbokartáč (BWD41740, BWD421PET, BWD421PRO)
- Hubice na čištění matrací (BWD420HYG, BWD421PET)
- Malý kartáč
- Malá hubice
- Štěrbinová hubice
- Sací teleskopická trubice

- 21 Sací hadice
- 22 Modul s namontovaným sáčkem
- 23 Modul vodního filtru:
 - (A) Filtrační sada
 - (B) Příhrádka
- 24 Komora
- 25 Nádrž čisticího přípravku
- 26 Modul postřikovače – násada na rukojet' sací hadice
- 27 Velká vodní hubice
- 28 Malá vodní hubice
- 29 Hubice pro vysávání vody (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- 30 Gumová lišta k velké vodní hubici
- 31 Prací souprava
- 32 Pěnový filtr I (vložený do vysavače)
- 33 Pěnový filtr II (vložený do vysavače)
- 34 Filtr motoru (vložený do vysavače)
- 35 Filtr EPA/HEPA na výstupu (vložený do vysavače)

Příprava vysavač k použití

B

- ① Nasadte konec sací hadice do otvoru vysavače tak, aby se značky ▲ a konci hadice a krytu vysavače nacházely naproti sobě a otočte je ve směru hodinových ručiček do polohy ☐.
- ② Druhý konec hadice (držák) připojte k teleskopické trubici.
- ③ Pohodlnou délku trubice nastavíte tak, že uchopíte prstenec na teleskopické trubici a budete zasunovat nebo vysouvat trubku.
- ④ Na druhém konci sací trubice namontujte příslušnou sací hubici nebo kartáč.
- ⑤ K tradičnímu vysávání se sáčkem, vysávání s použitím modulu vodního filtru používejte následující sací hubice a kartáče: sací hubice polohovatelná se separátorem drobných předmětů, malou sací hubici, malý kartáč, štěrbinou hubici, parketový kartáč nebo turbokartáč.
- ⑥ U sací hubice se separátorem drobných předmětů můžete namontovat košík pro odchytávání drobných předmětů. Pro tento účel sejměte víko košíku a košík nasadte.
- ⑦ Pro vysávání tvrdých podkladů – podlah dřevěných, z umělých hmot, dlážděných apod. vysuňte kartáč zmáčknutím prepínáče na hubici, jak je uvedeno na obrázku ▼▼▼.
- ⑧ Vysavač je vybaven příhrádkou na příslušenství. Příhrádku se otevří/zavírá posuvem. Při otevření/zavírání příhrádky posuňte posuv nahoru/dolů a vytáhněte/vložte požadovanou hubici.
- ⑨ Vysavač můžeme skladovat ve vodorovné poloze; za tímto účelem zasuňte záchranný háček sací trubice s kartáčem do úchytky pro její upevnění. Hadice může zůstat připevněna k vysavači, avšak je třeba dbát na to, aby se během skladování příliš neohýbala.

- 10 Víko uzavřete.

- 11 Chyťte zástrčku napájecího kabelu (4) a vyjměte ho z vysavače.

- Vložte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.

 **Než vysavač spustíte tlačítkem zapnout/vypnout (8), ujistěte se, že je v nádobě instalován příslušný modul (viz bod C, E nebo F).**

- 12 Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni“ (8).

Při přípravě vysavače k mokrému provozu provedte dále:

- 13 Namontujte modul postřikovače – násadu na rukojet' sací hadice (26).

- Upevněte úchyty hadičky k sací hadici a teleskopické trubici.

- 14 Spojte konec hadičky (objímku) s teleskopickou trubicí, druhý konec hadičky vložte do malé nebo velké vodní hubice a zatlačte dokud nezavckavne.

- 15 K vysávání a čištění na mokro nebo vysávání vody používejte následující hubice: velkou vodní hubici, malou vodní hubici nebo hubici pro vysávání vody.

- 16 Přesuňte krytku ventilu směrem dolů.

- Vložte hrádku hadičky do ventilu v krytu vysavače.
- Ujistěte se, že úchytky hrádek zavckavly přesně v profilu.

 **V případě potíží se spojením výše uvedených dílů navlhčete těsnění například technickou vazelinou, vodou apod.**

Funkce vysavače

C

TRADICNÍ VYSÁVÁNÍ SE SÁČKEM

- ① Zmáčkněte tlačítko pro otevření víka nádrže (2) a zvedněte víko nádrže nahoru.

- ② Do komory vložte modul s namontovaným sáčkem (22). Ujistěte se, že modul je vložen správně, tzn. že je zasunutý v zářezech komory a pojistná západka se přesunula. Sáček vytáhněte nahoru.

 **Modul s namontovaným sáčkem nevkládejte do mokré komory. Pokud je komora uvnitř mokrá, vysušte ji. Sáček se nesmí namočit.**

- ③ Komoru zakryjte skupinou filtrů.

 **Pokud jste modul se sáčkem nevložili správně, pojistná západka neumožní zakrýt komoru skupinou filtrů.**

- **Připravte vysavač k použití podle bodu B.**

- ④ Vysavač bude po zapnutí pracovat s takovým výkonem, s kterým pracoval před posledním vypnutím. Zmáčknutím tlačítka pro změnu výkonu +/- (9) nastavte požadovanou úroveň výkonu (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).

 **Vysavač je vybaven funkcí zapamatování nastavené úrovni výkonu (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). V okamžiku vypnutí vysavače tlačítkem „zapni/vypni“ (8)**

d doje k zapamatování aktuálně nastavené úrovně výkonu. Po dalším zapnutí se vysavač zapne se stejnou úrovní výkonu, s kterou pracoval v okamžiku posledního vypnutí.

i Vysavač je vybaven funkcí nastavení intenzity svícení diod ukazatele úrovně výkonu (10) a ukazatele upínání přívodu vzduchu (12) na ovládacím panelu (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Pro nastavení požadované intenzity svícení diod je třeba současně zmačknout tlačítka nastavení výkonu + a - (9), podruženě je zmačknutá a zapnuta vysavač tlačítka „zapni/vypni“ (8). Tehdy se rozsvítí diody úrovně výkonu MIN, 2, MAX a motor vysavače se vypne. Pak můžete tlačítka nastavení výkonu +/- (9) příslušně zvýšit nebo zmenšit intenzitu svícení diod ukazatele (10) a ukazatele (12). Nelze změnit intenzitu svícení diody ukazatele provozu čerpadla (6). Po nastavení požadované intenzity svícení diod je třeba vypnout napájení vysavače zmačknutím tlačítka „zapni/vypni“ (8). Touto cestou opustíte režim nastavení intenzity svícení diod a nastavená intenzita svícení zůstane uložena v paměti.

! Vysavač je vybaven funkcí omezování výkonu, je-li vstupní otvor ucpáný nebo sáček se naplní. To se projevuje pulzačním omezením výkonu motoru a rozsvícením ukazatele upínání otvoru pro přívod vzduchu (12) při provozu vysavače na plný výkon (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). V této situaci vysavač vypněte zmačknutím tlačítka zapni/vypni (8), vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky a zprůchodněte trubice nebo vyměňte sáček.

Demontáž/montáž sáčku

D

- ① Sejměte z komory skupinu filtrů a vytáhněte modul s namontovaným sáčkem (22).
- ② Odehněte nahoru čelo sáčku a sáček vysuňte z vodicí drážky.
- ③ Zasuňte čelo nového sáčku do vodicí drážky ve směru šipky vytisklé na sáčku a přesuňte čelo na doraz, až se zablokuje ve vodicí drážce.
- ④ Do komory vložte modul s namontovaným sáčkem (22) a komoru zakryjte skupinou filtrů – v souladu s bodem C2 a C3.

! Pokud sáček nebude namontován v modulu, pojistná západka neumožní zakrýt komoru skupinou filtrů.

i Číslo sady sáčků, kterou můžete dokoupit, je umístěno na nálepce nalepené na košíku.

VYSÁVÁNÍ S VYUŽITÍM MODULU VODNÍHO FILTRU

E

! Před vysáváním zamokra použijte protipěnici přípravek. Nepoužívání tohoto přípravku má za následek ZTRÁTU ZÁRUKY. Po ukončení vysávání zamokra nechte vysavač zapnuty s maximálním výkonem na 30 sekund, aby se osušil.

① Zmáčkněte tlačítko pro otevírání víka nádrže (2) a zvedněte víko nádrže nahoru.

② Do komory vložte příhrádku. Ujistěte se, že příhrádka je správně vložená, tzn. nachází se v záfezech komory a pojistná západka se přesunula.

③ Napříte vodní nádrž vodou v množství 1,3–1,5 litru. Úroveň vody se musí pohybovat v rozmezí vyznačeném na stěně nádrže.

! Nespouštějte zařízení bez vody v nádrži při vysávání s použitím modulu vodního filtru.

④ Přikryjte nádrž filtračním modulem.

! Pokud příhrádka není správně vložená, pojistná západka neumožní zakrýt komoru skupinou filtrů.

● Připravte vysavač k použití podle bodu B.

● Vysavač bude po zapnutí pracovat s takovým výkonem, s kterým pracoval před posledním vypnutím. Zmáčknutím tlačitek pro změnu výkonu +/- (9) nastavte požadovanou úroveň výkonu (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).

i Nepracujte příliš dlouhou bez výměny vody v nádrži.

VYSÁVÁNÍ A MOKRÉ ČIŠTĚNÍ

F

! Před vysáváním zamokra použijte protipěnici přípravek. Nepoužívání tohoto přípravku má za následek ZTRÁTU ZÁRUKY. Po ukončení vysávání zamokra nechte vysavač zapnuty s maximálním výkonem na 30 sekund, aby se osušil.

Před zahájením mokrého čištění vysajte důkladně plochu určenou k čištění.

Před zapnutím vysavače se ujistěte, zda nádrž je prázdná a modul vodního filtru s filtry jsou čisté.

① Zmáčkněte tlačítko pro otevírání víka nádrže (2) a zvedněte víko nádrže nahoru.

② Vyjměte z vysavače nádrž s modulem vodního filtru (filtrační sada a příhrádka).

③ Vyjměte nádrž s čisticím přípravkem (25) zatažením za držák k sobě, poté zvedněte nahoru.

④ Otevřete zátku plnicího otvora a napiňte nádrž na čisticí přípravek (25) čisticím přípravkem (roztokem čisticího přípravku G 500 O Tens 3x (31) s vodou) v množství uvedeném na etiketě přípravku:

– „G 500 O Tens 3x“ firmy BUZIL, Německo.

● Uzavřete zátkou plnicího otvora nádrž čisticím přípravku.



Před zahájením čištění koberce na mokro prověrte jeho barevnou stálost. Na bílý hadík naneste malé množství připraveného roztoku a vycistěte nejméně viditelné místo na koberci. Pokud se hadík obarví, znamená to, že barvy koberce nejsou stálé a nelze jej čistit čisticím přípravkem G 500 O Tens 3x.

- (5)** Vložte nádrž s čisticím roztokem **(25)** na původní místo a dotlačte ji a přesně upevněte (postupujte v opačném pořadí jako u vytahování).

- (6)** Vložte vodní z module vodního filtru (filtrační sada a příhrádka) do vysavače.

Pro zamezení vzniku pěny nebo při její tvorbě během čísťení naliйте do zadní nádrže neutralizátor pěny (31) doporučený firmou Bosch. V množství uvedeném na etiketě:

- „G 478 Buz® Defoam“ firmy BUZIL, Německo.
 - Připravte vysavač k použití podle bodu B.



K mokrému vysávání používejte pouze a výhradně malou nebo velkou vodní hubici.

- Vysavač bude po zapnutí pracovat s takovým výkonem, s kterým pracoval před posledním vypnutím. Zmáčknutím tlačítka pro změnu výkonu +/- (9) nastavte požadovanou úroveň výkonu (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).

- ⑦ Zmáčkněte vypínač čerpadla (7).



Čerpadlo lze zapnout pouze tehdy, je-li v nádrži čisticího přípravku roztok čisticího přípravku a vody. Jeho absence se projevuje hlasitým provozem čerpadla.

V případě, že i po vypnutí čerpadla hubice vodu nepřívání, ověřte způsob upevnění: nádrže čisticího roztoku (pevněj jej dotlačte), upevnění hrádky ve ventilu v podstavci vysavače nebo upevnění hadičky v hubici, ověřte, zda rozstřikovací trvka je průchladná.

- ⑧ Zmáčkněte v rukojeti hadice tlačítko regulující přívod vody k hubici.

Pulzační mačkání tlačítka způsobí dočasné přerušení přívodu vody do hubice, naproti tomu zmáčknutí a pěsunutí tlačítka dozadu umožní stálý přívod vody k hubici.

Na rukojeti se nachází také posuv pro regulaci sací síly. Tento otvor nezakrývejte při nasávání vody a mokrému čištění.



Neaplikujte čisticí roztok příliš dlouho na jednom místě koberce, aby nedošlo k jeho promočení.

- Koberec čistěte tak, abyste během práce nebo přímo po jejím ukončení nešlapali po vycíštěné ploše. Po vycíštění části koberce přerušte postřikování a koberec vysušte hubící pohybem tam a zpět. Opakujte tento postup dokud nebude vysušená celá plocha koberce.
 - Po ukončení postřikování vypněte čerpadlo a zmáčkněte na chvíli tlačítko regulující přívod vody k hubici pro „uvolnění tlaku“



Vysavač vybaven plovákem, který automaticky zablokuje vysávání, bude-li pěnový filtr II (33) silně zašpičen nebo úroveň kapaliny překročí maximální úroveň. To se projevuje pulzačním omezením výkonu motoru a rozsvícením uka-zatele upcpaní otvoru pro přívod vzduchu (12) (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). V této situaci vysavač vypněte zámčeknutí tla-čítka zapni/vypni (8), vyměte zástrčku ze sítové zásuvky, vycístezte filtr a vprázdněte nádrž.



*Dbejte, aby nedošlo k promočení koberce.
Mohlo by to vést k jeho stálé deformaci (záhyby).*

VYSÁVÁNÍ VODY

Chcete-li použít vysavač k vysávání tekutin, nutno vysavač připravit podobně, jako v případě použití modulu vodního filtru s touto výjimkou:

1. Nádrž musí být prázdná (bez vody).
 2. Použijte ploché vodní hubice (velkou a malou), vodní hubici velkou s násadou pro stahování nebo hubici pro vysávání vody.



Nezapínejte vysavač s plnou nádrží! Nevysávejte jednorázové velké množství tekutin (např. hadicí ponořenou do vody).

Překročí-li v době nasávání hladina kapaliny maximální úroveň, plovák automaticky nasávání zablokuje. Maximální objem nádrže číns 5 l. V této situaci postupuje způsobem uvedeným v části týkající se zablokování nasávání způsobem náruče zašpiněným převým filtrem (puzační otáčky motoru).

UKONČENÍ PROVOZU, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vyprázdňte vysavač z mázku tlačítka zapni/vypni (8), vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze sítové zásuvky.
 - Stočte napájecí kabel zmáčknutím tlačítka navijení (11). Při tomto úkonu kabel přidržujte, aby nedošlo k jeho zauzlování a prudkému nárazu zástrčky do krytu vysavače.
 - Otočte konec hadice tak, aby byly v základní pozici značky ▲ na konci hadice a krytu vysavače, poté vyjměte hadici z otvoru.
 - Vyjměte hrdo hadičky zmáčknutím červeného tlačítka na ventilu a zatáhněte jej k sobě.
 - Rozpojte teleskopickou trubici a hadicí a hubicí nebo kartáčem.
 - Vylítějte špinavou vodu z nádrže.
 - Doporučujeme po každém použití vysavače důkladně umýt nádrž, filtry (demontáž niže) a pířhrádky – několikrát vyměnit vodu.
 - Po mokrému vysávání umyjte důkladně všechny díly vybavení použití během tohoto procesu (hadice, trubice, nříšť, šponzhy).



Ponechání výše uvedených dílů neumyťich nebo umyťich zběžně může způsobit ztrátu filtracních schopností vložek a pěny a k množení bakterií a roztočů. Vysušte důkladně všechny umyté díly před opětovnou montáží.

DEMONTÁŽ FILTRŮ

PĚNOVÝ FILTR I

- ① Otevřete víko filtračního modulu zatažením za držák směrem nahoru.
- ② Vyjměte, umyjte filtr pod tekoucí vodou, vysušte a vložte na původní místo.
- Uzavřete víko filtračního modulu zatlačením, uslyšíte typické zvacvaknutí.

G

PĚNOVÝ FILTR II

H

Před demontáží filtru doporučujeme použití gumových ochranných rukavic.

- ① Chytěte prsty pěnový filtr a stáhněte jej z korpusu filtračního modulu.
- ② Umyjte filtr pod tekoucí vodou, vysušte a vložte na původní místo.



Filtrační pěnu neperte neždimejte a neperte v prackách. Vyvarujte se mačkání, roztahování a vzniku deformací. Po vyčištění pěnu vysušte při pokojové teplotě. Nikdy nesušte pěnu na topných tělesech, radiátorech, kamnech apod.

FILTR EPA/HEPA NA VÝSTUPU A FILTR CHLADICÍHO VZDUCHU

I

Filtr EPA/HEPA na výstupu vzduchu by měl být vyměňován po asi 30 hodinách provozu (6 měsíců) nebo dříve v případě silného zašpinění.

- ① Zatlačte posuv víka filtru směrem dolů a víko filtru otevřete.
- ② Vyjměte a vyměňte filtr EPA/HEPA za nový, bude-li zašpiněn.
- ③ Vyjměte a vyměňte filtr motoru za nový, bude-li zašpiněn.
- ④ Filtr EPA/HEPA a filtr chladicího vzduchu lze proplácnat pod tekoucí vodou. Před opětovným použitím výše uvedené filtry vysušte.
- Uzavřete víko filtru a přesuňte posuv nahoru.

TURBOKARTÁČ

Popis turbokartáče

Turbokartáč je sací hubice s rotujícím kartáčem poháněným turbínkou. Je určen pouze pro práci s vysavačem, k čištění koberců a kobercových krytin. Plastový plášť zaručuje estetický vzhled. Díky rotujícímu kartáči dokáže turbokartáč odstraňovat obtížně odstranitelné nečistoty, např. nitky, zbytky látek, papír apod. Velmi vhodný je pro domácnosti, kde žijí domácí zvířata (kočka, pes), protože odstraňování zvířecí srsti z koberců a krytin je velmi obtížné. Hřídelka kartáče je poháněna přes řemenový převod turbínkou umístěnou v části hubice sousedící se spojovacím členem. Příslušným nastavením regulátoru je možno nastavit optimální práci turbokartáče v závislosti na výšce vlasu koberce a usnadnit jeho posunování (přesun) po koberci.

Bezpečnostní pokyny

Při práci s turbokartáčem je nutno dodržovat tyto bezpečnostní pokyny:



NEBEZPEČÍ!/VÝSTRAHA!

Nedodržování vede k úrazu

- Nesahejte na rotující kartáč.
- Nepřejíždějte turbokartáčem přes napájecí kabely elektrických zařízení. Mohlo by dojít k poškození izolace těchto kabelů.
- Nedovolte dětem, aby se pohybovaly v blízkosti pracujícího turbokartáče.
- Při sahání na rotující kartáč hrozí nebezpečí úrazu.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez příslušného dohledu.

Turbokartáč nikdy nepoužívejte k:

- Leštění podlah.
- Vysávání:
 - tekutin,
 - mokrého a vlhkého prachu,
 - horkého popela,
 - nedopalků cigaret a zápalek,
 - ostrých a tvrdých předmětů jako jsou: žiletky, špendlíky, připínáčky, skleněné střepy apod.,
 - mouky, cementu, sádry, tonerů do tiskáren a kopírek apod.



UPOZORNĚNÍ!

Při nedodržování může dojít poškození majetku

- Během práce turbokartáče může dojít k zablokování hřídelky rotujícího kartáče nebo jeho sacího kanálu kousky látky, papíru apod.



Nedržte pracující turbokartáč po dlouhou dobu na jednom místě, ale neustále jím pohybujte, protože jinak by mohlo dojít k poškození koberce (krytiny).



Při vysávání trásní koberců pohybujte turbokartáčem pouze ve směru označeném šípkou (Obr. K). Zabráněte tak namotání trásní do rotujícího kartáče.



Silné zaplnění sáčku na nečistoty a znečištění filtrů ovlivňuje počet otáček hřídelky kartáče. Hřídelka se může při vysávání koberce dokonce zastavit. V takovém případě je nutno vyměnit sáček a filtry za nové.



POKYN

Informace o výrobku a pokyny k používání

- Turbokartáč je vybaven kolečky, která brání poškození pro případ jeho náhodného použití na tvrdé podlaze.

Konstrukce zařízení

J

- 1 Regulátor
- 2 Spojovací člen
- 3 Záhytný háček
- 4 Kolečka
- 5 Rotující kartáč
- 6 Kryt turbínky

Montáž turbokartáče k vysavači

Montáž turbokartáče k vysavači provedte podle popisu obsazeného v návodu k obsluze vysavače.

Práce s turbokartáčem



Před vysáváním je třeba z čištěného povrchu odstranit větší nečistoty, abyste zabránili zablokování rotující součásti.

- Zapněte vysavač.
- Podle výšky vlasů vysávaného koberce vhodně nastavte regulátor, který se nachází na pláště turbokartáče.
 - Koberec s krátkým vlasem –regulátor posuňte směrem ke značce ↑↑↑↑.
 - Koberec s dlouhým vlasem –regulátor posuňte směrem ke značce ↓↓↓↓.



V zájmu bezpečnosti při vysávání s turbokartáčem, zejména u koberců s dlouhým vlasem a zvířecích kožešin, před prvním vysáváním provedte prosím zkoušku sací síly turbokartáče na malém kousku čištěného povrchu.

- Turbokartáčem pohybujte pomalu dopředu a dozadu.



Před čištěním a údržbou je třeba turbokartáč odpojit od vysavače.

Čištění rotujícího kartáče

L

Během provozu se na rotujícím kartáči hromadí: nitě, provázky, vlasy, kousky látky apod. Snižuje účinnost čištění.

Pro odstranění nečistot z rotujícího kartáče postupujte takto:

- ① Vložte špičky nůžek do štěrbiny v rotujícím kartáči.
- ② Pohybujte nůžkami tak, abyste zachytily vlasy nebo nitě zapletené v kartáči.
- ③ Přestříhněte je a pak je vyjměte rukou nebo malými kleštičkami. Pozor, abyste přitom nepoškodili vlasy rotujícího kartáče.



Nečistoty, jako jsou zápalky, kousky papíru nebo látky mohou také způsobit upcpání sacího kanálu turbokartáče a tím i podstatný pokles sací síly, což souvisí se snížením otáček hřídelky kartáče (až do úplného zastavení).

Čištění sacího kanálu turbokartáče

M

Pro odstranění nečistot ze sacího kanálu turbokartáče postupujte takto:

- ① Obraťte turbokartáč kolečky nahoru.
- ② Stiskněte zámek v krytu turbínky a vyjměte plášt' z turbokartáče.
- ③ Odstraňte nečistoty ze sacího kanálu, lopatka a komory turbínky.
- ④ Nasadte kryt turbínky tak, aby dva výstupky na krytu turbínky zapadly do otvorů v pláště turbokartáče, zatlačte kryt tak, aby zámek zaklapl do pláště. Typické „cvaknutí“ znamená, že kryt turbínky byl připevněn správně.

Čištění turbokartáče



K čištění turbokartáče nepoužívejte nikdy benzín, rozpouštědla, olej ani jiné chemické prostředky, které mohou způsobit vyblednutí pláště.



Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, které mohou poškrábat plášť.

- V případě potřeby turbokartáč otřete vlhkým hadíkem (může být navlhčen v přípravku na mytí nádobí).



Turbokartáč skladujte v bezpečné vzdálenosti od horkých kamen, radiátorů, topných těles apod. Vysoká teplota může trvale zdeformovat plášť turbokartáče.

Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem k obsluze.

Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přzposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.

Blaňoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Bosch.

Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo Bosch. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.

Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mnímiadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uchovávajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.

Bezpečnostné odporúčania



NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!

Nedodržiavanie môže viest' k úrazu

- Ak sa napájací kábel, ktorý je pevne spojený so zariadením, poškodi, vzhľadom na predchádzanie možných nebezpečenstiev, môže vymeniť iba výrobca alebo certifikovaný technik.
- Pred čistením a údržbou zariadenia, jeho montážou alebo demontážou, vždy vytiahnite napájací kábel z el. zásuvky.
- Ak chcete vymeniť niektorú časť zariadenia, alebo sa priblížiť k dieľom, ktoré sa počas používania pohybujú, vždy spotrebí najprv vypnite a odpojte od el. napäťia.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými a rozumovými schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú príslušné vedomosti a skúsenosti, ak budú pod neustálym dohľadom, alebo ak boli predtým príslušne zaškolené o spôsobe používania zariadenia bezpečným spôsobom, a pochopili riziko, ktoré súvisí s používaním tohto zariadenia. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Deti bez dozoru

dospelej osoby nesmú zariadenie čistiť, ani vykonávať jeho údržbu.

- Nezapínajte zariadenie, ak je napájací kábel poškodený, alebo ak sú plášť alebo držiak zariadenia viditeľným spôsobom poškodené. V takom prípade zariadenie odovzdajte do servisu.
- Zariadenie môžu opravovať iba oprávnení (certifikovaní) technici. Nesprávne vykonaná oprava môže spôsobiť užívateľom vážne úrazy. Ak sa objaví akákoľvek porucha, obráťte sa na špecializovaný (autorizovaný) servis.
- Keď je zariadenie pripojené k el. napätiu, nedotýkajte sa ho mokrými rukami.
- Vysávačom nevysávajte ľudí ani zvieratá, predovšetkým dávajte pozor, predovšetkým sacie koncovky nepribližujte k očiam a k ušiam.
- Zariadenie používajte v miestnostiach (vo vnútri), pri izbovej teplote a v nadmorskej výške maximálne do 2000 m n. m.
- Plastové vrecká a fólie držte mimo dosahu detí a zlikvidujte ich. Hrozí nebezpečenstvo udusenia!



POZOR!

Nedodržiavanie pokynov vytvára riziko vzniku škody na majetku

- Vysávač pripojte iba k el. obvodu striedavého prúdu s napäťím 230 V ktorý je zabezpečený 16 A ističom.
- Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ľaháním za napájací kábel.
- Zabráňte, aby sa zástrčka napájacieho kábla zamočila.
- Vysávačom ani sacími koncovkami neprechádzajte cez napájací kábel, keďže sa takým spôsobom môže poškodiť izolácia kábla.
- Vysávačom nevysávajte: zápalky, ohorky, ani horúci popol. Vyhýbajte sa vysávaniu ostrých predmetov.

- Nevysávajte drobný prach, taký ako: múka, cement, sadra, tonery (z tlačiarne a kopírok) ap.
- Vysávačom nevysávajte žieravé, leptavé, toxické látky, benzín, petrolej a iné horľavé alebo výbušné kvapaliny.
- Čerpadlo zapínať iba vtedy, keď je v nádobe na čistiaci prostriedok roztok čistiaceho prostriedku s vodom. V prípade, ak je nádoba prázdna, čerpadlo je hlučné.
- Zabráňte, aby sa vysávač počas práce prevrátil alebo zliahal vodou.
- Vysávač nevystavujte na pôsobenie poveternostných podmienok (zrážky, mráz).
- Vysávač nepoužívajte bez správne založeného penového filtra vo filtročnom module.
- Nenechávajte bez dozoru vysávač, ktorý je pripojený k el. napätiu alebo ktorý je spustený.
- Vysávač môže byť spustený iba v pridruženej polohe, tzn. keď stojí na štyroch kolieskach, na podklade.



TIP Informácie o výrobku a tipy týkajúce sa používania

- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti a v podobnom prostredí.
- Pravidelne čistite jazdné kolieska. Následkom špinív nahromadenej na kolieskach môžu sa otáčať ťažšie.
- Vysávačom prechádzajte cez prahy a iné nerovnosti podkladu opatrné, tak, aby sa voda v nádobe príliš nezvlnila. V opačnom prípade môže neveľké množstvo vody vytiečť von.

Elektrostatika

Vysávanie niektorých povrchov v podmienkach nízkej vlhkosti vzduchu môže spôsobiť malé naelektrizovanie zariadenia. Je to normálny jav, ktorý nepoškodzuje zariadenie a nie je jeho poruchou.

Za účelom minimalizovania tohto javu Vám odporúčame:

- často sa dotýkajte rúrou kovových objektov v miestnosti a tak odeblikujete zariadenie,
- zväčšíte vlhkosť vzduchu v miestnosti,
- používajte všeobecne prístupné antielektrostatické prostriedky.

Vlastnosti vysávača

Vysávač je určený na odstraňovanie viac ako 2,5 litra kvapaliny, a súčasne má funkciu vysávania nasucho, tzn. vysáva také nečistoty ako prach, vlákna, vlasy, nitky. Vysávač má tiež funkciu čistenia namokro metódou nástreku a extrakcie, tzn. nanesením vody s čistiacim prostriedkom na čistený povrch a následným odstránením vody spolu s nečistotami prúdom vzduchu vytvoreným podtlakom vo vnútri zariadenia.

Technické údaje

Typ vysávača a jeho technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku. Prúdový chránič 16 A.

Neruší príjem signálu RTV.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max 85 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhlídom na referenčný akustický výkon 1 pW.

TYPY VYSÁVAČOV

VIB	Vrečko / počet	Výstupný filter	Sacia hadica	Teleskopické sacie trubice	Hubicókefu	Malá hubica	Štrbinová hubica	Malá kefa	Parketová kefa	Turbokefa	Veľká rozprášovacia hubica	Malá rozprášovacia hubica	Dýza na čistenie matracov	Hubica na vysávanie vody	Elektronická regulačia výkonu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BWD421PRO	1 ks.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
BWD421PET	1 ks.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
BWD421POW	1 ks.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+
BWD420HYG	1 ks.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
BWD41700	1 ks.	EPA	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-
BWD41720	1 ks.	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-
BWD41740	1 ks.	EPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-

Konštrukcia zariadenia

A

- 1 Držiak
- 2 Tlačidlo otvárania krytu nádržky
- 3 Úchytka na pripojenie dvojpolohovej hubice
- 4 Zástrčka s napájacím káblom
- 5 Schránka na príslušenstvo
- 6 Ukazovateľ prevádzky čerpadla
- 7 Prepínac čerpadla
- 8 Tlačidlo zapni/vypni
- 9 Tlačidlá zmeny výkonu +/- (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- 10 Ukazovateľ úrovne výkonu (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- 11 Tlačidlo navijaka
- 12 Ukazovateľ zapchatia prívodu vzduchu (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- 13 Parketová kefa (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PRO)
- 14 Dvojpolohová hubica s filtrom na drobné predmety
- 15 Turbokefa (BWD41740, BWD421PET, BWD421PRO)
- 16 Dýza na čistenie matracov (BWD420HYG, BWD421PET)
- 17 Malá kefa
- 18 Malá hubica
- 19 Štrbinová hubica
- 20 Teleskopická sacia trubica
- 21 Sacia hadica
- 22 Košík s namontovaným vreckom
- 23 Modul vodného filtra:
 - (A) Filtračná sústava
 - (B) Priečka
- 24 Nádrž
- 25 Nádržka na tekutý čistiaci prostriedok
- 26 Sústava ostrekovača – nástavec na rukoväť sacej hubice
- 27 Veľká rozprašovacia hubica
- 28 Malá rozprašovacia hubica
- 29 Hubica na vysávanie vody (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- 30 Gumená lišta k veľkej rozprašovacej hubici
- 31 Čistiaca súprava
- 32 Penový filter I (namontovaný vo vysávači)
- 33 Penový filter II (namontovaný vo vysávači)
- 34 Filter motora (namontovaný vo vysávači)
- 35 Výstupný EPA/HEPA filter (namontovaný vo vysávači)

Príprava vysávača na použitie

B

- 1 Vložte koniec sacej hadice do otvoru vysávača tak, aby znaky ▲ na konci hadice a telesse vysávača boli proti sebe a otočte ju v smere hodinových ručičiek do položky ☐.
- 2 Druhý koniec hadice (rukoväť) spojte s teleskopickou sacou trubicou.
- 3 Držte tlačidlo na teleskopickej trubici a vsunutím alebo vysunutím trubice nastavte jej dĺžku tak, aby Vám vyhovovala.
- 4 Na druhý koniec sacej trubice namontujte vhodnú hubicu alebo kefu.
- 5 Pre tradičné vysávanie s vreckom, vysávanie s použitím modulu vodného filtra používajte tiež hubice a kefy: dvojpolohovú hubicu s filtrom na drobné predmety, malú hubicu, štrbinovú hubicu, parketovú hubicu alebo turbokefu.
- 6 Do hubice s filtrom na drobné predmety môžete namontovať košík na zachytanie drobných predmetov. S týmto cieľom zložte nástavec košálka a vložte košík.
- 7 Pre vysávanie tvrdých povrchov – drevené podlahy, umelé hmoty, keramické obkladačky ap., vysuňte kefu stlačením prepínača na hubici podľa obrázka ▶▶▶▶.
- 8 Vysávač je vybavený úložným priestorom na príslušenstvo. Úložný priestor sa otvára/zatvára pomocou posuvného prepínača. S cieľom otvoriť/zatvoriť úložný priestor, presuňte posuvný prepínač nadol/nahor a vyberte/schovajte hubicu.
- 9 Vysávač môžete skladovať vo vodorovnej polohe. Založte pripievajúci háčik nasávacej kefky do háčika, ktorý slúži na pripojenie nasávacej kefky. Hadicu môžete nechať namontovanú do vysávača. Dávajte však pozor, aby hadica počas skladovania nebola veľmi zohnutá.
- 10 Zatvorte kryt.
- 11 Uchopte zástrčku napájacieho kábla (4) a vytiahnite ho z vysávača.
 - Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.
- 12 Zapnite vysávača stlačením tlačidla „zapni/vypni“ (8).
- 13 Namontujte sústavu ostrekovača – nástavec na rukoväť sacej hubice (26).
 - Pripojte úchytky hadičky k sacej hadici a teleskopickej sacej trubici.
- 14 Spojte koniec hadičky (rúrku) s teleskopickou sacou trubicou, a druhý koniec hadičky vložte do malej alebo veľkej rozprašovacej hubice – počujete charakteristické cvaknutie.
- 15 Pre vysávanie alebo čistenie namokro alebo vysávanie vody používajte tiež hubice: veľkú rozprašovaciu hubicu, malú rozprašovaciu hubicu alebo hubicu na vysávanie vody.
- 16 Presuňte záslepku ventiliu koncovky nadol.
 - Vložte koncovku hadičky do ventiliu v telese vysávača.



Pred zapnutím vysávača tlačidlom zapni/vypni (8) sa uistite, či je v nádržke namontovaný príslušný modul (pozri bod C, E alebo F).

- Uistite sa, či úchytky koncovky dobre zapadli do zárezov otvoru.



V prípade ťažkostí pri spájaní týchto prvkov nahlčíte tesnenie napr. technickou vazelinou, vodou ap.

Funkcie vysávača

TRADÍČNÉ VYSÁVANIE S VRECKOM



- Pridržte stlačené tlačidlo otvárania krytu nádržky (2) a zdvihnite kryt nádržky nahor.
- Do nádrže vložte košík s namontovaným vreckom (22). Uistite sa, či je košík vložený správne, tzn. či sa nachádza v drážkach nádrže a či zapadli bezpečnostné blokády. Rozložte vrecko v nádrži.



Košík s namontovaným vreckom sa nesmie vkladať do mokrej nádrže. Ak je nádrž vo vnútri mokrá, musí sa predtým osušiť. Vrecko sa v žiadnom prípade nesmie zamocíť.

- Prikryte nádržku filtračnou sústavou.



Ak je košík s vreckom vložený nesprávne, bezpečnostná blokáda znemožňuje nasadenie filtračnej jednotky na nádrž.

● Pripravte vysávač na použitie podľa bodu B.

- Vysávač sa zapne na takej úrovni výkonu, na akej pracoval v momente posledného vypnutia. Stlačením tlačidiel zmeny výkonu +/- (9) nastavte požadovanú hodnotu výkonu (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Vysávač má funkciu zapamätania nastavenej úrovne výkonu (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Pri vypnutí vysávača tlačidlom „zapni/vypni“ (po polsky „włącz/wyłącz“) (8) sa uloží do pamäti aktuálne nastavená úroveň výkonu. Pri nasledujúcim zapnutí sa vysávač zapne na takej úrovni výkonu, na akej pracoval v momente posledného vypnutia.



Vysávač má na riadiacom paneli funkcie nastavenia jasu svietenia diód ukazovateľa úrovne výkonu (10) a ukazovateľa zapchania prívodu vzduchu (12) (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Ak chcete nastaviť požadovaný jas svietenia diód, stlačte súčasne tlačidlá zmeny výkonu + a - (9), podržte ich stlačené a zapnite vysávač tlačidlom „zapni/vypni“ (8). Rozsvietia sa vtedy diódy úrovni výkonov MIN, 2, MAX a motor vysávača zostane vypnutý. Následne tlačidlami zmeny výkonu +/- (9) môžete zodpovedajúco zväčšiť alebo zmenšiť jas svietenia diód ukazovateľa (10) a ukazovateľa (12). Nemáte možnosť zmeniť jas svietenia diód ukazovateľa prevádzky čerpadla (6). Po nastavení požadovaného jasu svietenia diód stlačte tlačidlo „zapni/vypni“ (8). Vypnete tak

vysávač z elektrického napäťa. Tako vychádzame z režimu nastavenia jasu svietenia diód. Nastavená úroveň jasu sa uloží do pamäti.



Vysávač je vybavený funkciou obmedzovania výkonu, ak prívod vzduchu bude zapcháty alebo vrecko bude naplnené. Príznakom toho je pulzné obmedzenie výkonu motora a rozsvietenie ukazovateľa zapchácia prívodu vzduchu (12) počas fungovania vysávača s plným výkonom (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). V takejto situácii vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/ vypni (8), vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky a sprichodnite trubice alebo vymenťte vrecko.

Demontáž/ montáž vrecka



- Zložte z nádrže filtračnú jednotku a vytiahnite košík s namontovaným vreckom (22).
- Ohnite doštičku vrecka smerom hore a vysuňte vrecko z vodiacej lišty.
- Vsuňte doštičku nového vrecka do vodiacej lišty v smere šípky naťačenej na vrecku a presuňte ju do konca, kym sa doštička nezapadne do vodiacej lišty.
- Do nádrže vložte košík s namontovaným vreckom (22) a nádrž prikryte filtračnou jednotkou – podľa pokynov uvedený v bodech C2 a C3.



Ak vrecko nie je v košíku namontované, bezpečnostná blokáda znemožňuje nasadenie filtračnej jednotky na nádrž.



Číslo sady vriec, ktorú si môžete dokúpiť, je uvedené na nálepke nalepené na košíku.

VYSÁVANIE S POUŽITÍM MODULU VODNÉHO FILTRA



Pred vysávaním namokro, do vysávača vlejte vhodný prípravok proti peneniu. V prípade, ak nebude taký prípravok používať, udelená ZÁRUKA PRESTÁVA PLATIŤ. Po skončení vysávania namokro nechajte vysávač zapnutý na maximálnom výkone cca 30 sekúnd, aby náležite vyschol.

- Pridržte stlačené tlačidlo otvárania krytu nádržky (2) a zdvihnite kryt nádržky nahor.
- Do nádrže vložte priečku. Uistite sa, či je priečka vložená správne, tzn. či sa nachádza v drážkach nádrže a či zapadli bezpečnostné blokády.
- Naplňte nádržku vodou v množstve 1,3–1,5 litra. Úroveň vody sa musí nachádzať v rozsahu označenom na stene nádržky.



Nezapíname zariadenie bez vody v nádržke počas vysávania s použitím modulu vodného filtra.

- ④ Prikryte nádržku filtračnou sústavou.



Ak je priečka vložená nesprávne, bezpečnostná blokáda znemožňuje nasadenie filtračnej jednotky na nádržku.

- **Pripravte vysávač na použitie podľa bodu B.**
- Vysávač sa zapne na takej úrovni výkonu, na ktorého pravoval v momente posledného vypnutia. Sťačením tlačidiel zmeny výkonu +/- (9) nastavte požadovanú hodnotu výkonu (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Nepracujte príliš dlho bez zmeny vody v nádržke.

VYSÁVANIE A ČISTENIE NA MOKRO



Pred vysávaním namokro, do vysávača vlejte vhodný prípravok proti penieniu. V prípade, ak nebude taký prípravok používať, udeľená ZÁRUKA PRESTÁVA PLATÍT. Po skončení vysávania namokro nechajte vysávač zapnutý na maximálnom výkone cca 30 sekúnd, aby náležite vyschol.

Pred začiatom čistenia namokro dôkladne vysajte plochu určenú na čistenie.

Pred zapnutím vysávača sa uistite, že je nádržka prázdna a modul vodného filtra s filtrami je čistý.

① Pridržte stlačené tlačidlo otvárania krytu nádržky (2) a zdvihnite kryt nádržky nahor.

② Vyberte z vysávača nádržku spolu s modulom vodného filtra (filtračnú sústavu a priečku).

③ Vyberte nádržku na tekutý čistiaci prostriedok (25) potiahnutím ju k sebe za úchytku a následne zdvihnutím nahor.

④ Otvorte zátku plniaceho otvoru a naplňte zásobník na čistiaci prostriedok (25) čistiacim prostriedkom (roztokom čistiaceho prostriedku G 500 O Tens 3x (31) s vodou) v množstve uvedenom na etikete prostriedku:

– „G 500 O Tens 3x“ firmy BUZIL, Nemecko.

● Zapchajte zátkou otvor nádržky na tekutý čistiaci prostriedok.



Pred začiatkom čistenia koberca na mokro preverte jeho farebnú stálosť. Na bielu handičku naneste malé množstvo pripraveného rozotoku a vyčistite najmenej viditeľné miesto na koberci. Ak sa handička zafarbí, znamená to, že farby koberca nie sú stále a nemožno ho čistiť čistiacim prostriedkom G 500 O Tens 3x.

⑤ Vložte nádržku na tekutý čistiaci prostriedok (25) na jej miesto a pritačte ju s cieľom dôkladne ju pripojiť (postupujte opačným spôsobom ako pri vyberaní).

⑥ Vložte nádržku spolu s modulom vodného filtra (filtračnú sústavu a priečku) do vysávača.

Ak chcete zabrániť vzniku peny, vlejte počas čistenia do zadnej nádoby proti peniaci prostriedok (31), ktorý odporúča firma Bosch v množstvách uvedených na etikete:

– „G 478 Buz® Defoam“ firmy BUZIL, Niemcy.

- **Pripravte vysávač na použitie podľa bodu B.**



Pre vysávanie namokro používajte len veľkú alebo malú rozprašovaciu hubicu.

Vysávač sa zapne na takej úrovni výkonu, na ktorého pravoval v momente posledného vypnutia. Sťačením tlačidiel zmeny výkonu +/- (9) nastavte požadovanú hodnotu výkonu (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).

⑦ Sťačte spínač/ vypínač čerpadla (7).



Čerpadlo sa môže zapnúť len vtedy, ak sa v nádržke na tekutý čistiaci prostriedok nachádza roztok tekutého čistiaceho prostriedku a vody. Príznakom jeho nedostatku je hlučná práca čerpadla.

V prípade zistenia, že aj napriek zapnutiu čerpadla hubica nerozprášuje vodu, skontrolujte správne pripojenie: nádržky na tekutý čistiaci prostriedok (silne ju sťačte), pripojenie koncovky vo ventile v telese vysávača alebo pripojenie konca hadičky v rozprašovacej hubici, skontrolujte príehodnosť rozprašovacej dýzy hubice.

⑧ Sťačte v rukováti hadice tlačidlo regulácie prívodu vody do hubice.

Pulzné stlačovanie tlačidla spôsobí dočasné spomalenie prívodu vody do hubice, a sťačenie a presunutie tlačidla dozadu vytvára nepretržitý prívod vody do hubice.

Na rukováti sa nachádza aj posuvný prepínač regulácie sacieho výkonu. Tento otvor sa nesmie otvárať počas vysávania vody a čistenia namokro.



Nerozprášujte roztok tekutého čistiaceho prostriedku príliš dlho na jednom mieste koberca, aby ste ho nepremocili.

● Koberec čistite tak, aby ste počas práce alebo bezprostredne po jej ukončení nešliapali po vyčistenej ploche. Po vyčistení časti koberca prerušte rozprašovanie a osušte ho sacou hubicou priamočiarym vrátnym pohybom. Opakujte tieto kroky, kým celý povrch koberca nebude osušený.

● Po ukončení rozprašovania vypnite čerpadlo a sťačte na chvíľu tlačidlo regulácie prívodu vody do hubice s cieľom znížiť tlak.



Vysávač je vybavený plavákom, ktorý automaticky blokuje vysávanie, ak je penový filter II (33) príliš špinavý alebo hladina tekutiny prevyšuje maximálnu úroveň. Príznakom toho je pulzné obmedzenie výkonu motora a rozsvietenie ukazovateľa zapchati prívodu vzduchu (12) (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). V takejto situácii vypnite vysávač sťačením tlačidla zapni/ vypni (8), vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky, vyčistite filter a vyprázdnite nádržku.



Nesmiete koberec premocíť. Toto môže привiesť k jeho trvalej deformácii (zvlňeniu).

ZBIERANIE VODY

Ak chcete použiť vysávač na vysávanie tekutín do nádržky, musíte ho pripraviť podobne ako v prípade vysávania s použitím modulu vodného filtra s týmto rozdielom, že:

1. Nádržka by mala byť prázdna (bez vody).
2. Používajte rozprašovacie hubice (veľkú alebo malú), veľkú rozprašovaciu hubicu s nástavcom na zbieranie alebo hubicu na vysávanie vody.



Nezapínať vysávač s plnou nádržkou! Nevy-sávajte veľké dávky tekutín naraz (napr. hadicou ponorenou do vody).

Ak počas vysávania prevyši hladina tekutiny maximálnu úroveň, plavák automaticky zablokuje vysávanie. Maximálny objem nádržky je cca 5 l. V takejto situácii postupujte hore uvedeným spôsobom v časti týkajúcej sa zablokovania vysávania spôsobeného zašpineným penovým filtrom (pulzné otáčky motoru).

UKONČENIE PRÁCE, ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vyplňte vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (8), vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sietovej zásuvky.
- Zvŕňte napájiaci kábel stlačením tlačidla navijaka (11). Pri tom pridržte kábel, čím predidete jeho zauzleniu a prudkému nárazu zástrčky do telesa vysávača.
- Otočte koniec hadice do polohy, keď sa prekryjú špičky znakov ▲ na konci hadice a na telesie vysávača, a potom vytiahnite hadicu z otvoru.
- Vytiahnite koncovku hadičky stlačením červenejho tlačidla na ventile a potiahnite ju k sebe.
- Rozpojte teleskopickú trubicu a hadicu ako aj hubicu alebo kefu.
- Vylejte špinavú vodu z nádržky.
- Odporúča sa po každom použití vysávača dôkladne umyť nádržku, filter (demontáž je opísaná nižšie) a priečku – vymeňte vodu niekoľkokrát.
- Po vysávaní namokro dôkladne umyte všetky prvky príslušenstva používané v tomto procese (hadicu, trubice, príslušenstvo).



i Ak necháte tieto časti neumyté alebo nedôkladne umyté, vložky a penový filter môžu stratiť svoju filtrovú schopnosť a sa môžu začať rozvíjať baktérie a roztocie.



i Dôkladne vysušte všetky umyté časti pred opätnou montážou.

DEMONTÁŽ FILTROV

PENOVÝ FILTER I

- ① Otvorte kryt filtračnej sústavy potiahnutím ho za úchytku nahor.
- ② Vyberte a umyte filter pod tečúcou vodou, potom ho vysušte a vložte na jeho miesto.

- Zatvorte kryt filtračnej sústavy stlačením tak, že počujete charakteristické cvaknutie.



PENOVÝ FILTER II

Pred demontážou filtra sa odporúča založiť si gumené ochranné rukavice.

- ① Uchopte penový filter prstami a vyberte ho z telesa filtračnej sústavy.
- ② Umyte filter pod tečúcou vodou, vysušte ho a vložte ho na jeho miesto.



Filtračná pena sa nesmie prať ručne žmýkaním ani prať v práčke. Vyhýbajte sa stlačovaniu, roztáhovaniu a deformovaniu. Po očistení penového filtra ho vysušte pri izbovej teplote. Nikdy nesušte penový filter na ohrievačoch, radiátoroch, peciach ap.

VÝSTUPNÝ EPA/HEPA FILTER A FILTER CHLADIACEHO VZDUCHU



Výstupný EPA/HEPA filter vzduchu by sa mal vymeniť po asi 30 hodinách práce (6 mesiacov) alebo skôr v prípade silného znečistenia.

- ① Presuňte posuvný prepínač blokovania krytu filtra nadol a otvorte kryt filtra.
- ② Vyberte a vymeňte EPA/HEPA filter za nový, ak je špinavý.
- ③ Vyberte a vymeňte filter motora za nový, ak je špinavý.
- ④ Je možnosť opláchnuť EPA/HEPA filter a filter chladaceho vzduchu pod tečúcou vodou. Pred opätnou montážou nezabudnite vysušiť tieto filtre.
- Zatvorte kryt filtra a presuňte posuvný prepínač blokovania nahor.

TURBOKEFA

Charakterystyka turbokefki

Turbokefka je sacie zariadenie s otočnou kefkou, ktorá je poháraná turbínou. Turbokefka sa používa výlučne s vysávacom na čistenie kobercov a kobercových podlahových krytin. Kryt z umelých hmôt zabezpečuje estetický vzhľad. Vďaka otočnej kefke turbokefka môže odstraňovať ľahko odstráiteľnú špinu napr. nitky, zvyšky tkanín, papier atď. Turbokefka je mimoriadne vhodná v bytoch, v ktorých sú zvieratá (mačka, pes), kde odstraňovanie srsti z kobercov a kobercových podlahových krytin je veľmi namáhavé. Turbina umiestnená v homokinetickom (rovnobežnom) klibe poháňa prostredníctvom pásovej prevodovky valček kefky. Správne nastavený regulátor zabezpečuje optimálnu prácu turbokefky v závislosti od výšky vlasu koberca a uľahčuje presúvanie (premiestňovanie) turbokefky po koberci.



Bezpečnostné odporúčania

Pri používaní turbokefky dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny:



NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE! Nedodržiavanie môže viest' k úrazu

- Nedotýkajte sa vibrujúcej kefky.
- Nepresúvajte turbokefku po prípojnych káblach elektrických zariadení. Môže sa poškodiť izolácia týchto káblov.
- Deti sa nesmú zdržiavať v blízkosti pracujúcej turbokefky.
- Ak sa dotknete obracajúcej sa kefky, môžete sa poraníť.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými a rozumovými schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú príslušné vedomosti a skúsenosti, ak budú pod neustálym dohľadom, alebo ak boli predtým príslušne zaškolené o spôsobe používania zariadenia bezpečným spôsobom, a pochopili riziko, ktoré súvisí s používaním tohto zariadenia. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Deti bez dozoru dospelej osoby nesmú zariadenie čistiť, ani vykonávať jeho údržbu.

W žiadnom prípade nepoužívajte turbokefku na:

- Leštenie podlahy.
- Odsávanie:
 - tekutiny,
 - mokrého a vlhkého prachu,
 - horúceho popolu,
 - zvyškov cigaret a zápaliek,
 - ostrých a tvrdých predmetov ako

sú: žiletky, špendlíky, pripínacíky, črepiny skla, atď.,

- múky, cementu, gypsumu, tonerov tlačiarí a xera, atď.



POZOR!

Nedodržiavanie pokynov vytvára riziko vzniku škody na majetku

- Kúsky materiálu, kúsky papieru, atď. môžu počas práce turbokefky zablokovať valček otočnej kefky alebo jej sací kanál.



TIP

Informácie o výrobku a tipy týkajúce sa používania

- Turbokefka má kolieska. Kolieska predchádzajú vzniku poškodenia, ak turbokefku omylom použijete na tvrdej podlahe.

Zloženie zariadenia

J

- 1 Regulátor
- 2 Spájajúca trubička
- 3 Pripevňujúci hák
- 4 Kolieska
- 5 Otočná kefka
- 6 Kryt turbínky

Montáž turbokefky s vysávačom

Montáž turbokefky s vysávačom vykonajte podľa opisu, ktorý je v návode na používanie vysávača.

Používanie turbokefky



Pred vysávaním odstráňte z podlahy väčšiu špinu, aby ste predišli zablokovaniu vibrujúceho prvku.

- Zapojte vysávač.
- V závislosti od výšky vlasu vysávaného koberca zodpovedajúco nastavte regulátor, ktorý sa nachádza v telesu turbokefky.
 - Koberec s krátkym vlasom – presuňte regulátor v smere znaku
 - Koberec s dlhým vlasom – presuňte regulátor v smere znaku



V záujme bezpečného vysávania s použitím turbokefky, obzvlášť kobercov s dlhým vlasom a zvieracích koží, vykonajte pred prvým vysávaním test sacej sily turbokefky na malom kúsku vysávaného povrchu.

- Pomaly presúvajte turbokefku dopredu a dozadu.



Nedržte pracujúcu turbokefkú dlhší čas na jednom mieste, ale neustále ju presúvajte, pretože koberec (kobercová podlahová krytina) sa môže poškodiť.



i Počas vysávania visiacich šnúrok z kobercov (frendzle) presúvajte turbokefku výlučne v smere naznačenom šípkou (Obr. K). Predlete tak vpadaniu visiacich šnúrok do otočnej kefky.



Príliš veľké naplnenie vrecka sметami a príliš veľké zašpinenie filtrov má vplyv na počet obratov valčeka kefky. Valček sa môže prestaviť obracať na koberci. V takom pripade vymenťte zamontované vrecko a filter za nové vrecko a filtere.

③ Odstráňte špinu zo sacieho kanálu, lopatiek turbín a komory turbín.

④ Založte kryt turbíny tak, aby dva háčiky, ktoré sa nachádzajú v kryte turbíny, zapadli do otvorov v telese turbokefky. Dotlačte kryt tak, aby háčik zapadol do otvoru v telese turbokefky. Charakteristické „kliknutie“ je znakom, že ste správne zamontovali kryt turbíny.

Cistenie turbokefky



Na čistenie turbokefky v žiadnom prípade nepoužívajte benzín, riedidlá, olej alebo iné chemické prostriedky, ktoré môžu spôsobiť odfarbenie krytu.



Používajte výlučne tekuté čistiace prostriedky, aby ste neporysovali kryt.

- Ak to bude potrebné, turbokefku pretrite vlhkou handričkou (môže byť namočená v prostriedku na umývanie riadu).



Turbokefku skladujte d'aleko od horúcich piec, radiátorov, ohrievačov atď. Vysoká teplota môže byť príčinou trvalej deformácie krytu turbo kefky.

Údržba a čistenie turbo kefky



Pred čistením a údržbou turbokefku odpojte od vysávača.

Čistenie otočnej kefky



i Počas používania sa na otočnej kefke hromadia kúsky nití, šnúrok, tkanín, vlasy, atď. Táto špina zmenšuje účinnosť čistenia.

Za účelom odstránenia špinu z otočnej kefky postupujte nasledovne:

- ① Vložte koncovky nožnic do medzery otočnej kefky.
- ② Presuňte nožnice tak, aby ste chytili vlasy alebo nitky, ktoré sú zamotané na kefke.
- ③ Pretnite ich. Následne vyberte rukou alebo pomocou malých štipcov. Dávajte si pritom pozor, aby ste pri tejto činnosti nepoškodili vlasy otočnej kefky.



i Špina ako napr. zápalky, kúsky papieru a tkanín môže tiež zapríčiniť upchanie sacieho kanálu turbokefky, výrazne zmenšiť saciu silu a zmenšiť obraty valčeka kefky (až napokon ho úplne zablokovat).

Čistenie sacieho kanálu turbokefky



Ak chcete odstrániť špinu zo sacieho kanálu turbokefky, postupujte nasledovne:

- ① Obráťte turbokefku kolieskami smerom hore.
- ② Stlačte háčik v kryte turbíny a vyberte kryt z turbokefky.

Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho nesprávneho používania.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných, obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.

Vă felicităm pentru că ați ales aparatul nostru și vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Bosch.

Pentru a obține cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiți doar accesorii originale fabricate de firma Bosch. Accesorioile au fost proiectate special pentru acest produs.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni. O atenție deosebită trebuie acordată indicațiilor privind siguranța folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstrați instrucțiunile de utilizare, pentru a le putea folosi și mai târziu, în cursul utilizării ulterioare a aparatului.

Indicatoare privind siguranță



PERICOL! / AVERTIZARE!

Ne respectarea poate conduce la leziuni

- În cazul în care cablul de alimentare nedetașabil, este deteriorat, acesta trebuie înlocuit la producător sau de către un angajat al unui atelier de reparații de specialitate sau de către o persoană calificată, pentru a evita pericolul.
- Înainte de curățare și întreținerea aparatului, montarea sau demontarea întotdeauna scoateți cablul de la sursa de alimentare.
- Înainte de schimbarea echipamentului sau de apropierea de elementele care se află în mișcare în timpul folosirii, trebuie să opriți dispozitivul și să îl deconectați de la sursa de alimentare.
- Acest echipament poate fi utilizat de către copii în vîrstă de 8 ani și de către persoanele cu mobilitate fizică, psihică redusă și de către persoanele cu lipsă de experiență și cunoștințe cu privire la acest echipament, dacă va fi asigurată supravegherea sau instrucțiuni cu privire la utilizarea echipamentului în condiții de siguranță și dacă aceștia vor înțelege ris-

curile asociate. Nu lăsați echipamentul la îndemâna copiilor. Copii fără o supraveghere corespunzătoare nu pot efectua curățenia și întreținerea dispozitivului.

- Nu puneti în funcție dispozitivul, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau în cazul în care carcasa este vizibil deteriorată. Trebuie să duceți dispozitivul la punctul de service.
- Aparatul poate fi reparat numai de către personal calificat școlarizat. Reparațiile efectuate ne-corespondător pot cauza amenințări grave pentru utilizator. În cazul în care ați observat defecțiuni luați legătura cu centru de service de specialitate.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude în timp ce este conectat la sursa de alimentare.
- A nu se aspira cu aspiratorul oameni sau animale, în special fiți atenți, pentru a nu se apropia capetele de aspirare către ochi sau urechi.
- Aparatul poate fi folosit numai în încăperi, la temperatură camerei și la o înălțime mai mare de 2000 m n.p.m.
- Pungile de plastic și foliile trebuie să nu fie la îndemâna copiilor și trebuie evacuate ca deșeu. Pericol de asfixiere!



ATENȚIE!

Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea bunurilor

- Aspiratorul a se conecta numai la rețea cu curent alternativ de 230 V asigurate cu siguranță de rețea 16 A.
- Nu scoateți ștecherul din priza rețelei de alimentare cu curent electric trăgând de cablu.
- A nu se permite la umezirea ștecherului la cablul de conectare.

- A nu se trece cu aspiratorul și cu capetele de aspirare prin cablul de alimentare, deoarece poate provoca deteriorarea izolației cablului.
- A nu se aspiră: chibrituri, chiștochuri, cenușei încălzite. A se evita aspirarea obiectelor ascuțite.
- A nu se aspiră praful fin: făină, ciment, gips, tonere de la imprimate și aparate de copiere etc.
- A nu se aspiră substanțe toxice, corozive, benzină, petrol și alte lichide inflamabile sau explozive.
- Pompăta poate fi oprită numai atunci, când în rezervorul cu lichid se află soluția lichidă de curățarea și apa. Lipsa ei se prezintă prin o funcționare mai zgromaditoasă a pompăi.
- În timpul funcționării a nu se permite la răsturnarea sau înundarea aspiratorului cu apă.
- A nu se lăsa aspiratorul la agenți atmosferici (ploaie, îngheț).
- A nu se folosi aspiratorul fără filtrul de spumare în ansamblul de filtrare.
- A nu se lăsa conectat la rețeaua de alimentare și funcționabil aspiratorul.
- Aspiratorul poate să funcționeze numai în poziție naturală, atunci când este poziționat pe patru roți, pe plan.



INDICAȚIE

Informații despre produs și indicații cu privire modul la utilizare

- Dispozitivul este destinat exclusiv pentru uz casnic și medii similare.
- Curățări periodic roți de deplasare. Murdăria care se acumulează pe roți poate provoca dificultăți în rotirea lor.
- Prin praguri și alte obstacole, cu aspiratorul trebuie să treceți cu precauție, pentru a nu provoca valuri în rezervorul cu apă. Ar putea duce la vârsarea unei cantități de apă la exterior.

TIPURI DE ASPIRATOARE

VIB	Sacul / cantitate	Filtru de leșire	Furtun de aspirare	Tuburi telescopice de aspirare	Aspirare-periere	Accesoriu de aspirare mic	Accesoriu de aspirare pentru spații înguste	Pereie mică	Pereie pentru podele	Pereie turbo	Accesoriu de aspirare - pulverizare mare	Accesoriu de aspirare - pulverizare mic	Duză pentru curățat saltele	Accesoriu de aspirare pentru strângerea apei	Reglare electronică a puterii de aspirare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BWD421PRO	1 buc.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
BWD421PET	1 buc.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
BWD421POW	1 buc.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+
BWD420HYG	1 buc.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
BWD41700	1 buc.	EPA	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-
BWD41720	1 buc.	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-
BWD41740	1 buc.	EPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-

Electrostatică

Atunci când aspirați suprafețe aflate în incaperi unde umiditatea aerului este scăzută aparatul se poate electriza. Acest fenomen este normal, nu deteriorează aspiratorul și nu reprezintă un defect al aparatului.

Pentru a reduce acest fenomen vă recomandăm să:

- descărcați sarcina electrică a aparatului atingând des cu țeava obiectele metalice din cameră,
- măriți umiditatea aerului din cameră,
- să folosiți substanțe anti-electrostatice disponibile pe piata.

Descrierea aspiratorului

Aspiratorul este destinat pentru eliminarea circa 2,5 litri de lichid, în același timp detine și o funcție de aspirare la uscat, deci îndeplinește și funcția de curățare umedă folosind metoda de pulverizare și extracție prin acoperirea suprafeței curățate cu apă și detergent, urmând ca să fie eliminată împreună cu împuritățile prin intermediul unui flux de aer creat de o subpresiune formată în interiorul unității.

Date tehnice

Tipul aspiratorului și parametrii lui tehnici sunt înscrise pe plăcuță de fabricație. Siguranța rețelei 16 A.

Nu provoacă deranjamente în recepția aparatelor electrocasnice și electrice.

Zgomotul produs de aparat: 85 dB(A).

Construcția aparatului

A

- 1 Mâner
- 2 Buton pentru deschiderea capacului de recipient
- 3 Buton de fixare a periei de aspirare
- 4 Ștecher cu cablu de alimentare
- 5 Compartiment pentru accesoriu
- 6 Indicator de funcționare a pompei
- 7 Buton de pornire/oprire a pompei
- 8 Buton de pornire/oprire
- 9 Buton de schimbare a puterii +/- (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- 10 Indicatorul nivelului de putere (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- 11 Butonul dispozitivului de înfășurare a cablului
- 12 Indicator de astupare a orificiului de intrarea aerului (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- 13 Perie pentru podele (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PRO)
- 14 Accesoriu de aspirare-perie comutatoare cu separator de obiecte mici
- 15 Perie turbo (BWD41740, BWD421PET, BWD421PRO)
- 16 Duza pentru curățat saltele (BWD420HYG, BWD421PET)
- 17 Perie mică
- 18 Accesoriu de aspirare mic
- 19 Accesoriu de aspirare pentru spații înguste
- 20 Tub telescopic de aspirare
- 21 Furtun de aspirare
- 22 Coș cu sac montat
- 23 Modulul filtrării cu apa:
 - (A) Ansamblu de filtrare
 - (B) Despărțitură
- 24 Rezervor
- 25 Recipientul pentru lichidul de curățare
- 26 Ansamblul stropitorului – piesa suplimentară pentru mânerul furtunului de aspirare
- 27 Accesoriu de aspirare – pulverizare mare
- 28 Accesoriu de aspirare – pulverizare mic
- 29 Accesoriu de aspirare – strângere de apă (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- 30 Accesoriu îngust din cauciuc pentru accesoriul de aspirare – pulverizare mare
- 31 Set pentru spălat
- 32 Filtru de sepiolit I (montat în interiorul aspiratorului)
- 33 Filtru de sepiolit II (montat în interiorul aspiratorului)
- 34 Filtrul motorului (montat în interiorul aspiratorului)
- 35 Filtru de ieșire EPA/HEPA (montat în interiorul aspiratorului)

Pregătirea aspiratorului înainte de folo

B

- ① Introduceți furtunul de aspirare în orificiul pentru aspirare, în aşa fel încât semnele ▲ de la capătul furtunului și de pe carcăsă să fie vizavi, apoi rotiți-l în sensul acelor de ceasornic, ca să ajungă în poziția 🔒.
- ② Celălalt capăt al furtunului (mânerul) se asamblează cu tubul telescopic de aspirare.
- ③ Înăluți inelul de pe țeava telescopică și mișcați țeava pentru a o ajusta la lungimea dorită.
- ④ La celălalt capăt al tubului de aspirare montați accesoriul de aspirare sau peria corespunzătoare.
- ⑤ Pentru aspirarea tradițională cu sacul sau pentru aspirarea cu modulul filtrării cu apa, folosiți următoarele accesoriu de aspirare sau perii: accesoriu de aspirare-perie comutatoare cu separator de obiecte mici, accesoriu de aspirare mic, perie mică, accesoriu de aspirare pentru spații înguste, perie pentru podele, perie turbo.
- ⑥ În accesoriu de aspirare-perie cu separator de obiecte mici puteți să montați un coșuleț pentru adunarea obiectelor mici. În acest scop scoateți capacul și introduceți coșulețul.
- ⑦ Pentru aspirarea suprafețelor tari – podele din lemn, din materiale plastice, gresie și.a.m.d., scoateți peria în afară apăsând butonul de pe accesoriu de aspirare, așa cum este indicat
- ⑧ Aspiratorul are un compartiment pentru accesoriu. Compartimentul se deschide și se închide cu ajutorul glisorului. Deplasați glisorul sus sau jos pentru a scoate / a introduce accesoriul necesar.
- ⑨ Aspiratorul poate fi depozitat în poziție orizontală; în acest scop introduceți cărligul care fixează perile în clama care fixează perile. Furtunul poate să rămână fixat de aspirator, trebuie totuși să fiți atenți să nu fie foarte îndoit în timpul depozitării.
- ⑩ Închideți capacul.
- ⑪ Prindeți ștecherul cablului de alimentare (4) și trageți-l din aspirator.
- Introduceți ștecherul în priză de rețea electrică.



Înainte de a porni aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (8) asigurați-vă că în recipientul este montat modulul potrivit (vezi pct. C, E sau F).

- ⑫ Puneti aspiratorul în funcție apăsând butonul „pornire/oprire” (8).

Pentru a pregăti aspiratorul pentru lucru la umed, în plus trebuie să:

- ⑬ Montați ansamblul stropitorului – piesa suplimentară pentru mânerul furtunului de aspirare (26).
 - Fixați agățătoarele furtunului mic la furtunul de aspirare și la tubul telescopic de aspirare.
- ⑭ Cuplați capătul furtunului mic (mufa) cu tubul telescopic de aspirare, și introduceți celălalt capăt al furtunului mic în accesoriu de aspirare-pulverizare mic sau mare, până când veți auzi sunetul caracteristic „click”.

(15) Pentru aspirarea și curățarea la uscat sau pentru strângerea apei utilizați următoarele perii: accesoriul de aspirare-pulverizare mare, accesoriul de aspirare-pulverizare mic sau accesoriul pentru strângerea apei.

(16) Deplasați obturatorul supapei ștutului de racordare în jos.

- Introduceți ștutul de reacordare al furtunului mic în supapă din carcasa aspiratorului.
- Asigurați-vă că agățătoarele ștutului s-au închis bine.



În cazul problemelor cu racordarea elementelor de mai sus, umeziți garniturile, de exemplu cu vaselină tehnică, apă și.a.m.d.

Funcțiile aspiratorului

ASPIRARE TRADITIONALĂ CU SACUL



(1) Înțândeți butonul de deschidere al capacului recipientului (2) ridicând capacul recipientului.

(2) Introduceți în rezervor coșul cu sacul (22) montat. Asigurați-vă că, coșul este introdus corect, și anume se află în canelurile rezervorului și blocada de siguranță a fost deplasată. Desfaceți sacul în rezervor.



Este interzisă introducerea coșului cu sacul montat, în rezervorul umed. În cazul în care rezervorul este umed în interior acesta trebuie uscat. Sacul nu poate fi umed.

(3) Acoperiți recipientul cu ansamblul de filtrare.



În cazul în care coșul cu sacul nu este montat corect, blocada de siguranță nu va permite acoperirea rezervorului cu ansamblul de filtrare.

- Pregătiți aspiratorul pentru utilizare, conform punctului B.

(4) Aspiratorul se va porni implicit la un asemenea nivel de putere la care a funcționat atunci când a fost oprit ultima oară. Prin apăsarea butoanelor de schimbare a puterii +/- (9) setați valoarea dorită a puterii (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Aspiratorul este dotat cu funcția de memorare a nivelului de putere setat (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Atunci când oprită aspiratorul cu butonul „pornire/oprire” (8) nivelul de putere setat actual se va porni. La următoarea pornire aparatul se va porni la același nivel de putere la care a funcționat ultima dată la care a fost oprit.



Aspiratorul este dotat cu funcția de setare a intensității de strălucire a diodelor de indicare a nivelului de putere (10) și a indicatorului de blocare a orificiului de aer (12) de pe panoul de comandă (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Pentru a seta intensitatea dorită de strălucire a diodelor trebuie să apăsați

simultan butoanele de schimbare a nivelului de putere + și - (9), iar apoi ținându-le apăsatе porniți aspiratorul cu butonul „pornire/oprire” (8). Atunci se vor aprinde diodele nivelului de putere MIN, 2, MAX, iar motorul aspiratorului se va opri. Apoi cu butoanele de schimbare a nivelului de putere +/- (9) puteți mări sau diminua corespunzător intensitatea de strălucire a diodelor indicatorului (10) și a indicatorului (12). Nu există posibilitatea de schimbare a intensității de strălucire a diodei pompei (6). Supă setarea intensității de strălucire dorite trebuie să oprimi alimentarea aspiratorului prin apăsarea butonului de „pornire/oprire” (8). Astfel veți ieși din modul de setare a intensității de strălucire a diodelor, iar nivelul setat de strălucire va fi memorat.



Aspiratorul este dotat cu funcția reducerii puterii dacă orificiul de intrare va fi astupat sau dacă sacul va fi plin. Aceasta se manifestă prin reducerea pulsativă a puterii motorului și aprinderea indicatorului de astupare a orificiului de intrarea aerului (12) în timpul funcționării aspiratorului cu întreaga putere (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). În acest caz trebuie să oprimi aspiratorul cu ajutorul butonului „pornire/oprire” (8), scoateți ștecherul din priză, curătați tuburile sau schimbați sacul.

Demontarea/montarea sacului



(1) Dați la o parte de pe rezervor ansamblul de filtrare și scoateți coșul cu sacul (22) montat.

(2) Îndoiați în sus plăcuța sacului și scoateți sacul din dispozitivul de ghidare

(3) Introduceți plăcuța unui nou sac în dispozitivul de ghidare în conformitate cu săgeata care este imprimată pe sac și împingeți până la capăt, până în momentul în care plăcuța se blochează în dispozitivul de ghidare.

(4) Introduceți în rezervor coșul cu socul (22) montat, și acoperiți rezervorul cu ansamblul de filtrare – în conformitate cu pct. C2 și C3.



În cazul în care sacul nu va fi montat în coș, blocada de siguranță nu va permite acoperirea rezervorului cu ansamblul de filtrare.



Numărul de saci în set, care poate fi cumpărat este plasat pe autocolanta lipită pe coș.

ASPIRARE CU FOLOSIREA MODULULUI FILTRĂRII CU APA



Înainte de a începe folosirea aspiratorului pe umed utilizați agentul antispumant. Neutilizarea acestui agent duce la PIERDEREA GARANȚIEI. După terminarea utilizării pe umed lăsați aspiratorul pornit timp la puterea max. timp de 30 s pentru a se usca.

- ① Înănd butonul de deschidere al capacului recipientului (2) ridicați capacul recipientului.
- ② Introduceți despărțitura în rezervor. Asigurați-vă că despărțitura este introdusă corect, și anume se află în canelurile rezervorului și blocada de siguranță a fost deplasată.
- ③ Umpleți recipientul cu 1,3–1,5 litri de apă. Nivelul apei trebuie să se afle întotdeauna între marcajele min și max de pe perejii recipientului.



Nu puneți în funcțiune aparatul fără apă în recipient când aspirați folosind modulul filtrării cu apa.

- ④ Acoperiți recipientul cu ansamblul de filtrare.



În cazul în care despărțitura nu este montată corect, blocada de siguranță nu va permite acoperirea rezervorului cu ansamblul de filtrare.

- Pregătiți aspiratorul pentru utilizare, conform punctului B.
- Aspiratorul se va porni implicit la un asemenea nivel de putere la care a funcționat atunci când a fost oprit ultima oară. Prin apăsarea butoanelor de schimbare a puterii +/- (9) setați valoarea dorită a puterii (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Nu lucrați prea mult timp fără schimbarea apei din recipient.

ASPIRARE ȘI CURĂȚARE CU FOLOSIREA MODULULUI DE LUCRU „LA UMED”

F



Înainte de a începe folosirea aspiratorului pe umed utilizați agentul antispușant. Neutilizarea acestui agent duce la PIERDEREA GARANȚIEI. După terminarea utilizării pe umed lăsați aspiratorul pornit timp la puterea max. timp de 30 s pentru a se usca.

- Înaintea curățării la umed, aspirați bine suprafața care urmează să fie curățată.
- Înainte să porniți aspiratorul, asigurați-vă că recipientul este gol și că modulul filtrării cu apa și filtrele sunt curate.
- ① Înănd butonul de deschidere al capacului recipientului (2) ridicați capacul recipientului.
 - ② Scoateți din aspirator recipientul împreună cu modulul filtrării cu apa (ansamblu de filtrare și separare).
 - ③ Scoateți recipientul pentru lichidul de curățare (25) trăgând spre voi cu mânerul iar apoi ridicați-l.
 - ④ Deschideți capacul orificiului de turnare și umpleți rezervorul pentru lichid de curățare (25) cu substanța de curățare (amestec de lichid de curățare G 500 O Tens 3x (31) și apă rece) în cantitățile indicate pe eticheta lichidului:

- „G 500 O Tens 3x” firma BUZIL, Germania.
- Astupați cu dop orificiul recipientului pentru lichidul de curățare.



Înainte de a începe curățarea umedă a covorului trebuie să verificați durabilitatea colorilor acestuia. Aplicați o cantitate mică din soluția pregătită pe o pânză albă și curătați covorul în locul cel mai puțin vizibil. În cazul în care pânza se colorează înseamnă că durabilitatea colorilor este scăzută și că nu puteți curăta covorul cu lichidul de curățare G 500 O Tens 3x.

- ⑤ Introduceți recipientul pentru lichidul de curățare (25) la loc și apăsați-l ca să fie bine fixat (faceți invers față de scoaterea recipientului).

- ⑥ Introduceți recipientul împreună cu modulul filtrării cu apa (ansamblu de filtrare și separare) în aspirator.

Pentru a vă asigura împotriva formării spumei, înainte de formarea acesteia sau atunci când se formează în timpul curățării, turnați în rezervorul din spate preparatul antispumă (31) recomandat de firma Bosch, în cantitățile recomandate pe etichetă:

– „G 478 Buz® Defoam” produs de firma BUZIL, Germania.

- Pregătiți aspiratorul pentru utilizare, conform punctului B.



Pentru aspirarea la umed, folosiți numai accesoriu de aspirare-pulverizare mic sau mare.

- Aspiratorul se va porni implicit la un asemenea nivel de putere la care a funcționat atunci când a fost oprit ultima oară. Prin apăsarea butoanelor de schimbare a puterii +/- (9) setați valoarea dorită a puterii (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).

- ⑦ Apăsați butonul de pornire/oprire a pompei (7).



Puteți porni pompa numai când recipientul pentru lichidul de curățare este umplut cu soluția lichidului de curățare cu apă. Pompa funcționează zgomots dacă recipientul este gol.

Dacă constatați că deși ați pornit pompa, accesoriu de aspirare-pulverizare nu pulverizează apă, verificați dacă ați fixat corect: recipientul pentru lichidul de curățare (apăsați-l puternic), ștuțul în supăpă din baza aspiratorului sau capătul furtunului mic în accesoriu de aspirare-pulverizare. Verificați dacă jiclorul de pulverizare nu este astupat.

- ⑧ Apăsați butonul care regleză fluxul apei în accesoriu de aspirare-pulverizare de pe mânerul furtunului.

Apăsarea pulsativă a butonului cauzează slăbirea momentană a fluxului de apă iar apăsarea butonului și glisarea lui în spate cauzează fluxul constant al apei.

Pe mâner se găsește glisorul cu care puteți regla puterea de aspirare. Acest orificiu nu poate fi deschis în timpul aspirării apei și în timpul curățării la umed.



Nu stropiți covorul cu soluția lichidului de curățare prea mult timp într-un loc ca să nu-l uidați prea tare.

- Curățatul covorului trebuie efectuat astfel încât să nu călăci direct suprafața curățată în timp ce efectuați acest lucru. După ce curățați o parte din covor, întrebuști stropirea și uscați-l cu mișcări înainte și înapoi. Repetați această activitate până când toată suprafața covorului va fi uscată.
- După ce terminați stropirea, opriți pompa și apăsați pentru o clipă butonul de reglare a fluxului de apă, pentru a „descărca presiunea”.



Aspiratorul este dotat cu un plutitor, care blochează automat aspirarea, dacă filtrul de sepiolit II (33) va fi foarte murdar sau dacă nivelul de lichid va depăși nivelul maxim. În acest caz puterea motorului va fi redusă în mod pulsativ și se va aprinde indicatorul de astuparea oficialului de intrarea aerului (12) (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). În această situație opriți aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (8), scoateți ștecherul de la priză, curățați filtrul și goliți recipientul.



Nu udați covorul prea tare. În caz contrar puteți să-l deformați permanent (ondulare).

STRÂNGERE DE APĂ

Dacă vreți să folosiți aspiratorul pentru aspirarea lichidelor, trebuie să-l pregătiți ca în cazul folosirii aspiratorului cu modulul filtrării cu apă, cu excepțiile următoare:

1. Recipientul trebuie să fie gol (fără apă).
2. Folosiți accesoriile de aspirare-pulverizare (mare sau mică), accesoriul de aspirare-pulverizare mare cu piesa de ștergere sau accesoriul pentru strângerea apei.



Nu puneți în funcțiune aspiratorul cu recipientul plin! Nu aspirați dintr-o dată cantități mari de apă (de exemplu cu furtunul scufundat în apă).

Dacă în timpul aspirării nivelul lichidului va depăși nivelul maxim, plutitorul va bloca automat aspirarea. Capacitatea maximă a recipientului este de cca. 5 l. În această situație actionați ca în cazul descris mai sus, referitor la blocarea aspirării din cauza filtrului sepiolit murdar (turații pulsative ale motorului).

ÎNCHEIEREA UTILIZĂRII, CURĂȚARE ȘI CONSERVARE

- Opriți aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (8), scoateți ștecherul din priză.
- Înfășurați cablul apăsând butonul dispozitivului de înfășurare a cablului (11). Țineți cablul, astfel încât să nu se ajungă la încălcirea acestuia, iar ștecherul să nu lovească brusc de carcasa aspiratorului.
- Trageți capătul furtunului până ce semnele de pe furtunul și carcasa aspiratorului se vor suprapune ▲, apoi scoateți furtunul din orificiu.
- Scoateți ștuțul de racordare al furtunului mic, apăsând butonul roșu pe supapă, și trageți-l spre voi.
- Dezasamblați tubul telescopic de aspirare și accesoriu de aspirare sau perii.

- Vărsați apa murdară din recipient.
- Se recomandă spălarea recipientului, filtrelor (demontarea este descrisă mai jos) și separatorului după fiecare folosire a aspiratorului, schimbând apă de câteva ori.
- După ce terminați să curățați la umed, spălați foarte atent toate componentele folosite (furtunuri, tuburi, accesorii).



Lăsarea componentelor de mai jos nespălate sau spălate necorespunzător poate duce la pierderea capacitatilor de filtrare și la dezvoltarea bacteriilor și acarienilor.

Uscați bine toate componentele spălate înainte să le montați din nou.

DEMONTAREA FILTRELOR



FILTРUL SEPIOLIT I

- ① Deschideți capacul ansamblului de filtrare, trăgând de mână în sus.
- ② Scoateți filtrul, spălați-l sub jet de apă, uscați-l și puneți la loc.
- Înhideți capacul ansamblului de filtrare, apăsați-l puternic până când veți auzi sunetul caracteristic „click”.



FILTРУЛ SEPIOLIT II

Înaintea demontării vă recomandăm să vă puneti mănuși de protecție din cauciuc.

- ① Prindeți cu degetele filtrul sepiolit și scoateți-l de pe corpul ansamblului de filtrare.
- ② Spălați filtrul sub jet de apă, uscați-l și puneți la loc.



Nu spălați spuma de filtrare de mâna (nu o stoarceți) și nici în mașină de spălat. Evitați să o întindeți, șifonați, deformați. După curățare uscați-o la temperatură camerei. Nu o uscați pe radioare, sobe și.a.m.d.

FILTРУЛ DE IEȘIRE EPA/HEPA ȘI FILTRУЛ AERУЛUI DE RĂCIRE



Filtrul de ieșire a aerului EPA/HEPA trebuie să fie schimbat după cca. 30 de ore de lucru (6 luni), sau mai devreme dacă este foarte murdar.

- ① Deplasați glisorul blocadei casetei filtrului în jos și deschideți caseta filtrului.
- ② Scoateți filtrul EPA/HEPA uzat și introduceți-l pe cel nou.
- ③ Scoateți și schimbați filtrul motorului, dacă este deja murdar.
- ④ Există posibilitatea de a clăti filtrul EPA/HEPA și filtrul aerului de răcire sub un jet de apă. Uscați-le bine înaintea montării la loc.
- Înhideți caseta filtrului și deplasați glisorul blocadei în sus.

PERIE TURBO

Descrierea periei turbo

Peria turbo este un dispozitiv de aspirare cu o perie rotativă activată de turbină. Este destinată folosirii împreună cu aspiratorul pentru curățarea covoarelor și a mocheteelor. Carcasă din material sintetic îi acordă un design estetic. Peria turbo poate îndepărta murdăria greu de îndepărtat de ex. fibre, resturi de țesuturi, hârtie etc. Datorită periei rotative cu care este dotată. Este extrem de utilă în locuințele în care se află animale (pisici, câini) și unde îndepărarea blânilor de pe covoare și mochete este foarte dificilă. Axul periei este acționat de către turbină prin intermediul curelei de transmisie situate în articulația dispozitivului. Ajustarea corectă a regulatorului, în funcție de lungimea fibrelor covorului, permite utilizarea corespunzătoare a periei turbo precum și deplasarea acesteia pe covor.

Indicatoare privind siguranță

Respectați următoarele măsuri de precauție atunci când folosiți peria turbo:



PERICOL! / AVERTIZARE!

Ne respectarea poate conduce la leziuni

- Nu atingeți peria atunci când se rotește.
- Nu deplasați peria turbo pe cablurile de contact ale echipamentelor electrice. Acest fapt poate deteriora izolația cablurilor respective.
- Nu permiteți copiilor să stea în apropierea periei turbo atunci când aceasta este în funcționare.
- Puteți să vă răniți dacă atingeți peria atunci când se rotește!
- Acest echipament poate fi utilizat de către copii în vîrstă de 8 ani și de către persoanele cu mobilitate fizică, psihică redusă și de către persoanele cu lipsă de experiență și cunoștințe cu privire la acest echipament, dacă va fi asigurată supravegherea sau instrucțiuni cu privire la utilizarea echipamentului în condiții de siguranță și dacă aceștia vor înțelege ris-

curile asociate. Nu lăsați echipamentul la îndemâna copiilor. Copii fără o supraveghere corespunzătoare nu pot efectua curățenia și întreținerea dispozitivului.

Nu folosiți niciodată peria turbo pentru:

- Lustruirea podeelor.
- Aspirarea:
 - lichidelor,
 - prafului ud sau umed,
 - cenușii fierbinți,
 - chiștoacelor de țigară și a chibriturilor,
- obiectelor ascuțite și tari cum ar fi lame de ras, ace, pioeneze, cioburi de sticlă, etc.,
- făinii, cimentului, gipsului, tușului de imprimantă și copiator.



ATENȚIE!

Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea bunurilor

- Axul periei rotative sau canalul de aspirare se pot bloca, în timpul folosirii acesteia, cu bucăți de material, hârtie etc.



INDICAȚIE

Informații despre produs și indicații cu privire modul la utilizare

- Peria turbo este dotată cu roți care împiedică deteriorarea podeelor tari, în cazul în care va fi folosită, din greșeală, pe astfel de suprafete.

Structura dispozitivului

J

- 1 Regulator
- 2 Racord
- 3 Cârlig de fixare
- 4 Roți
- 5 Perie rotativă
- 6 Capac turbină

Montarea periei turbo pe aspirator

Efectuați montarea periei turbo pe aspirator conform descrierii din instrucțiunile de utilizare a aspiratorului.

Utilizarea periei turbo



Înainte de a aspira trebuie să îndepărtați de pe suprafață pe care dorîți să o curățați toate bucătările mari de mizerie pentru a nu bloca elementul rotitor.

- Porniți aspiratorul.
- Ajustați regulatorul situat pe carcasa periei turbo în funcție de lungimea fibrelor covorului pe care îl curățați.
 - Covor cu fibre scurte – mutați regulatorul în direcția semnului
 - Covor cu fibre lungi – mutați regulatorul în direcția semnului



Din grija pentru siguranța aspirării cu peria turbo, în special a covoarelor cu fibre lungi și a pieilor de animale, vă rugăm ca să testați puterea de aspirare a periei turbo, înainte de prima aspirare, pe o porțiune mică a suprafeței de aspirat.

- Mișcați încet peria turbo înainte și înapoi.



Nu țineți peria turbo în funcțiune pe o durată de timp mai îndelungată într-un loc, ci mișcați-o în permanență deoarece vă puteți deteriora covorul (mocheta).



Atunci când aspirați franjurile covoarelor depăsați peria turbo numai în direcția indicată de săgeată (Desen ⑩). Acest lucru nu va permite împotmolirea franjurilor în peria rotitoare.



Dacă sacul pentru aspirator este plin și filtrul murdar, atunci acest lucru va influența turăția axului periei. Axul poate atunci să nu se mai rotească pe covor. În acest caz trebuie să schimbați sacul și filtrul cu unele noi.

Conservarea și curățarea periei turbo



Înainte de a curăța și a conserva peria turbo trebuie să o decuplați de la aspirator.

Curățarea periei rotative



În timpul explorației pe peria rotativă se adună bucătă de: ață, sfuri, păr, pete de material etc. Acestea micșorează eficacitatea curățării.

Pentru a îndepărta mizeria încâlcită pe peria rotitoare procedați după cum urmează:

- ① Introduceți vârful foarfecii în orificiul periei rotitoare.

② Mișcați foarfeca în aşa fel încât să prindeți părul sau ațele încâlcite pe perie.

③ Tăiați-le, după care scoateți-le cu mâna sau cu un clește mic. Fiți atenți atunci când le îndepărtați pentru a nu tăia firele periei rotative.



Chibriturile, bucătările de hârtie, sau petecele de material pot să blocheze canalul de aspirare al periei turbo, ceea ce poate provoca diminuarea puterii de aspirare, lucru legat de micșorarea numărului de turății ale axului periei (până la oprirea completă a acestuia).

Curățarea canalului de aspirare a periei



Pentru a îndepărta mizeria din canalul de aspirare a periei turbo procedați după cum urmează:

- ① Întoarceți peria turbo cu roțile în sus.
- ② Apăsați elementul de prindere de pe capacul turbine și îndepărtați capacul de pe peria turbo.
- ③ Îndepărtați mizeria din canalul de aspirare, paletele turbinei și camera turbinei.
- ④ Așezați capacul turbinei în aşa fel încât cele două elemente de prindere situate pe capacul turbinei să intre în orificiile din carcasa periei turbo, apăsați capacul astfel încât încuietoarea să se închidă în carcăsă. Dacă auziți sunetul „clic” caracteristic înseamnă că ati montat corect capacul turbinei.

Curățarea periei turbo



Atunci când curățați peria turbo în nici un caz să nu folosiți benzină, diluantă, ulei sau alte substanțe chimice care ar putea cauza decolorarea carcasei.



Nu folosiți substanțe granulate de curățat deoarece acestea pot zgâria carcasă.

- În caz de necesitate stergeți peria turbo cu o pânză umedă (poate fi umezită cu detergent de vase).



Păstrați peria turbo departe de cupoarele fierbinți, calorifere, reșouri etc. Temperatura ridicată poate deforma permanent carcasa periei turbo.

Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de o întrebunțare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor de întrebunțare.

Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără un anunț prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanțe, norme, directive sau din motive de construcție, comerciale, estetice sau alte motive.

Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласково просям до спільноти користувачів товарів Bosch.

Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Bosch. Вони спроектовані спеціально для цього продукту.

Просямо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідності скористатися нею під час користування у майбутньому.

Вказівки щодо безпеки експлуатації



НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Недотримання правил може привести до травмування

- Для уникнення небезпечної ситуації у разі пошкодження шнура живлення, його слід замінити, звернувшись до виробника, співробітника сервісного центру або до кваліфікованого фахівця.
- Завжди виймайте шнур живлення з розетки електромережі перед чищенням та техобслуговуванням пристрою, його монтажем або демонтажем.
- Перед заміною обладнання або наближенням до рухомих елементів у ході використання пристрою його необхідно вимкнути і від'єднати від джерела живлення.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, як і люди, які не мають досвіду та знання поводження з пристроєм, за умови, що користування відбувається під наглядом, було проведено інструктаж щодо безпечної використання пристрою, і якщо їм відомі пов'язані з цим ризики. Не

дозволяйте дітям грatisя з пристроєm. Діти без нагляду не повинні проводити чистку та технічне обслуговування пристрою.

- Не вмикайте пристрій, якщо шнур живлення пошкоджено або на корпусі та ручці наявні видимі ознаки пошкодження. В такому разі віддайте прилад до сервісного центру.
- Ремонт пристрою повинні здійснювати виключно кваліфіковані спеціалісти. Неправильно виконаний ремонт може стати причиною серйозної загрози здоров'ю користувача. У разі виявлення несправностей радимо звернутися до спеціалізованого сервісного центру.
- Не доторкніться до пристрою мокрими руками, якщо його увімкнено до електромережі.
- Не чистьте пилососом людей та тварин і виявляйте особливу обережність, щоб не наблизити насадок до очей та вух.
- Пристрій можна використовувати лише в приміщеннях, за кімнатної температури, і на висоті не вище 2000 м над рівнем моря.
- Пластикові пакети та фольгу необхідно зберігати й утилізовувати поза досяжністю маленьких дітей. Небезпека задихнущись!



УВАГА!

Недотримання вказівок може привести до пошкодження майна

- Вмикайте пилосос тільки до мережі змінного струму 230 В, захищеної мережевим запобіжником 16 А.
- Не витягайте вилку з розетки, тягнучи за провід.

- Не допускайте потрапляння води на вилку приєднувального кабелю.
- Не переїжджайте пилососом та його щітками шнур живлення, оскільки це може пошкодити ізоляцію кабелю.
- Не допускайте потрапляння в пилосос сірників, недопалків, гарячого попелу. Уникайте збирання гострих предметів.
- Не втягуйте дрібнодисперсний пил, такий як: борошно, цемент, гіпс, тонер для принтерів та копіювальних апаратів тощо.
- Не всмоктуйте у пилосос їдкі, токсичні речовини, бензин, гас або інші легкозаймисті чи вибухонебезпечні рідини.
- Помпу можна увімкнути лише у тому випадку, якщо в бачку рідини для очищення є розчин цієї рідини в воді. Його відсутність виявляється в гучній роботі помпи.
- Під час роботи не допускайте перекидання пилососа або залиптя водою.
- Не наражайте пилосос на вплив атмосферних чинників (дощ, мороз).
- Не використовуйте пилосос без поролонового фільтру у фільтрувальному блокі.
- Не залишати увімкнений у мережу пилосос працювати без нагляду.
- Пилосос повинен працювати тільки в природному положенні, тобто коли він стоїть на чотирьох колесах на твердій основі.



ВКАЗІВКА Інформація про виріб та вказівки щодо використання

- Пристрій призначений виключно для домашнього використання та аналогічних умов.

ТИПИ ПИЛОСОСІВ

VIB	Місця / кількість	Вихідний фільтр.	Всмоктувальний шланг	Всмоктувальні труби телескопічні	Щітку-всмоктувач	Всмоктувальна насадка Мапа	Штийнина насадка	Щітка мала	Щітка паркетна	Турбощітка	Всмоктувальна насадка - роликовач велика	Всмоктувальна насадка - роликовач мала	Насадка для матраців	Всмоктувальна насадка для збирання води	Електронне регулювання потужності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BWD421PRO	1 шт.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
BWD421PET	1 шт.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
BWD421POW	1 шт.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+
BWD420HYG	1 шт.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
BWD41700	1 шт.	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-
BWD41720	1 шт.	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-
BWD41740	1 шт.	EPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-

- Періодично очищуйте ходові коліщата. Бруд, що накопичується на осях коліщат, може спричинити утруднення їх обертання.
- Пилосос слід переміщати через пороги та інші нерівності підлоги таким чином, щоб не не призвести до надмірного збурення води в бачку. Через це невелика кількість води може вилюпнутися назовні.

Електростатичність

Прибирання пилососом деяких поверхонь у умовах низької вологості повітря може викликати незначну наелектризованість пристрію. Це природне явище, воно не пошкоджує пристрій та не являється його дефектом.

Для мінімізації цього явища рекомендується:

- розрідити пристрій шляхом багаторазового торкання трубою металевих об'єктів у кімнаті,
- підвищення вологості повітря в приміщенні,
- використання загальнодоступних антиелектростатичних засобів.

Характеристика пилососу

Пилосос призначений для усунення більше 2,5 літрів рідини, а також має функцію всмоктування сухих забруднень, тобто: пилу, волокон, ниток. Пилосос також має функцію вологого прибирання розпиленням і екстракцією, тобто за допомогою нанесення води на поверхню з миючим засобом, а потім її усунення разом з брудом потоком повітря, створюваного вакуумом у внутрішній частині обладнання.

Технічні дані

Тип пилососу та його технічні параметри вказані на щитку. Захист мережі 16 А.

Не приводить до завад у прийомі RTV.

Рівень шуму: 85 дБ(А).

Складові частини обладнання

A

- ① Ручка
- ② Кнопка для відкриття кришки бункера
- ③ Зачіп для кріплення всмоктувальної щітки
- ④ Вилка з приєднувальним кабелем
- ⑤ Сховище для аксесуарів.
- ⑥ Індикатор роботи насосика
- ⑦ Вмікач/вимикач насосика
- ⑧ Кнопка вкл/вих/вкл/вих
- ⑨ Кнопки зміни сили всмоктування +/- (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑩ Індикатор рівня сили всмоктування (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑪ Кнопка змотувача
- ⑫ Індикатор закупорення входу повітря (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑬ Паркетна щітка (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PRO)
- ⑭ Всмоктувальна щітка, що переключається з сепаратором дрібних предметів
- ⑮ Турбощітка (BWD41740, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑯ Насадка для матраців (BWD420HYG, BWD421PET)
- ⑰ Щітка мала
- ⑱ Всмоктувальна насадка мала
- ⑲ Щілинна насадка
- ⑳ Всмоктувальна труба телескопічна
- ㉑ Всмоктувальний шланг
- ㉒ Кошик з вмонтованим мішком
- ㉓ Модуль водного фільтра:
 - Ⓐ Фільтраційний блок
 - Ⓑ Перегородка
- ㉔ Бункер
- ㉕ Бак очищувальної рідини
- ㉖ Блок обприскувача – накладка на рукоятку всмоктувального шланга
- ㉗ Всмоктувальна насадка - розпилювач велика
- ㉘ Всмоктувальна насадка - розпилювач мала
- ㉙ Всмоктувальна насадка для збирання води (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ㉚ Гумова планка для всмоктувальної великої насадки – розпилювача
- ㉛ Набір для прання
- ㉜ Пінковий фільтр I (встановлений в пилосос)
- ㉝ Пінковий фільтр II (встановлений в пилосос)
- ㉞ Фільтр двигуна (встановлений в пилосос)
- ㉟ Вихідний фільтр EPA/HEPA (встановлений в пилосос)

Підготовлення пилососу до праці

B

- ① Вставте кінцевку всмоктувального шланга до отвору пилососу так, щоб знаки ▲ на наконечнику шланга і корпусі пилососу знаходилися напроти одного і поверніть її згідно з рухом годинникових стрілок у положення 🔐.
- ② Другий наконечник шланга (держатель) з'єднайте з телескопічною трубою.
- ③ Тримаючись за кільце на телескопічній трубі, шляхом всування або висування труби установіть відповідну для себе довжину.
- ④ На другому кінці всмоктувальної труби встановіть відповідну всмоктувальну насадку або щітку.
- ⑤ Для традиційної чистки з мішком-пилозбирником, для чистки із застосуванням водяного фільтра використовуються наступні насадки і щітки: перемикаюча всмоктувальна щітка з сепаратором дрібних предметів, мала насадка, мала щітка, насадка для щілин, насадка для матраців, паркетна щітка або турбощітка.
- ⑥ У всмоктувальну насаду - щітку с сепаратором дрібних предметів можна також установити корзину для збирання дрібних елементів. З цією метою зніміть накладку корзини і вставте корзину.
- ⑦ Для очищування твердих основ – підлог з деревини, пласти маси, керамічних плиток та ін., висуньте щітку, натискаючи перемикач на всмоктувальній насадці згідно з рисунком ПППП.
- ⑧ Пилосос оснащений сховищем для аксесуарів. Сховище відкривається/закривається за допомогою золотника. Для відкриття/закриття сховища пересуньте золотник униз/верх і витягніть /сховайте потрібну всмоктувальну насадку.
- ⑨ Пилосос можна зберігати у горизонтальному положенні; з цією метою вставте кріпильний гак всмоктувальної насадки – щітки у зачіп для кріплення всмоктувальної насадки - щітки. Шланг може залишатися прикріпленим до пилососа, але необхідно звернути увагу, чи він не надто сильно зігнутий під час зберігання.
- ⑩ Закрійте кришку.
- ⑪ Схопіть вилку приєднувального кабелю (4) і витягніть його із пилососу.
 - Уставте вилку кабелю до мережної розетки.
- ⑫ Запустіть пилосос, натискаючи кнопку «вкл/вих/вкл/вих» (8).



Перед тим як запустити пилосос кнопкою вкл/вих/вкл/вих (8) упевніться чи у баку встановлений відповідний модуль (дивись пункт C, E або F).

- Для підготовування пилососу до праці у мокрому виді додатково:
- ⑬ Встановіть блок обприскувача – накладку на рукоятку всмоктувального шланга (26).

- Закріпіть зачепи змійки до всмоктувального шланга і всмоктувальної телескопічної труби.
- ⑯ З'єднайте наконечник змійки (втулку) зі всмоктувальною телескопічною трубою, а другий бік наконечника змійки вставте у всмоктувальну насадку – розпилювач малу або велику доки не почуєте характерний звук «click».
- ⑰ Для збирання пилу і прибирання у мокруму виді або збирання води використовуйте наці всмоктувальні насадки: велику всмоктувальну насадку – розпилювач, малу всмоктувальну насадку – розпилювач або насадку для збирання води.
- ⑱ Пересуньте заглушку клапана патрубка униз.
- Вставте патрон змійки до клапана в корпусі пилососу.
- Упевніться чи зачепи патрубка старанно защемилися у виступі гнізда.



У разі труднощів при з'єднуванні вищевказаних елементів зважіть прокладки напр. технічним вазеліном, водою та ін.

Функції пилососу

ТРАДИЦІЙНЕ ПРИБИРАННЯ З МІШКОМ

- ① Тримаючи натиснуту кнопку відкриття кришки бункера (2) піднесіть кришку бункера уверх.
- ② Вставте в бункер кошик з мішком (22). Переконайтесь, що кошик встановлено в правильному положенні, тобто вставленій в пази бункера і пересунуте захисне блокування. Розкладіть мішок в бункері.



Забороняється вставляти кошик з мішком в мокрий бункер. Якщо бункер всередині мокрий, його потрібно осушити. Мішок не повинен намокнути.

- ③ Прикрийте бункер фільтраційним блоком.



Якщо кошик з мішком встановлено неправильно, захисне блокування не дасть можливості закрити бункер фільтраційним блоком.

- Підготуйте пилосос для користування ним згідно з п. В.
- ④ Пилосос за замочуванням ввімкнеться на такому рівні сили всмоктування, на якому він працював під час останнього ввімкнення. Шляхом натиснення кнопок зміни сили всмоктування +/- (9) встановіть потрібне значення потужності (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Пилосос обладнаний функцією пам'яті встановленого рівня сили всмоктування (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). У момент вимкнення пилососу за допомогою кнопки «ввімкнути/вимкнути» (8) пилосос запам'ятася актуальний рівень сили всмоктування. Під час наступного ввімкнення пилосос розпочне роботу з такого рівня сили всмоктування, яка була задана у момент попереднього вимкнення.



Пилосос обладнаний функцією настроювання рівня яскравості світла світлодіодів індикатора рівня сили всмоктування (10) та індикатора закупорення входу повітря (12) на панелі управління (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Для того, щоб виконати настроювання бажаної яскравості діодів, необхідно одночасно натиснути на кнопки зміни рівня сили всмоктування + та - (9), а потім, утримуючи їх у натиснутому положенні, ввімкнути пилосос за допомогою кнопки «ввімкнути/вимкнути» (8). Під час настроювання запаляться світлодіоди MIN, 2, MAX рівні сили всмоктування, а мотор пилососа залишається вимкнутим. Після цього за допомогою кнопок зміни сили всмоктування +/- (9) можна відповідно збільшувати або зменшувати рівень яскравості світла світлодіодів індикатора (10) та індикатора (12). Можливість зміни рівня яскравості світла світлодіода роботи насосика (6) відсутня. Після вибору бажаного рівня яскравості світла світлодіодів необхідно вимкнути живлення пилососу шляхом натиснання кнопки «ввімкнути/вимкнути» (8). Таким чином відбувається вихід з режиму настроювання рівня яскравості світла світлодіодів, а встановлений рівень запам'ятався пилососом.



Пилосос оснащений функцією обмеження потужності якщо вхідний отвір буде закупорений або мішок буде переповнений. Це проявляється пульсаційним обмеженням потужності двигуна і запаленням індикатора закупорення отвору входу повітря (12) під час роботи пилососу при повній потужності (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). У цій ситуації виключіть пилосос, натискаючи кнопку включіть/виключіть (8), витягніть вилку з розетки мережі і відновіть проходимість труб або замініть мішок.

Демонтаж/монтаж мішка

- ① Зніміть з бункера фільтраційний блок і витягніть кошик з мішком (22).
- ② Припідніміть вверх пластинку мішка і витягніть його з направляючих.
- ③ Вставте пластинку нового мішка в направляючі відповідно до стрілки, зазначененої на мішку, і протягніть її до упору, пластинка повинна заблокуватися в направляючих.
- ④ Вставте в бункер кошик з мішком (22) і закріпіте бункер фільтраційним блоком - як вказано в п. C2 і C3.



Якщо мішок не буде встановлено в кошик, захисне блокування не дозволить закрити бункер фільтраційним блоком.





Номер комплекту мішків, який можна докупити, зазначений на наклейці на кошику.

ПРИБИРАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДУЛЯ ВОДНОГО ФІЛЬТРА



Перед застосуванням пилососа у режими вологого прибирання застосовувати протипінний засіб. Якщо цей засіб не буде застосовано, це приведе до ВТРАТИ ГАРАНТІЇ. Після завершення роботи у режимі вологого прибирання, залишити пилосос ввімкненим на максимальній потужності на 30 с з метою його осушення.

- ① Тримаючи натиснуту кнопку відкриття кришки бункера (2) піднесіть кришку пилозбирника уверх.
- ② Вставте в камеру перегородку. Переконайтесь, що перегородка правильно встановлена, тобто вставлена в пази бункеру і пересунуту захисне блокування.
- ③ Наповніть бункер водою в кількості 1,3–1,5 літра. Рівень води повинен міститися у межах, позначених на стінці бункера.



Не запускайте обладнання без води у бункері під час прибирання з використанням модуля водного фільтра.

- ④ Прикрийте бункер фільтраційним блоком.
- Підготуйте пилосос для користування ним згідно з п. В.
- Пилосос за замовчуванням ввімкнеться на такому рівні сили всмоктування, на якому він працював під час останнього ввімкнення. Шляхом натиснення кнопок зміни сили всмоктування +/- (9) встановіть потрібне значення потужності (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Не працюйте надто довго без заміни води в бункері.

ЗБИРАННЯ ПИЛУ І ЧИЩЕННЯ У МОКРОМУ ВІДІ



Перед застосуванням пилососа у режими вологого прибирання застосовувати протипінний засіб. Якщо цей засіб не буде застосовано, це приведе до ВТРАТИ ГАРАНТІЇ. Після завершення роботи у режимі вологого прибирання, залишити пилосос ввімкненим на максимальній потужності на 30 с з метою його осушення.

Перед чищенням у мокрому виді старанно усуńть пил з поверхні, яка призначена для чищення.

Перед запуском пилососу упевніться, чи бункер пустий і модуль водного фільтра разом з фільтрами чистий.

- ① Тримаючи натиснуту кнопку відкриття кришки бункера (2) піднесіть кришку бункера уверх.
 - ② Вийміть із пилососу бункер з модулем водного фільтра (фільтраційний блок і перегородку).
 - ③ Вийміть бункер для засобу (25), потягаючи його до себе за ручку а потім піднімаючи уверх.
 - ④ Відкрийте корок заливного отвору та наповніть резервуар рідини для чищення (25) засобом для чищення (сумішшю рідини для чищення «G 500 O Tens 3x» (31) та холодної води) у кількості, вказаній на етикетці рідини:
- «G 500 O Tens 3x» компанії BUZIL, Німеччина.
 - Закрійте затичкою отвір бункера очищувального засобу.



Перед початком мокрого чищення килима необхідно перевірити стійкість кольорів килима. З цією метою нанесіть на білу ганчірку невелику кількість приготовованого розчину та почистіть килим у найменш помітному місці. Якщо ганчірка забарвиться, це означає, що килим не має стійких кольорів і його не можна чистити за допомогою рідини для чищення «G 500 O Tens 3x».

⑤ Встановіть бункер очищувального засобу (25) у відповідному попередньому місці і дотисніть його для старажнішого кріплення (діяти у порядку, протилежному до віймання).

⑥ Встановіть у пилосос бункер разом з модулем водного фільтра (фільтраційний блок і перегородка).

Для того, щоб запобігти появи піни або під час її появи, під час чистки налийте у задній контейнер, рекомендований фірмою Bosch, засіб для піно-гасіння (31), у об'ємі вказаному на етикетці:

- «G 478 Buz® Defoam» фірми BUZIL, Німеччина.
- Підготуйте пилосос для користування ним згідно з п. В.



Для прибирання у мокрому виді використовуйте тільки всмоктувальну насадку – розпилювач малу або велику.

● Пилосос за замовчуванням ввімкнеться на такому рівні сили всмоктування, на якому він працював під час останнього ввімкнення. Шляхом натиснення кнопок зміни сили всмоктування +/- (9) встановіть потрібне значення потужності (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).

⑦ Натисніть вмікач/вимикач насосика (7).



Насосик можна включити тільки тоді, якщо у баку очищувального засобу знаходитьсь розчин очищувальної рідини та води. Його відсутність проявляється в голосній роботі насосика.

У разі виявлення, що попри включення насосика всмоктувальна насадка не розпилює воду, перевірте правильність закрілення баку очищувального засобу (сильно його дотисніть), закрілення патрубка у клапані в підставі пилососу або закрілення кінцівки змійки у всмоктувальній насадці - розпилювачі, перевірте чи сопло для розпилення є прохідним.

- ⑧ Натисніть у рукояті шланга кнопку для регулювання притоку води до всмоктувальної насадки.

Пульсаційне натиснення кнопки приводить до коротко-часного звільнення притоку води до всмоктувальної насадки, натомість натиснення і пересування кнопки назад приводить до притоку води до всмоктувальної насадки.

На рукояті знаходиться також золотник, що служить для регулювання сили всмоктування. Цей отвір непотрібно відкривати під час всмоктування води та чищення у мокруму виді.

i *Не розпилуйте розчину очищувального засобу надто довго в одному місці килиму, не допускайте його надмірного змочення.*

- Чищення килима виконуйте таким чином, щоб під час чищення та безпосередньо після його закінчення не ходите по почищений поверхні. Після очищення частини килиму припиніть обприскування і осушіть його виконуючи всмоктувальною насадкою плавко - зворотній рух. Повторіть ці дії, поки ціла поверхня килиму буде осушене.
- Після закінчення обприскування виключіть насосик та натисніть на хвилину кнопку, яка регулює притік води до всмоктувальної насадки для «розвантаження тиску».

i *Пилосос оснащений поплавком, який автоматично блокує всмоктування, якщо пінковий фільтр II (33) буде сильно забруднений або рівень рідини перевищити максимальний рівень. Це проявляється пульсаційним обмеженням потужності двигуна і запаленням індикатора закупорення отвору входу повітря (12) (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). У цій ситуації виключіть пилосос, натискаючи кнопку включіть/виключіть (8), витягніть вилку з розетки мережі, очистіть фільтр та спорожніть бункер.*

i *Не допускайте надмірного змочення килиму. Це може привести до його стійкої деформації (зморщення).*

ЗБИРАННЯ ВОДИ

Якщо хочете використати пилосос для всмоктування рідини у бункері потрібно його підготувати як у випадку прибирання з використанням модуля водного фільтра за винятком:

1. Бункер повинен бути спорожненим (без води).

2. Використовувати всмоктувальні насадки - розпилювачі (велику або малу), велику всмоктувальну насадку - розпилювач з накладкою для згортання або всмоктувальну насадку для збирання води.



Не запускайте пилосос з переповненим бункером! Не всмоктуйте одноразово велику порцію рідини (напр. шлангом, зануреним у воді).

Якщо під час всмоктування рівень рідини перевищує максимальний рівень, поплавок автоматично заблокує всмоктування. Максимальний об'єм бункеру цебл. 5 л. У цій ситуації слід діяти способом, попередньо вказаним у частині, що стосується заблокування всмоктування внаслідок забруднення пінкового фільтра (пульсаційні обороти двигуна).

ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ, ОЧИЩЕННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЯ

- Виключіть пилосос, натискаючи кнопку включіть/виключіть (8), вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки.
- Змотайте приєднувальний кабель, натискаючи кнопку змотувача (11). При виконанні цієї дії притримайте кабель, щоб попередити його сплутання та раптове вдарення вилки в корпус пилососу.
- Поверніть наконечник шланга у положення співпадання вершин знаків ▲ на наконечнику шланга і корпусі пилососу, а потім витягніть шланг з отвору.
- Вийміть патрубок змійки, натискаючи червону кнопку на клапані і потягніть його до себе.
- Роз'єднайте телескопічну трубу зі шлангом та всмоктувальною насадкою або щіткою.
- Вилійте забруднену воду з бункера.
- Рекомендується після кожного користування пилососом старанно очистити бункер, фільтри (демонтаж нижче) та перегородку – декілька разів замінювати воду.
- Після прибирання у мокруму виді старанно очистіть будь-які елементи оснащення, що використовуються під час цього процесу (шланг, труби, аксесуари).



Залишення вищевказаных частин неочищеними або їхнє нестаранне очищення може привести до втрати роботоздатності фільтраційних вкладок і пінки, а також стане причиною розвитку бактерій та сапрофітів.
Старанно осушіть будь-які уміті частини перед повторним встановленням.

ДЕМОНТАЖ ФІЛЬТРІВ

ПІНКОВИЙ ФІЛТР I

- ① Відкрийте кришку фільтраційного блоку, потягаючи її за ручку уверх.
- ② Вийміть, очистіть фільтр під проточною водою, осушіть і встановіть у попереднє місце.
- Закрійте кришку фільтраційного блоку, натискаючи її, доки не почуете характерний звук «click».



ПІНКОВИЙ ФІЛЬТР II

H

Перед демонтажем фільтра рекомендується вдягнути гумові захисні рукавички.

- ① Схопіть пальцями пінковий фільтр і зніміть його з корпусу фільтраційного блоку.
- ② Очистіть фільтр під проточною водою, осушіть і встановіть у попереднє місце.



Фільтраційну пінку не можна прати ручним способом шляхом вижимання чи у пральній машині. Не допускайте м'яття, розтягування та деформування. Після очищення осушіть пінку при кімнатній температурі. Ніколи не сушіть пінку на нагрівниках, калориферах, печах та ін.

ВИХІДНИЙ ФІЛЬТР ЕРА/НЕРА ТА ФІЛЬТР ОХОЛОДЖУЮЧОГО ПОВІТРЯ

I

Фільтр вихідного повітря ЕРА/НЕРА повинен замінюватися через бл. 30 робочих годин (6 місяців), або раніше у разі сильного забруднення.

- ① Пересуньте золотник блокади захисту фільтра униз і відкрийте захист фільтра.
- ② Вийміть і замініть фільтр ЕРА/НЕРА новим у разі забруднення.
- ③ Вийміть і замініть фільтр двигуна новим у разі забруднення.
- ④ Є можливість прополоскати фільтр ЕРА/НЕРА та фільтр охолоджуючого повітря під проточною водою. Перед повторним встановленням пам'ятайте, щоб осушити вищевказані фільтри.
- Закрійте захист фільтра і пересуньте золотник блокадиверх.

ТУРБОЩІТКА

Характеристика турбощітки

Турбощітка – це всмоктувальна насадка зі щіткою, що обертається, котра приводиться в дію турбіною. Призначена виключно для сумісної роботи з пилососом, для чищення килимів та килимового покриття. Корпус із пластмаси забезпечує естетичний вигляд. Завдяки щітці, що обертається, турбощітка може усувати важкі для видалення забруднення, наприклад, нитки, обрізки тканин, паперу та ін. Особливо придатна в квартирах, де перебувають тварини (кіт, пес), оскільки дуже важкі усунути шерсть з килимів та килимового покриття. Валик щітки за допомогою ремінної передачі приводиться в рух турбіною, розташованою у згині. Відповідні установки регулятора забезпечують належну працю турбощітки в залежності від висоти ворсу килима, полегшуючи її перевування (переміщення) по килиму.

Вказівки щодо безпеки експлуатації

Під час використання турбощітки слід дотримуватися наступних заходів безпеки:



НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Недотримання правил може привести до травмування

- Не доторкайтесь до щітки, що обертається.
- Не пересувайте турбощітку по приєднувальним проводам електричних приладів. Може пошкодитися ізоляція цих проводів.
- Не допускайте дітей до турбощітки, котра працює.
- Торкання щітки, що обертається, загрожує скаліченням.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, як і люди, які не мають досвіду та знання поводження з пристроєм, за умови, що користування відбувається під наглядом, було проведено інструктаж щодо безпечної використання пристрою, і якщо їм відомі пов'язані з цим ризики. Не дозволяйте дітям грatisя з пристроєм. Діти без нагляду не повинні проводити чистку та технічне обслуговування пристрою.

Ні в якому разі не використовуйте турбощітку для:

- Полірування підлоги.
- Усмоктування:
 - рідини,
 - мокрої та вологої пилюки,
 - гарячого попелу,
 - недопалків сигарет та сірників,
 - гострих і твердих предметів,

- таких як: леза, шпильки, кнопки, уламки скла та ін.,
- борошна, цементу, гіпсу, тонерів принтерів та ксероксів і т.п.



УВАГА!

Недотримання вказівок може привести до пошкодження майна

- Під час праці турбощітки може статися блокування валика щітки, що обертається, або її всмоктуваного каналу шматочками тканини, паперу та ін.



Піклуючись про безпеку прибирання з використанням турбощітки, особливо килимів с довгим ворсом та шкір звірів, просимо перед першим застосуванням турбощітки виконати тест сили всмоктування турбощітки на невеликому фрагменті поверхні, котра пилососиться.

- Повільно пересуваєте щітку вперед і назад.



Не тримайте турбощітку довший час на одному місці, а постійно пересуваєте її, оскільки килим (килимове покриття) може отримати пошкодження.



Під час чищення бахроми килима пересуваюте турбощітку виключно у напрямку, вказаному стрілкою (Мал. K). Це запобігає намотуванню бахроми на щітку, що обертається.



Високий ступінь заповнення мішка для пилуки та забруднення фільтрів впливає на кількість обертання валика щітки. Валик може припинити обертатися на килимі. У такому випадку слід замінити мішок та фільтри новими.



ВКАЗІВКА

Інформація про виріб та вказівки щодо використання

- Турбощітка обладнана коліщатами, котрі захищають від виникнення пошкоджень у випадку помилкового використання її на твердій підлозі.

Будова пмалтрою



- 1 Регулятор
- 2 З'єднувач
- 3 Кріпильний гак
- 4 Коліщата
- 5 Щітка, що обертається
- 6 Захист турбіни

Монтаж турбощітки до пилососа

Монтаж турбощітки до пилососа виконайте згідно з описом, що міститься в інструкції по експлуатації пилососа.

Використання турбощітки



Перед використанням пилососа слід усунути з підлоги всі елементи забруднення, щоб запобігти блокуванню елементу, що обертається.

- Ввімкніть пилосос.
- У залежності від висоти ворсом килима, що пилососиться, установіть регулятор, котрий розташований на корпуся.
- Килим с коротким ворсом – пересуньте регулятор у сторону значка
- Килим с довгим ворсом – пересуньте регулятор у сторону значка

Догляд і чищення турбощітки



Перед чищенням турбощітки та доглядом за нею слід від'єднати щітку від пилососа.

Чищення щітки, що обертається



У процесі експлуатації на щітці, що обертається, накопичуються шматочки: ниток, шнурків, волосся, обрізки тканин та ін. Вони знижують ефективність прибирання.



Для того, щоб усунути забруднення зі щітки, що обертається, поступайте наступним чином:

- ① Вставте кінчики ножиців в отвір щітки, що обертається.
- ② Пересуньте ножиці так, щоб захопити волосся або нитки, котрі заплуталися на щітці.
- ③ Переріжте їх, а потім витягніть рукою або за допомогою невеликих щипців. Будьте обережними, щоб під час цієї процедури не пошкодити щетину щітки, що обертається.



Забруднення у вигляді сірників, обрізків паперу або тканини можуть також викликати затикання всмоктувального каналу турбощітки, що тягне за собою зменшення сили всмоктування, і в свою чергу пов'язане зі значним зниженням обертоті сили щітки (аж до його повної зупинки).

Чищення всмоктувального каналу

турбоштіки

Для того, щоб усунути забруднення із всмоктувального каналу турбоштіки, поступайте наступним чином:

- ① Переверніть турбоштіку коліщатами додори.
- ② Натисніть на защіпку в захисті турбіни і витягніть захист із турбоштіки.
- ③ Усуньте забруднення із всмоктувального каналу, лопатей турбіни та камери турбіни.
- ④ Установіть захист турбіни так, щоб два виступи, що розташовані в захисті турбіни, потрапили в отвори в корпусі турбоштіки, притисніть захист так, щоб защіпка защепилася на корпус. Характерний звук «клік» свідчить про те, що захист турбіни встановлений правильно.

Чищення турбоштітки



Для чищення турбоштітки ні в якому разі не можна використовувати бензин, розчинники, масло та інші хімічні речовини, котрі можуть викликати зміну кольору корпусу.



Не використовуйте абразивні засоби для чищення, котрі можуть подряпати корпус.

- У випадку необхідності протріть турбоштіку вологою ганчіркою (можна її змочити рідиною для миття посуду).



Зберігайте турбоштітку подалі від гарячих пілок, батареї парового опалення, обігрівачів та ін. Висока температура може привести до стійкого деформування корпусу турбоштітки.

Транспортування і зберігання

- Транспортування виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
- Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщення виробів всередині тарноспорного засобу.
- Під час транспортування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
- Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
- Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
- Вироби повинні зберігатися у опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°C – +40°C. Умови зберігання повинні відповідати –1(Л) ГОСТ 15150.
- Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.

Виробник не відповідає за можливі пошкодження, спричинені застосуванням приладу не за призначенням або неправильною експлуатацією.

Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.

Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Bosch termékek felhasználói között.

A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Bosch tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhöz lettek kifejlesztve.

Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék későbbi használata során is rendelkezésre álljon.

Biztonsággal kapcsolatos előírások



VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS! A biztonsági előírások be nem tartása sérülésekhez vezet

- Ha a nem kihúzható hálózati vezeték megsérül, azt, a veszélyhelyzet elkerülése érdekében, a gyártónál vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel újra kell cseréltni.
- A készülék tisztítása és karbantartása, összeszerelése vagy szétszerelése előtt minden húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Mielőtt kicserélné a tartozékokat, illetve hozzáérne a működés közben mozgó alkatrészekhez, kapcsolja ki a készüléket s a hálózati csatlakozó dugót húzza ki a konnektorból.
- Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek és olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek használhatják, valamint azok, akiknek hiányzik a készülék használatához a megfelelő tudás és tapasztalat, akik felügyelet alatt vannak vagy ki lettek oktatva a készülék biztonságos használatát és a használlattal kapcsolatos veszélyhelyzeteket illetően. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyerekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják

illetve nem végezhetik el a készülék karbantartását.

- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült, illetve a fedő vagy a fogantyú szemmel láthatóan sérült. Ilyen esetben adja le a készüléket szakszervizbe.
- A készülék javítását kizárolag csak arra kiképzett szakember végezheti. A nem megfelelően elvégzett javítás veszélyt okozhat a felhasználó számára. Meghibásodás fellépése esetén lépjön kapcsolatba a szakszervizzel.
- Ne érjen hozzá vizes kézzel a készülékhöz, ha az áramhoz van csatlakoztatva.
- Ne használja a porszívót emberek és állatok porszívózására és különösen ügyeljen arra, hogy ne közelítzen a szívónyílással szemhez illetve fülhöz.
- A készüléket csak belterben, szobahőmérsékleten és legfeljebb 2000 m tengerszint feletti magasságban szabad használni.
- A műanyag zacskók és fóliák kisgyermekektől távol tartandók és ártalmatlanításuk szükséges. Fulladásveszély!



VIGYÁZAT! Ha nem tartja be az előírásokat, veszélynek teszi ki a tulajdonát

- A porszívót csak 230 V váltakozó áramhoz csatlakoztható, mely 16 Amperes hálózati biztosítékkal lett felszerelve.
- Ne húzza ki a csatlakozókábelnél fogva.
- Ne engedje meg hogy a tápkábel dugója vizes legyen.
- Ne haladjon keresztül a tápkábelen a porszívóval illetve szívófejjel, mert ez károsíthatja a kábel izolációját.
- Ne szívjon fel a porszívóval: gyufát, cigarettacsikket, forró parázst. Ne szívjon fel éles tárgyat.

- Ne szívjon fel finom port, mint a: liszt, cement, gipsz, nyomtató illetve fénymásoló tonerek, stb.
- Ne szívjon fel a porszívóval maró illetve mérgező hatású anyagot, benzint, olajat és egyéb gyűlékony illetve robbanékony folyadékokat.
- A szivattyút csak akkor lehet bekapcsolni, ha a tisztítófolyadék tartályában ott található a tisztítófolyadék és a víz oldata. Ennek hiányát a szivattyú hangsúlyán jelzi.
- Működés közben ne engedje, hogy a porszívó felboruljon illetve hogy vízzel le legyen öntve.
- Ne tegye ki a porszívót légköri hatásoknak (eső, fagy).
- Ne használja a porszívót ha a szűrrendszerben nincs felszerelve a habszűrő.
- Ne hagyja felügyelet nélkül az áramhoz csatlakoztatott és működő készüléket.
- A porszívó csak akkor használható, ha természetes pozíciójában van, vagyis minden négy kereke érintkezik a padlóval.



TANÁCS

Termékinformáció és használattal kapcsolatos tanácsok

- Ez a készülék csak háztartásban és ehhez hasonló környezetben használható.
- A járókerékeket rendszeresen tisztítsa meg. A kerékek tengelyein felhalmozódó szennyeződések akadályozhatják a kerékek szabad mozgását.
- A kúszóbökön és egyéb egyenlőtlenségeken óvatosan haladjon át a porszívóval, hogy ne idézzen elő túl nagy hullámokat a tartályban. Ez a víz a porszívóból történő kifolyásához vezethetne.

Elektrosztatika

Bizonyos felületek porszívása alacsony páratartalom esetén kismértékű elektromos töltés kialakulását okozhatja a készülékben. Ez természetes jelenség, mely nem jelent hibát és nem veszélyeztet a készülék működését.

E jelenség kialakulásának megelőzése céljából, javasoljuk hogy:

- érintse a készülék fém csövét a szobában található fém tárgyakhoz,
- növeljük a helység páratartalmát,
- használjon antielektrosztatikus szereket.

A porszívó leírása

A porszívó több, mint 2,5 liter folyadék eltávolítására szolgál, ugyanakkor rendelkezik száraz porszívázás funkcióval is, vagyis lehetővé teszi az olyan szennyeződések eltávolítását, mint például a por, szálak, fonálak. A porszívónak van egy permetező és extrakciós nedves tisztítás funkciója is, mely során vízzel és tisztítószerrrel borítja be a tisztítandó felületet, majd pedig a készülék belséjében található vákuum által generált légáram segítségével eltávolítja a szennyeződéseket.

Műszaki adatok

A porszívó típusa és a műszaki paraméterei a készülék névleges adattábláján vannak feltüntetve. Hálózati biztosíték 16 A. Az RTV vételében nem okoz zavart.

A készülék zajszintje: $L_{WA} = 85 \text{ dB(A)}$.

A TÍPUSÚ PORSZÍVÓK

VIB	Porszák / mennyiségi	Kimeneti szűrő	Szívócső	Teleszkópos szívócsőök	A szívófejre	Kis szívófej	Résszívó	Kis kefe	Parkeetta kefe	Turbókefe	Nagy szívófej	Kis szívófej	Matracszívófej	Vizeszívó fej	Elektromos teljesítmény-szabályozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BWD421PRO	1 db.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
BWD421PET	1 db.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
BWD421POW	1 db.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+
BWD420HYG	1 db.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
BWD41700	1 db.	EPA	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-
BWD41720	1 db.	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-
BWD41740	1 db.	EPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-

A porszívó felépítése

- ① Fogantyú
- ② A tartályfedél nyitógombja
- ③ A szívókefeakasztó kampója
- ④ Hálózati csatlakozó kábel és dugasz
- ⑤ Tartóék-rekesz
- ⑥ A szivattyú működésjelzője
- ⑦ A szivattyú be-/ki-kapcsológombja
- ⑧ Be/Ki kapcsológomb
- ⑨ Teljesítmény szabályozó gombjai +/- (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑩ Teljesítmény-fokozat kijelzője (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑪ Kábelbehúzó gomb
- ⑫ A légbemeneti nyílás eldugulásának kijelzője (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑬ Parketta kefe (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PRO)
- ⑭ Az apróbb tárgyak szeparátorával felszerelt átállítható szívófeje
- ⑮ Turbókefe (BWD41740, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑯ Matractisztító szívófej (BWD420HYG, BWD421PET)
- ⑰ Kis kefe
- ⑱ Kis szívófej
- ⑲ Résszívő
- ⑳ Teleszkópos szívócső
- ㉑ Szívótömlő
- ㉒ Kosár a felszerelt porzsákkal
- ㉓ Vízszűrős modul:
 - (A) Szűrőegység
 - (B) Elválasztó lemez
- ㉔ Tartály
- ㉕ Tisztítófolyadék-tartály
- ㉖ Szórófejes egység – a szívócső markolatának a végére helyezhető rész
- ㉗ Nagy szóró-szívófej
- ㉘ Kis szóró-szívófej
- ㉙ Vízfelszívó fej (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ㉚ A nagy szóró-szívófej gumi éle
- ㉛ Mosószett
- ㉜ Habszivacs-szűrő I (a porszívóba szerelve)
- ㉝ Habszivacs-szűrő II (a porszívóba szerelve)
- ㉞ Motor szűrője (a porszívóba szerelve)
- ㉟ EPA/HEPA kimeneti szűrő (a porszívóba szerelve)

A

A porszívó használata előtti előkészülékek

B

- ① A szívótömlő végét helyezze be a porszívó nyílásába úgy, hogy a tömlő végén és a porszívón található jelek ▲ negymással szemben legyenek és fordítsa el az óramutató járásával megegyezően a ① pozícióba.
 - ② A tömlő másik végét (fogantyú) kapcsolja össze a teleszkópos szívócsővel.
 - ③ A gyűrűnél fogva állítsa be a csövet az Önnek a megfelelő hosszúságúra, kihúzza vagy összetolva azt.
 - ④ A szívócső másik végére helyezze fel a megfelelő szívófejet vagy kefét.
 - ⑤ A porzsákkel történő hagyományos porszívázáshoz, a vízszűrős modul felhasználásával történő takarításhoz az alábbi szívófejeket és kefeket használja: az apróbb tárgyak szeparátorával felszerelt átállítható szívókefét, kis szívófejet, kis kefét, résszívőt, parketta kefét vagy turbókefét.
 - ⑥ Az apróbb tárgyak szeparátorával felszerelt átállítható szívófejébe az apró elemek összegyűjtésére egy kiskosár szerelhető. Ebből a célból vegye le a kiskosár rátétjét majd helyezze be a kosarat.
 - ⑦ A kemény felületek – fából, műanyagból, kerámia-lapokból stb. porszíválása céljából tolja ki a kefét a szívófején található gomb ▶▶▶ benyomásával, amint azt a mellékelt ábra mutatja.
 - ⑧ A porszívó egy tartóék-rekesszel van felszerelve. A rekesz egy tolókapcsoló segítségével nyitható/zárható. A rekesz nyitása/zárása céljából tolja el a tolókapcsolót le-/fel felé és húzza ki/tolja be a megfelelő tartóékot.
 - ⑨ A porszívó vízszintes helyzetben tárolható, a célból helyezze a szívókefe akasztókampóját a szívókefe beakaszójába. A porszívócsövet felszerelve hagyhatja, de figyeljen oda, hogy az ne legyen erősen meghajlítva a tárolás során.
 - ⑩ Zárja be a fedelét.
 - ⑪ Fogja meg a hálózati csatlakozó kábel dugóját (4) és húzza ki a kábelt a porszívóból.
 - Csatlakoztassa a hálózati vezeték dugóját a konnektorhoz.
 - ⑫ Indítsa be a porszívót a „be-/ki-kapcsológomb” megnyomásával (8).
-  **Mielőtt beindítja a porszívót a Be/Ki kapcsoló gombbal (8), ellenőrizze, hogy a tartályba be van-e szereelve a megfelelő modul (Id. C, E vagy F pont).**
- ⑬ Szerelje fel a szórófejes egységet – a szívócső végére helyezhető részt (26).
 - Erősítse fel a kifolyócső kapcsait a szívótömlőre és a teleszkópos szívócsőre.
 - ⑭ A kifolyócső egyik végét (tokját) kapcsolja össze a teleszkópos szívócsővel, a kifolyócső másik végét pedig dugja be a kis vagy a nagy szóró-szívófejbe, míg jellegzetes „kat-tanó” hangot nem hall.

(15) A porszívózáshoz és nedves takarításhoz vagy a vízfelszívásához az alábbi szívőfejeket használja: nagy szórószívőfejet, kis szóró-szívőfejet vagy a vízfelszívó fejet.

(16) A csatlakozó szelepének a zárókupakját tolja lefelé.

● Dugja be a kifolyócső csatlakozóját a porszívón található szelepebe.

● Ellenőrizze, hogy a csatlakozó kapcsai az aljzat mélyévébe beugorjanak.



Ha a fenti elemek csatlakoztatása során nehézségek merülnek fel, nedvesítse be a tömítőket, pl. vazelinna尔 vízzel stb.

A porszívó funkciói

HAGYOMÁNYOS PORSZÍVÓZÁS PORZSÁKKAL

C

(1) A tartályfedél nyitógombját (2) benyomva tartva emelje fel a fedelelt.

(2) Tegye a tartályba a porzsákkal felszerelt kosarat. (22). Győződjön meg arról, hogy a kosár megfelelően lett-e berakva, vagyis hogy tartály barázdaiban található-e, s a biztonsági blokák elmozdult-e. Nyissa szét a zsákat a tartályban.



Ne tegye a kosarat a beszerelt porzsákkal a vizes tartályba. Ha a tartály belül nedves, meg kell szárítani. A porzsák nem nedvesedhet át.

(3) Zárja le a tartályt a szűrőegységgel.



Ha a porzsákos kosár nem kerül a helyére, a biztonsági blokád nem engedi a tartályra szerelni a szűrőegységet.

● Készítse elő a porszívót a használatra a B. pontnak megfelelően.

(4) A porszívó bekapsolás után olyan teljesítmény-fokozaton fog dolgozni, mint amilyenben a kikapcsolás pillanatában műköött. A teljesítmény szabályozó gombjainak +/- (9) a megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítmény-fokozatot (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



A porszívók (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO) teljesítmény-fokozat memoriával vannak ellátva. A porszívó bekapsolás / kikapsolás gombjának (8) megnyomásával az aktuálisan használt teljesítmény-fokozatot a porszívó a memoriájában tárolja. A következő használat esetén, bekapsoláskor az előzőleg megjegyzett teljesítmény-fokozatot indul újra.



A porszívók (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO) teljesítmény-fokozat kijelző diódájának (10) és légberemeneti nyílás eldugulás kijelzőjének (12) fényereje állítható a vezérlopáneken keresztüli. A diódák megfelelő fényerejének beállítása céljából nyomja le egyidejűleg a teljesítmény-fokozat kiválasztásának + és - gombját (9), majd továbbra is lenyomva tartva őket,

kapcsolja be a porszívót a „bekapsolás/kikapsolás” gombbal (8). Ekkor felgyulladnak a teljesítmény-fokozat kijelző MIN, 2, MAX diódái és a porszívó kikapcsolt állapotban marad. Ezután a teljesítmény-fokozat kiválasztásának + és - gombjainak (9) segítségével beállíthatja a (10) és (12) diódáknak a fényerejét. A pumpa kijelzőjének (6) fényereje nem állítható. Miután kiválasztotta a megfelelő fényerőt, kapcsolja ki a porszívót a „bekapsolás/kikapsolás” gomb megnyomásával (8). Így kilép a kijelzők fényerejének beállításából, melyet a porszívó, ekkor megjegyez.



A porszívó a teljesítmény korlátozó funkciójával rendelkezik arra az estre, ha a porszívó bemeneti nyílása eldugul vagy a porzsák megtelik. Ezt a motor teljesítményének egyenetlen, pulzáló csökkenése és a légberemeneti nyílás eldugulását jelzi (12) lámpának a felvilágosítása jelzi, amikor a porszívó a legmagasabb teljesítmény-fokozaton működik (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Ebben az esetben kapcsolja ki a porszívót a Be/Ki kapcsológombot megnyomva (8), húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból és távolítsa el a dugulást okozó tárgyat a csőből vagy cserélje ki a porzsákat.

A porzsák kivétele/behelyezése

D

(1) Vegye le a tartályról a szűrőegységet és húzza ki a (22) porzsákkal felszerelt kosarat.

(2) Hajlítsa felére a porzsák lemezét és húzza ki a porzsákat a sínből.

(3) Csúsztassa az új porzsák lemezét a sínből a porzsákon található nyílnak megfelelően és húzza egészen a végéig, mikor a lemez le nem lesz blokkolva a sínen.

(4) Tegye a tartályba a (22) porzsákkal felszerelt kosarat s takarja el a tartályt a szűrőrendszerrel – a C2 és C3 pontoknak megfelelően.



Ha a porzsák nem lesz felszerelve a kosáron, a biztonsági blokád nem engedi a tartályra szerelni a szűrőegységet.



A megvásárolható zsákok sorszáma a kosárra ragaszott matricán található.

PORSZÍVÓZÁS A VÍSZSÜRŐS MODUL FELHASZNÁLÁSÁVAL

E



Mielőtt nedves üzemmódban használná a porszívót, használjon habsemlegesítő szert. Ezen intézkedés elmulasztása a GARANCIÁLIS VÉDELEM ELVESZTÉSÉT eredményezi. A nedves üzemmódban történő használatot követően hagyja a porszívót maximális teljesítményen legalább 30 másodpercen keresztüli dolgozni, hogy megszáradjon.

① A tartályfedél nyitógombját (2) benyomva tartva emelje fel a fedeleit.

② Illessze az elválasztó lemezt a tartályba. Győződjön meg arról, hogy az elválasztó lemez megfelelően lett-e beszerelve, vagyis hogy a tartályon található barázdákba illik, s hogy a biztonsági blokád elmozdult-e.

③ Töltsé meg a tartályt 1,3–1,5 liter vízzel. A víz szintjének a tartály falán található jelzések között kell lennie.



A vízsűrős modul alkalmazásával történő porzsívás során ne indítsa be a készüléket, ha a tartályban nincs víz.

④ Zárja le a tartályt a szűrőegységgel.



Ha az elválasztó lemez nem megfelelően beszerelve, a biztonsági blokád nem engedi a tartályra szerelni a szűrőegységet.

● Készítse elő a porszívót a használatra a B. pontnak megfelelően.

● A porszívó bekapcsolás után olyan teljesítmény-fokozaton fog dolgozni, mint amilyen a kikapcsolás pillanatában működött. A teljesítmény szabályozó gombjainak +/- (9) a megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítményfokozatot (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Ne használja túl sokáig a porszívót a víz cseréje nélkül a tartályban.

PORSZÍVÓZÁS ÉS NEDVES TAKARÍTÁS



Mielőtt nedves üzemmódban használná a porszívót, használjon habsemlegesítő szert. Ezen intézkedés elmulasztása a GARANCIÁLIS VÉDELEM ELVESZTÉSÉT eredményezi. A nedves üzemmódban történő használatot követően hagyja a porszívót maximális teljesítményen legalább 30 másodpercen keresztül dolgozni, hogy megszáradjon.

A nedves takarítás megkezdése előtt porszívózza fel alaposan a tisztítandó felületet.

A porszívó beindítása előtt ellenőrizze, hogy a tartály üres-e, a vízsűrő modul és a szűrők pedig tiszták-e.

① A tartályfedél nyitógombját (2) benyomva tartva emelje fel a fedeleit.

② Vegye ki a porszívóból a tartályt a vízsűrő modullal együtt (a szűrőegységet és az elválasztó lemezt).

③ Vegye ki a tisztítófolyadék-tartályt (25), a fogantyút először maga felé húzva, majd felfelé emelve.

④ Nyissa ki a beöntőnyílás fedelét és töltse fel a tisztítószers tartályt (25) tisztítószerrrel (G 500 O Tens 3x (31) és hideg víz keverékével), a tisztítószerek címekén megadott mennyiségen:

– „G 500 O Tens 3x”, BUZIL, Németország.

● A tisztítófolyadék-tartály beöntőnyílását zárja be a kupakkal.



A szőnyeg nedves tisztításának megkezdése előtt, ellenőrizze a szőnyeg színének tartósságát. Nedvesítse be egy darab fehér rongyot az előre elkészített tisztítószerrrel és tisztítsa meg vele a szőnyeget a legkevésbé szembeötlő helyen. Ha a rongy elszíneződik, az azt jelenti, hogy a szőnyeg színe nem tartós és nem lehet G 500 O Tens 3x segítségével tisztítani.

⑤ Tegye be a tisztítófolyadék-tartályt (25) a korábbi helyére és nyomja be, hogy rögzítve legyen (a kivételével szemben fordított sorrendben).

⑥ Helyezze be a tartályt a vízsűrő modullal (szűrőegység elválasztó lemez) együtt a porszívóba.

A habképződés megelőzésére, vagy annak megjelenésékor, öntsön tisztítás közben a hátsó tartályba a Bosch cégt által javasolt habképződést gátló folyadékot, a címén feltüntetett mennyiségen:

– a német BUZIL cégt által gyártott „G 478 Buz® Defoam”.

● Készítse elő a porszívót a használatra a B. pontnak megfelelően.



A nedves takarításhoz kizárálag csak a kis vagy nagy szóró-szívőfejet használja.

● A porszívó bekapcsolás után olyan teljesítmény-fokozaton fog dolgozni, mint amilyen a kikapcsolás pillanatában működött. A teljesítmény szabályozó gombjainak +/- (8) a megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítményfokozatot (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).

⑦ Nyomja be a szivattyú be-/ki-kapcsológombját (7).



A szivattyú csak akkor lehet bekapcsolni, ha a tisztítófolyadék-tartályban a tisztítófolyadék vizes oldala található. Annak hiányát a szivattyú hangsúlyos működése jelzi.

Haz az tapasztalja, hogy a szivattyú bekapcsolása ellenére a szívőfej a vizet nem permetezi, ellenőrizze a rögzítéseket: a tisztítófolyadék-tartályét (nyomja be erősen), a kifolyócső csatlakozójának a felerősítését a szeléphez a porszívó alsó részén vagy a kifolyócső végének az illesztését a szóró-szívőfejhez, ellenőrizze, hogy a szóró-szívőfej fúvókája nincs-e eldugulva.

⑧ A tömlő markolatán nyomja be a víznek a szívőfej irányába történő áramlását szabályozó gombot.

A nyomógomb pulzáló nyomodásával a víz pillanatnyi áramlását lehet elindítani a szívőfej felé, míg a gomb megnyomásával és hátrafelé tolásával a víz folyamatosan fog áramlani a szívőfejbe.

A markolaton egy tolókapcsoló is található, ami a szívőerő szabályozására szolgál. Ennek a nyílását ne takarja be a víz szívásakor vagy a nedves takarítás alatt.



A tisztítóoldatot ne fröcskölie szét túl sokáig a szőnyeg egy helyén, nehogy átázzon.

- A szőnyegtisztítást úgy végezze, hogy sem tisztítás közben, sem közvetlenül utána ne járjon a tisztított felületen. A szőnyeg egy részének a tisztítása után szakítsa felbe a spriccelést és a szívőfej segítségével, toló-húzó műveleteket mindenkorábban száritsa meg. Ismételje meg ezeket a műveleteket mindenkorábban, míg a szőnyeg megszárad.
- A spriccelés befejezése után kapcsolja ki a szivattyút és nyomja be egy pillanatra a víznek a szívőfej irányába történő áramlását szabályozó gombot, hogy a „nyomást kiegynélítse”.



A porszívó egy úszóval van felszerelve, amely automatikusan leállítja a szívást, ha a habszívacs-szűrő II (33) túlságosan szennyezett vagy a folyadék szintje a maximális szintet meghaladja. Ezt a motor teljesítményének egyenletlen, pulzáló csökkenése és a légbemeneti nyílás eldugulását jelzi (12) lámpának a felvilágítása jelzi (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Ebben az esetben kapcsolja ki a porszívót a Be/Ki kapcsológombot megnyomva (8), húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, tisztitsa ki a szűrőt és úrtse ki a tartályt.



Ügyeljen arra, hogy a szőnyeg ne ázzon át. Az a tartós deformálódását (hullámosodását) okozhatja.

VÍZ ÖSSZEGYÜJTÉSE

Ha a porszívóval folyadékokat kíván felszívni a tartályba, a készüléket ugyanúgy kell előkészíteni, mint a vízsűrűs modul használata esetén, azzal a kivétellel, hogy:

- A tartálynak üresnek kell lennie (víz nélkül).
- A szóró-szívőfejeket (kis vagy nagy szívőfejet), a vízfesződő rátéttel felszerelt nagy szóró-szívőfejet vagy a vízfelszívó fejet használja.



Ne indítsa be a porszívót, ha a tartály tele van! Ne szívjon fel egyszerre nagy mennyiségi folyadékot (pl. a vizbe merített tömlővel).

Ha a folyadék felszívása közben a folyadékszint eléri a maximális szintet, az úszó a szívást automatikusan leállítja. A tartály maximális térfogata kb. 5 l. Az ilyen esetben a korábban a szennyezett habszívacs-szűrő által okozott szívás-leállásra vonatkozó részben leírtak szerint járjon el (a motor egyenetlen fordulatszám-váltakozása).

A PORSZÍVÓZÁS BEFEJEZÉSE, TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A Be/Ki kapcsológomb (8) megnyomásával kapcsolja ki a porszívót és a hálózati dugót húzza ki a konnektorból.
- Tekerje fel a hálózati kábelt a kábelbehúzó gombot (11) megnyomva. Ennél a műveletnél tartsa kézben a kábelt, hogy annak összegabolyodását vagy a dugónak a készülék falához történő hozzájárulását meggyőzölje.
- Fordítsa el a tömlő végét addig a pozícióig, míg a ▲ jelek a tömlő végén és a porszívón egybeesnek, majd a tömlőt húzza ki a nyílásból.

- Vegye ki a kifolyócső csatlakozóját a szelepen lévő piros gombot megnyomva, majd húzza ki maga felé.
- Kapcsolja szét a tömlőt és a teleszkópos csövet valamint a szívőfejet vagy a kefét.
- Öntse ki a piszkos vizet a tartályból.
- Ajánlatos a porszívó minden egyes használata után a tartályt valamint az elválasztó lemezeket alaposan kimosni, a szűrőket megtisztítani (a szűrők kivételére vonatkozó információ alább olvasható) – többször is cserélve a vizet.
- A nedves takarítás után az összes használatba vett alkatrész alaposan tisztítsa meg (tömlő, csövek, tartozékok).



A fenti részek tisztításának az elmulasztása vagy azok nem alapos elmosása a szűrőbetétek és a habszívacs szűrőképességének a csökkenését okozhatja, továbbá elősegíti a baktériumok és atkák fejlődését. Az összes elmosott részt az ismételt beszerelésük előtt alaposan száritsa meg.

A SZŰRŐK KIVÉTELE



HABSZÍVACS-SZŰRŐ I

- Nyissa ki a szűrőegység fedelét a fogantyúját felfelé húzza.
- Húzza ki a szűrőt, mosza el folyó víz alatt, száritsa meg és tegye vissza a korábbi helyére.
- Zárja be a szűrőegység fedelét, azt megnyomva, míg jellegzetes „kattanást” nem hall.

HABSZÍVACS-SZŰRŐ II



A szűrő kiszerelése előtt ajánlatos gumikesztyűt húzni.

- Az ujjaival fogja meg a habszívacs-szűrőt és húzza le a szűrőegysgról.
- Mossa el a szűrőt folyó víz alatt, száritsa meg és tegye vissza a korábbi helyére.



A habszívacs-szűrőt kézi mosásakor ne csavarja ki, és ne mossa mosogáspben. Ne nyomkodja, ne húzza és ügyeljen arra, hogy ne deformálódjon. A tisztítás után a habszívacsot szabahőmérsékleten száritsa. Sohasem száritsa a habszívacsot hősugárzon, radiátoron, kályhán stb.

EPA/HEPA KIMENETI SZŰRŐ ÉS A HŰTŐLEVÉGŐ SZŰRŐJE



A távozó levegő EPA/HEPA szűrőjét kb. 30 órás (6 hónapos) használat után, vagy erős szennyezettsége esetén ennél korábban ki kell cserélni.

- Tolja el a szűrő védőrácsának a tolózárját lefelé és nyissa ki a szűrőtartót.
- Vegye ki és cserélje újra a EPA/HEPA szűrőt, ha az már nagyon szennyezett.
- Vegye ki és cserélje újra a motor szűrőjét, ha az már nagyon szennyezett.

④ A EPA/HEPA szűrő és a hűtőlevegő szűrője öblíthető és folyó víz alatt mosható. Az újból behelyezésük előtt ne felejtse el őket megszáritani.

- Csukja be a védőrácsot és a tolózárat tolja el felfelé.

TURBÓKEFE

A turbókefe jellemzői

A turbókefe turbina meghajtású forgó szívőfej. Kizárolág porszívával együtt használható szönyegek és padlószőnyegek tisztításához. A műanyag borítás esztétikus külsőt kölcsönöz a turbókefénak. A forgófejek köszönhetően a turbókefe megbirkózik az olyan nehezen tisztítható szennyeződésekkel is, mint pl.: szálak, szövetmaradékok, papír, stb. Különösen hasznos olyan lakásokban, ahol állatok is vannak (kutya, macska), mert ezek szörének eltávolítása általában gondot szokott okozni. A kefe hengerét a csukló részben található turbina mozgatja egy meghajtójáról segítségével. A turbókefe optimális munkájának biztosításához a szabályozókapcsolót a szönyeg vastagságának megfelelően kell beállítani, így megkönyíthetjük a forgókefe mozgatását a szönyegen.

Biztonsággal kapcsolatos előírások

A turbókefe használatakor a következő biztonsági előírást kell betartani:



VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS! A biztonsági előírások be nem tartása sérülésekhez vezet

- Ne érintse meg a forgásban levő kefét.
- Ne húzza át a turbókefét elektromos kábeleken. Megsértheti a kábelek szigetelését.
- Ne engedjen gyermekeket a működő turbókefe közelébe.
- A forgófej munka közbeni megérintése sérülést okoz.
- Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek és olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek használhatják, valamint azok, akiknek hiányzik a készülék használatához a megfelelő tudás és tapasztalat, akik felügyelet alatt vannak vagy ki lettek oktatva a készülék biztonságos használatát és a használlattal kapcsolatos veszélyhelyze-

teket illetően. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyerekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják illetve nem végezhetik el a készülék karbantartását.

Semmiilyen körülmények között se használja a turbókefét a következőkhöz:

- Padlófényezés.
- Felszívni:
 - folyadékot,
 - nedves, vizes port,
 - forró hamut,
 - cigaretta cikket, elégett gyufát,
 - éles, kemény tárgyat mint pl.: zsilettpengét, tűt, gombostűt, üvegtörmeléket, stb.,
 - lisztet, cementet gipszet, nyomtató és fénymásoló festékhengert, stb.



VIGYÁZAT! Ha nem tartja be az előírásokat, veszélynek teszi ki a tulajdonát

- A turbókefe használata során, a forgófej mozgását különböző anyagdarabok, papír, stb., blokkolhatják.



TANÁCS

Termékinformáció és használattal kapcsolatos tanácsok

- A turbókefe kerekékkal van felszerelve, melyek megelőzik az esetleges sérüléseket, melyek a kemény felületen történő véletlen használatból eredhetnek.

A készülék felépítése

- 1 Szabályozókapcsoló
- 2 Csatlakozóelem
- 3 Akasztókampó
- 4 Kerekék
- 5 Forgókefe
- 6 Turbinafedő

J

A turbókefe szerelése a porszívóra

A turbókefét a porszívóhoz a mellékelt szerelési leírás segítségével csatlakoztathatja.

A turbókefe használat



Porszívózás előtt távolítsan el minden nagyobb szennyeződést a tisztítandó felületről, hogy megakadályozza a turbókefe esetleges blokkolását.

- Kapcsolja be a porszívót.
- A szönyeg vastagságának megfelelően állítsa be a testen található szabályozókapcsoló segítségével a turbókefét.
 - Rövidszűrű szönyeg – tolja a megfelelő jel irányába a kapcsolót ⏪.
 - Hosszúszűrű szönyeg – tolja a megfelelő jel irányába a kapcsolót ⏨.



A biztonságos használat érdekében főként hosszúszűrű szönyegek és állatbőrök esetében első porszívázás előtt előbb egy kisebb felületen próbálja ki a turbókefe szívásának erejét.

- Lassan húzza előre, majd hátra a turbókefét.



Ne tartsa a működő turbókefét hosszabb ideig egy pont fölött, hanem folyamatosan mozgassa, hogy ne sérüljön meg a szönyeg (szönyegpadló).



A szönyegrojtok porszívázásakor a turbókefét a használati utasításban jelölt irányba mozgassa (K ábra). Megelőzi ezzel a rojtok feltekercsét a forgókefere.



A porzsák nagymértékű telítettsége, valamint a szűrők szennyeződése befolyásolja a turbókefe forgásának sebességét. Ilyenkor cserélje ki mind a porzsákat mind a szűrőt újra.

A turbókefe tisztítása



Tisztítás és karbantartás előtt szerelje le a porszívóról a turbókefét.

A forgókefe tisztítása



Használat közben a forgófejre zsinórok, haj, szövetmaradék, stb., kerülhetnek. Ezek csökkentik a kefe hatékonyságát.

A turbókefe tisztításához a következőket tegye:

- ① Helyezze a forgófej résébe az olló végét.
- ② Húzza végi az ollót úgy, hogy fennakadjon rajta az esetlegesen ott található haj, zsinór, stb.

③ Vágja át és kézzel vagy apró csipesz segítségével vegye ki. Vigyázzon, hogy eközben ne sértsse meg a forgófejen található szórt.



A gyufa, papírdarabok, vagy szövetmaradékok, melyek eltömíthetik a turbókefe csövét így csökkentve annak szívőerejét, egyben csökkentik a forgófej forgásának sebességét is (akár teljesen le is állhat).



A turbókefe szívócsövének tisztítása

A turbókefe szívócsövében található szennyeződések kitisztításához a következők szerint járjon el:

- ① A turbókefét állítsa kerekekkel felfelé.
- ② Nyomja meg a turbina fedő beakasztóját és vegye le a turbókefe borítóját.
- ③ Távolítsa el a szívócsöből, valamint a turbinalapátkorláról a turbinakamrából a szennyeződéseket.
- ④ Tegye a turbinafedőt úgy, hogy a két kiálló kapocs a turbinafedőn a turbókefe testén található részekbe essen. Jellegzetes kattanás jelzi a helyes felszerelést.

A turbókefe tisztítása



A turbókefe tisztításához ne használjon benzint, oldószert, olajat vagy más vegyi anyagokat, melyek megváltoztathatják a felület színét.



Ne használjon durva tisztítószereket, mert megsérthetik a külső felületeket.

- A turbókefét nedves ronggyal törölje át (lehet mosogatószerves is).



A turbókefét tartsa távol forró kályháktól, radiátoruktól, fűtőtestektől, stb. A magas hőmérséklet maradandó alakváltozást okozhat a turbókefe testén.

Gyártó nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyet a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használat eredményez. A garancia nem terjed ki arra a készülékre, amelyen fel nem jogosított személy általi javítás állapítható meg.

Gyártó fenntartja magának a jogot a termék módosítására tetszőleges időpontban, előzetes értesítés nélkül az előirásoknak, szabányoknak, direktíváknak való megfelelőség, vagy konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okok miatt.

Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Bosch.

Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Bosch. Они спроектированы специально для этого продукта.

Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.

Указания по технике безопасности



ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Несоблюдение правил может привести к травмированию

- При повреждении несъемного питающего провода, чтобы избежать аварийных ситуаций, его должен заменить изготовитель, сотрудник сервисного центра или квалифицированный специалист.
- Перед очисткой и уходом за прибором, его сборкой и разборкой всегда вынимайте вилку питающего провода из сетевой розетки.
- Перед сменой насадок или приближением к врачающимся элементам во время уборки прибор следует выключить и отключить от сети электропитания.
- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, а также не имеющими опыта и навыка в обращении с прибором, при условии, что будет обеспечен надлежащий присмотр или проведен инструктаж по безопасному

использованию прибора, предусматривающий понятное объяснение связанных с ним возможных угроз. Не разрешайте детям играть прибором. Дети не должны выполнять чистку и ухаживать за прибором без надзора со стороны взрослых.

- Не включайте прибор, если питающий подсоединенительный провод, корпус или ручка имеют видимые повреждения. В таком случае отдайте прибор в сервисный пункт.
- Ремонт прибора должен выполняться только квалифицированными специалистами. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя. В случае появления неполадок просим обратиться в специализированный сервисный центр.
- Не прикасайтесь к включенному в розетку пылесосу мокрыми или влажными руками.
- Не пылесосьте пылесосом людей и животных, в особенности, не прикладывайте всасывающие насадки к глазам или ушам.
- Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре и на высоте не выше 2000 м над уровнем моря.
- Пластиковые мешки и полимерную плёнку храните и утилизируйте в недоступном для детей месте. Опасность удушья!



ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение данных требований может привести к порче имущества

- Подключайте пылесос только к сети переменного тока 230 В, защищенной предохранителем 16 А.
- Не вынимайте вилку из сетевой розетки, вытягивая ее за провод.
- Не допускайте до попадания воды на вилку питающего провода.
- Запрещается наезжать пылесосом на питающий провод или прижимать его щеткой, т.к. это может привести к повреждению изоляции провода.
- Не допускайте до всасывания пылесосом спичек, окурков, горячего лепла, а также острых предметов.
- Не используйте пылесос для всасывания муки, цемента, гипсового порошка, тонера для принтеров и копиров или других мелких частиц.
- Запрещается использовать пылесос для всасывания едких, ядовитых, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.
- Насос можно включать только в том случае, если в контейнере для дeterгентов имеется раствор чистящего средства и воды. Отсутствие жидкости сигнализируется повышенным уровнем шума насоса.
- Если пылесос перевернулся или опрокинулся, немедленно верните его в вертикальное положение. Не допускайте до залития пылесоса водой.
- Не подвергайте пылесос воздействию атмосферных факторов (дождь, мороз).
- Запрещается использовать пылесос без сепараторной пенки в фильтрующем модуле.
- Не оставляйте включенный и работающий пылесос без присмотра.

- Пылесос может работать только в горизонтальном положении, то есть, стоя на основании на четырех колесах.



УКАЗАНИЕ

Информация о продукте и рекомендации по его использованию

- Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования и в бытовых условиях.
- Регулярно очищайте колесики. Грязь, которая накапливается на оси колесиков, может препятствовать их вращению.
- Соблюдайте осторожность, переезжая пылесосом через пороги и другие неровности, чтобы не допустить до расплескивания воды из контейнера наружу.

Электростатичность

Уборка пылесосом некоторых поверхностей в условиях низкой влажности воздуха может вызвать незначительную наэлектризованность устройства. Это естественное явление, оно не повреждает устройство и не является его дефектом.

Для минимизации этого явления рекомендуется:

- разрядить устройство путем многократного касания трубой металлических объектов в комнате,
- увеличить влажность воздуха в помещении,
- использовать общедоступные антиэлектростатические средства.

ТИПЫ ПЫЛЕСОСОВ

VIB	Пылеуборник / Кол-во	Выходной фильтр	Всасывающий шланг	Телескопические всасывающие трубы	Универсальная щетка	Малая насадка	Щелевая насадка	Мягкая щетка	Щетка для паркета	Турбощетка	Распылительная насадка большая	Распылительная насадка малая	Насадка для матрасов	Всасывающая насадка для сбора воды	Электронный регулятор мощности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BWD421PRO	1 шт.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
BWD421PET	1 шт.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
BWD421POW	1 шт.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+
BWD420HYG	1 шт.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
BWD41700	1 шт.	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-
BWD41720	1 шт.	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-
BWD41740	1 шт.	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-

Описание пылесоса

Пылесос предназначен для удаления более 2,5 литров жидкости, а также имеет функцию всасывания сухих загрязнений, т.е.: пыли, волокон, нитей. Пылесос также имеет функцию влажной уборки распылением и экстракцией т.е. посредством нанесения на очищаемую поверхность воды с моющим средством, а затем ее удаление вместе с грязью потоком воздуха, создаваемого вакуумом во внутренней части оборудования.

Техническая характеристика

Тип пылесоса и технические параметры пылесоса указаны на заводском щитке. Сетевой предохранитель 16 А. Не вызывает помех при приеме телевизионных программ.

Уровень шума: 85 дБ(А).

Устройство и оснащение пылесоса

A

- ① Ручка для переноса
- ② Кнопка для открывания крышки пылесоса
- ③ Держатель для крепления универсальной щётки поп/ковёр
- ④ Питающий провод с вилкой
- ⑤ Отделение для аксессуаров
- ⑥ Индикатор работы насоса
- ⑦ Выключатель насоса
- ⑧ Кнопка включить/выключить
- ⑨ Регулятор мощности +/- (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑩ Уровни мощности всасывания (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑪ Кнопка сматывания электропровода
- ⑫ Индикатор засорения воздухозаборного отверстия (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑬ Щётка для паркета (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PRO)
- ⑭ Насадка с фильтром для задержки мелких предметов
- ⑮ Турбощётка (BWD41740, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑯ Насадка для матрасов (BWD420HYG, BWD421PET)
- ⑰ Мягкая щётка
- ⑱ Малая насадка
- ⑲ Щелевая насадка
- ⑳ Телескопическая всасывающая труба
- ㉑ Всасывающий шланг
- ㉒ Корзина с установленным пылесборником
- ㉓ Модуль водяного фильтра (аквафильтра):
 - Ⓐ Фильтрующий элемент
 - Ⓑ Перегородка
- ㉔ Камера
- ㉕ Контейнер для дезергентов

- ㉖ Распылительная система – накладка на рукоятку всасывающего шланга
- ㉗ Распылительная насадка большая
- ㉘ Распылительная насадка малая
- ㉙ Всасывающая насадка для сбора воды (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ㉚ Резиновое уплотнение для большой распылительной насадки
- ㉛ Стиральный состав
- ㉜ Сепараторная пенка I (вмонтирована в пылесос)
- ㉝ Сепараторная пенка II (вмонтирована в пылесос)
- ㉞ Фильтр защиты двигателя (вмонтирован в пылесос)
- ㉟ Выходной фильтр EPA/HEPA (вмонтирован в пылесос)

Подготовка пылесоса к работе

B

- ① Вставьте наконечник всасывающего шланга в отверстие в контейнере таким образом, чтобы знаки ▲ на наконечнике шланга и корпусе пылесоса оказались напротив друг друга, и поверните наконечник по часовой стрелке до положения ☐.
- ② Второй конец шланга (рукоятку) соедините с телескопической всасывающей трубой.
- ③ Держась за кольцо на телескопической трубе, путём засовывания или высовывания трубы установите соответствующую для себя длину.
- ④ На другой конец всасывающей трубы наденьте нужную щётку или насадку.
- ⑤ Для традиционной чистки с мешком-пылесборником, для чистки с применением водяного фильтра применяются следующие насадки и щётки: переключаемая всасывающая щётка с сепаратором мелких предметов, малая насадка, малая щётка, насадка для щёлей, насадка для матрасов, паркетная щётка или турбощётка.
- ⑥ Для задержки мелких предметов в щётке можно установить специальный фильтр. Для этого снимите накладку фильтра и вложите фильтр.
- ⑦ Для очистки твердых поверхностей – деревянных и пластиковых полов, керамических плиток и т.п. - наиболее пригодна универсальная щётка с выдвинутым ворсом ПППП.
- ⑧ В пылесосе имеется специальное отделение для аксессуаров. Отделение открывается и закрывается при помощи задвижки. Для того, чтобы открыть/закрыть отделение, передвиньте движок защелки вниз/вверх и выньте/берите нужную насадку.
- ⑨ Пылесос можно хранить в горизонтальном положении; для этого вставьте держатель универсальной щётки-насадки в специальное гнездо для крепления универсальной щётки-насадки. Шланг может быть закреплён на пылесосе, однако необходимо следить за тем, чтобы во время хранения он не был сильно согнут.
- ⑩ Закройте крышку.
- ⑪ Придерживая за вилку, выньте питающий электропровод (4) из пылесоса.

- Вложите вилку электропровода в розетку.



Прежде чем включить пылесос кнопкой включить/выключить (8), убедитесь, что в камере установлен соответствующий модуль (см. разд. С, Е или F).

- ⑫ Включите пылесос, нажимая на кнопку включить/выключить (8).

С целью подготовки пылесоса к мокрой очистке:

- ⑬ Наденьте распылительную накладку на рукоятку всасывающего шланга (26).

- Прикрепите жидкостный шланг к всасывающему шлангу и всасывающей трубе при помощи специальных держателей.

- ⑭ Вставьте наконечник жидкостного шланга (штуцер) с телескопической всасывающей трубой, а второй конец шланга соедините с малой или большой распылительной насадкой, пока не услышите характерный щелчок - «клик».

- ⑮ Для сбора воды и мокрой очистки используйте следующие насадки: большую распылительную насадку, малую распылительную насадку и насадку для сбора воды.

- ⑯ Передвиньте заслонку штуцера вниз.

- Вставьте сединительный штуцер в жидкостный клапан в основании пылесоса.
- Убедитесь, что штуцер правильно закреплен в жидкостном клапане.



Если появятся трудности при подсоединении в/у элементов, то необходимо увлажнить уплотнительные прокладки, напр., смазать вазелином или увлажнить водой и т.п.

Функции пылесоса

ТРАДИЦИОННАЯ УБОРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕСБОРНИКА



- ① Придерживая нажатую кнопку (2), откройте крышку камеры пылесборника.

- ② Вставьте в камеру корзину с пылесборником (22). Убедитесь, что корзина установлена в правильном положении, т.е. вставлена в пазы камеры и передвинута защитная блокировка. Разложите пылесборник в камере.



Запрещается вставлять корзину с пылесборником в мокрую камеру. Если камера внутри мокрая, ее нужно осушить. Пылесборник не должен намокнуть.

- ③ Вставьте фильтрующий элемент.



Если корзина с пылесборником установлена неправильно, защитная блокировка не даст возможности закрыть камеру фильтрующим элементом.

- Подготовьте пылесос к работе в соответствии с пкт. В.

- ④ Пылесос включится на таком уровне мощности всасывания, на каком он работал в момент последнего выключения. При помощи регулятора мощности +/- (9) установите требуемый уровень мощности (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Пылесос оснащен функцией запоминания заданного уровня мощности всасывания (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Во время выключения пылесоса при помощи кнопки «включить/выключить» (8) произойдет запоминания текущего заданного уровня мощности всасывания. При следующем включении пылесос включится на таком уровне мощности всасывания, на каком он работал в момент последнего выключения.



Пылесос оснащен функцией установки яркости свечения индикатора уровня мощности всасывания (10) и индикатора засорения воздухозаборного отверстия (12) на панели управления (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Для установки яркости свечения индикаторов следует одновременно нажать кнопки регулировки мощности + и - (9), а затем, удерживая кнопки нажатыми, включить пылесос при помощи кнопки «включить/выключить» (8). Загорятся индикаторы уровня мощности всасывания MIN, 2, MAX, а двигатель пылесоса останется выключенным. Затем при помощи регулятора мощности +/- (9) следует уменьшить или увеличить яркость свечения индикатора (10) и индикатора (12). Нельзя изменить яркость свечения индикатора работы насоса (6). После установки требуемой яркости свечения индикаторов следует отключить питание пылесоса при помощи кнопки «включить/выключить» (8). Таким образом пылесос выйдет из режима установки яркости свечения индикаторов, а заданный уровень запомнится.



Пылесос оснащен функцией уменьшения мощности в случае, когда полностью засоряется всасывающий шланг или подсоединеные к нему элементы оснащения, а также в случае чрезмерного заполнения пылесборника. Это сигнализируется кратковременным уменьшением мощности двигателя и свечением индикатора засорения воздухозаборного отверстия (12) в то время, как пылесос работает на полную мощность (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). В таком случае необходимо

выключить пылесос кнопкой включить/выключить (8), вынуть вилку из сетевой розетки и очистить трубы или заменить пылесборник.

Замена пылесборника

D

- ① Снимите с камеры фильтрующий элемент и извлеките корзину с пылесборником (22).
- ② Приподнимите вверх пластинку пылесборника и извлеките его из направляющих.
- ③ Вставьте пластинку нового пылесборника в направляющие согласно стрелке, указанной на пылесборнике, и протяните ее до упора, пластинка должна заблокироваться в направляющих.
- ④ Вставьте в камеру корзину с пылесборником (22) и накройте камеру фильтрующим элементом – как указано в п. C2 и C3.



Если пылесборник не будет установлен в корзине, защитная блокировка не позволит закрыть камеру фильтрующим элементом.

i

Номер комплекта мешков, который можно докупить, указан на наклейке на корзине.

УБОРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЯ ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА

E



Перед применением пылесоса в режиме влажной уборки используйте пеногаситель. Не использование данного средства влечет за собой УТРАТУ ГАРАНТИИ. После окончания работы в режиме влажной уборки оставьте пылесос включенным на максимальной мощности на 30 с для его осушения.

- ① Придерживая нажатую кнопку (2), откройте крышку камеры пылесборника.
- ② Вставьте в камеру перегородку. Убедитесь, что перегородка правильно установлена, т.е. вставлена в пазы камеры и передвинута защитная блокировка.
- ③ Залейте в контейнер воду в количестве 1,3–1,5 л. Уровень воды должен находиться между отметками на стенке контейнера.



Запрещается включать пылесос без воды во время очистки с использованием модуля водяного фильтра.

- ④ Вставьте фильтрующий элемент.



Если перегородка установлена неправильно, защитная блокировка не даст возможности закрыть камеру фильтрующим элементом.

- Подготовьте пылесос к работе в соответствии с пкт. В.
- Пылесос включится на таком уровне мощности всасывания, на каком он работал в момент последнего выключения. При помощи регулятора мощности +/- (9) установите требуемый уровень мощности (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).

i

Не используйте пылесос слишком долго без смены воды в контейнере.

МОКРАЯ ОЧИСТКА ОТ ПЫЛИ

F



Перед применением пылесоса в режиме влажной уборки используйте пеногаситель. Не использование данного средства влечет за собой УТРАТУ ГАРАНТИИ. После окончания работы в режиме влажной уборки оставьте пылесос включенным на максимальной мощности на 30 с для его осушки.

Перед мокрой очисткой поверхности следует тщательно пропылесосить.

Прежде чем включить пылесос, убедитесь, что контейнер пустой, модуль водяного фильтра и сами фильтры чистые.

- ① Придерживая нажатую кнопку (2), откройте крышку камеры пылесборника.
- ② Извлеките из камеры модуль водяного фильтра.
- ③ Извлеките контейнер для дезергентов (25), слегка потягивая его за ручку по направлению к себе и вытягивая вверх.
- ④ Откройте затычку наливной горловины и наполните резервуар для моющего средства (25) моющим средством (смесью моющего средства G 500 O Tens 3x (31) и холодной воды) в количестве, указанном на этикетке средства:

– «G 500 O Tens 3x» фирмы BUZIL, Германия.

- Закройте колпачком заливное отверстие в контейнере для дезергентов.



До начала мокрой очистки ковра проверьте прочность цветов ковра. Нанесите на белую тряпку небольшое количество подготовленного раствора и чистите ковер в самом невидимом месте. Если тряпка оцветится, это означает, что цвета ковра непрочны и нельзя чистить ковер при помощи моющего средства G 500 O Tens 3x.

- ⑤ Вставьте контейнер для дезергентов (25) на свое место и прижмите, чтобы он плотно осел (действуйте в обратной очередности, чем при вынимании).

- ⑥ Вставьте контейнер с модулем водяного фильтра (фильтрующий элемент и перегородку) в пылесос.

Для предотвращения образования пены или в случае её образования во время уборки влейте в задний резервуар средство против пены (31), рекомендуемое компанией Bosch, в количествах, указанных на этикетке:

- «G 478 Buz® Defoam» компании BUZIL, Германия.
- Подготовьте пылесос к работе в соответствии с пкт. В.



Для мокрой очистки можно использовать исключительно распылительные насадки – малую или большую.

- Пылесос включается на таком уровне мощности всасывания, на каком он работал в момент последнего выключения. При помощи регулятора мощности +/- (9) установите требуемый уровень мощности (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).

- ⑦ Включите насос, нажимая на кнопку включить/выключить (7).



Насос можно включать только в том случае, если в контейнере для дегтергентов имеется раствор чистящей жидкости и воды. Отсутствие жидкости сигнализируется повышенным уровнем шума насоса.

Если окажется, что несмотря на включенный насадка не распыляет воду, проверьте правильность установки контейнера для дегтергентов (необходимо его сильно прижать) и закрепление штуцера в основании пылесоса или крепление наконечника шланга к распылительной насадке, убедитесь, что нет необходимости в очистке сопла.

- ⑧ Нажмите на рукоятке шланга кнопку подачи воды в насадку.

Нажимая и отпуская кнопку можно прерывать подачу воды в насадку, а нажатие и передвижение кнопки назад вызывает непрерывную подачу воды в насадку.

На рукоятке имеется отверстие с клапаном для регулирования мощности всасывания воздуха. Не рекомендуется заслонять это отверстие во время всасывания воды и при мокрой очистке.



Не распыляйте моющий раствор слишком долго в одном месте. Нельзя допускать, чтобы промокла основа ковра.

- Проводите очистку ковра таким образом, чтобы во время очистки и непосредственно после нее не ходить по очищенной поверхности. Очистив фрагмент ковра, прервите распыление чистящего средства и осушите это место с помощью всасывающей насадки. Повторяйте эту операцию, пока вся поверхность ковра не будет сухой. Передвигайте насадку по ковру возвратно-поступательными движениями.
- Окончив распыление, выключите насос и коротко нажмите на кнопку регулирования подачи воды в насадку с целью «разрядки давления».



Пылесос оснащен предохранительным поплавком, который автоматически заблокирует всасывание в случае, если сепараторная пенка II (33) сильно загрязнена или уровень жидкости поднимается выше максимальной отметки. Это сигнализируется кратковременным уменьшением мощности двигателя и свечением индикатора засорения воздушозаборного отверстия (12) (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). В таком случае необходимо выключить пылесос кнопкой включить/выключить (8), вынуть вилку из сетевой розетки, очистить фильтр и опорожнить контейнер.



Нельзя допускать, чтобы промокла основа ковра. Это может довести до его деформации (появления волн).

ВСАСЫВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

Чтобы использовать пылесос для всасывания жидкости, необходимо подготовить его как для уборки с использованием модуля водяного фильтра, однако, помните, чтобы:

1. Контейнер был всегда пустым (без воды).
2. Использовать распылительные насадки (большую или малую), распылительную насадку с резиновой уплотнительной накладкой или насадку для сбора воды.



Категорически запрещается включать пылесос с полным контейнером. Не всасывайте за один раз большое количество жидкости (напр. шлангом, погруженным в воду).

Если во время всасывания уровень жидкости превысит максимальный уровень, предохранительный поплавок автоматически заблокирует всасывание. Максимальная емкость контейнера – это ок. 5 л. В таком случае следует поступать также, как описано в разделе о блокировке всасывания, вызванной загрязнением сепараторной пены (прерывистая работа двигателя).

ОКОНЧАНИЕ УБОРКИ, ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ

- Выключите пылесос кнопкой включить/выключить (8) и выньте вилку питающего электропровода из розетки.
- Нажмите на кнопку сматывания электропровода (11) и сматывайте питающий провод. Выполняя эту операцию необходимо следить за тем, чтобы провод не спутался и чтобы вилка не ударила резко о корпус пылесоса.
- Поверните наконечник шланга так, чтобы совпали знаки ▲ на наконечнике шланга и на корпусе пылесоса, и выньте шланг из корпуса.
- Нажмите на красную кнопку на клапане и выньте наконечник шланга.
- Разъедините всасывающие трубы, а также отсоедините насадку или щетку от шланга.
- Вылейте грязную воду из контейнера.

- После каждой уборки рекомендуется тщательно промыть контейнер, фильтр (демонтаж описан ниже) и перегородку, меняя несколько раз воду.
- После мокрой уборки тщательно промойте все используемые в этом процессе элементы (шланг, трубы, аксессуары).



Если после уборки в/у элементы не будут вымыты или будут вымыты нетщательно, то это может привести к потери фильтрационных свойств вкладышей и пенки, а также стать причиной развития бактерий и пылевых клещей.

Не собираите пылесос, пока не будут осушены все его элементы.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

СЕПАРАТОРНАЯ ПЕНКА I



- Откройте крышку фильтрующего вкладыша.
- Извлеките сепараторную пенку, промойте под проточной водой, просушите и вложите на прежнее место.
- Закройте крышку фильтрационного вкладыша, нажимая, пока не услышите характерный щелчок - «клик».

СЕПАРАТОРНАЯ ПЕНКА II



При замене фильтра рекомендуем пользоваться резиновыми перчатками.

- Возмите пальцами за сепараторную пенку и снимите ее с корпуса фильтрационного вкладыша.
- Промойте пенку под проточной водой, просушите и вложите на прежнее место.



Запрещается стирать сепараторную пенку в стиральных машинах, а также выкручивать при ручной стирке. Не сминайте и не растягивайте пенку, не допускайте до ее деформирования. Очищенную пенку просушите при комнатной температуре. Не сушите пенку на радиаторах, обогревателях, печках и других источниках тепла и т.п.

ВЫХОДНОЙ ФИЛЬТР ЕРА/НЕРА И ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ



Выходной воздушный фильтр ЕРА/НЕРА необходимо заменять новым через около 30 часов работы пылесоса (6 месяцев), а в случае сильного загрязнения еще раньше.

- Освободите зацеп, фиксирующий корпус фильтра, и откройте крышку фильтра.
- Извлеките отработанный выходной фильтр ЕРА/НЕРА и замените его новым.
- Извлеките отработанный воздушный фильтр системы охлаждения двигателя и замените его новым.
- При загрязнении фильтра ЕРА/НЕРА и воздушного фильтра их можно промыть под струей воды. Перед

повторным использованием не забывайте тщательно просушить в/у фильтры.

- Закройте крышку фильтра и зафиксируйте.

ТУРБОЩЁТКА

Характеристика турбощётки

Турбощётка – это всасывающая насадка с вращающейся щёткой, приводимой в движение турбиной. Предназначена исключительно для совместной работы с пылесосом, для чистки ковров и ковролина. Корпус из пластмассы обеспечивает эстетический вид. Благодаря вращающейся щётке турбощётка может удалять трудные для устранения загрязнения, например, нитки, остатки тканей, бумагу и др. Особенно пригодная в квартирах, где пребывают животные (кот, собака), поскольку очень трудно удалить шерсть с ковров и ковролина. Валик щётки при помощи ременной передачи приводится в движение турбиной, расположенной в сгибе. Соответствующие установки регулятора обеспечивают надлежащую работу турбощётки в зависимости от высоты ворса ковра, облегчают её передвижение (перемещение) по ковру.

Указания по технике безопасности

При использовании турбощётки следует соблюдать следующие меры безопасности:



ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Несоблюдение правил может привести к травмированию

- Не прикасайтесь к вращающейся щётке.
- Не передвигайте турбощётку по присоединительным проводам электрических приборов. Может быть повреждена изоляция этих проводов.
- Не допускайте детей к работающей турбощётке.
- Прикосновение к вращающейся щётке грозитувечьем.
- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, а также не

имеющими опыта и навыка в обращении с прибором, при условии, что будет обеспечен надлежащий присмотр или проведен инструктаж по безопасному использованию прибора, предусматривающий понятное объяснение связанных с ним возможных угроз. Не разрешайте детям играть прибором. Дети не должны выполнять чистку и ухаживать за прибором без надзора со стороны взрослых.

Ни в коем случае не используйте турбощётку для:

- Полировки пола.
- Всасывания:
 - жидкости,
 - мокрой и влажной пыли,
 - горячего пепла,
 - окурков сигарет и спичек,
 - острых и твёрдых предметов, таких как: лезвия, шпильки, кнопки, осколки стекла и др.,
 - муки, цемента, гипса, тонеров принтеров и ксероксов и т.п.



ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение данных требований может привести к порче имущества

- Во время работы турбощётки может произойти блокирование валика вращающейся щётки или её всасывающего канала кусочками материала, бумаги и др.



УКАЗАНИЕ

Информация о продукте и рекомендации по его использованию

- Турбощётка оборудована колёсиками, которые защищают от возникновения повреждений в случае ошибочного её использования на твёрдом полу.

Строение устройства

- 1 Регулятор
- 2 Соединитель
- 3 Крепёжный крюк
- 4 Колёсики
- 5 Вращающаяся щётка
- 6 Защита турбины

Монтаж турбощётки к пылесосу

Монтаж турбощётки к пылесосу выполните согласно описанию, содержащемуся в инструкции по эксплуатации пылесоса.

Использование турбощётки

i Перед использованием пылесоса следует удалить с пола все элементы загрязнения, чтобы предотвратить блокирование вращающегося элемента.

- Включите пылесос.
- В зависимости от высоты ворса ковра, который пылесосится, установите регулятор, расположенный на корпусе турбощётки.
 - Ковёр с коротким ворсом – передвиньте регулятор в сторону значка .
 - Ковёр с длинным ворсом – передвиньте регулятор в сторону значка .



Заботясь о безопасности уборки с использованием турбощётки, особенно ковров с длинным ворсом и звериных шкур, просим перед первым применением турбощётки выполнить тест силы всасывания турбощётки на небольшом фрагменте поверхности, которая пылесосится.

- Медленно передвигайте щётку вперёд и назад.



Не держите турбощётку длительное время на одном месте, а постоянно передвигайте её, поскольку ковёр (ковровое покрытие) может получить повреждение.



Во время чистки бахромы ковра передвигайте турбощётку исключительно в направлении, указанном стрелкой (Рис. K). Это предотвратит накручивание бахромы на вращающуюся щётку.



Высокая степень заполнения мешка для пыли и загрязнение фильтров влияет на количество оборотов валика щётки. Валик может прекратить вращаться на ковре. В таком случае следует заменить мешок и фильтры новыми.

Уход и чистка турбощётки



Перед чисткой турбощётки и уходом за ней следует отсоединить щётку от пылесоса.

Чистка вращающейся щётки



В процессе эксплуатации на вращающейся щётке накапливаются кусочки: ниток, верёвок, волосы, обрезки тканей и др. Они снижают эффективность уборки.

Чтобы удалить загрязнения с вращающейся щётки поступайте следующим образом:

- ① Вставьте кончики ножниц в отверстие вращающейся щётки.
- ② Передвиньте ножницы так, чтобы захватить волосы или нитки, которые запутались на щётке.
- ③ Перережьте их, а затем выньте рукой или при помощи небольших щипцов. Соблюдайте осторожность, чтобы во время этой процедуры не повредить щетину вращающейся щётки.



Загрязнения в виде спичек, обрезков бумаги или ткани могут также вызвать затыканье всасывающего канала турбощётки, что влечёт за собой уменьшение силы всасывания, и в свою очередь связано со значительным снижением оборотов валика щётки (вплоть до его полной остановки).

Чистка всасывающего канала турбощётки



Чтобы удалить загрязнения из всасывающего канала турбощётки, поступайте следующим способом:

- ① Переверните турбощётку колёсиками вверх.
- ② Нажмите на защёлку в защите турбины и выньте защиту из турбощётки.
- ③ Удалите загрязнения из всасывающего канала, лопастей турбины и камеры турбины.
- ④ Установите защиту турбины так, чтобы два выступа, расположенные в защите турбины, попали в отверстия в корпусе турбощётки, прижмите защиту так, чтобы защёлка защёлкнулась на корпусе. Характерный щелчок свидетельствует о том, что защита турбины установлена правильно.

Чистка турбощётки



Для чистки турбощётки ни в коем случае нельзя использовать бензин, растворители, масло и другие химические вещества, которые могут вызвать изменение цвета корпуса.



Не используйте абразивные чистящие средства, которые могут поцарапать корпус.

- В случае необходимости турбощётку протрите влажной тряпкой (можно её смочить жидкостью для мытья посуды).



Храните турбощётку вдали от горячих печек, батарей парового отопления, обогревателей и др. Высокая температура может вызвать стойкое деформирование корпуса турбощётки.



Құрметті тұтынушылар!

Біздің құрылғымызды таңдағанызызben құттықтаймыз және Bosch тауарлары тұтынушыларының арасында болғанызызды құттаймыз. Оңтайны нәтижелерге жету үшін тек Bosch компаниясының тұлғасқалық аксессуарларын қолдануыңызға кеңес береміз. Олар осы өнім үшін арнайы жасалған.

Қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықты зейін сала таңысып шығуынызды етінеміз. Техникалық қауіпсіздік ережелеріне ерекше назар аударған жән. Құрылғыны алдағы пайдалануда қолдана алу үшін, нұсқаулықты сақтаң қоюынызды етінеміз.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар



ҚАУІПТІ! / ЕСКЕРТУ! Сақтамау жарақат алуға алып келуі мүмкін

- Егер қорек сымында ақау болса, оны өндіруші немесе арнайы қызмет көрсету орталығында алмастыру керек, немесе қауіпсіздік мақсатында білікті маманды хабарласу керек.
- Аспапты тазарту мен профилактикалық қызмет көрсету, монтаждау және бөлшектеу алдында жалғастырыш баусымды әрқашанда желілік розеткадан сұрып алыныз.
- Қозғалып тұрған бөлшектерді қолмен ұстамаңыз және жабдығын алмастырап алдында құралды сөндіріңіз.
- Атапмыш құрылғыны 8 жастан асқан балалар және құрылғыны қауіпсіз пайдалану мен мүмкін қауіптер туралы нұсқаулар берілген, бақылау қамтамасыз етілген жағдайда құралмен жұмыс тәжірибесі жоқ және дене және ақыл-ой мүмкіндіктері шектесуілі тұлғалар пайдалана алады. Балалар құралды ойыншық етпеуі керек. Балалар тиісті қадағала-

усыз құралды тазаламауы немесе құралды құту бойынша басқа да әрекеттер жүзеге асырмаяу керек.

- Егер қуаттау баусымы зақымданған немесе корпустың және тұтқаның көзге көрінетін зақымданулары болса аспапты желігে қоспаңыз. Осы мәселе мен сервистік жөндеу орталығына жүгініңіз.
- Құрылғыны жөндеуді тек арнайы оқыған қызметкерлер ғана жүзеге асыруы тиіс. Жөндеу дұрыс болмagan жағдайда пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін. Ақауларын анықталған жағдайда мамандырылған сервис орталығына жүгініңіз.
- Егер аспап желігে қосылған болса, оны су қолынызben ұстамаңыз.
- Шаңсорғышты адамдарда немесе жануарларда пайдалануға болмайды, сорғыш саптамалардың көзге немесе құлаққа бағытталмауын айрықша қадағалау керек.
- Аспапты тек орынжайларда ғана бөлме температурасында және теңіз деңгейінен 2000 м артық емес биіктікте пайдаланыңыз.
- Пластик қалтар мен пленкаларды балалар қолы жетпейтін жайда сақтағыз жene қоқысқа тастаңыз. Тұншығу қаупі бар!



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы талаптарды сақтамау мүліктің зақымдануына әкеп соқтыруы мүмкін

- Шаңсорғышты 16 А сақтандырышпен қорғалған тек 230 В айнымалы ток желісіне ғана қосыныз.
- Айрыды розеткадан сұрығанда сымынан ұстап тартуга болмайды.
- Жалғастырыш баусымың істікшесін сулануын boldырмайыз.

- Шаңсорғышпен және сорғыш щеткалармен жеплік сымды баспаңыз, себебі бұл сым оқшауламасының зақымдануына алып келу мүмкін.
- Шаңсорғышпен жинамаңыз: сірікелерді, тұқылдарды, жанып тұрган күлді. Шаңсорғышпен еткір заттардың сорылуына жол берменіз.
- Шаңсорғышпен ұн, цемент, гипс, принтерлер мен ксерокстарға арналған тонерлер сиякты және т.б. үсақ белшектерді жинамаңыз.
- Шаңсорғышта күйірғіш, уитты, бензин, керосин немесе басқа да оңай тұтанатын немесе жарылу қауіпі бар сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
- Егер тазартқыш сұйықтық арналған контейнерде тазартқыш сұйықтық ерітіндісі мен сұы болған жағдайдағанда шаңсорғышты қосуға болады. Оның болмауы сорғыштың қатты жұмыс істеп тұрганында айқындалады.
- Жұмыс істеген кезде шаңсорғышты аудармаңыз және су құйманыз.
- Шаңсорғышты атмосфералық факторлардың (жаяуын, аяз) әсеріне ұшыратпаңыз.
- Сүзгі блогында көбікке қарсы сүзгі орнатылмаса, шаңсорғышты қолданбаңыз.
- Шаңсорғышты жұмыс істеп тұрган күйінде және жұмыс режимиңде қалдырмаңыз.
- Шаңсорғыш табиги қалпында, яғни еденде төрт аяқшасымен тұргандағанда жұмыс істей алады.



КЕҢЕС

Өнім туралы және
пайдалануға қатысты
нұсқаулар

- Құрылғы тек үй шаруашылығында және ұқсас ортада пайдалануғағана тағайындалған.

- Козғалғыш донғалақтарды үнемі тазарту керек. Донғалақтардың өсітерінде жиналған балшық олардың айналуына қындық жасау мүмкін.
- Су толқынуын болдырмау үшін шаңсорғышты табалдырықтан және едениң басқа да тегіссіздіктері арқылы еткізген кезде аблайланыз. Бул шағын су мөлшерінің сыртқа төгілуінің себебі болуы мүмкін.

Электростатикалық

Шаңсорғышпен кейір жазықтықтарды тәмен ауа ылғалдығында жинау құрылғының аз электрленуін туғызу мүмкін. Бұл қалыпты жағдай, ол құрылғыны зақымдамайды және оның ақаулығы болып табылады. Осындай жағдайларды азайтуға арналған ұсыныстар:

- тутікпен бөлмедегі темір заттарды тигізіп шығу арқылы құрылғыны тоғынан айыру,
- бөлменің ылғалдығын арттыру,
- қол жетімді антиэлектростатикалық құралдарды қолдану.

Шаңсорғыштың ерекшеліктері

Шаңсорғыш 2,5 литрден артық сұйықтықты кетіруге арналған, сондай-ақ құрғақ кірді, яғни шаңда, талшықтарды, жілтерді сіңіріп алу атқарымына ие. Шаңсорғыш бұрку және экстракция, яғни тазараптын жабынға су мен жұғын затты жагу арқылы ылғалмен жинап-тазарту, содан кейін жабдықтың ішкі жағынан вакуумың көмегімен жасалатын ауа ағыны арқылы кірмен бірге кетіру атқарымына да ие.

Техникалық деректер

Шаңсорғыштың түрі мен оның техникалық деректері аспаптың суреттеуінде жазылған. Тораптың сақтандырыш 16 А.

Теледидар мен радионың жұмысың бұзмайды.

Дыбыс деңгейі (Lwa): 85 дБ(А).

ШАҢСОРҒЫШ ТҮРЛЕРИ

VIB	Капимешер	Шығысіні	Аялтартаң Шанғ	Телескоптық трубкалар	Салтама цветнәсі	Кішкене салтамасы	Сандылу салтамасы	Кішкене щетка	Еден үшін щетка	Түрбо щетке	Шашырттың үлкен салтамасы	Шашырттың кішкене салтамасы	Матрастарға арналған салтама	Су газаппаш үшін салтамасы	Экологиялық үшін ретепті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BWD421PRO	1 дана	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
BWD421PET	1 дана	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
BWD421POW	1 дана	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+
BWD420HYG	1 дана	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
BWD41700	1 дана	EPA	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-
BWD41720	1 дана	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-
BWD41740	1 дана	EPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-

Бөлшектер мен керек-жарақтар

A

- ① Тұтқасы
- ② Контенер қақпағын ашу түймесі
- ③ Еден/кілем әмбебап қылашағын бекітуге арналған тұтқыш
- ④ Электр айырғыны
- ⑤ Жабдықтар үшін жасырын орын
- ⑥ Зияплат жұмыстық индикаторы
- ⑦ Зияппаттық ВКЛ/ВЫКЛ түймесі
- ⑧ ВКЛ/ВЫКЛ түймесі
- ⑨ Құштің өзгерту түймесі +/- (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑩ Құштің деңгей индикаторы (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑪ Электр шнурдың тасу/orau үшін түймесі
- ⑫ Ая тартатын тесігін тытыру индикаторы (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑬ Еден жабындар үшін щетка (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PRO)
- ⑭ Қішкентай заттар үшін айырғышпен саптама шеткасы
- ⑮ Турбо щетка (BWD41740, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑯ Матрастарға арналған саптама (BWD420HYG, BWD421PET)
- ⑰ Қішкентай щетка
- ⑱ Қішкентай саптама
- ⑲ Тесік саптама
- ⑳ Телескоптық үзатыру түтігін ийліш
- ㉑ Ая тартатын Шланг
- ㉒ Шаңжинағышы орнатылған қоржын
- ㉓ Су сұзы модулы:
 - Ⓐ Сузу колектив
 - Ⓑ Айырғыш
- ㉔ Камера
- ㉕ Тазалау сұйықтық бөлмесі
- ㉖ Шашыратқыш колектив
- ㉗ Шашыратқыш үлкен саптамасы
- ㉘ Шашыратқыш кішкене саптамасы
- ㉙ Су жинау үшін саптамасы (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ㉚ Шашыратқыш саптамасына қосылатын резенке саптамасы
- ㉛ Қір жуғыш құрамы
- ㉜ Кебік сұзгі I (шансорғышқа орнатылған)
- ㉝ Кебік сұзгі II (шансорғышқа орнатылған)
- ㉞ Мотордің сұзгі (шансорғышқа орнатылған)
- ㉟ Шығу сұзгі EPA/HEPA (шансорғышқа орнатылған)

Шансорғышты қолдануға дайындауы

B

- ① Ийліш шлангті шансорғыш корпусының жогарғы қақпағында орналасқан ауакоршава тесігіне салыныз. Ийліш шлангтің соңында мен шансорғыш корпусында

- орналасқан белгілері қарсыларында орналасуы тиіс. Соңан кейін бұрап сағаттық тіліне қарай орнатылыңыз .
- ② Шлангтің соңы (тұтқысы) телескоптық үзатыру түтігіне қосыңыз.
 - ③ Телескоптық түтіктің шығыршағынан үстап, түтікті кіргізу немесе шыгару арқылы езіңізге лайықты үзындықты орнатыңыз.
 - ④ Керекті щетканы тандап алыңыз және оны телескоптық үзатыру түтігіне қосыңыз.
 - ⑤ Шаң жинағыш-қаппен дәстүрлі тазалау үшін, су сүзгісін қолданумен тазарту үшін келесі саптамалар мен қылашақтар пайдаланылады: ұсақ заттар айырғышы бар ауыстырмалы сорыш қылашқа, шагын қылашқа, саңылауларға арналған саптама, матрастарға арналған саптама, паркет қылашға немесе турбоқылашқа.
 - ⑥ Қішкентай заттар үшін айырғышпен саптама шеткасында қішкентай элементтері жинауы үшін себебі орналастыру мүмкін. Сол жасау үшін себебін жасырманы алып шыгарып себебітіңіз.
 - ⑦ Еден жабындар үшін саптама-щеткасы – ағаш, керамика, пластмассадан жасаған еден жабындар, сурет бойынша саптамада орналасқан түймесіні басып щетканы үзатыңыз .
 - ⑧ Шаңсорғышта жабдықтар үшін жасырын жер орналасқан. Жасырын жер жәй арқылы ашилпадыжабылады. Жасырын жері ашұлжаба үшін жәй жогарытәмен түсіріп, керекті саптамасы алыңыз .
 - ⑨ Шаңсорғышты қолденен қүйінде сақтауға болады; ол үшін әмбебап шығыршак-қондырманың ұстасының арналы әмбебап шығыршак-қондырмага арналған үшшілік салыңыз. Шланг шансорғышқа бекітілі мүмкін, алайда ол сақталу кезінде қатты ілілп қалмауын қадағалғау керек.
 - ⑩ Қақпағы жабыныз.
 - ㉑ Электр айырғыны (4) алып шаңсорғыштан шығарыңыз.
 - Электр сымды электр айырғыны розеткаға тығыңыз.
- Шансорғышты ВКЛ/ВЫКЛ (8) түймесімен қосу алдында контенерде керекті модуль орналасқан деп назар аударыңыз (С, Е немесе ф нұктесіне қараїңыз).**
- ㉒ Шаңсорғышты қосу үшін ВКЛ/ВЫКЛ түймені басыңыз (8).
 - Шаңсорғышты дымқыл қолдануға дайындау үшін:
 - ㉓ Шашыратқыш колективі орнатылыңыз - ая тартатын шлангнің тұтқасына жасырманы.
 - Шлангтің тұтқалары ая тартатын шлангнің мен Телескоптық үзатыру түтігіне қосыңыз.
 - ㉔ Телескоптық үзатыру түтігін ийліш шлангтің сабына қосыңыз. Шашыратқыш кішкене немесе үлкен саптамасыны тандап алыңыз және оны телескоптық үзатыру түтігіне қосыңыз.
 - ㉕ Дымқыл тазалау немесе су жинау үшін қолданылған саптамалары: Шашыратқыш кішкене немесе үлкен саптамасыны немесе су жинау үшін саптамасы.

(16) Түтігің қақпағың кранды төмен түсіріңіз.

- Шлангты шаңсорғыштың корпусында орналасқан тұтқасына койыныз.
- Түтігің қақпағы дұрыс жабылған деп назар аударыңыз.



Жоғарыдағы елементтерді қосылу күін болғанда, пломбалары су немесе техника вазелинмен дымқылданыңыз.

Шаңсорғыштың функциялары

ҚАПЫМЕН ӘДЕТТИ ЖИНАУЫ



(1) Шаңсорғыш бөлмесінің ашу түйменсіне басып (2) бөлменің қақпағыны жоғарыға тартыңыз.

(2) Камераға (22) шаңжинағышы орнатылған қоржынды қойыныз. Қоржынның дұрыс орнатылғанына, яғни камераның санылауарына қондырылып, қоргайтын бітеудің жылжығанына көз жеткізіңіз. Камерада шаңжинағышты жайып тастаңыз.



Шаңжинағышы орнатылған қоржынды дымқыл камераға қоюға тыўым салынады. Камераның іші дымқыл болса, оны кептіру керек. Шаңжинағышы дымқылданбау керек.

(3) Бөлмені сузу коллективпен жасырыңыз.



Шаңжинағышы бар қоржын дұрыс орнатылмagan болса, қоргайтын бітеу камераны сүзгіш элементпен жабуга мүмкіндік бермейді.

● Шаңсорғышты В нүктесімен байланысты қолдануға дайындаңызыз.

(4) Шаңсорғыш соңғы өшірілген уақыттағы сору қуаты деңгейінде қосылады. Қуат реттеуішінің кемегімен +/- (9) керекті қуат деңгейін орнатыңыз (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Шаңсорғыш берілген сору қуаты деңгейін есте сақтау атқарымымен жабдықталған (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Шаңсорғышты «қосу/өшіру» (8) түймесін басу арқылы өшіру барысында ағымдағы берілген сору қуаты деңгейін есте сақтау жүзеге асады. Келесі қосуда шаңсорғыш соңғы өшірудегі жұмыс істеген қуатында қайта қосылады.



Шаңсорғыш басқару панелі сору қуатының жарық көрсеткіші жарықтығын орнату (10) және ауа өткізуі санылауының білеңділік қалу көрсеткіші (12) атқарылдарымен жабдықталған (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Сору қуатының жарық көрсеткіштері жарықтығын орнату үшін бір уақытта қуат түзету түймелерін басып, + және - (9), түймелердің басылған күйінде,

шаңсорғышты «қосу/өшіру» түймелері көмегімен қосу керек (8). Сору қуатының MIN, 2, MAX деңгейлік көрсеткіштері жанады, ал шаңсорғыш қозғалтқышы қосулы қалады. Содан кейін қуат түзетуінің көмегімен +/- (9) жарық көрсеткішінің (10) және индитордың (12) жарығын азайтып немесе көбейтү керек. Насос жұмысының жарық көрсеткішінің жарықтығын өзгертуге болмайды (6). Талап етілген жарық көрсеткіштердің жарықтығын орнатқан ажырату керек. Осылайша жарық көрсеткіші жарықтығын орнату режимінен шыгады, ал берілген деңгей қалады.



Шаңсорғышта күштің шек кою функциясы орналасқан, қапы толық немесе ауа тарпатын тесігін тықтырган кезде. Сол жағдайларда шаңсорғыштың мотор күші нашар мен жұмыс істеге кезде күштің шек кою мен ауа тарпатын тесігін тықтыру жағық жағады (12) (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). Сол жағдайда ВКП/ВЫКЛ түймені (8) басып электр айрығыны розеткадан алыңыз, құбыры тазалаңыз немесе қапы ауыстырыңыз.

Қаптың демонтажы/құрастыу



(1) Камерадан сүзгіш элементті алып, (22) шаңжинағышы орнатылған қоржынды алып тастаңыз.

(2) Шаңжинағышының пластинкасын жоғарыға сәл көтеріп, бағыттаушылардан алып тастаңыз.

(3) Жаңа шың жинағышының пластинкасын бағыттаушыға шаңжинағышта көрсетілген нұсқарға қарап салыңыз, және оны қатты тартыңыз, пластинка бағыттаушыларда бітеліп қалуы керек.

(4) (22) шаңжинағышы орнатылған қоржынды камераға салыңыз және камераның үстін т. көрсетілгендей сүзгіш элементтеп жауып қойыңыз. C2 және C3.



Егер шаңжинағышы қоржында орнатылmasa, қоргайтын бітеу камераны сүзгіш элементтеп жабуга мүмкіндік бермейді.



Қосымша сатып алуға болатын қаптар жиынтығының нөмірі себеттегі жапсырмада көрсетілген.

СУ СҮЗГІ МОДУЛЫ ҚОЛДАНУМЕН ЖИНАУЫ



Шаңсорғышты ылғалды жинау режимінде қолданар алдында көбік сөндірілшіті қолданыңыз. Осы құралды қолданбау КЕППЛДІКТЕН АЙЫРЫЛУҒА әкеледі. Ылғалды жинау режимінде жұмысты аяқтаганнан кейін шаңсорғышты кептіру үшін оны максималды қуатпен қосылған күйінде 30 с қалдырыңыз.

- Шаңсорғыш бөлмесінің ашу түймесінің басып (2) бөлменің қақпағыны жоғарыға тартыңыз.
- Камерага қалқаның қойының. Қалқаның дұрыс орнастығанына, яғни камераның саңылаупарына қондырылып, қорғайтын бітедің жылжығанына көз жеткізіңіз.
- Бөлмені 1,3-1,5 л сүмен толтырыңыз. Су деңгесі контейнердің қабыргадағы белгісіне қарай болуы тиіс.



Су сүзгі модулы қолданған кезде аспабы сүсыз қоспаңыз.

- Бөлменің сүзу коллективпен жасырыңыз.



Егер қалқа дұрыс орнатылмаса, қорғайтын бітедеу камераны сүзгіш элементтепен жабуга мүмкіндік бермейді.

- Шаңсорғышты В нүктесімен байланысты қолдануға дайындаңыз.
- Шаңсорғыш соңғы ешу уақытындағы сору қуаты деңгейінде қосылады. Қуат реттеуішінің көмегімен +/- (9) керекті қуат деңгейін орнатыңыз (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Бөлмесіндегі су ауыстырмадан шаңсорғышты ұзын заман қолданбайыңыз.

СУ СҮЗГІ МОДУЛІ ҚОЛДАНАУЫМЕН ДАМҚЫЛ ЖИНАУ МЕН ТАЗАЛАУЫ



Шаңсорғышты ылгалды жинау режимінде қолданар алдында көбік сөндірішті қолданыңыз. Осы куралды қолданбау КЕПІЛДІКТЕН АЙЫРЫЛУҒА әкеледі. ылгалды жинау режимінде жұмысты аяқтағаннан кейін шаңсорғышты кептіру үшін оны максималды құтпен қосылған күйінде 30 с қалдырыңыз.

Дамқыл жинау алдында жиналатын жерлері тазаланың. Шаңсорғышты қолдану алдында контейнері бос мен су сүзгі модулы, басқа сүзгілермен таза болуы тиіс.

- Шаңсорғыштың контейнердің ашу түймесінің басып (2) бөлменің қақпағы жоғарыға тартыңыз.
- Су сүзгінің модулы контейнер шығарыңыз (сүзгі коллективи мен бөлімі).
- Тазалау сүйкіткіш контейнердің тұтқасыны (25) алға жоғарыға тартыңыз.
- Текпелі мойынның тығының шығарыңыз және жуғыш құралға арналған су қоймасын (25) жапсырмада көрсетілген мөлшерде жуғыш затпен толтырыңыз (G 500 O Tens 3x (31) жуғыш зат қоспасы және сүк су):

- «G 500 O Tens 3x» BUZIL, Германия.

- тазалау сүйкіткіш контейнердің тесігі бітедің шабының.



Кілемді ылгалды тазалаудан бұрын кілем бояуының төзімділігін тексеріңіз. Дайындалған қоспаның кішкене бөлігін ақ матага жағыңыз және кілемнің ең көрінбейтін жерін тазартыңыз. Егер матада бояуы онса, бул кілемнің бояуы төзімді емес және ол кілемді G 500 O Tens 3x жуғыш затының көмегімен тазалауга болмайдынын билдіреді.

- Тазалау сүйкіткіш контейнері (25) бұрынғы орналасқан жеріне қойыңыз.

- Бөлімі су сүзгі модулымен бірге шаңсорғышқа қойыңыз.

Көбіл жаратылудан сақтау үшін немесе көбігін жарату кезінде, Bosch арқылы ұсынған көбіл неутралитаторды қолданыңыз. Суреттеуде жазылған тәсіл сияқты:

- «G 478 Buz® Defoam» BUZIL неміс фирмасы.

- Шаңсорғышты В нүктесімен байланысты қолдануға дайындаңыз.



Дамқыл тазалау үшін тәққана үлкен немесе кішкене шашыратқыш саптамаларі қолданыңыз.

- Шаңсорғыш соңғы ешу уақытындағы сору қуаты деңгейінде қосылады. Қуат түзеткішінің көмегімен +/- (9) керекті қуат деңгейін орнатыңыз (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).

- Сүзгінің ВКЛ/ВЫКЛ түймени басыңыз (7).



Зияптамы тәққана бөлмесінде тазалау сүйкіткіш бөлған кезде қосыңыз. Сүйкіткіш сүзгі Дауысты жұмыс істейді.

Егер сүзгінің қосқан кезде шашыратқыш саптамасы су шашпаса, тазалау сүйкіткіш контейнердің дұрыс орналасу тексеріңіз. (оны қатты басыңыз). Түтігің қақпағың кранды, шлангтің щетка саптамасында тұзғы мен шашыратқыш саптамасы бос болғаны тексеріңіз.

- Саптамасына су ағыны ынғайлаған шлангтің тұтқасындағы түймесі басыңыз.

Түймесінің пулсты басыңыз саптамасына су ағының тоқтатылуын себебі болады. Ал түймесінің басу мен арқасына жылжыту саптамасына тұрақты су ағының себебі болады.

Тұтқасында еміс реттеу үшін молния бар. Су жинау кезінде тесірі ашпаңыз.



Тазалау сүйкіткіш ұзын уақыт килемдің бір жерге шашыратпаңыз. Оны сіңіртуыңыз мүмкін.

- Кілемді тазалау барысында және тазалаудан кейін тазаланған кілем үстімен жүрмейтіндей етіп тазалау жұмысын жүргізіңіз. Кілемнің бір бөлігін тазалап болғаннан кейін, жуу құралын шашуды додарыңыз

- және сол жерді соратын қондырманың көмегімен құрғатыныз. Осы әрекетті кілемнің беті түгелдей құргаганға дейін жалғастырыңыз. Қондырманы кілемнің бетіндегі ілгері-кейін қозғаңыз.
- Шашырату аяқталғаннан соң зияпты сөндіріңіз мен саптамасына келген судың реттеушү түймесіні басыңыз – «қызыым сейілту» үшін.

i **Шаңсорғыш сепаратор көбікшесі II (33) қатты ластаңғанда немесе сұйықтықтың деңгейі ең жоғарғы белгіден асқан жағдайда соруды автоматты түрде бітейтін сақтандырыш қалтқымен жабдықталған.** Бұл қозғалтық күшінің қыска мерзімді төмөндеуімен және ая сору сақылауының бітмелу көрсеткішінің (12) (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO) жануымен белгілі болады. Мұндай жағдайда шаңсорғышты қосу/өшіру түймесі (8) арқылы сөндіріп, айырды желілік розеткадан ажырату және сұзғандағы тазартып, контейнерді босату қажет.

i **Килемдің қатты сініруге болмайды. Сол жағдай оның деформациялануың себебіні болады.**

СУ СІЗГІ МОДУЛЫ ҚОЛДАНУМЕН СУ ЖИНАУЫ

Шаңсорғышты су жинау қолдану үшін, су сұзғі модулы қолдануымен тазалауы сияқты дайындуға тиіс. Сол жағдайлар қоспағанда:

- Белмесі (бос) сусыз болуы тиіс.
- Шашыратқыш саптамалары (кішкене, үлкен) үлкен шашыратқыш саптамаласыны немесе су жинау саптамасы қолданыңыз.

⚠ Контеинердің толық болғанда шаңсорғышты қолданбайыңыз. Бір уақытта сұйықтықтың үлкен мөлшері жинаマイыңыз.

Жинаған кезде сұйықтық максималды деңгесі артып кеткенде шаңсорғышта орналасқан қалтқы емісті тоқтатылады. Контеинердің максималды ауқымы 5 л. Сол жағдайда жоғарыда жазылған жағдайларда сияқты жасаңыз (мотордың пулсты қызметі).

ЖҰМЫС АЯҚТАЛУ, ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ТАЗАЛУЫ МЕН КҮТИМІ

- Шаңсорғышты қосу үшін ВКЛ/ВЫКЛ түймені басыңыз (8). Электр айырғыны розеткадан алыңыз.
- Электр сымды орау арнаі тасу үшін тұтқаны (11) горизонтальді түсіріңіз және оны басыңыз, оралып тұрған шнурды қорындызбен жай-жай ұстап тұрыңыз ол бұзылма үшін.
- Шлангтің соңғы бөлігі айналаңыз – шланг мен шаңсорғыштың корпусындағы ▲ белгілерінің жаңыларында орналасуы тиіс.

- Қақпақта орналасқан қызыл түймесі басып, кішкентай шлангтің краны алып шығарыңыз мән езіңізге тартыңыз.
- Телескоптық ұзатыру түтіг ійліш шлангтің сабындан, саптамадан мен щеткадан белініз.
- Бөлмедегі ласты суды шығарыңыз.
- Шаңсорғышты пайдаланған соң шаңсорғыш белмесі, сұзгілері (темендеңі демонтажы) мен бөліктегі жақсы тазалаңыз – бірнеше рет су ауыстырып.
- Дұмықт қазаланған соң шаңсорғыштың барлық қолданатын жабдықтары жуыныз. (шланг, құбыр, саптамалар).

i **Шаңсорғыштың жабдықтары нашар тазалауы көбігін мен еңаізбелерінің сузы функциялардың жоғалтыы мен бактеријалардың көбеюнің себебі болады. Жабдықтары тағыда құрастыру алдында жуылған саптамаларды кептіріңіз.**

СУЗГЛЕР ДЕМОНТАЖЫ

КӨБІК СУЗГІ I

- Сузгі коллектівтың қақпағын тұтқасыны жоғарыға тартып ашыңыз.
- Сузгіні шыгарып суда шайқаңыза болады. Сузгіні кептіріп шыгаратын жеріне қойыңыз.
- Сузгі коллектівтің қақпағы жабыңыз. Дырыс салынғанда дыбыс шығады.

КӨБІК СУЗГІ II

- Сузгі детмонтажы алдында құтқаруыш қолғап қолдануға ұсынылған.
- Көбік сузгінің саусақтарыныңбен алып, сузгі коллектівтің корпусынан шығарыңыз.
 - Сузгіні шыгарып суда шайқаңыза болады. Сузгіні кептіріп шыгаратын жеріне қойыңыз.

⚠ Суз көбігі қолдарыныңбен немесе кір жуғышта жууга болмайды. Тазаланған соң белме температурда кептіріңіз. Көбігі радиаторда кептірүгө тыымым салынған.

EPA/НЕРА МЕН МОТОР СУЗГІ

EPA/НЕРА (ая) кіру сузгі 30 сағат жұмыс істеген соң 6 ай ішінде ауыстыруы тиіс. Ал қатты ластаған кезде біраздан соң.

- EPA/НЕРА сузгі қапақтың молниясы төменге түсіріп сізгінің қақпағыны ашыңыз.
- EPA/НЕРА сузгі ластаған кезде алып шығарыңыз мен жаңа сузгіне ауыстырыңыз.
- Мотор сузгі ластаған кезде алып шығарыңыз мен жаңа сузгіне ауыстырыңыз.
- EPA/НЕРА сузгі мен сапқындақтан сузгі суда шайқаңыза болады. Келесі қолдану алдында сузгілері кептіріңіз.
- Сузгінің қақпағы жабыңыз мен молнияны жонарыға тартыңыз.

ТУРБОҚЫЛШАҚ

Турбоқылшақтың сипаттамасы

Турбоқылшаш – турбинаның көмегімен қозғалатын, айналмалы қылشاқты сорғыш салтама. Кілемдер мен көвролінді тек шаңсорғышпен бірге тазалауға арналған. Пластмассадан жасалған түркі эстетикалық кескінді қамтамасыз етеді. Айналмалы қылшагының арқасында турбоқылшаш тазалауға қызын ластандуды, мысалы, жілтер, мата қалдықтары, қағаз және т.б. көтіре алады. Әсіреле, кілемдер мен көвролиннен жұнді тазалау ете қызын бояндықтан, үй жануарлары (мысық, ит) мекендейтін петерлерге аса қажет. Қылшақтың білікшесі қайыс жетек арқылы ійліген жерінде орналасқан турбинамен қозғалысқа кептіріледі. Реттеуіштік сәйкесінше орнатылуы кілем түгінің биіктігіне қарай турбоқылшақтың тиісті жұмысын қамтамасыз етеді, оның кілем бетіндегі қозғалысын жеңілдетеді.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

Турбоқылшақты пайдалану барысында келесі қауіпсіздік шараларын сақтау керек:

ҚАУІПТІ! / ЕСКЕРТУ! Сақтамау жарақат алуға алып келуі мүмкін

- Айналып тұрған қылшақты ұстамаңыз.
- Турбоқылшақты электр құралдарының тұтастыратын сымдары арқылы қозғалтпаңыз. Бұл сымдардың айыру қаптары зақымдануы мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрған турбоқылшаққа балаларды жақыннатпаңыз.
- Айналып тұрған қылшақты ұстая жарақатқа әкеп соқтыруы мүмкін.
- Атапмыш құрылғыны 8 жастан асқан балалар және құрылғыны қауіпсіз пайдалану мен мүмкін қауіппер туралы нұсқаулар берілген, бақылау қамтамасыз етілген жағдайда құралмен жұмыс тәжірибесі жоқ және дене және ақыл-ой мүмкіндітері шектелуі тұлғалар пайдалана алады. Балалар құралды ойыншық етпеуі

керек. Балалар тиісті қадағалаусыз құралды тазаламауы немесе құралды күту бойынша басқа да әрекеттер жүзеге асырмаяу керек.

Ешбір жағдайда турбоқылшақты мыналарды тазалау үшін қолданбаңыз:

- Еденді жылтырату.
- Мыналарды сору үшін:
 - сулы және ылғалды шаң-тозаң,
 - ыстық күл,
 - темекі мен сіріңке қалдықтары, ұстараның жүзі, шаш түйреүіш, кнопкалар, шыны сынықтары және т.б. сияқты үшкір және қатты заттар,
- үн, цемент, гипс, принтер және ксерокстардың тонерлерін және т.б.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы талаптарды сақтамау мүліктің зақымдануына әкеп соқтыруы мүмкін

- Турбоқылшақтың жұмыс істеу барысында айналмалы қылшақтың білікшесі немесе оның сорғыш арнасы мата қалдықтарының, қағаздың және т.б. әсерінен оқшаулануы мүмкін.

КЕҢЕС Өнім туралы және пайдалануға қатысты нұсқаулар

- Турбоқылшаш қателесіп қатты еденде қолданғанда бүлінбес үшін дәңгелекшелермен жарақталған.

Құрылғының құрылышы



- ① Реттеуіш
- ② Қосқыш
- ③ Нығайтқыш ілмек
- ④ Дәңгелекшелер
- ⑤ Айналмалы қылшак
- ⑥ Турбина қорғанысы

Турбоқылшақты шаңсорғышқа орнату

Шаңсорғышты пайдалану нұсқаулығында көрсетілген сипаттамаға сәйкес турбоқылшақты шаңсорғышқа орнатыңыз.

Турбоқылшақты пайдалану



Шаңсорғышты қолданбас бұрын айналмалы бөлшектің оқшаулануын алдын алу үшін еденді барлық ластан тазарту керек.

- Шаңсорғышты қосыңыз.
- Шаны сорылуға тиісті кілем түгінің биіктігіне қарай турбоқылшақтың корпусында орналасқан реттеуішті орнатыңыз.
 - Қысқа тұкті кілем – реттеуішті белгісіне қарай жылжытыңыз.
 - Ұзын тұкті кілем – реттеуішті белгісіне қарай жылжытыңыз.



Турбоқылшақты пайдалану арқылы, әсіресе ұзын тұкті кілемдер мен аң төрілерін тазалаудың қауіпсіздігін ойлай отырып, сіздерден турбоқылшақтың қолданбас бұрын шаңы сорылатын заттың аздаған жерінде турбоқылшақтың сору күшін синауды сұраймыз.

- Қылшақты алға және артқа қарай ақырындан қозғалтыңыз.



Турбоқылшақты ұзақ уақытта бір жерде ұстап тұрмай, үнемі қозғалтып тұрыныз, себебі кілем зақымдануы мүмкін.



Кілемнің шашақтарын тазалау барысында турбоқылшақты тек тілмен көрсетілген бағытта қозғалтыңыз (суреті). Бұл айналып тұрған қылшаққа шашақтардың оралуынан сақтайды.



Шаң-тозаңды жинаушы қап пен сұзгілердің ластануы қылшақ білікшесінің айналым санына әсер етеді. Білікше кілемде айналмай қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда қап пен сұзгілерді жаңасына ауыстыру керек.

Турбоқылшақты күту және тазалау



Турбоқылшақты тазаламас бұрын қылшақты шаңсорғыштан ажырату керек.

Айналмалы қылшақты тазалау



Пайдалану барысында айналмалы қылшақта жіптегердің, баулардың, шаштың, матта қалдықтарының және т.б. бөлшектері жинаулуы мүмкін.

Мұндай ластануды кетіру үшін:

- Қайшының ұштарын айналмалы қылшақтың тесігіне салыңыз.
- Қайшыны қылшақта оралып қалған шашты немесе жілті іліп алатында қозғалтыңыз.
- Оларды қылшың, қолыңызбен немесе тістеуікпен шыгарып алыңыз. Тазалау барысында айналмалы қылшақтың қылдарына зақым келмейтіндей сак болыңыз.



Cірікке, қағаз немесе матта қындылары сияқты қоқыс турбоқылшақ сорғыш арнасының бітелуіне әкеліп, бұл сору күшін азайтып, қылшақ білікшесінің айналымын төмендетеді (толықтай тоқтап қалуы да мүмкін).

Турбоқылшақтың сорғыш арнасын тазалау

Турбоқылшақтың сорғыш арнасындағы ластануды тазарту үшін келесі амалдарды орындаңыз:

- Турбоқылшақты дәңгелешепері жогары қарайтындаударыңыз.
- Турбинаның қорғанысындағы ысырманы басып, турбоқылшақтан қорғанысты алып тастаңыз.
- Сорғыш арнадағы, турбина қалақтарындағы және турбина камерасындағы ластануды тазартыңыз.
- Турбинаның қорғанысын оның екі шыбынқы жерін турбоқылшақтың корпусындағы тесіктеріне дәл келтіріп, ысырманы бекітіп жабыңыз. Сырт еткен дыбыс шықса, турбинаның қорғанысы дұрыс орнатылған болып саналады.

Турбоқылшақты тазалау



Турбоқылшақты тазалау үшін ешқашан бензинди, еріткіштерді, майды және корпустың түсін өзгерметтің басқа да химиялық заттарды пайдалануға болмайды.



Корпусты сырып кететін абразивті тазартқыш заттарды қолданбаңыз.

- Қажет болған жағдайда турбоқылшақты ылғал шуберекпен сүртіңіз (оны ыдыс жуатын сүйкіткішпен супауға болады).



Турбоқылшақты ыстық пештерден, бүмен жылдыту батареяларынан, жылдытқыштардан және т.б. заттардан алаш ұстаңыз. Жогары температура турбоқылшақ корпусының берік деформациялануына әкеліу мүмкін.

Өнөрішүү құраДалы тағайындалғанына сейкес немесе онымен дұрыс қолданыбауының нәтижесінде мүмкін болған занға, жауап бермейді.

Өнөрішүү кез келген уақытта занға сүйенген нормалардың, нормативтік актілердің, директивтердің немесе кострукцияның өзгертулердің енгізу үшін, және де кострукциады, эстетикалық және басқа да себептермен алдын ала хабарла мастан құраДалы модификациялау құқығын сактайды.

Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Bosch.

За постигане на най-добрите резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Bosch. Те са проектирани специално за тези продукти.

Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обрънете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.

Указания за безопасност



ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! **Опасност от телесни повреди вследствие на неспазване на указанията**

- В случай, че вграденият в уреда захранващ кабел бъде повреден, трябва да го смените при производителя, в съответен сервис или да го смени квалифицирано лице с цел предотвратяване на потенциална опасност.
- Преди почистване и поддръжка на уреда, сглобяване или разглобяване винаги изваждайте захранващия кабел от електрическия контакт.
- Преди подмяна на оборудването или доближаване до частите, движещи се по време на употреба, следва да изключите уреда и да го разедините от захранването.
- Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст и от лица с намалени физически и умствени възможности или хора без опит и познания за използване на уреда, но само ако са под надзор или след като са получили инструктаж за използване на уреда по безопасен начин. Децата не бива да си играят с уреда. Не се

разрешава почистване и извършване на дейности по поддръжка на оборудването от деца без надзор.

- Не включвате уреда, ако захранващият кабел е повреден или забележите повреда на корпуса или дръжката. В този случай прерайте уреда в сервис.
- Уредът може да бъде ремонтиран само от обучен персонал. Неправилно извършен ремонт може да причини сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обрънете към специализиран сервис.
- Не докосвайте уреда с мокри ръце, когато уредът е включен към електрическата мрежа.
- Не почиствайте с прахосмукачката хора и животни, а особено внимавайте да не приближите смукателните приставки до очите и ушите.
- Уредът може да се използва само вътре в помещението при стайна температура и на ниво ненадвишаващо 2000 метра над морското равнище.
- Пластмасовите пликове и фолия трябва да се съхраняват извън обхвата на малки деца и да се изхвърлят. Съществува опасност от задушаване!



ВНИМАНИЕ! **Опасност от имуществени щети вследствие на неспазване на указанията**

- Включвате прахосмукачката само към електрическа мрежа с променлив ток 230 V с мрежов предпазител 16 A.
- Не изключвате щепсела от контакта чрез дърпане на кабела.

- Внимавайте щепселят на захранващия кабел да не се намокри.
- Не прекарвайте прахосмукачката и нейните приставки през захранващия кабел, тъй като по този начин може да повредите изолацията на кабела.
- Не използвайте прахосмукачката за всмукване на: кибритени клечки, фасове, гореща пепел. Избягвайте да събирате с прахосмукачката остри предмети.
- Не почиствайте фин прах като например: брашно, цимент, гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.
- Не засмуквайте с прахосмукачката разядящи и токсични вещества, бензин, нафта и други запалими или избухливи течности.
- Помпата може да се включи само, когато в резервоара за течен почистващ препарат има разтвор на течния почистващ препарат с вода. Признак за липсата на разтвор е шумната работа на помпата.
- По време на работа внимавайте прахосмукачката да не се обърне или да се залее с вода.
- Не излагайте прахосмукачката на въздействието на атмосферни условия (дъжд, студ).
- Не използвайте прахосмукачката без филтьра от пяна във филтърния модул.
- Не оставяйте прахосмукачката включена и работеща.
- Прахосмукачката може да работи само в естествено положение, т.е. когато е поставена с четирите си колелца върху пода.

- Прекарвайте прахосмукачката през прагове и други неравности на пода внимателно, така че да не предизвикате разплъзване на водата в резервоара. Това би могло да доведе до изтичане на известно количество вода навън.

Електростатика

При почистване с прахосмукачката на някои повърхности в помещение с ниска влажност на въздуха, това може да доведе до незначително наелектризиране на устройството. Това е естествено явление, не поврежда устройството и не е негов дефект.

За минимизация на това явление се препоръчва:

- разреждане на устройството чрез докосване с тръбата до метални обекти в стаята,
- повишаване на влажността на въздуха в помещението,
- употребяване на общодостъпни антиелектростатически средства.

Характеристика на прахосмукачката

Прахосмукачката е предназначена за отстраняване на повече от 2,5 литра течност, допълнително е оборудвана с функция за почистване на сухо, тоест отстраняване на замърсявания като прах, влакна, конци. Прахосмукачката е оборудвана също така с функция за почистване на мокро по метода на пръскане и екстракция, тоест чрез покриване на почистваната повърхност с вода с препарат, а след това извличане на водата заедно със замърсяванията с помощта на поток въздух, генериран от вакума във вътрешността на уреда.

УКАЗАНИЕ Информация за продукта и указания за експлоатация

- Този уред е предназначен само за битова употреба домашни условия.
- Почиствайте периодично колелцата. Замърсяването на оста на колелцата може да затрудни въртенето им.

ТИПОВЕ ПРАХОСМУКАЧКИ

VIB	Торбичка / брой	Изходящ филтър	Смукателен маркуч	Телескопични смукателни тръби	Смукателна чека	Малка смукателна приставка	Приставка за фули	Малка чека	Четка за паркет	Турботочета	Голяма разпръскваща приставка	Малка разпръскваща приставка	Смукателка за почистване на дощици	Смувателка за събиране на вода	Електронно регулиране на мощността
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BWD421PRO	1 бр.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
BWD421PET	1 бр.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
BWD421POW	1 бр.	HEPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+
BWD420HYG	1 бр.	HEPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
BWD41700	1 бр.	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-
BWD41720	1 бр.	EPA	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-
BWD41740	1 бр.	EPA	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-

Технически данни

Типът прахосмукачка и нейните технически параметри са дадени на информационната табелка. Предпазител на мрежата 16 А.

Не предизвиква смущения в радио- и телевизионния сигнал.
Ниво на шум: 85 dB(A).

Устройство на уреда

- ① Дръжка
- ② Бутона за отваряне на капака на резервоара
- ③ Прикрепващ елемент за смукателната четка
- ④ Щепсел със захранващ кабел
- ⑤ Място за прибиране на принадлежностите
- ⑥ Индикатор за работата на помпата
- ⑦ Включвател/ изключвател на помпата
- ⑧ Бутона включване/ изключване
- ⑨ Бутона за промяна на мощността +/- (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑩ Индикатор на нивото на мощност (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑪ Бутона за прибиране на кабела
- ⑫ Индикатор за запушване на входящия отвор на въздуха (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑬ Четка за паркет (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PRO)
- ⑭ Смукателна четка с превключване със separator за дребни предмети
- ⑮ Турбочетка (BWD41740, BWD421PET, BWD421PRO)
- ⑯ Смукачка за почистване на дюшети (BWD420HYG, BWD421PET)
- ⑰ Малка четка
- ⑱ Малка смукателна приставка
- ⑲ Приставка за фуги
- ⑳ Телескопична смукателна тръба
- ㉑ Смукателен маркуч
- ㉒ Кошница с монтирана торбичка
- ㉓ Модул на водния филтър:
 - Ⓐ Филтрационна система
 - Ⓑ Преграда
- ㉔ Резервоар
- ㉕ Резервоар за течен почистващ препарат
- ㉖ Система за пръскане – приставка на дръжката на смукателния маркуч
- ㉗ Голяма разпръскваща приставка
- ㉘ Малка разпръскваща приставка
- ㉙ Смукателна приставка за събиране на вода (BWD41720, BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO)
- ㉚ Гумена лента за голямата разпръскваща приставка
- ㉛ Състав за пране
- ㉜ Филтър от пяна I (монтиран в прахосмукачката)

A

㉝ Филтър от пяна II (монтиран в прахосмукачката)

㉞ Филтър на двигателя (монтиран в прахосмукачката)

㉟ Изходящ филтър EPA/HEPA (монтиран в прахосмукачката)

Подготовка на прахосмукачката за използване

B

- ① Пъхнете края на смукателния маркуч в отвора на прахосмукачката така, че знаците  на края на маркуча и на корпуса на прахосмукачката да бъдат разположени един срещу друг и го завъртете по посока на часовниковата стрелка на положение .
- ② Съединете другия край на маркуча (дръжката) с телескопичната смукателна тръба.
- ③ Като държите пръстена върху телескопичната тръба, поставете съответната за себе си дължина с бутане или изтегляне на тръбата.
- ④ На другия край на смукателната тръба монтирайте съответната смукателна приставка или четка.
- ⑤ За традиционно почистване с торбичка, почистване с помощта на модула на водния филтър използвайте следните смукателни приставки и четки: смукателна четка с превключване със separator за дребни предмети, малка смукателна приставка, малка четка, приставка за фуги, четка за паркет или турбочетка.
- ⑥ На смукателната четка със separator за дребни предмети можете да монтирате кошче с цел събиране на малки предмети. За тази цел свалете приставката на кошчето и поставете кошчето.
- ⑦ За почистване на тъврди подове – дървени подове, изкуствени материали, керамични плочки и др., извадете четката с натискане на превключвателя на смукателната четка съгласно рисунката .
- ⑧ Прахосмукачката има място за прибиране на принадлежностите. Мястото за прибиране на принадлежности се отваря/ затваря с помощта на пъзгач. За да отворите/ затворите мястото за прибиране на принадлежностите преместете пъзгача надолу или нагоре и извадете/ приберете дадената смукателна приставка.
- ⑨ Прахосмукачката може да се съхранява в хоризонтално положение; за тази цел сложете куката за закрепване на смукателната четка в запъйката за закрепване на смукателната четка. Маркучът може да остане прикрепен към прахосмукачката, обаче следва да се обърне внимание да не е силно съгнат при съхраняването.
- ⑩ Затворете капака.
- ⑪ Хванете щепсела на захранващия кабел (4) и го издърпайте от прахосмукачката.
- Пъхнете щепсела на кабела в електрически контакт.



Преди да включите прахосмукачката с помощта на бутона включване/ изключване (8), уверете се, че в резервоара е монтиран съответният модул (виж точка C, E или F).

(12) Пуснете прахосмукачката с натискане на бутона „включване/изключване“ (8).

За подготовка на прахосмукачката за мокро почистване допълнително:

(13) Монтирайте системата за пръскане – приставката на дръжката на смукателния маркуч (26).

- Монтирайте прикрепващите елементи към смукателния маркуч и телескопичната смукателна тръба.

(14) Съединете края на маркуча (тръбичката) с телескопичната смукателна тръба, а другия край на маркуча пъхнете в малката или голямата разпръскваща приставка - ще чуете характерно щракване.

(15) За почистване на прах и мокро почистване или събиране на вода използвайте следните приставки: голяма разпръскваща приставка, малка разпръскваща приставка или смукателна приставка за събиране на вода.

(16) Преместете капачето на клапана на накрайника надолу.

- Пъхнете накрайника на маркуча в клапана в корпуса на прахосмукачката.
- Уверете се, че прикрепващите елементи на накрайника са добре прикрепени във вдълбнатината на гнездото.



В случай на трудности при съединяването на тези елементи намажете уплътнителния състав на технически вазелин, вода и др.

Функции на прахосмукачката

ТРАДИЦИОННО ПОЧИСТВАНЕ С ТОРБИЧКА



(1) Задръжте натиснат бутона за отваряне на капака на резервоара (2) и вдигнете капака на резервоара нагоре.

(2) Поставете кошницаца с монтирана торбичка (22) в резервоара. Уверете се, дали кошницаца е поставена правилно, тоест, дали се намира в предназначените за нея улеи на резервоара и предпазния фиксатор се е преместил. Отворете торбичката в резервоара.



Кошница с монтирана торбичка да не се поставя в мокър резервоар. Ако резервоарът е мокър от вътрешната страна, трябва да го подсушите. Торбичката не бива да се намокри.

(3) Покройте резервоара с филтрационната система.



Ако кошницаата с торбичка е поставена неправилно, предпазният фиксатор ще възпрепятства затварянето на резервоара с филтрационната система.

- Пригответе прахосмукачката за използване съгласно т. В.

(4) Прахосмукачката ще се задвижи по подразбиране на такова ниво на мощността, на каквото е работила в момента на последно изключване. С натискане на

бутоните за променяне на мощността +/- (9) настройте желаната стойност на мощността (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Прахосмукачката е снабдена с функцията за запаметяване на настроеното ниво на мощност (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). При изключване на прахосмукачката с бутона включване/изключване (8) актуално настроеното ниво на мощност ще бъде съхранено. При следващото включване прахосмукачката ще се задвижи на такова ниво на мощността, на каквото е работила в момента на последното изключване.



Прахосмукачката е снабдена с функцията за настройване на яркост на светване на диодовете на индикатора на нивото на мощността (10) и на индикатора за запушване на входящия отвор на въздуха (12) върху пулта за управление (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). За да настроите желаната яркост на светване на диодовете, натиснете едновременно бутоните за променяне на мощността + и - (9), а след това, като ги държите натиснати, включете прахосмукачката с бутона включване/изключване (8). Тогава ще светнат диодовете на нива на мощността MIN, 2, MAX, а двигателят на прахосмукачката ще остане изключен. След това с бутоните за променяне на мощността +/- (9) можете съответно да увеличавате или да намалявате яркостта на светване на диодовете на индикатора (10) и на индикатора (12). Няма възможност за промяняне на яркостта на светване на диода на индикатора за работата на помпата (6). След настройване на желаната яркост на светване на диодовете изключете захранването на прахосмукачката с натискане на бутона включване/изключване (8). По този начин се излиза от режима на настройване на яркост на светване на диодовете, а настроеното ниво на яркост ще бъде съхранено.



Прахосмукачката има функция за ограничаване на мощността, ако входящият отвор е запущен или торбичката е пълна. Тя се състои в пулсиращо ограничаване на мощността на двигателя и светване на индикатора за запушване на входящия отвор на въздуха (12) по време на работа на прахосмукачката с пълна мощност (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). В тази ситуация изключете прахосмукачката с натискане на бутона включване/изключване (8), изведете щепсела от електрическия контакт и почистете тръбата или сменете торбичката.

Демонтаж/монтаж на торбичката

D

- ① Свалете от резервора филтрационната система и извадете кошницата с монтираната торбичка (22).
- ② Повдигнете нагоре плочката на торбичката и изтеглете торбичката от водача.
- ③ Пъхнете плочката на нова торбичка във водача съгласно посоката на стрелката върху торбичката и я придвижете докрай, докато се фиксира във водача.
- ④ Поставете кошницата с монтирана торбичка (22) в резервоара и го затворете с филтрационната система – съгласно т. C2 и C3.



Ако торбичката не бъде монтирана в кошницата, предпазният фиксатор ще възпрепятства затварянето на резервоара с филтрационната система.



Номерът на комплекта торбички, който можете да закупите, е посочен върху стикера на кошницата.

ПОЧИСТВАНЕ С ПОМОЩТА НА МОДУЛА НА ВОДНИЯ ФИЛТЪР

E



Преди работата на прахосмукачката на мокро, трябва да използвате препаратор против образуване на пяна. Неизползването на този препаратор води до ЗАГУБА НА ГАРАНЦИЯТА. След завършване на работата на мокро оставете прахосмукачката включена на максимална мощност за 30 секунди, за да се изсухи.

- ① Задръжте натиснат бутона за отваряне на капака на резервоара (2) и вдигнете капака на резервоара нагоре.
- ② Поставете преградата в резервоара. Уверете се, дали преградата е поставена правилно, тоест, дали се намира в предназначените за нея улеи на резервоара и предпазния фиксатор се е преместили.
- ③ Напълнете резервоара с 1,3–1,5 л вода. Нивото на водата трябва да бъде в интервала, обозначен на стиката на резервоара.



Не пускайте уреда без вода в резервоара при почистване с помощта на модула на водния филтър.

- ④ Покройте резервоара с филтрационната система.



Ако преградата е поставена неправилно, предпазният фиксатор ще възпрепятства затварянето на резервоара с филтрационната система.

- Пригответе прахосмукачката за използване съгласно т. В.
- Прахосмукачката ще се задвижи по подразбиране на такова ниво на мощността, на каквото е работила в момента на последно изключване. С натис-

кане на бутоните за променяне на мощността +/- (9) настройте желаната стойност на мощността (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).



Не почиствайте прекалено дълго без смяна на водата в резервоара.

СЪБИРАНЕ НА ПРАХ И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ С ПОМОЩТА НА МОДУЛА НА ВОДНИЯ ФИЛТЪР

F



Преди работата на прахосмукачката на мокро, трябва да използвате препаратор против образуване на пяна. Неизползването на този препаратор води до ЗАГУБА НА ГАРАНЦИЯТА. След завършване на работата на мокро оставете прахосмукачката включена на максимална мощност за 30 секунди, за да се изсухи.

Преди да пристъпите към мокрото почистване, щателно почистете повърхността, предназначена за почистване.

Преди да пуснете прахосмукачката се уверете, че резервоарът е празен и модулът на водния филтър заедно с филтрите е чист.

- ① Задръжте натиснат бутона за отваряне на капака на резервоара (2) и вдигнете капака на резервоара нагоре.
- ② Извадете от прахосмукачката резервоара заедно с модула на водния филтър (фильтрационната система и преградата).
- ③ Извадете резервоара за течен почистваш препаратор (25), като го дръпнете към себе си за дръжката, а след това го вдигнете нагоре.
- ④ Отворете запушалка на напливния отвор и напълнете резервоара за течен почистваш препаратор (25) с миещо средство (смес от миещо средство G 500 O Tens 3x (31) и студена вода) в количество, посочено върху етикета на средство:
 - „G 500 O Tens 3x“ от фирма BUZIL, Германия.
 - Запушете със запушалка отвора на резервоара за течен почистваш препаратор.



Преди да започнете мокро почистване на килима, проверете трайност на цветовете му. Нанесете върху бяло парцалче малко количество пригответен разтвор и почистявайте килима на най-невидимото място. Ако парцалчето ще се оцвети, това означава, че цветовете на килима не са трайни и той не може да се почиства с помощта на миещото средство G 500 O Tens 3x.

- ⑤ Поставете резервоара за течен почистваш препаратор (25) на предишното му място и го притиснете, така че точно да се прикрепи (постъпете по начин, обратен на изваждането).

- ⑥ Поставете резервоара заедно с модула на водния филтър (фильтрационната система и преградата) в прахосмукачката.

За предотвратяване на възникване на пяна или при възникването ѝ, влейте при почистването в задния резервоар средство против образуване на пяна (31), препоръчано от фирма Bosch, в посоченото върху етикета количество:

- „G 478 Buz® Defoam” фирма BUZIL, Германия.
- Пригответе прахосмукачката за използване съгласно т. В.



За мокро почистване използвайте само малката или голямата разпръскаща приставка.

- Прахосмукачката ще се задвижи по подразбиране на такова ниво на мощността, на каквото е работила в момента на последно изключване. С натискане на бутоните за променяне на мощността +/- (9) настройте желаната стойност на мощността (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO).

⑦ Натиснете включвателя/изключвателя на помпата (7).



Помпата може да се включи само когато в резервоара за течен почистващ препарат има разтвор на течния почистващ препарат с вода. Признак за липсата му е шумната работа на помпата.

В случай че установите, че въпреки включването на помпата приставката не разпръска вода, проверете дали са правилно поставени: резервоарът за течен почистващ препарат (натиснете го силно), прикрепването на накрайника в клапана в корпуса на прахосмукачката или прикрепването на края на маркуча в разпръскавящата приставка, проверете проходимостта на дюзата на разпръскавящата приставка.

⑧ Натиснете бутона за регулиране на притока на вода към приставката, намиращ се на дръжката на маркуча.

Пулсиращото натискане на бутона води до временно забавяне на притока на вода към приставката, а натискането и преместването на бутона назад води до постоянно приток на вода към приставката.

На дръжката се намира също регулатор на смукателната мощност. Този отвор не бива да се отваря по време на засмукване на вода или мокро почистване.



Не разпръсквайте разтвора на почистващия препарат прекалено дълго на едно и също място на килима, за да не се намокри прекалено много.

- Извършвайте почистване на килима по такъв начин, че по време на почистването и директно след него да не влизате върху почистваната повърхност. След почистване на част от килима прекъснете разпръскването и го подсушете с приставката с постъпательно-възвратни движения. Повтаряйте това, докато цялата повърхност на килима не бъде подсушена.
- След приключване на разпръскването изключете помпата и с цел изпускане на налягането натиснете за кратко бутона за регулиране на притока на вода към приставката.



Прахосмукачката е снабдена с поплавък, който автоматично блокира засмукването, ако филтьрът от пяна II (33) е прекалено силно замърсен или нивото на течност надвиши максималното ниво. Настъпва пулсиращо ограничаване на мощността на двигателя и светване на индикатора за запушване на входящия отвор на въздуха (12) (BWD420HYG, BWD421PET, BWD421PRO). В тази ситуация изключете прахосмукачката с натискане на бутона включване/изключване (8), извадете щепсела от електрическия контакт, почистете филтьра или изпразнете резервоара.



Килимът не бива да се мокри прекалено силно. Това може да доведе до трайното му деформиране (наезване).

СЪБИРАНЕ НА ВОДА С ПОМОЩТА НА МОДУЛА НА ВОДНИЯ ФИЛТЪР

За прилагане на прахосмукачката за събиране на течности в резервоара е необходимо тя да се подгответо подобно на почистването с помощта на модула на водния филър с тази разлика, че:

1. Резервоарът трябва да бъде празен (без вода).
2. Прилагат се разпръскавящите приставки (голяма или малка), голямата разпръскаща приставка със събиращия накрайник или приставката за събиране на вода.



Не пускайте прахосмукачката с пълен резервоар! Не засмуквайте наведнъж големи количества течност (напр. с маркуч, потопен във вода).

Ако по време на засмукване нивото на течността надвиши максималното ниво, поплавъкът автоматично блокира засмукването. Максималният обем на резервоара е около 5 л. В тази ситуация следвайте указанията дадени по-горе в частта, относяща се за блокирането на засмукването, причинено от замърсения филър от пяна (увеличаване на обратните на двигателя).

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете прахосмукачката с натискане на бутона включване/изключване (8), извадете щепсела на захранващия кабел от ел. контактта.
- Приберете захранващия кабел с натискане на бутона за прибиране на кабела (11). При тези действия придържайте кабела, за да не се стигне до заплитането му и внезапното удряне на щепсела в корпуса на прахосмукачката.
- Завъртете накрайника на маркуча на положение, при което се покриват върховете на знаците ▲ на накрайника на маркуча и корпуса на прахосмукачката, а след това извадете маркуча от отвора.

- Извадете накрайника на маркуча, като натиснете червения бутон на клапана и го издърплате към себе си.
- Отделете телескопичната тръба от маркуча и от смукателната приставка или четка.
- Излйте мръсната вода от резервоара.
- Препоръчва се след всяко използване на прахосмукачката добре да се измият резервоарът, филтрите (по-долу е даден начинът на демонтаж) и преградата – като се смени няколко пъти водата.
- След мокро почистване внимателно измийте всички принадлежности използвани при този процес (маркуч, тръби, принадлежности).



Оставянето на тези части неизмити или недобре измити може да доведе до загуба на филтриращата способност на вложките и пяна и да доведе до развитие на бактерии и акари.

Внимателно изсушете всички измити части, преди да ги монтирате отново.

ДЕМОНТАЖ НА ФИЛТРИТЕ



ФИЛТЪР ОТ ПЯНА I

- ① Отворете капака на филтрационната система, като я дръпнете за дръжката нагоре.
- ② Извадете и изплакнете филтъра с течаща вода, изсушете го и го поставете на предишното му място.
- Затворете капака на филтрационната система, като натиснете - ще чуете характерно щракване.



ФИЛТЪР ОТ ПЯНА II

Преди демонтаж на филтъра се препоръчва да се сложат гумени защитни ръкавици.

- ① Хванете с пръсти филтъра от пяна и го извадете от корпуса на филтрационната система.
- ② Изплакнете филтъра с течаща вода, изсушете го и го поставете на предишното му място.



Филтърната пяна не се пере нико ръчно с мачкане, нико в пералня. Избягайте да я мачкате, разтягате и деформирате. След почистване изсушете филтъра при стайна температура. Никога не сушете филтъра върху радиатори, печки и др.

ИЗХОДЯЩ ЕРА/НЕРА ФИЛТЪР И ФИЛТЪР НА ОХЛАЖДАЩИЯ ВЪЗДУХ



ЕРА/НЕРА филтърът на изходящия въздух трябва да се сменя след около 30 часа работа (6 месеца) или по-рано, в случай че силно се замърси.

- ① Преместете пълзгача на фиксатора на предпазителя на филтъра надолу и отворете предпазителя на филтъра.
- ② Извадете и сменете ЕРА/НЕРА филтъра с нов, когато се замърси.
- ③ Извадете и сменете филтъра на двигателя с нов, когато се замърси.

- ④ Има възможност за изплакване на ЕРА/НЕРА филтъра и филтъра на охлаждащия въздух с течаща вода. Преди отново да монтирате филтрите, не забравяйте да ги изсушите.

- Затворете предпазителя на филтъра и преместете пълзгача на фиксатора нагоре.

ТУРБОЧЕТКА

Характеристика на турбочетката

Турбочетката е смукачка с ротационна четка, задвижвана с турбина. Тя е предназначена изключително за сътрудничество с прахосмукачка, за почистване на килими и килимни покрития. Пластмасовият корпус осигурява естетичен външен вид. Благодарение на ротационната четка турбочетката има възможност за премахване на трудноотстраняеми замърсявания, напр. конци, остатъци от тъкани, хартия и др. Тя е особено пригодна в жилищата, в които пребивават животни (котки, кучета), когато отстраняване на козината от килими и покрития е много обременително. Ролка на четката се задвижва чрез ремъчна предавка с поместената в шарнира турбина. Съответно поставяне на регулатора осигурява правилна работа на турбочетката в зависимост от височина на косъми по килима, облегчава преместването ѝ по килима.

Указания за безопасност

При използване на турбочетката спазвайте следните предпазни мерки:



**ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазване на
указанията**

- Не се докосвайте до въртящата се четка.
- Не премествайте турбочетката по присъединителни кабели на електрическите уреди. Може да се повреди изолация на тези кабели.
- Не допускайте децата близо до работещата турбочетка.
- При докосване на въртящата се четка има опасност от нараняване.
- Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст и от лица с намалени физически и умствени възможности или хора

без опит и познания за използване на уреда, но само ако са под надзор или след като са получили инструктаж за използване на уреда по безопасен начин. Децата не бива да си играят с уреда. Не се разрешава почистване и извършване на дейности по поддръжка на оборудването от деца без надзор.

В никакъв случай не употребявайте турбочетката за:

- Полиране на подове.
- Всмукване на:
 - течности,
 - мокра и влажна прах,
 - гореща пепел,
 - фасове и кибрит,
 - остри и твърди предмети, като: ножчета за бръснене, гвоздейчета, парчета стъкло и др.,
 - брашно, цимент, гипс, тонери за принтери и копирни машини и др.



ВНИМАНИЕ!

Опасност от имуществени щети вследствие на неспазване на указанията

- По време на работа на турбочетката може да се блокира ролка на ротационната четка или смукателният ѹканал с парчета от плат, хартия и др.



УКАЗАНИЕ

Информация за продукта и указания за експлоатация

- Турбочетката е снабдена с колелца, които предотвратяват възникване на повреди в случай на погрешната ѹпотреба върху твърд под.

Строеж на уреда

- 1 Регулатор
- 2 Съединител
- 3 Кука за закрепване
- 4 Колелца
- 5 Въртящата се четка
- 6 Покритие на турбината

Монтажнатурбочеткаспрахосмукачката

Монтаж на турбочетката с прахосмукачката се извършва съгласно описаните, съдържащи се в инструкция за експлоатация на прахосмукачката.

Употреба на турбочетката

Преди почистването следва да премахнете от пода по-едри елементи от замърсяванията, за да предотвратите блокиране на въртящ се елемент.

- Включете прахосмукачката.
- В зависимост от височина на косъмите по почиствания килим поставете съответно регулатор, намиращ се по корпуса на турбочетката.
 - Килим с къси косъми – преместете регулатора в посоката на знак
 - Килим с дълги косъми – преместете регулатора в посоката на знак



Грижейки се за безопасност на почистването с използване на турбочетката, особено на килими с дълги косъми и на животински кожи, молим преди първото почистване да проведете тест на смукателната сила на турбочетката по малкия отрязък на почистваната повърхност.

- Бавно премествайте турбочетката напред и назад.



Не държете работещата турбочетка дълго време на едно място, но постоянно я премествайте, защото килимът (покритието) може да се повреди.



При почистване на реси на килимите премествайте турбочетката изключително по посочената със стрелка посока (Рис. K). Това предотвратява завиване на ресите в ротационната четка.



Висока степен на запълване на торбичката със замърсявания и на замърсяване на филтрите влияе върху количество обороти на ролка на четката. Ролката може да престане да се върти по килима. Тогава следва торбичката и филтрите да се сменят с нови.

Поддържане и почистване на турбочетката



Преди почистване и поддържане на турбочетката следва да я отключите от прахо-смукачката.

Почистване на ротационната четка



По време на експлоатация по ротационната четка се натрупват парчета конци, вървии, косъми, парчета тъкани и др. Те намаляват ефективността на почистването.

За да премахнете замърсявания от ротационната четка, постъпвайте както следва:

- ① Сложете ножици в пролука на ротационната четка.
- ② Преместете ножиците така, че да хванете увитите по четката косъми или конци.
- ③ Разрежете ги, а след това извадете с ръка или с помощта на малки клещи. Внимавайте при това действие да не повредите косъми на въртящата се четка.



Замърсявания във вид на кибрит, парчета хартия или тъкани могат също така да предизвикат запушване на смукателния канал на турбочетката, което води до значително намаляване на смукателната сила, което е свързано с намаляване на обороти на ролка на четката (чак до пълното ѝ спиране).

Почистване на смукателния канал на турбочетката



За да премахнете замърсявания от смукателния канал на турбочетката, постъпвайте както следва:

- ① Обърнете турбочетката с колелцата нагоре.
- ② Натиснете куката в обивка на турбината и извадете обивка от турбочетката.
- ③ Премахнете замърсяванията от смукателния канал, лопатки на турбината и камера на турбината.
- ④ Сложете обивка на турбината така, че двете издатини, намиращи се в обивка на турбината да попаднат в отвори в корпуса на турбочетката, притиснете обивката така, че езичето да се затвори върху корпуса. Характерното «клика» свидетелства за правилно монтираната обивка на турбината.

Почистване на турбочетката



В никакъв случай не употребявайте за почистване на турбочетката бензин, разтворители, масло и други химически средства, които могат да предизвикат обезцветяване на корпуса.



Не използвайте зърнести миещи препарати, които могат да издраскат корпуса.

- При необходимост протрете турбочетката с влажно парче (може да е навлажнено с миещо средство за съдове).



Съхранявайте турбочетката далече от горещите пещи, радиатори, нагреватели и др. Високата температура може да предизвика трайна деформация на корпуса на турбочетката.

صيانة وتنظيف فرشاة التوربو

قبل صيانة وتنظيف فرشاة التوربو ينبغي فكها من المكنسة الكهربائية.



L

تنظيف الفرشاة الدوارة

خلال عملية التنظيف تراكم على الفرشاة الدوارة قطع من الآتي: الخيوط، الحبال، القصاصات، بقايا الأقمشة، الخ.. و يودي ذلك لتقليل من فعالية التنظيف



- من أجل إزالة الشوائب من الفرشاة الدوارة عليك القيام بال التالي:
- ① إدراج طرف المقص في الفتحة الرفيعة الموجودة بالفرشاة الدوارة.
 - ② واستمر باستخدام المقص بمثيل هذه الطريقة للتخلص من الشعر أو الخيوط المشابكة في الفرشاة.
 - ③ اقطع الأوساخ، ثم قم بجازتها باليد أو بواسطة ملقط صغير. كن حذرا في هذه الخطوة حتى لا تضر شعر الفرشاة الدوارة.

الشوائب في شكل كبير وقصاصات الورق أو الأقمشة يمكن أن تؤدي إلى انسداد قناة فوهة التوربو، مما يؤدي إلى خضب كبير في قوة الشفط، والذي يرتبط بانخفاض في سرعة دوران فرشاة (حتى تتوقف الفرشاة تماماً).



M

تنظيف قناة شفط فوهة الفرشاة الدوارة

من أجل إزالة الأوساخ من قناة شفط الفوهة عليك القيام بال التالي:

- ① اقلب فرشاة التوربو رأسا على عقب.
- ② دفع المزلاج في الاسطوانة التوربينية وأزل الغطاء من الفرشاة التوربو.
- ③ أزل الأوساخ من قناة الشفط، ريش الاسطوانة التوربينية، وغرف التوربينات.
- ④ ضع اسطوانة التوربينية، بحيث يدخل التوازن الموجودان على غلاف التوربينات مع ثقب جسم فرشاة التوربو، واضغط الغطاء بحيث يغطى المزلاج في الجسم بإحكام، وبصوت "طقطقة" المميز الذي يشير إلى وجود غلاف التوربينات المركبة بشكل صحيح.

تنظيف فرشاة التوربو

على أي حال، لتنظيف فرشاة التوربو، لا تستخدم البنزين، المذيبات، الزيوت، والمواد الكيميائية الأخرى التي قد تسبب تغير لون السطح.



لا تستخدم المنظفات الحبيبية التي قد تخدش الغطاء.



إذا لزم الأمر، امسح فرشاة التوربو بقطعة قماش مبللة (يمكن أن يكون مبلول بسائل غسل الأطباق).

احفظ فرشاة التوربو بعيدا عن المواقف الساخنة، مشعات، دفاليات مائية، الخ.. حيث أن درجات الحرارة العالية يمكن أن تسبب تشهوة دائم في جسم الفرشاة التوربو.



المستورد / الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن استخدام الجهاز بشكل غير متوافق مع رغبته أو استعماله بشكل غير مطابق للتعليمات. يحتفظ المستورد / الشركة المصنعة بالحق في تعديل المنتج في أي وقت، دون إشعار مسبق، من أجل التكيف مع القوانين والمعايير والتوجيهات أو بسبب متطلبات الجهاز التركيبية، والتجارية، والجمالية، وغيرها.

تعليمات



معلومات عن المنتج والاستخدام السليم للمنتج

تم تجهيز فرشاة التوربو بعجلات، حتى تمنع وقوع ضرر في حالة الاستخدام غير المقصود على أرضية صلبة.

J

جسم الجهاز

- ❶ منظم
- ❷ وصلة
- ❸ خطاف التثبيت
- ❹ عجلة
- ❺ فرشاة دوارة
- ❻ اسطوانة توربينية

تركيب الفرشاة التوربو بالمكنسة الكهربائية

ركب فرشاة التوربو بالمكنسة الكهربائية، كما هو موضح في كتيب التعليمات في قمرة استخدام المكنسة.

مع الفرشاة التوربو



قبل استخدام الفرشاة ينبغي كنس وإزالة أكبر قدر من الأوساخ باستخدام الفوهات العادي، لمنع انسداد العناصر الدوارة.

شغل المكنسة

- اضبط المنظم الموجود على جسم فوهة الفرشاة التوربو حسب ارتفاع شعر السجاد المنطبق بالمكنسة.
- سجاد ذو شعر قصير - حرك المنظم نحو العلامة ۳۳۳۳۳۳.
- سجاد ذو شعر طويل - حرك المنظم نحو العلامة ۴۴۴۴۴۴.

لتتأمين استخدام المكنسة مع فرشاة التوربو، وخاصة على السجاد ذو شعر طويل وجوه الحيوانات، يرجى القيام باختبار أولى لقوف فرشاة التوربو على جزء صغير من سطح السجاد أو الجلد بالمكنسة الكهربائية.



حرك فرشاة التوربو إلى الأمام والخلف ببطء.



لا تستخدم فرشاة التوربو لفترة طويلة في مكان واحد، ولكن حركها باستمرار، حتى لا يفسد السجاد (أو الموكب).



عند كنس خيوط أطراف السجاد بفرشاة التوربو، حرك الفرشاة في الاتجاه الذي يشير إليه السهم فقط (رسمه K). حتى تمنع التلفاف الخيوط حول الفرشاة الدوارة.



امتلاء كيس المكنسة بالأوساخ بدرجة عالية، واتساع الفلاتر يؤثر على عدد لفات الفرشاة الدوارة، التراكمات القطبية يمكن أن توقف دوران الفرشاة على السجاد. في هذه الحالة، استبدال الكيس بأخر جديد والفلاتر بأخر جيدة.

● اغلق غطاء وحدة مجموعة الفلتر عن طريق الضغط عليه حتى تسمع "قطعة".

الفلتر الرغوي الثاني

قبل إزالة الفلتر ويوصى بلبس قفازات واقية مطاطية.

① امسك الفلتر الرغوي بأصابعك واسحبه بعيد عن وحدة مجموعة الفلتر.

② أغلق الفلتر تحت الماء الجاري، جففه وركبه في مكانه السابق.

عند خسق الفلتر الرغوي لا تفرك باليد أو تغسله في الغسالة. تجنب سحق، وقط، وتشويه الفلتر. جفف الفلتر الرغوي في درجة حرارة الغرفة. لا تجفف الفلتر الرغوي على سخانات، ثفيات، أفران، الخ...

I

فلتر العادم HEPA/EPA وفلتر المحرك

يجب أن يتم استبدال فلتر العادم HEPA/EPA بعد حوالي 30 ساعة (ستة أشهر) أو في وقت سابق في حالة تلوثه بشكل كبير.

① حرك مزلاج قفل غطاء الفلتر للأسفل واسحب غطاء الفلتر.

② ازل فلتر HEPA/EPA واستبداله بأخر جديد عندما يكون قذرا.

③ أزل فلتر المحرك واستبداله بأخر جديد عندما يكون قذرا.

④ يمكن شطف فلتر HEPA أو فلتر الهواء تحت الماء الجاري. قبل إعادة التركيب، تأكد من جفاف كلا الفلترتين.

● أغلق غطاء المرشح وحرك المزلاج للأعلى.

فرشاة التوربو

خصائص فرشاة التوربو

فرشاة التوربو هي فرشة بفرشة دوارة مدفوعة بحركة توربينية. وهي مصممة خصيصاً للاستخدام مع المكبس الكهربائية، لتنظيف السجاد وأرضيات الموكب. يوفر الجسم البلاستيكني ظهر جمالي للفرشاة. تتمكن فرشاة التوربو من إزالة الأوساخ العتيدة، على سبيل المثال: الخيوط، بقايا القماش والورق، الخ.. كما أن الفرشاة مفيدة بشكل خاص في المنازل التي يتواجد بها الحيوانات الأليفة (القطط، والكلاب) عند إزالة الشعر من السجاد والموكب بصورة غير مرهقة. الفرشاة تدور بواسطة حزام متصل بساطوانة توربينية موجودة في محض الفرشة. الإعداد الجيد للفرشاة المنظم تبعاً لارتفاع من السجاد، يضمن التشغيل السليم ل拂شة التوربو و يجعل من السهل التحرك (الانتقال) على السجاد.

تعليمات تختص بالسلامة

عند استخدام فرشاة التوربو اتخاذ الاحتياطات التالية:

خطر! / تحذير!

قد يؤدي عدم الامتثال للتعليمات إلى خطير الإصابة

● لا تلمس الفرشاة أثناء دورانها.

● لا تمر بالفرشاة التوربو على كابل الكهرباء للأجهزة الكهربائية. لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى عطب عزل الكابل.

- لا تسمح باقتراب الأطفال من فرشاة التوربو أثناء العمل.
- لمس الفرشاة أثناء دورانها يهدد بالإصابة.
- هذا الجهاز يمكن استخدامه بشرط من قبل الأطفال الذين تتعدى أعمارهم ثمانية أو أعواام، أو الأشخاص ذوي قدرات بدنية أو عقلية أقل، أو مع الأشخاص قليلي الخبرة والمعرفة بالأجهزة، بشرط وجود إشراف أو بعد توضيح التعليمات اللازمة لاستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المرتبطة به. يجب على الأطفال عدم اللعب بالجهاز. لا ينبغي أن يسمح للأطفال بأداء تنظيف أو صيانة للجهاز.
- في أي حال، لا تستخدم فرشاة التوربو في:
 - تلميع الأرضيات.
 - شفط :
 - السوائل،
 - الغبار الريطب والمبتل،
 - الرماد الساخن،
 - بأعاقب السجائر والكريبيت،
 - الأدوات الحادة والصلبة مثل شفرات الحلاقة، ودببليس، وابر تدبيس، قطعة من الزجاج، الخ ..
 - الدقيق، الاسمنت، الجبس، أخبار الطابعات وألات تصوير، وغيرها ..

احذر!

قد يؤدي عدم الامتثال لهذه التعليمات إلى أضرار في الممتلكات

● أثناء تشغيل فرشاة التوربو يمكن أن تنسد الأسطوانة الدوارة ل拂شة أو قناة الشفط بقطع من القماش والورق، وما شابه ذلك.

للخزان. و يظهر ذلك في عمل المحرك بشكل نابض و محدود، كما يبصري مؤشر انسداد الهواء (12) (طرازي BWD421PRO ، BWD420HYG ، BWD421PET).
في هذه الحال، قم بابقاء تشغيل المكنسة الكهربائية عن طريق الضغط على زر تشغيل / إيقاف (8)، وأزيل القابس من مقبس الحانط، وقم بتنظيف الفلتر وتفرغ الخزان .

i لا تسمح بتشبع السجاد بالماء لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى تشوه دائم (تموج) في وضع السجاد.

شفط وتجميع المياه بواسطة وحدة الفاترة المائية
عند استخدام المكنسة الكهربائية لامتصاص المياه ينبغي إعداد المكنسة كما في حالة استخدام وحدة الفلترة المائية، باستثناء:
1. يجب أن يكون خزان فارغاً (بدون ماء).
2. استخدم فوهة الرذاذ (كبيرة أو صغيرة)، فوهة الرذاذ الكبيرة مزودة بشفرة مطاطية، أو فوهة جمع المياه.

لا تقم بتشغيل المكنسة الكهربائية في حالة امتلاء الخزان!
لا تشفعط جزء واحد كبير من المياه (لا تغير الخطوط بالمية بالكامل).

وإذا وصل مستوى المياه المجمعة للحد الأقصى للخزان، فإن العمارة تقوم بإيقاف الشفط أو تلقائيًا. حيث أن السعة القصوى للخزان تقترباً 5 لترات. في هذه الحالة قم بابقاء الارشادات الموضحة سالقاً في الفقرة الخاصة بانسداد الشفط بسبب اتساخ الفلتر الرغوي (حيث حركة المحرك تكون تردديّة).

انهاء العمل، التنظيف، والصيانة

- اطفأ المكنسة عن طريق الضغط على زر تشغيل / إيقاف (8)، واحسّب القابس من مصدر الكهرباء.
- لف الكابل داخل المكنسة بواسطة المضغط على زر اللف (11). أثناء هذه العملية امسك بالكابل حتى تمنع تعلقه وارتفاعه بجسم المكنسة.
- لف نهاية الخرطوم لوضع تتطابق فيه علامات نهاية الخرطوم مع جسم المكنسة واسحب الخرطوم لإخراجه من الفتحة ▶.
- أزّل مدخل الخرطوم عن طريق الضغط على زر السمّام الأحمر وسحب المدخل نحوك.
- افصل الأنابيب التلسكوبية من الخرطوم والفوهه أو الغشاء.
- قم بفراغ المياه القدرة من الخزان.
- من المستحسن غسل الخزان والأقسام معنوية في كل مرة تستخدمنها المكنسة (التكيك) بموضع أذناء، مع شطفه بالماء عدة مرات.
- بعد التنظيف بالماء، اغسل جميع المعدات المستخدمة في عملية التنظيف (الخرطوم، الأنابيب، الملحقات).

i ترك جزء مما سبق غير مغسول أو مغسول بشكل غير دقيق قد يتسبب في فقدان كفاءة الفلتر، حيث يساعد في نمو البكتيريا والفطريات على قنطر مجسم أو قنطر رغوة.
قم بتجفيف جيد لكل الأجزاء التي تم غسلها قبل إعادة تركيبها.

G **فك و تركيب الفلتر**
الفلتر الرغوي الأول
(1) افتح غطاء وحدة مجموعة الفلتر واحسّب المقابس لأسفل.
(2) أزل، وأغلّ الفلتر تحت الماء الجاري، جفّهه وركبه في مكانه السابق.

قبل البدء في التنظيف الربط للسجادة تأكد من ثبات الألوان. ضع قليل من محلول التنظيف على قطعة قماش بيضاء وامسح بها جزء من السجاد غير منتهي. إذا تغير لون القماش، فإن ذلك يعني عدم ثبات اللون، وبالتالي لا يمكن تنظيفه باستخدام محلول التنظيف G 500 O Tens 3x.

- 5** ضع خزان سائل التنظيف (25) في مكانه السابق.
6 ضع الخزان ووحدة الفلترة المائية (وحدة الفلتر والأقسام) بالم肯سة، لمنع تكون الرغوة أو تقليلها في حال حدوثها أضعف لخزان تجميع المياه معادل الرغوة (31) الموصى به من شركة Bosch وبالمكبات الموضحة بشارة معادل الرغوة: -
قم بإعداد المكنسة الكهربائية للاستخدام وفقاً للنقطة B.

عند استخدام المكنسة للتنظيف الربط، استخدام فوهة رش الرذاذ الكبيرة أو الصغيرة.

● تعمل المكنسة تلقائياً على مستوى قوة الشفط التي كانت تعمل بها وقت الغلق. لتغيير قوة الشفط اضغط على زر (-/+) لتحديد قيمة الشفط المطلوبة رقمياً (خاصية متوفّرة فقط في المكنسات الكهربائية طرازي BWD421PET ، BWD420HYG ، BWD421PRO).

- 7** اضغط على زر تشغيل / إطفاء المضخة (7).
تمكن تشغيل المضخة فقط في حال امتلاء خزان سائل التنظيف بمحلول التنظيف والماء، في حال كون الخزان فارغاً يرتفع صوت عمل المضخة.

إذا تبين أنه على الرغم من تشغيل المضخة لا يخرج رذاذ ماء من الفوهة، تأكّد من ثبات التركيبات: تركيب خزان الرش بقاعدة المكنسة الكهربائية (اضغطه بقوّة)، تركيب نهاية خرطوم الرش على زر (-/+) على تركيب النهاية الأخرى لخرطوم الرش في فوهة رش الرذاذ، والتحقق من أن فوهة رش الرذاذ ليس مسدود.

- 8** اضغط على زر المنظم لتدفق المياه للفوهة والموجود بمقبض الخرطوم.

اضغط على زر التدفق بشكل نابض في البداية لإفراج المياه المتقدمة لفوهة رش الرذاذ وعند انتظام الرش حرك الزر للجزء الخلفي ليعمل على إيسال إمدادات ثابتة من المياه إلى فوهة الرش.

على مقبض هناك أيضاً مزلاج لضبط قوة الشفط. لا ينبغي كشف فتحة هذا المزلاج أثناء عملية شفط المياه والتنظيف الربط.

- i** لا تنظف تنظيفاً رطباً مكان واحد بالسجادة وقتاً طويلاً حتى لا يتبلل السجادة.

● قم بتنظيف السجاد بطريقة التي تساعدك على تفادي السير على السطح الذي تم تنظيفه أثناء متابعة التنظيف. بعد تنظيف جزء من السجاد أوقف الرش وجفّف هذا الجزء باستخدام تمرير الفرشة ذهاباً وإلياً لشفط السائل المتبقى. كرر هذه الخطوات حتى يجف سطح السجاد كاملاً.

عند الانتهاء من الرش، قم بابقاء المضخة واضغط لفترة من الوقت على زر تنظيف تدفق المياه إلى فوهة لقنطر "بتفريغ الضغط الناشئ بداخل الخزان".

تم تجهيز المكنسة كهربائية بوعامة تقوم بابقاء الشفط تلقائياً في حال كان الفلتر الرغوي الثاني (33) قذراً جداً أو في حال تجاوز مستوى المياه الحد الأقصى

E

استخدام المكنسة مع وحدة الفلترة المائية

قبل استخدام المكنسة الكهربائية للتنظيف الرطب، ضع محلول مانع الرغوة. عدم استخدام هذا محلول يؤدي للإلغاء الضمان. بعد الانتهاء من التنظيف الرطب، دع المكنسة الكهربائية تعمل باقصى طاقة لمدة 30 ثانية لتجفيفها.



① اسحب الغطاء أثناء الضغط على مزلاج القفل (2) و اسحب غطاء الخزان الأعلى.

② ضع التقسيم بداخل الخزان. تأكد من أن يتم إدراجه التقسيم بشكل صحيح، أي ان تتطابق مع أحاديد الخزان وينغلق قفل الأمان.

③ أملأ الخزان بالماء لسعة 1.2 - 1.5 لتر. ينفي أن يكون مستوى المياه داخل الخزان في النطاق الموضح على جدار الخزان.



لا تقم بتشغيل الجهاز بدون وجود ماء في الخزان أثناء التنظيف باستخدام وحدة الفلترة المائية.

④ ضع غطاء خزان وحدة الفلترة.



إذا لم يتم إرفاق التقسيم بشكل صحيح، فسيمنع قفل أمان غلق غطاء خزان وحدة الفلترة.

قم بإعداد المكنسة الكهربائية للاستخدام وفقاً للنقطة B.

● ستعمل المكنسة تقليانياً عند آخر مستوى قوة شفط في آخر مرة تم استعمالها قبل إيقافها. لتغيير مستوى قوة الشفط اضغط على الأزرار + ، - (9) هذه الخاصية متوفرة فقط في المكبس الكهربائية طرازي (BWD421PRO, BWD421PET, BWD420HYG).



لا تشغيل المكنسة فترة طويلة دون تغيير المياه في الخزان.

● قم بإعداد المكنسة الكهربائية للاستخدام وفقاً للنقطة B.

④ تعمل المكنسة افتراضياً على مستوى الشفط الأخير وقت إطلاقة سابقاً لتجنب قوة شفط الضغط على زر + (9) لتحديد قيمة الشفط المطلوبة رفما (متوفّر فقط في المكبس الكهربائية طرازي (BWD421PRO, BWD421PET, BWD420HYG).

تم تجهيز المكنسة بذاكرة لحفظ مستوى قوة الشفط (BWD421PET, BWD420HYG, BWD421PRO) (طرازي).

● اثناء إطفاء المكنسة عن طريق الضغط على زر "تشغيل / إيقاف" (8) سيتم تخزين مستوى قوة الشفط المستخدمة بالذاكرة. إذا في المرة القادمة التي تشغيل فيها المكنسة الكهربائية، سوف تعمل على مستوى قوة الشفط التي كانت تعمل بها وقت الغلق.



تم تجهيز المكنسة بذاكرة لحفظ درجة سطوع وإضاءة

● مؤشر مستوى قوة الشفط (10) ومؤشر انداد مدخل الهواء (12) على لوحة التحكم (طرازي BWD420HYG, BWD421PRO, BWD421PET)

● وأضاءة المؤشرات المطلوبة اضغط في وقت واحد على أزرار تغيير قوة الشفط + - ثم استمر وقم بتشغيل المكنسة في ذات الوقت عن طريق الضغط على زر "تشغيل / إيقاف" (8). تضيء المصايب بمستويات قوة

● MAX, 2, MIN، في حين يبقى محرك المكنسة مطهاً

● استخدام أزرار تغيير قوة الشفط +/- (9) لزيادة أو تقليل درجة سطوع لمبة المؤشر (10) والمؤشر (12). لا يمكن

● تغيير سطوع لمبة LED مؤشر المضخة (6). بعد ضبط سطوع المصايب المطلوب، يتم إيقاف التحكم عن طريق

● الضغط على "تشغيل / إيقاف" (8). بهذه الطريقة، يتم الخروج من خاصية إعداد سطوع المؤشرات وسيتم حفظ مستوى السطوع بالذاكرة.



F

الكس وتنظيف الرطب بواسطة وحدة الفلترة المائية

قبل استخدام المكنسة الكهربائية للتنظيف الرطب، ضع محلول مانع الرغوة. عدم استخدام هذا محلول يؤدي للإلغاء الضمان. بعد الانتهاء من التنظيف الرطب، دع المكنسة الكهربائية تعمل باقصى طاقة لمدة 30 ثانية لتجفيفها.



قبل استخدام المكنسة في التنظيف الرطب، قم بتنظيف وكنس تقليدي للمكان المراد تنظيفه.

قبل استخدام المكنسة في التنظيف الرطب، قم بالتأكد ان الخزان فارغ وان وحدة الفلتر المائية والفلاتر نظيفة.

① اسحب الغطاء أثناء الضغط على مزلاج القفل (2) و اسحب غطاء الخزان الأعلى.

② اخرج خزان المكنسة ووحدة الفلترة المائية (مجموعة الفلاتر والتسميم).

③ اخرج خزان سائل التنظيف (25) (25) و اسحب مقبضه باتجاهك أعلى.

④ افتح فوهة الخزان و املأه بسائل التنظيف (25) (المكون من محلول التنظيف 3x G500 O Tens (31) و الماء البارد) بالكميات الموصحة ببنشرة عبوة المنظف.

- "G 500 O Tens 3x" - شركة BUZIL، ألمانيا.

●أغلق فوهة خزان سائل التنظيف.

● تم تجهيز المكنسة بخاصية لتحكم بقوة الشفط في حال انداد مدخل الهواء او امتلاء كيس. ويظهر ذلك في نبض صوت المحرك واصابة مؤشر انداد الهواء (12) (اثناة

● تشغيل المكنسة بقوة كاملة (طرازي BWD420HYG, BWD421PRO, BWD421PET)

● في هذه الحالة، يتم إيقاف تشغيل المكنسة عن طريق الضغط على زر "تشغيل / إيقاف" (8). بهذه الطريقة، يتم إيقاف (8)، وإزالة القابس من مقبس الحاطن، وفك أنبوب



● الشفط او استبدال حقيقة.

● لفك / تركيب كيس ازل وحدة الفلاتر من الخزان واسحب السلة مع كيس (22).

● اثنى الصفيحة العلوية وحرك كيس حسب الدليل.

● إدراج لوحة كيس الجديد حسب الدليل وفقاً للاسم المطبوعة على الكيس وانزلق على طول المجرى حتى تنتقل اللوحة بالمزلاج.

● أدخل السلة مع كيس الى الخزان (22) و قم بتنظيف خزان وحدة الفلاتر - وفقاً للفقرة C2 و C3 .



● إذا لم يتم تثبيت كيس في السلة ، فسوف يمنع قفل الأمان من غلق غطاء وحدة الفلاتر.



● تم وضع رقم كيس تجميع الغبار الذي يمكن شرائه على ملصق مثبت بالسلة.

(7) من أجل تنظيف الأسطح الصلبة -الأرضيات الخشبية، البلاستيكية، والسيراميك، الخ، اسحب الفرشاة من داخل الفوهة بالضغط على المفتاح الموجود على الفوهة كما هو مبين بالرسمة **٣٣٣**.

(8) تغيير المكستة بحاجة لتخزين الملحقات، لفتح / لغلق الحمراء اضغط على المزلاج. من أجل فتح / إغلاق الحمراء، قم بتحريك المزلاج لأعلى / أسفل وسحب / ضع الغفة المطلوبة.

(9) المكستة يمكن تخزينها في وضع أفقى وتعلق الفوهة الموجودة بنهاية الأنوية والخرطوم بالخطاف الموجود بالجانب في جسم المكستة. يمكن ترك الخرطوم معلقاً على مكستة كهربائية، مع الانتباه إلى لا يحفظ مثباً بشدة حتى لا ينكسر.

(10) أغلق الغطاء.

(11) امسك بقباس كابل الكهرباء (4) واسحبه من داخل المكستة الكهربائية.

قم بتوصيل قابس كابل الكهرباء لمقياس الحانط.

قبل البدء بتشغيل الجهاز عن طريق الضغط على زر **!**
تشغيل / إيقاف (8) تأكد من تركيب وحدة التنظيف
الصحيحة بالخزان (انظر النقطة C, E أو F).

(12) لتشغيل المكستة اضغط على زر "تشغيل / إطفاء" (8).

لإعداد المكستة الكهربائية للتنظيف الرطب، إضافة إلى ما سبق:

(13) ركب مجموعة رش الرذاذ على مقبض خرطوم الشفط (26).

(14) ركب خطافات خرطوم الرش لخرطوم الشفط وأنبوب الشفط التلسكوبى.

(15) قم بتوصيل نهاية خرطوم الرش (تعليقها) بأنبوب شفط تلسكوبى، في حين توصل النهاية الأخرى بفوهة رش الرذاذ صغيرة كانت أو كبيرة حتى تسمع الصوت المميز "طققة".

(16) للكنس والتنظيف الرطب أو تجميع المياه، تستخدم فوهات التالية: فوهة كبيرة لرش الرذاذ، فوهة صغيرة لرش الرذاذ، أو فوهة تجميع المياه.

(17) حرك صمام سد الفوهة لأسفل.

(18) إدراج خرطوم الرش لفتحته بجسم المكستة الكهربائية.

(19) تأكد من أن الوصلة مركبة بإحكام بالفتحة المناسبة.

(20) في حالة وجود صعوبات في ربط ما سبق ذكره قم بتنزيل **i**
الخشایا المطاطية مثلاً بمرطب صناعي أو ماء أو غيرها.

وظائف المكستة الكهربائية

C **كنس تقليدي باستخدام أكياس**
(1) اسحب الغطاء أثناء الضغط على مزلاج القفل (2) و اسحب غطاء الخزان لأعلى.

(2) أدخل للخزان وحدة الفلترة الجافة مع كيس (22). تأكد من أنه تم تحميل السلة بشكل صحيح، أي يقع تنوءات الكيس في أحاديد السلة ويُنقل قفل آمان. افرد الكيس داخل الخزان.

لا تضع السلة مركب بها كيس بخزان رطب. إذا كان الخزان رطب يجب أن يجفف داخله أولاً. ينبغي لا يبتل كيس المركب.

(3) ضع غطاء خزان وحدة الفلترة.

إذا لم يتم إرفاق السلة بكيوس بشكل صحيح، فإن قفل الأمان يمنع إغلاق غطاء وحدة الفلتر.

(12)مؤشر انداد مسار الهواء (طرازى BWD420HYG) (BWD421PRO, BWD421PET)

(13)فرشة للأرضيات الخشبية - الباركيه (طرازى BWD41720) (BWD421PRO, BWD420HYG)

(14)فوهة فرشاة مزودة بفواصل لجمع الأجسام الصغيرة

(15)فرشة توربو (طرازى BWD41740) (BWD421PRO)

(16)فوهة للمراتب (طرازى BWD421PET, BWD420HYG) (BWD421PET)

(17)فرشة صغيرة

(18)فوهة صغيرة

(19)فوهة رفيعة

(20)أنبوب الشفط التلسكوبى

(21)خرطوم الشفط

(22)سلة مركب بها كيس

(23)وحدة الفلترة المائية:

(A)مجموعة الفلاتر

(B)تضسيم

(24)خزان

(25)خزان سائل التنظيف

(26)مجموعة رش الرذاذ تتركب على مقبض خرطوم الشفط

(27)فوهة كبيرة لرش الرذاذ

(28)فوهة صغيرة لرش الرذاذ

(29)فوهة لشفط وجمع المياه (طرازى BWD41720, BWD421PRO, BWD421PET)

(30)شريط من المطاط يركب على الفوهة الكبيرة لرش الرذاذ

(31)مجموعة الغسيل

(32) الفلتر الرغوي الأول (مركبة داخل المكستة)

(33) الفلتر الرغوي الثاني (مركبة داخل المكستة)

(34)فلتر المحرك (مركبة داخل المكستة)

(35)فلتر العادم HEPA/EPA (مركبة داخل المكستة)

تجهيز المكستة الكهربائية للاستخدام

(1) صل نهاية خرطوم الشفط بفتحة جسم المكستة، بحيث تتطابق العلامات الموجودة في نهاية الخرطوم وفتحة المكستة كهربائية بشكل مناسب وتكون في مواجهة بعضها البعض، ولها في اتجاه دوران عقارب الساعة إلى الوضع **□**.

(2) صل الطرف الآخر للخرطوم (مقبض) بأنبوب الشفط التلسكوبى.

(3) بالضغط على حلقة الأنبوب التلسكوبى يمكن تقصير أو تطويل الأنبوب للطول المناسب المستخدم.

(4) قم بثبت الفوهة أو الفرشاة المناسبة على الطرف الآخر لأنبوب الشفط.

(5) لتنظيف وكنس تقليدي باستخدام كيس، أو باستخدام وحدة الفلترة المائية يمكن استخدام الفوهات والفرش التالية: الفوهة الفرشاة بفواصل الأشياء الدقيقة، فوهة صغيرة، فوهة رفيعة، فوهة فرشاة الأرضيات الخشبية، أو فرشاة التوربو.

(6) يمكنك وضع سلة لجمع الأشياء الصغيرة في الفوهة الفرشاة بفواصل الأشياء الدقيقة لقيام بذلك، أزل الغطاء وأضف السلة.

الكهربائية

قد تجتمع بعض الشحنات الكهربائية جسم المكبس أثناء تنظيف بعض الأسطح تحت ظروف الرطوبة المنخفضة. هذه ظاهرة طبيعية، لا تؤدي لتلف الجهاز، ولا ذنب للجهاز بحدوثها.

- من أجل تقليل هذه الظاهرة ينصح:
 - تغطية الجهاز من الشحنات بواسطة لمس الأنوية المعدنية للجهاز
 - بالأشياء المختلفة في الغرفة بصورة متكررة،
 - زيادة نسبة الرطوبة في الغرفة.
 - أو استخدام الوسائل المتاحة من المواد المضادة للكهرومغناطيسية.

تعليمات للاستخدام الامثل

- الجهاز مخصص فقط لاستخدام المنزل والمطبخ.
- قم بتنظيف عجلات المكبس بشكل دوري، حيث أن تراكم الأوساخ على محور العجلات قد يسبب صعوبة في دوران العجلة وحركة المكبس.
- قم بتمرير المكبس بعناية عبر العقبات والأسطح غير المستوية حتى لا يحدث أمواج للماء داخل الخزان، حيث يمكن أن يتسبّب في تسرب الماء بيكمية صغيرة لخارج المكبس.

طراز المكنسة

												VIB
												كيس / متر
												فائز اعماق
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	3
+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	HEPA
+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	HEPA
+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	HEPA
+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	HEPA
-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	EPA
-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	EPA
-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	EPA

A

جسم الجهاز

خصائص المكنسة الكهربائية

تم تصميم المكشطة الكهربائية لتتمكن من شفط السوائل حتى 2.5 لتر من السوائل، كما تم تصميمها في الوقت نفسه بوظيفة الشفط الجاف للإسالة الالية الأوساخ مثل الغبار والالياف والخيوط . كما تتميز المكشطة الكهربائية بوظيفة التقطيف الرطب على طريق الرش والاسترخاج، بحيث يتم رش السطح المراد تقطيفه بالماء والمنظفات، ثم يتم سحب الماء المحمل بالشوائب في إزالة الشوائب بواسطة تدفق الهواء الناتج عن شنوة ضغط منخفض داخل الجهاز.

مواصفات الجهاز

نوع المكنسة الكهربائية ومواصفاتها الفنية موضحة في لوحة تعريف الجهاز. المكنسة مجهزة بمقاومة أمان 16 أمبير.

لا تسبب المكنسة تشويشاً على استقبال إرسال الراديو والتلفزيون.

مستوى قوة الصوت: 85 ديسيبل (dB).

ننهكم على اختياركم لمنتجنا، ونرحب بكم في عائلة مستخدمي أجهزة Bosch.

للحصول على أفضل أداء المنتج ننصح باستخدام قطع وملحقات Bosch الأصلية فقط. والتي قد تم تصميمها خصيصاً لهذا المنتج كما يرجى قراءة التعليمات الآتية بعناية. والاهتمام خاصة بتعليمات الأمان والسلامة. يرجى حفظ هذا الدليل بحيث يمكن المستخدم من العودة إليه أثناء استدامه للجهاز.

تعليمات تختص بالسلامة

خطر! / تحذير!

قد يؤدي عدم الامتثال لهذه التعليمات إلى خطر الإصابة

- في حالة وجود تلف في كابل الكهرباء، ينبغي استبداله من قبل الشركة المصنعة أو فني مركز الخدمة أو من قبل شخص مؤهل لذلك حتى يتم تفادى خطر الإصابة.
- اسحب قابس كابل الكهرباء من مقبس الكهرباء قبل البدء في تنظيف الجهاز أو تركيبه أو فكه.
- قبل استبدال معدات المكنسة أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة أثناء الاستخدام، ينبغي إيقاف وفصل الأجهزة عن التيار الكهربائي.
- هذا الجهاز يمكن استخدامه بشرط من قبل الأطفال الذين تتعدى أعمارهم ثمانية أعوام، أو الأشخاص ذوى قدرات بدنية أو عقلية أقل، أو مع الأشخاص قليلي الخبرة والمعرفة بالأجهزة، بشرط وجود إشراف أو بعد توضيح التعليمات الازمة لاستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المرتبطة به. يجب على الأطفال عدم اللعب بالجهاز. لا ينبغي أن يسمح للأطفال بأداء تنظيف أو صيانة للجهاز.
- لا تقم بتشغيل الجهاز في حالة وجود تلف في كابل الكهرباء أو تلف في جسم ومقبض الجهاز بشكل واضح. في تلك الحالة قم بتسلیم الجهاز إلى مركز الخدمة.
- اصلاح الجهاز يجب أن يتم بواسطة الفنيون المدربون. أي محاولة لإجراء اصلاح غير

تحذير!

قد يؤدي عدم الامتثال لهذه التعليمات إلى أضرار في الممتلكات

- لتشغيل الجهاز ينبغي توصيله بمصدر للتيار الكهربائي شدة 230 فولت ومحerez مقاومة (حماية للشبكة الكهربائية) قدرها 16 أمبير.
- لا تفصل الجهاز عن مصدر الكهرباء بواسطة سحب كابل الكهرباء من دون القابس.
- لا تسمح بوصول الرطوبة أو الماء لقابس كابل الكهرباء.
- لا تصر بالمكنسة الكهربائية أو بفرش التنظيف على كابل الكهرباء، لأن هذا قد يؤدي إلى تلف عزل الكابل.
- لا تلقط بالمكنسة الاتي: الكريستال، السجائر، أو الرماد الساخن. تجنب التقاط الأشياء الحادة.
- لا تلقط الغبار الناعم مثل: الطحين، الأسمونت، الجبس، أحجار الطابعات وألات تصوير وغيرها.
- لا تشطف بالجهاز كيماويات كاوية، كيماويات سامة، البنزين، الكيروسين، وغيرها من السوائل القابلة للانتعاش أو الاحتراق.
- يمكن تشქيل المضخة فقط عندما يكون الغزان متصل بسائل التنظيف المتكون من محلول التنظيف والماء. في حال كون الغزان فارغاً يرتفع سوت عمل المضخة.
- أثناء التشغيل، لا تسمح بتدحرج المكنسة أو إغراق المكنسة بالماء.
- لا تعرض الجهاز للعوامل الجوية (المطر والصقيع).
- لا تستخدِم المكنسة الكهربائية بدون الفاتر الرغوي في حجرة مجموعة الفلاتر.
- لا تترك المكنسة الكهربائية موصولة بالتيار الكهربائي وأيضاً تعمل.
- يمكن تشქيل المكنسة فقط في الوضع الأفقي الطبيعي، أي عندما تكون كل العجلات الأربع على الأرض.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
A Bosch Company
www.bosch-home.com



8001279510

030123

Valid within Great Britain:
Imported to Great Britain by
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton, Milton Keynes
MK12 5PT
United Kingdom