

Pozice	Počet	Popis
	1	UPS 32-30 F B  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96401739 Cerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma tasnicemi kroučky. Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou. Aby se předešlo problému spojenému s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejmenší množství materiálu. Charakteristika Terpadla : • motor • keramické radiální ložiska • grafitové axiální ložiska • nerezocelová izolační membrána rotoru • železo statoru z hliníkové slitiny • železo Terpadla z Bronz • stator se zabudovaným termospínačem Motor je 1-fázový motor. Cerpadla se dodávají v četná standardního modulu umístěného ve svorkovnici. Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač. Údaje jednotky: Relativní: Bez relativity Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 120 °C Techn.: Schval. značky na typovém štítku: AAA,CE,EAC Materiál: Železo Terpadla: Bronz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Oběžné kolo: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:



Telefon:

Datum:





Pozice	Počet	Popis
		Max. provozní tlak: 10 bar Standardní příruba: DIN Potrubní přípojka: DN 32 PN pro potrubní přípojku: PN 6 / PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 220 mm Elektrická síla dle: C run: 4 I F Průkon pro otákovstupy 1: 55 W Průkon pro otákovstupy 2: 65 W Průkon pro otákovstupy 3: 85 W Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitá napětí: 1 x 230-240 V El. proud pro otáky 1: 0.34 A El. proud pro otáky 2: 0.33 A Proud - otáky 3: 0.38 A Cos phi při otákovstupu 1: 0,7 Cos phi při otákovstupu 2: 0,86 Cos phi otáky 3: 0,97 Velikost kondenzátoru - provoz: 4 I F/400 V Typ izolace (IEC 85): F Jiný: Cisternová hmotnost: 18.8 kg Hrubá hmotnost: 19 kg Průpravný objem: 0.026 mE







96401739 UPS 32-30 F B 50 Hz

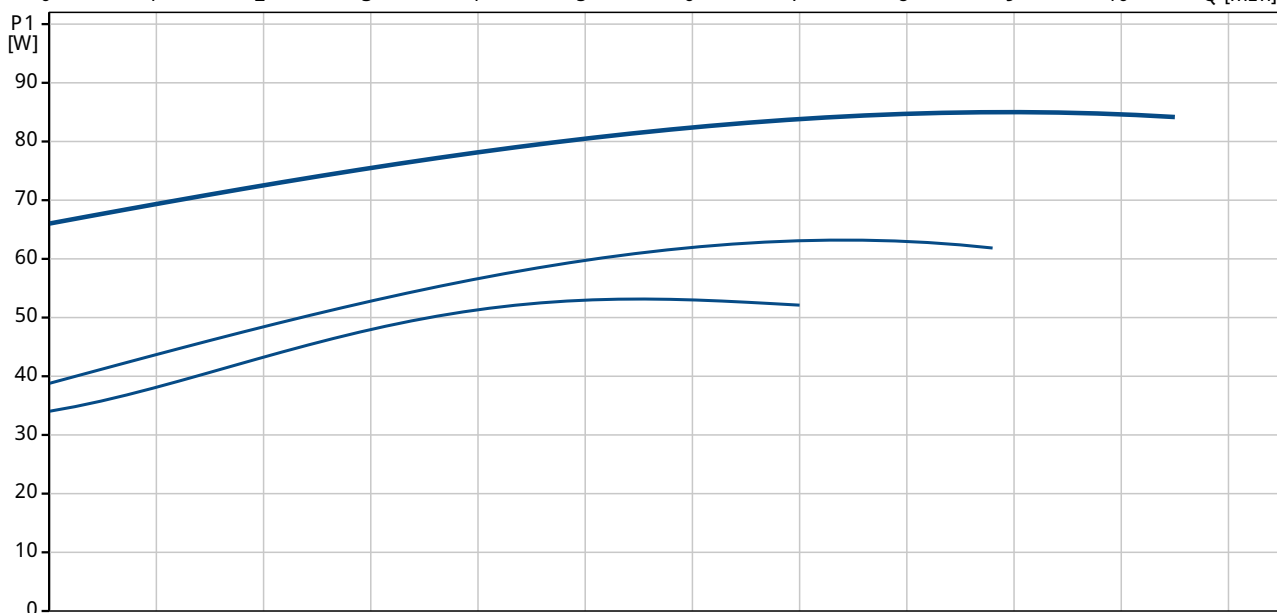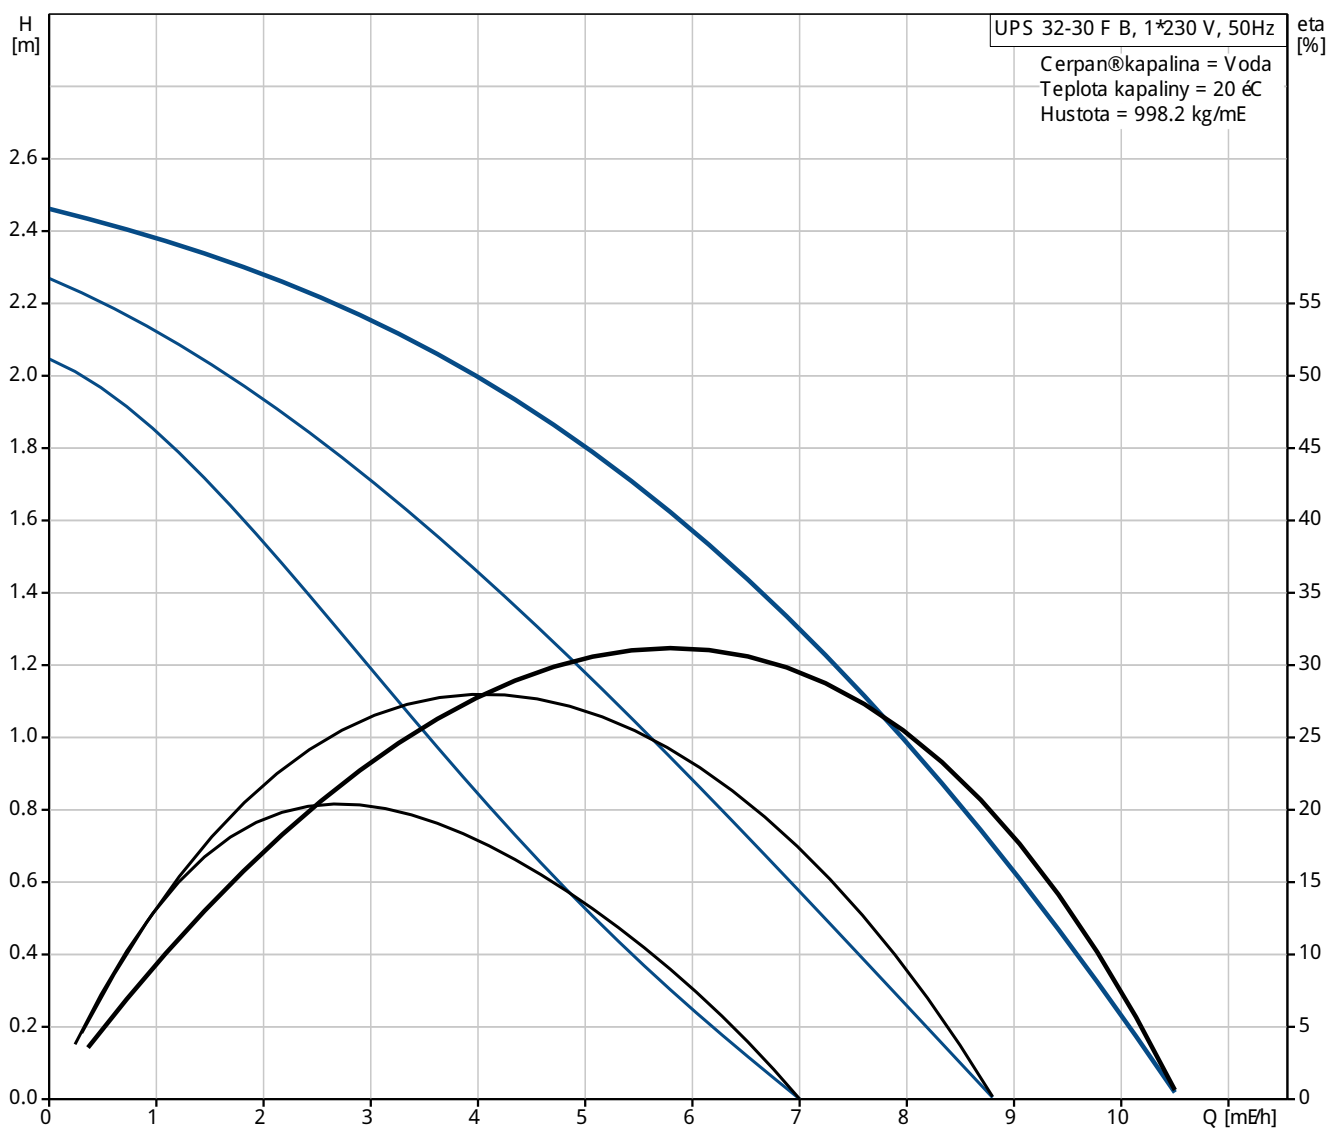

Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku:	UPS 32-30 F B
Pozice	
Číslo výrobku:	96401739
EAN kód:	5700390649685
Cena:	Na vyžádání
Techn.:	
Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	30 dm
Schval. značky na typovém štítku:	AAA, CE, EAC
Materiál:	
Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1176.01
	ASTM B-271
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Standardní příruba:	DIN
Potravní přípojka:	DN 32
PN pro potravní přípojku:	PN 6 / PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlakovým hrdlem:	220 mm
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 120 °C
Elektrické údaje:	
C run:	4 i F
Přkon pro otákovstůpek 1:	55 W
Přkon pro otákovstůpek 2:	65 W
Přkon pro otákovstůpek 3:	85 W
Frekvence el. síta:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 230-240 V
El. proud pro otáky 1:	0.34 A
El. proud pro otáky 2:	0.33 A
Proud - otáky 3:	0.38 A
Cos phi při otákovstupu 1:	0,7
Cos phi při otákovstupu 2:	0,86
Cos phi otáky 3:	0,97
Velikost kondenzátoru - provoz:	4 i F/400 V
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	externí
n°dc° jednotky:	
Rel:	Bez rel
Poloha svorkovnice:	1.30H
Jiní:	
Čistá hmotnost:	18.8 kg
Hrubá hmotnost:	19 kg
Přpravný objem:	0.026 mE

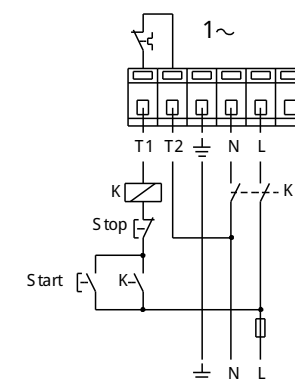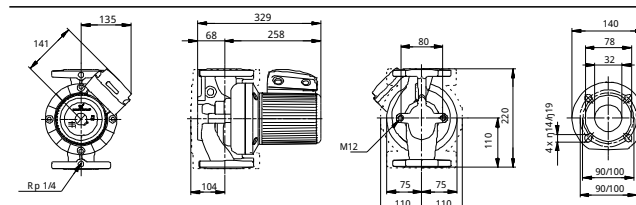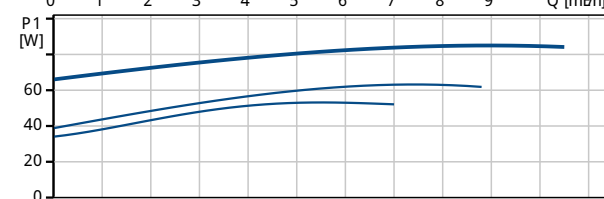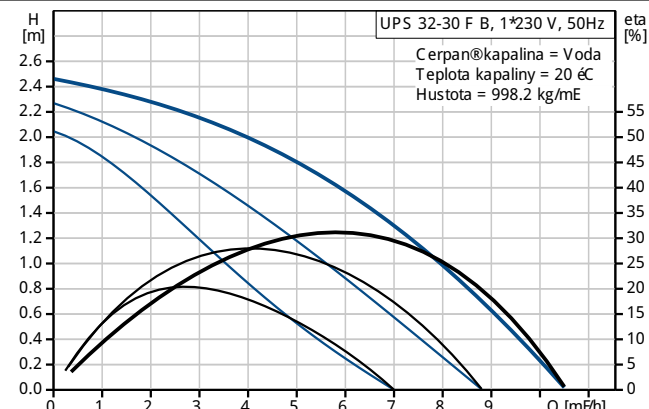


96401739 UPS 32-30 F B 50 Hz

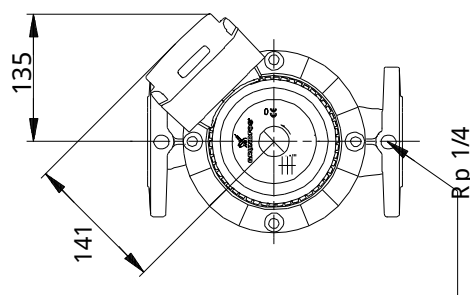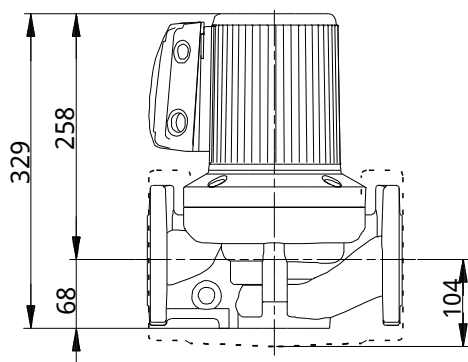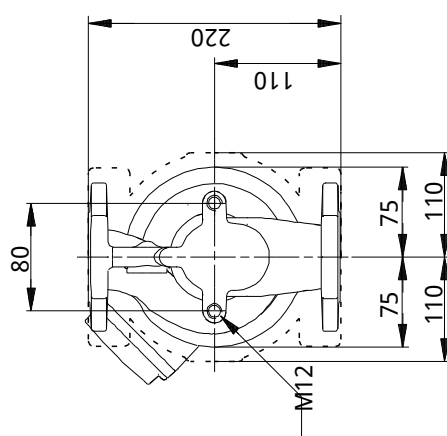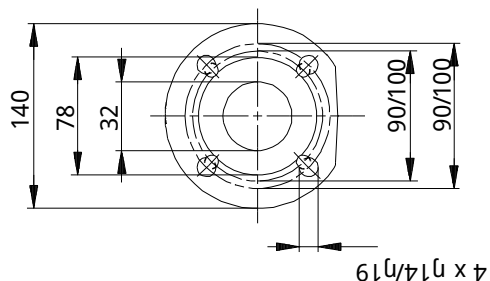

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



96401739 UPS 32-30 F B 50 Hz

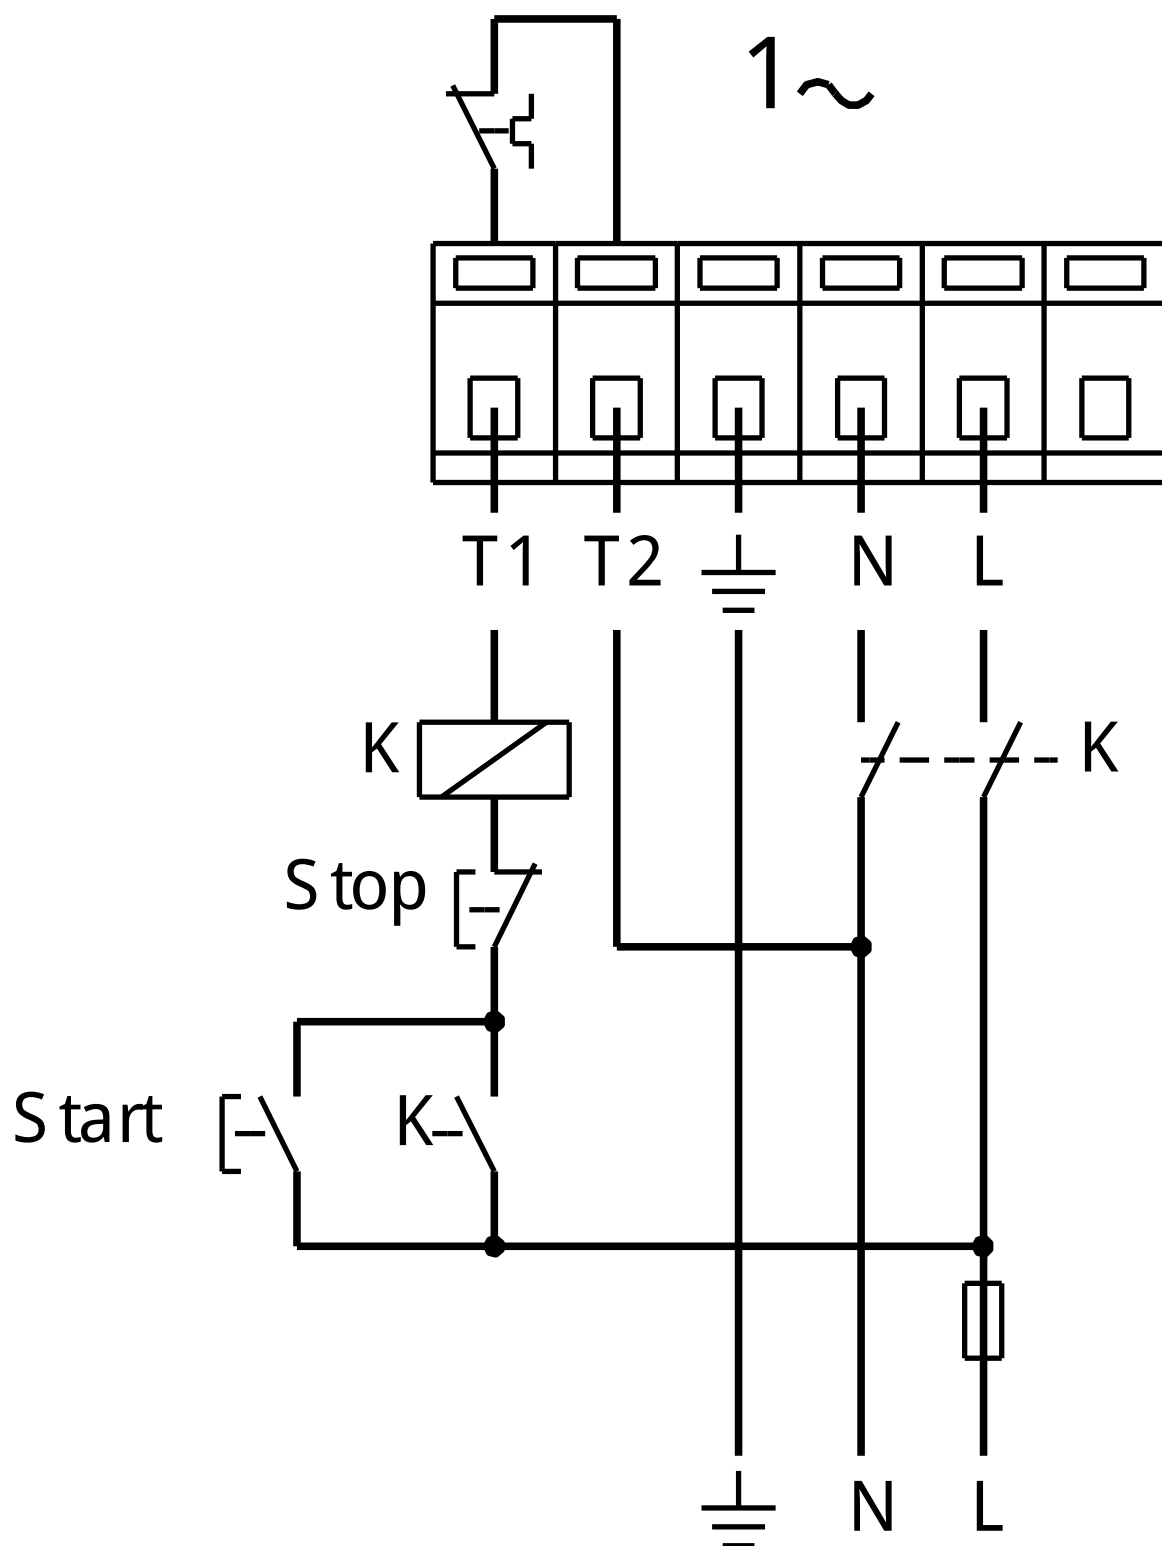

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!