

Pozice	Počet	Popis
	1	UPS 50-60/4 F B



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní T.: 96402038

Cerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma tasnicemi kroužky.

Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou.

Aby se předešlo problému spojenému s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejmenší množství materiálu.

Charakteristika Terpadla :

• motor

• keramické radiální ložiska

• grafitové axiální ložiska

• nerezocelová izolační membrána rotoru

• železo statoru z hliníkové slitiny

• železo Terpadla z Bronz

• stator se zabudovaným termospínačem

Motor je 1-fázový motor.

Cerpadla se dodávají v četná standardního modulu umístěného ve svorkovnici.

Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač.

nominální jednotky:

Relativní: Bez relativní

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 120 °C

Techn.:

Schval. značky na typovém štítku: AAA,CE,EAC

Materiál:

Železo Terpadla:

Bronz

DIN W.-Nr. 2.1176.01

ASTM B-271

Oběžné kolo:

Korozivzdorný ocel

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Instalace:

Rozsah okolní teploty:

0 .. 40 °C

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:



Telefon:

Datum:




Pozice	Počet	Popis
		Max. provozní tlak: 10 bar Standardní příruba: DIN Potrubní přípojka: DN 50 PN pro potrubní přípojku: PN 6 / PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 280 mm Elektrická síla dle: Počet proudů: 4 C run: 20 i F Překon pro otákovstupy 1: 300 W Překon pro otákovstupy 2: 350 W Překon pro otákovstupy 3: 430 W Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitá napětí: 1 x 230-240 V El. proud pro otáky 1: 1.5 A El. proud pro otáky 2: 1.75 A Proud - otáky 3: 2 A Cos phi při otákování stupni 1: 0,87 Cos phi při otákování stupni 2: 0,87 Cos phi otáky 3: 0,93 Velikost kondenzátoru - provoz: 20 i F/400 V Typ izolace (IEC 85): H Jiní: Cisternová hmotnost: 32.7 kg Hrubá hmotnost: 33.7 kg Převodní objem: 0.043 mE







96402038 UPS 50-60/4 F B 50 Hz

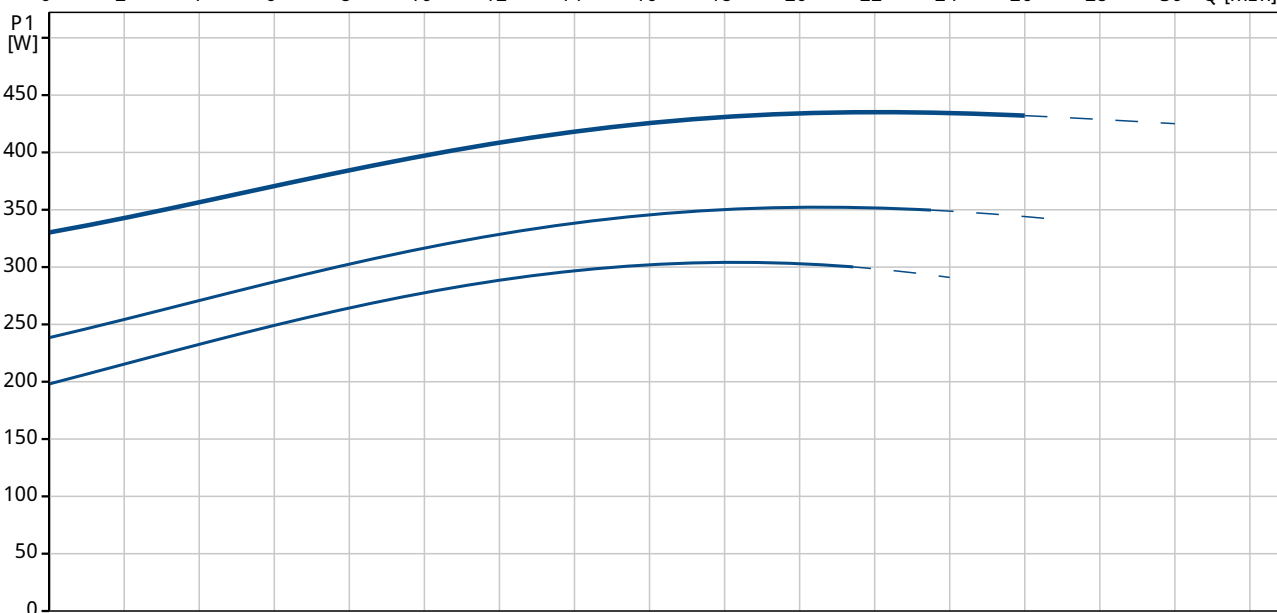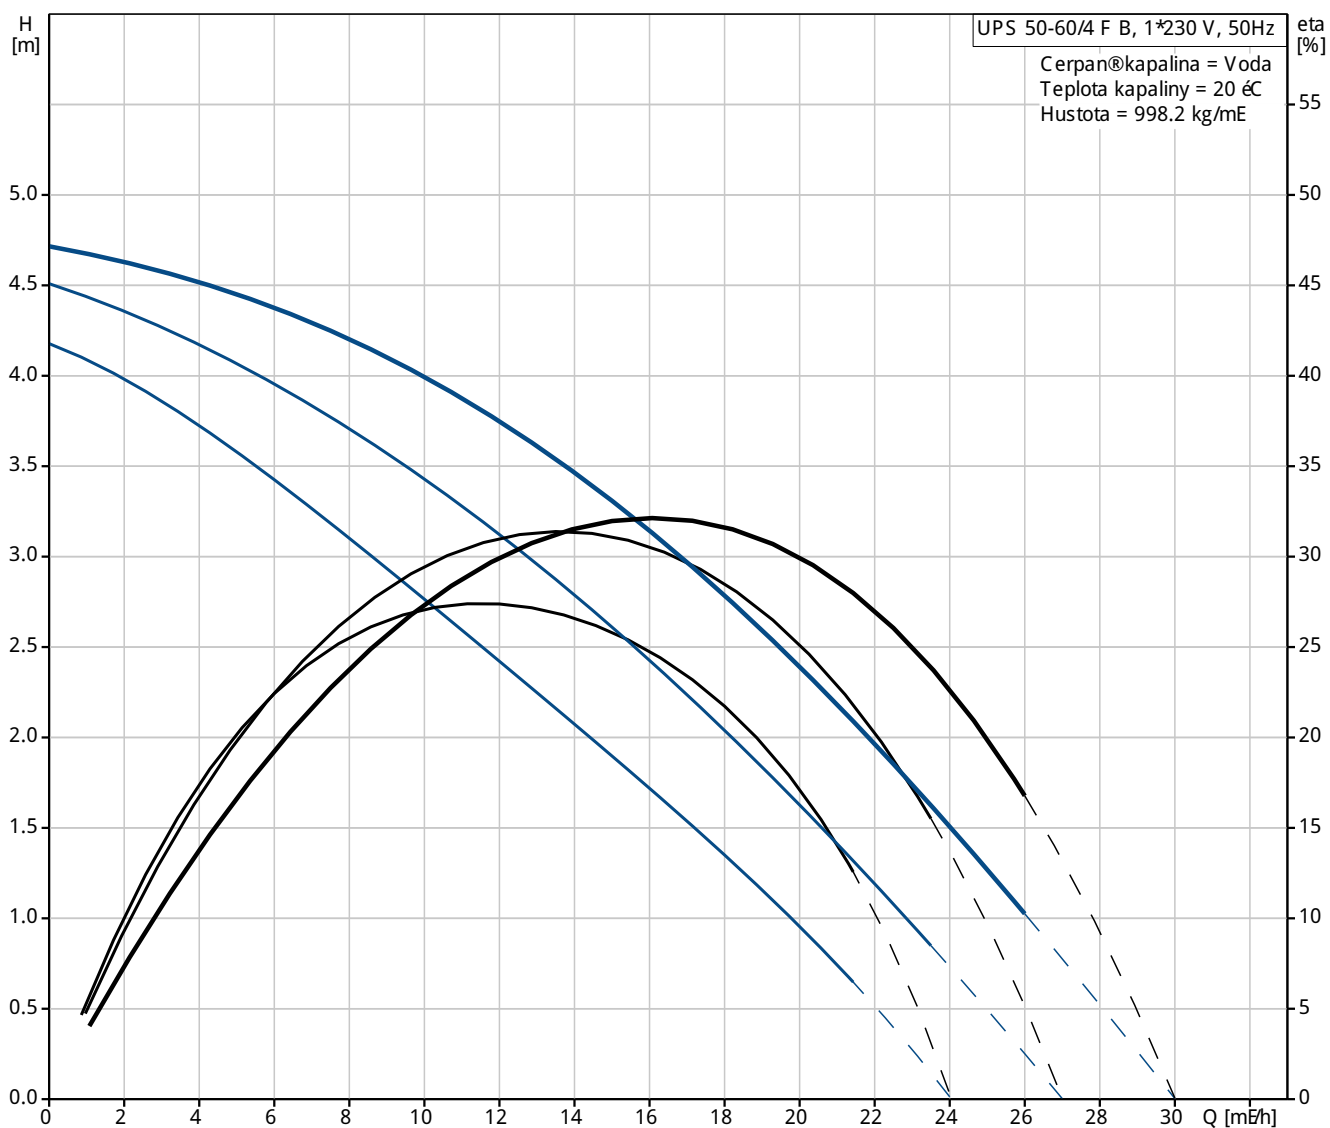

Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku::	UPS 50-60/4 F B
Pozice	
Číslo výrobku:	96402038
EAN kód::	5700390657550
Cena:	Na vyžádání
Techn.:	
Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	60 dm
Schval. značky na typovém štítku:	AAA,CE,EAC
Materiál:	
Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1176.01
	ASTM B-271
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Standardní příruba:	DIN
Potrubií připojka:	DN 50
PN pro potrubií připojku:	PN 6 / PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	280 mm
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 120 °C
Elektrické údaje:	
Počet fází:	4
C run:	20 i F
Přkon pro otákovstůpek 1:	300 W
Přkon pro otákovstůpek 2:	350 W
Přkon pro otákovstůpek 3:	430 W
Frekvence el. síta:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 230-240 V
El. proud pro otáky 1:	1.5 A
El. proud pro otáky 2:	1.75 A
Proud - otáky 3:	2 A
Cos phi při otákovstůpni 1:	0,87
Cos phi při otákovstůpni 2:	0,87
Cos phi otáky 3:	0,93
Velikost kondenzátoru - provoz:	20 i F/400 V
Typ izolace (IEC 85):	H
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	externí
Mechanické jednotky:	
Relativní:	Bez relativní
Poloha svorkovnice:	1.30H
Jiní:	
Čistá hmotnost:	32.7 kg
Hrubá hmotnost:	33.7 kg
Přpravný objem:	0.043 mE

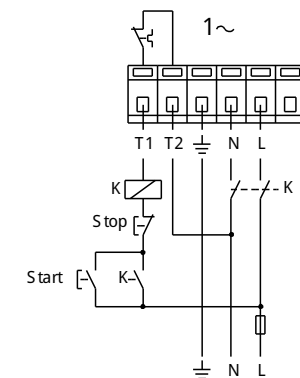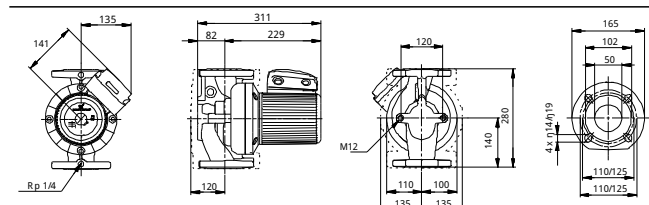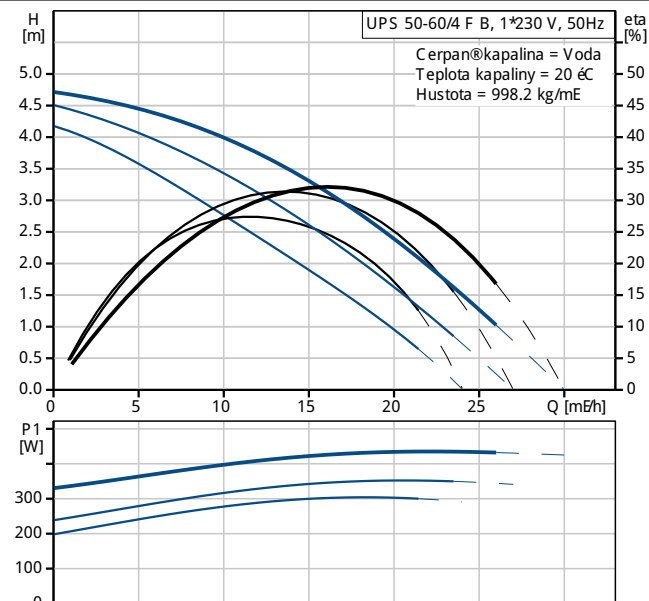


96402038 UPS 50-60/4 F B 50 Hz

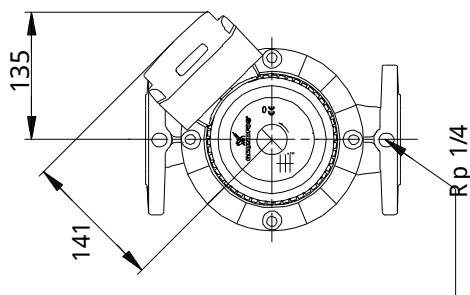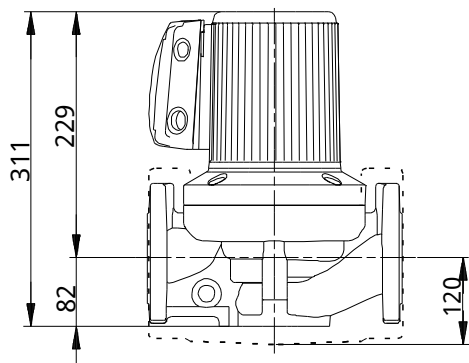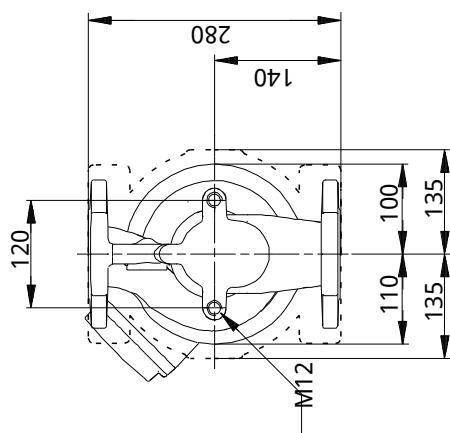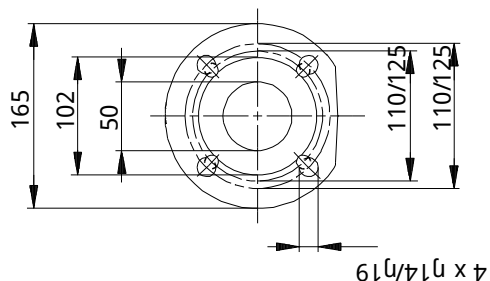

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



96402038 UPS 50-60/4 F B 50 Hz

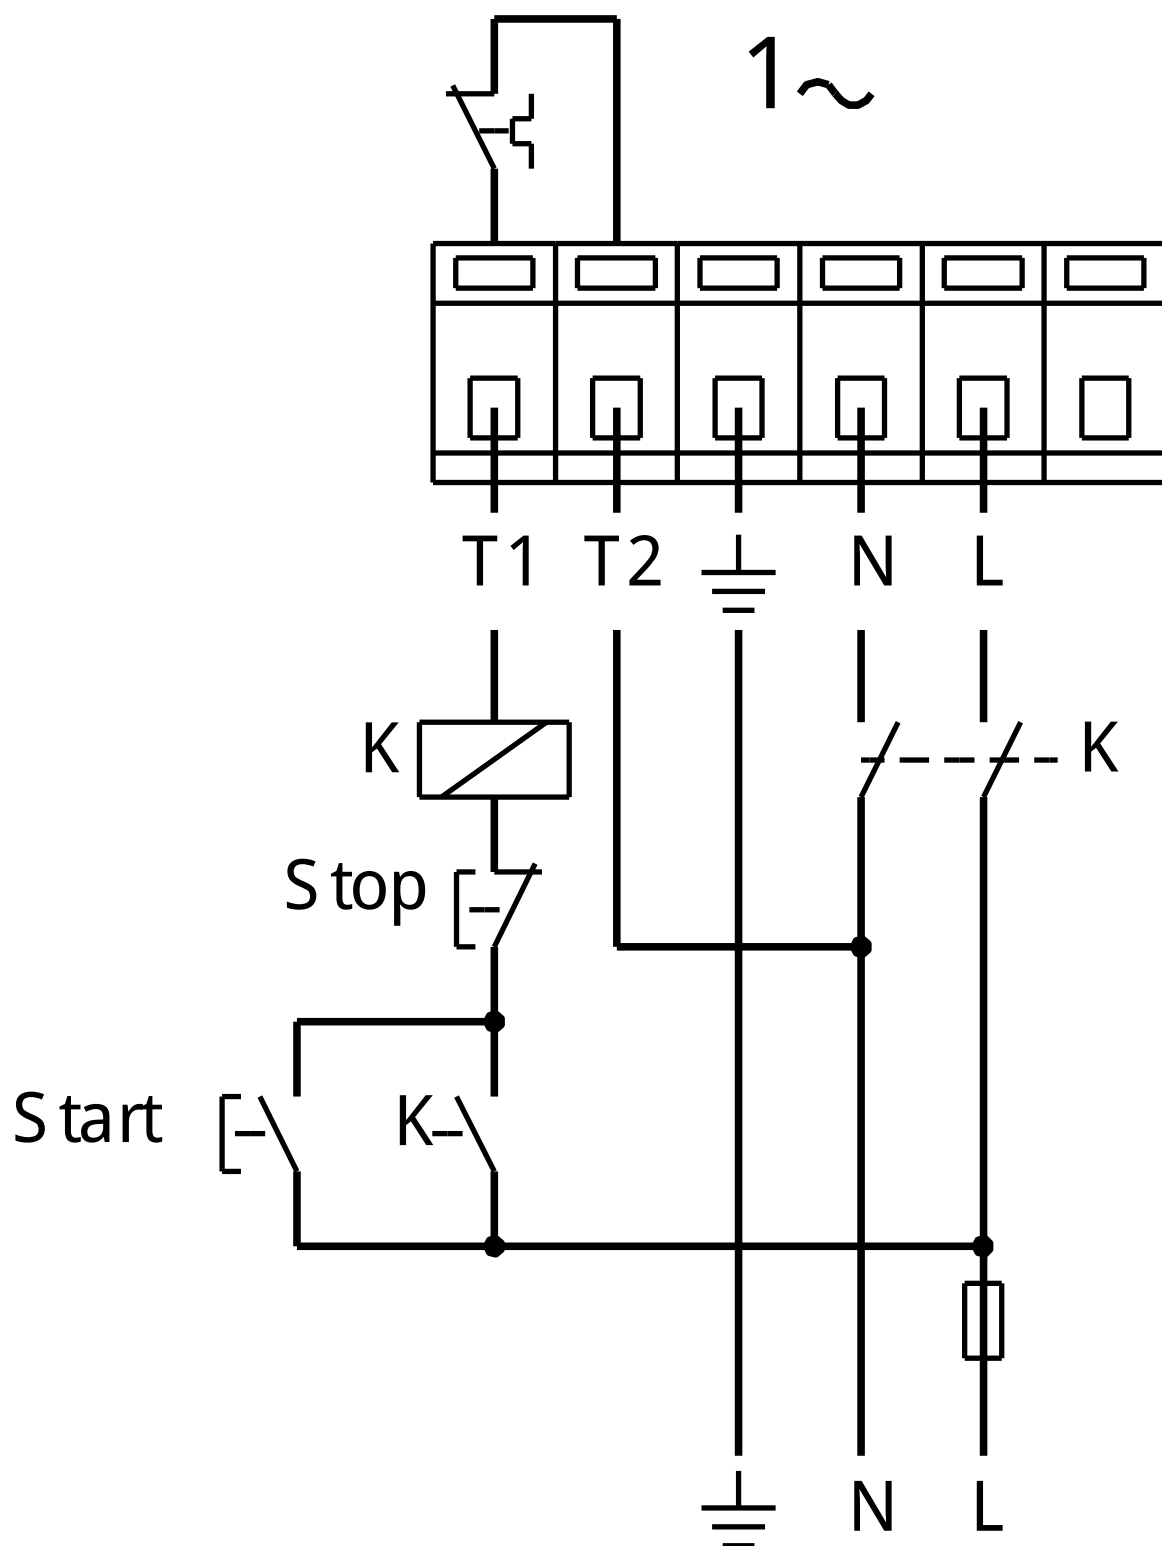

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!