

ARISTON V CA 50-80-100




NÁSTĚNNÉ PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY S ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNA



SMALTOVANÁ
NÁDRŽ Z OCELI



POLYURETANOVÁ
IZOLACE



REGULACE
TEPLOTY VODY



DĚLKA
ZÁRUKY

- VYSOKÁ BEZPEČNOST PROVOZU
- EXTRA SILNÁ OCELOVÁ NÁDRŽ SE SMALTEM VYPALOVANÝM PŘI 850 °C
- PIEZOELEKTRICKÉ ZAPALOVÁNÍ
- PLYNOVÁ ARMATURA SE TŘEMI POJISTKAMI
- NENÍ NUTNÉ EL. PŘIPOJENÍ
- ROZMĚRNÁ MAGNEZIOVÁ ANODA


*no
electricity*

Technická data – Rozměry

		50 V CA	80 V CA	100 V CA	120 V CA
Objem	l	50	75	95	115
Příkon	kW	3,5	5,2	5,2	6,8
Výkon	kW	2,95	4,4	4,4	5,8
Doba ohřevu ($\Delta T = 45\text{ °C}$)	h, min.	1,01	1,0	1,17	5,8
Množství 40 °C vody v první hod.	l	212	322	375	186
Spotřeba ZP	m ³ /h	0,370	0,550	0,550	0,720
Spotřeba PB	kg/h	0,275	0,410	0,410	0,486
Max. provozní tlak	bar	8	8	8	8
Hmotnost	kg	27	31	35	40

	50 V CA	80 V CA	100 V CA	120 V CA
a mm	315	490	635	110
b mm	360 max.	305 max.	315 max.	495 max.

	50 V CA	80 V CA	100 V CA	120 V CA
OBJEDNACÍ KÓD	2208	6030	6031	7274

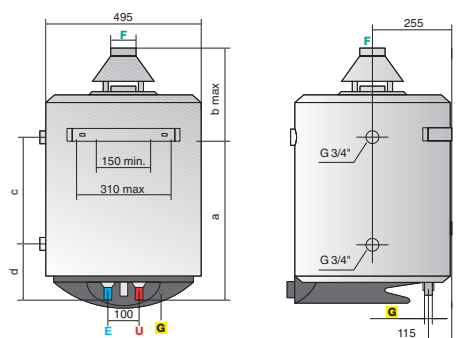

LEGENDA

E Vstup studené vody G 1/2"

U Výstup teplé vody G 1/2"

G Přívod plynu G 1/2"

F Odkouření Ø 81 mm