

**Serie 6, Beépíthető hűtőkészülék
fagyasztórecesszel, 177.5 x 56 cm,
Soft close lapos zsanérral
KIL82ADD0**



3 x Tojástartó

KSZGGM00 :

**A tágas beépített hűtőszekrény extra nagy
**** fagyasztórecesszel, VitaFresh XXL
<0°C> rendszerrel, riasztó funkcióval és
lágyan záródó ajtóval az optimális tárolás
érdekében.**

- **VitaFresh XXL <0°C>**: hosszabb ideig tartja frissen az ételt az extra nagy, hűtésvezérelt fiókoknak köszönhetően.
- **A rugalmas hőmérséklet szabályozás lehetővé teszi a hűtő és a fagyasztó hőmérsékletének egyedi beállítását.**
- **Nagy stabilitású ajtópolcok: extra magasság és rugalmasság a még több helyért és még nagyobb stabilitásért.**
- **LED világítás: a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.**
- **Szuperhűtés: az újonnan behelyezett élelmiszereket gyorsabban lehűti, és ezáltal védi a már lehűtött termékeket.**

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC): D
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: 142 kWh/év
A fagyasztórecesszek teljes űrtartalma:34 l
A chill rekeszek űrtartalma:246 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:34 dB(A) re 1pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: B
Beépíthetőség:Beépíthető
Dekorálható kivitel: Nem lehetséges
Magasság: 1772 mm
Készülék szélessége: 558 mm
Mélység:548 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettó súly:58.7 kg
Biztosíték: 10 A
Ajtónyitás: Jobb, megfordítható
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia:50 Hz
Csatlakozókábel hossza:230.0 cm
Kompresszorok száma:1
Független hűtőkörök száma: 1
Belső ventilátor: Igen
Megfordítható ajtónyitás: Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck):3
Palacktartó: Igen
EAN kód:4242005387038
Márka: Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név: KIL82ADD0
Termék kategória: Hűtőszekrény
Fagymentes rendszer: Donmaya karsi koruyucu
Beépítési mód: Teljesen beépíthető
Alaptartozékok:3 x Tojástartó



Serie 6, Beépíthető hűtőkészülék fagyasztórecesszel, 177.5 x 56 cm, Soft close lapos zsanérral KIL82ADDO

**A tágas beépített hűtőszekrény extra nagy
**** fagyasztórecesszel, VitaFresh XXL
<0°C> rendszerrel, riasztó funkcióval és
lágyan záródó ajtóval az optimális tárolás
érdekében.**

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: D
- Teljes űrtartalom: 280 l
- Nettó hűtőtérfogat: 246 l
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 142
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Zajszint: 34 dB

Design

- LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső LED-kijelzés
- 1 kompresszor / 1 hűtőkör
- Szuperhűtés
- Hangjelzés: ajtó nyitva: optikai+akusztikus

Hűtőtér

- 6 rakodópolel biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú
- Hűtő palacktartók száma: 1 palacktartó rács
- 2 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón

Frissentartó Rendszer

- 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja
- 1 MultiBox doboz – átlátszó hullámos fenekű fiók, ideális gyümölcsök és zöldségek tárolására.

Fagyasztótér

- Nettó fagyasztótérfogat: 34 l
- Fagyasztókapacitás (24 óras): 2.5 kg
- 1 fagyasztófiók
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 18 óra

Méreték

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 177 cm x 56 cm x 55 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- Klímaosztály: SN-ST
- A tápkábel hossza: 230 cm

Tartozékok

- Jégkockatartó, Tojástartó

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.


Környezet és biztonság

Üzembe helyezés

Általános Információk



- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő és fagyasztó részekre
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Kézi leolvasztás

**Serie 6, Beépíthető hűtökészülék
fagyasztórecesszel, 177.5 x 56 cm,
Soft close lapos zsanérral
KIL82ADD0**

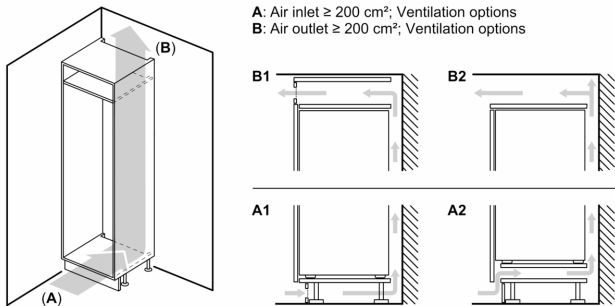


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Méretetek mm-ben

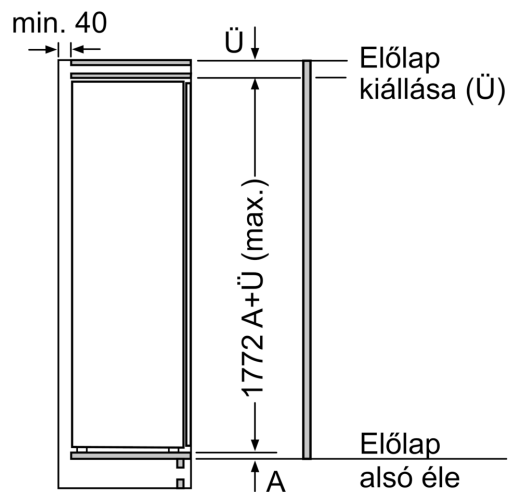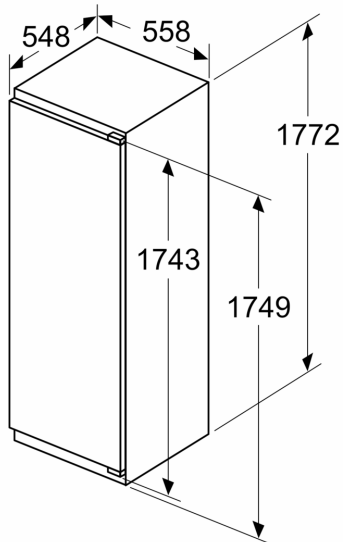

Méretetek mm-ben

Szellőzőnyílás
min. 200 cm^2

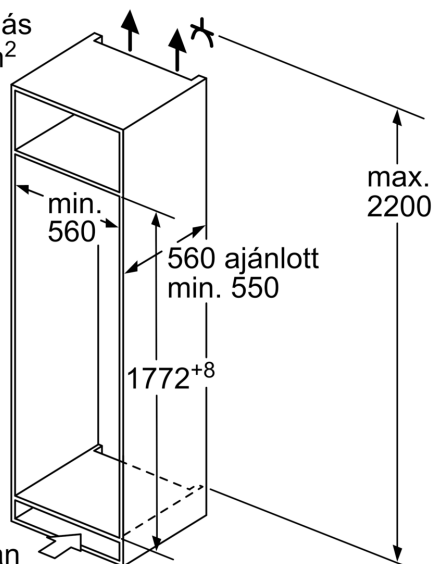


Szellőzés a lábában min. 200 cm^2

Méretetek mm-ben

Méretetek mm-ben

Javasolt résméretetek lapos zsanér esetén

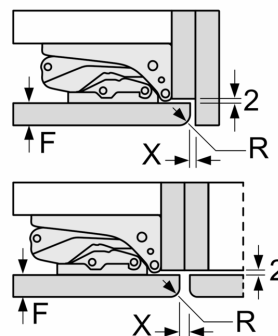

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A készülékajtók ütközésmentes nyitása, valamint a konyhabútor sérülésének elkerülése érdekében a táblázatban javasolt résméreteteket be kell tartani.