

**Serie 6, Beépíthető, alulfagyasztós  
hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x  
55.8 cm, Soft close lapos zsanérral  
KIN86ADD0**



KSZGGM00 :

**A tágas beépített hűtő-fagyasztó,  
VitaFresh XXL 0°, No Frost és állandó  
hőmérséklet-szinttel hosszabb ideig  
frissen tartja az ételt. Minden fagyasztott  
áruja jég nélkül és tökéletes kilátásban a  
fagyasztótér kiegészítő megvilágításának  
köszönhetően.**

- **Eco Airflow:** optimális levegőkeringetés és egyenletes hőmérséklet a hűtőtérben.
- **NoFrost:** nincs több leolvasztás a jégképződés elleni tökéletes védelemnek köszönhetően – ezzel fáradtságot és időt takarít meg.
- **Fagyasztófény:** Erős megvilágítás a fagyasztó belsejében.
- **2 hűtőkör:** külön vezérelhető hűtési és fagyasztási terület – megakadályozza a szagok átáramlását.
- **Nagy stabilitású ajtópolcok:** extra magasság és rugalmasság a még több helyért és még nagyobb stabilitásért.

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC):	..... D
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év:	..... 186 kWh/év
A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma:	.....76 l
A chill rekeszek űrtartalma:	.....184 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:	.....35 dB(A) re 1pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:	..... B
Beépíthetőség:	.....Beépíthető
Dekorálható kivitel:	..... Tartozékkal lehetséges
Magasság:	..... 1772 mm
Készülék szélessége:	..... 558 mm
Mélység:	.....548 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	.....1775.0 x 560 x 550 mm
Nettó súly:	.....58.2 kg
Biztosíték:	..... 10 A
Ajtónyitás:	..... Jobb, megfordítható
Feszültség:	..... 220-240 V
Frekvencia:	.....50 Hz
Csatlakozókábel hossza:	.....230.0 cm
Kompresszorok száma:	.....1
Független hűtőkörök száma:	..... 2
Belső ventilátor:	..... Nem
Megfordítható ajtónyitás:	..... Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck):	.....2
Palacktartó:	.....Igen
Fagymentes rendszer:	.....Fagyasztó
Beépítési mód:	.....Teljesen beépíthető



## Serie 6, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 55.8 cm, Soft close lapos zsanérral KIN86ADD0

**A tágas beépített hűtő-fagyasztó, VitaFresh XXL 0°, No Frost és állandó hőmérséklet-szinttel hosszabb ideig frissen tartja az ételt. Minden fagyasztott áruja jég nélkül és tökéletes kilátásban a fagyasztótér kiegészítő megvilágításának köszönhetően.**

- Beépíthető kombinált hűtő / fagyasztó, alsó fagyasztóval
- Könnyen beszerelhető
- zsanér típusa: lapos zsanér, SoftClose csillapított ajtózárodás

### Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: D
- Teljes űrtartalom: 260 l
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 186
- Zajszint: 35 dB

### Design

- LED világítás a hűtőtérben

### Komfort és biztonság

- NoFrost - soha többé nincs leolvastás!
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső LED-kijelzés
- Szuperhűtés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Hangjelzés: ajtó nyitva: optikai+akusztikus
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- VarioZone - kivehető üvegpolcok az extra helyért

### Hűtőtér

- Nettó hűtőtérfogat: 184 l
- 4 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható magasságú, 1 osztott
- 1 ajtórekesz, nagy méretű
- 1 nagy és 1 kicsi tárolórekesz az ajtón
- 3 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó

### Frissentartó Rendszer

- Tartók a hűtőtérben: 1 vege.cont.w.int.humi.control

### Fagyasztótér

- Nettó fagyasztótérfogat: 76 l
- Fagyasztókapacitás (24 órás): 8 kg
- Fagyasztó fény
- Szuper fagyasztás: manuális/automatikus aktiválás
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 11 óra
- 3 átlátszó fagyasztófiók

### Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 177 cm x 56 cm x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 177.5 cm x 56

cm x 55 cm

### Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elől, görgők hátul
- Klímaosztály: SN-ST
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- A tápkábel hossza: 230 cm

### Tartozékok

- Jégkockatartó, Tojástartó

### Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

### Környezet és biztonság

#### Üzembe helyezés


#### Általános Információk

## Serie 6, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 55.8 cm, Soft close lapos zsanérral KIN86ADD0




A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Méretetek mm-ben

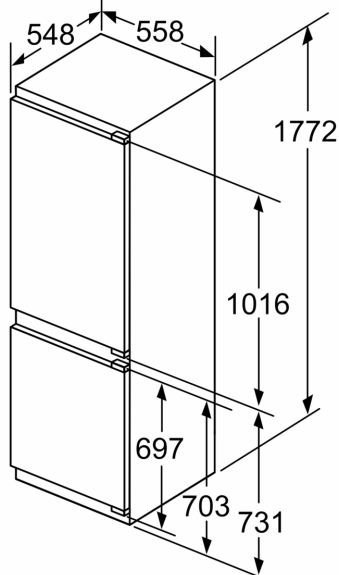

Szellőzőnyílás  
min.  $200 \text{ cm}^2$

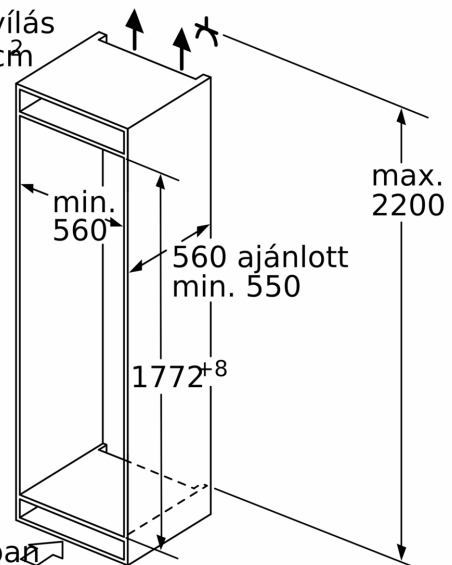


Méretetek mm-be

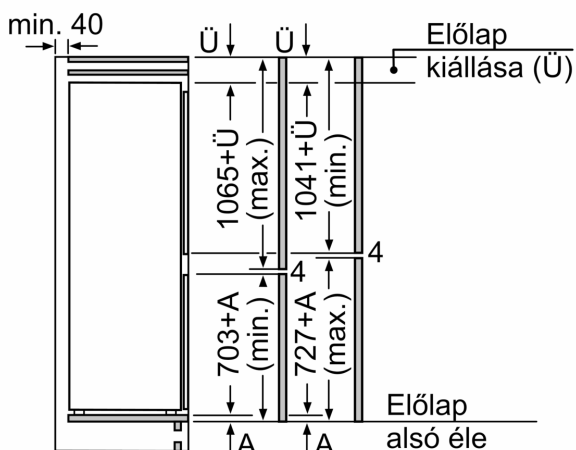

Méretetek mm-ben

Javasolt részmeéretetek lapos zsanér esetén

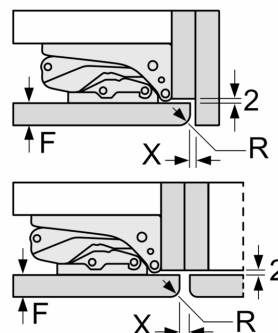

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A megadott ajtóméretetek  
4 mm-es tömítés esetén érvényesek.

Méretetek mm-ben

A készülékajtók ütközésmentes nyitása,  
valamint a konyhabútor sérülésének  
elkerülése érdekében a táblázatban  
javasolt részmeéreteteket be kell tartani.