

**Serie 6, Beépíthető  
fagyasztókészülék, 82 x 59.8 cm,  
Soft close lapos zsanérral  
GUN21ADE0**



**Beépített mélyhűtő fagymentességgel és  
ajtóriasztóval a kényelmes és gondtalan  
fagyasztáshoz, ahol korlátozott a hely.**

- **NoFrost:** nincs több leolvasztás a jégképződés elleni tökéletes védelemnek köszönhetően – ezzel fáradságot és időt takarít meg.
- **Ajtópolcok extra hellyel:** extra hosszú és mély tárolók.
- **Bízhat a német minőségben.**
- **Zajszint B (30-35dB):** Élvezze a csendet a nyugodt otthoni légkörért.

KFZ10AX0 :  
KUZ20SX0 Nemesacél ajtó borítás

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC): .....E  
 Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: ..... 189 kWh/év  
 A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: .....85 l  
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: .....35 dB(A) re 1pW  
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: ..... B  
 Világítás: ..... Nem  
 Termék kategória: ..... Fagyasztószekevény  
 Beépíthetőség: ..... Beépíthető  
 Fagymentes rendszer: ..... Teljes  
 Készülék magassága: ..... 820 mm  
 Készülék szélessége: ..... 598 mm  
 Mélység: ..... 548 mm  
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): .... 890 x 640 x 640 mm  
 Nettó súly: ..... 31.1 kg  
 Bruttó súly: ..... 33.8 kg  
 Biztosíték: ..... 10 A  
 Frekvencia: ..... 50 Hz  
 Csatlakozókábel hossza: ..... 230.0 cm  
 Ajtónyitás: ..... Jobb, megfordítható  
 Leolvasztó művelet: ..... Automatic  
 Figyelmeztető jelzés / hibás működés: ..... Optikai  
 Ajtózár: ..... Nem  
 Fiókok/kosarak száma (db): ..... 3  
 Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (db): ..... 0  
 EAN kód: ..... 4242005381111  
 Márka: ..... Bosch  
 Nemzetközi kereskedelmi név: ..... GUN21ADE0  
 Termék kategória: ..... Fagyasztószekevény



## **Serie 6, Beépíthető fagyasztókészülék, 82 x 59.8 cm, Soft close lapos zsanérral GUN21ADE0**

**Beépített mélyhűtő fagymentességgel és  
ajtóriasztóval a kényelmes és gondtalan  
fagyasztáshoz, ahol korlátozott a hely.**

### **Energiatakarékosság és teljesítmény**

- Energiahatékonysági osztály: E
- Teljes űrtartalom: 85 l
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 189
- Klímaosztály: SN-T
- Zajszint: 35 dB

### **Design**

#### **Komfort és biztonság**

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés
- Eco-mód
- Home Connect: iService Remote (Kizárólag külön megvásárolható KSZ10HC00 tartozékkal működik)
- Könnyen tisztítható, fényes világítással rendelkező belső tér
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer
- Szuper fagyasztás: manuális/automatikus aktiválás
- NoFrost - soha többé nincs leolvasztás!

#### **Fagyasztótér**

- 3 átlátszó fagyasztófiók
- Nettó fagyasztótérfogat: 85 l
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 9 óra
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Fagyasztókapacitás (24 órás): 8 kg
- Pizza-méretű fagyasztórekesz

#### **Műszaki adatok**

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Aláépíthető
- Szellőzés a lábazon keresztül
- A tápkábel hossza: 230 cm
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

#### **Méretek**

- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 82 cm x 60 cm x 55 cm

#### **Tartozékok**

- Jégkocka tartó


#### **Megjegyzések**

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

#### **Általános Információk**

**Serie 6, Beépíthető  
fagyasztókészülék, 82 x 59.8 cm,  
Soft close lapos zsanérral  
GUN21ADE0**


Méretetek mm-ben  
Javasolt rész méretetek lapos zsanér esetén




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A készülékajtók ütközésmentes nyitása, valamint a konyhabútor sérülésének elkerülése érdekében a táblázatban javasolt rész méreteteket be kell tartani.

Méretetek mm-ben

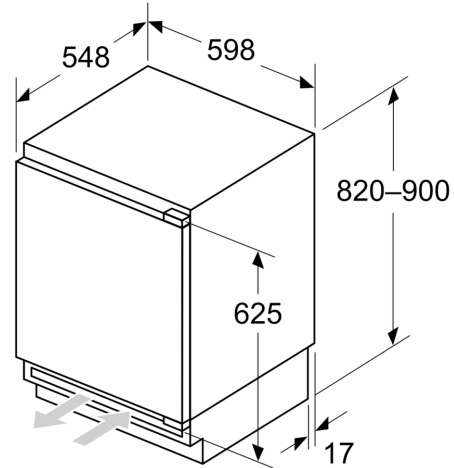


Méretetek mm-ben

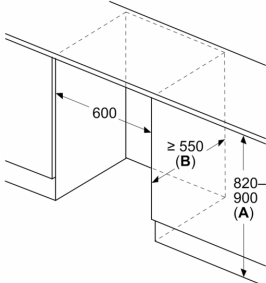

A: Alépítendő elem magassága  
B: ≥ 560 mm (ajánlott)


Az elektromos csatlakozás helye a készülék mellett a bal vagy jobb oldalon

Méretetek mm-ben

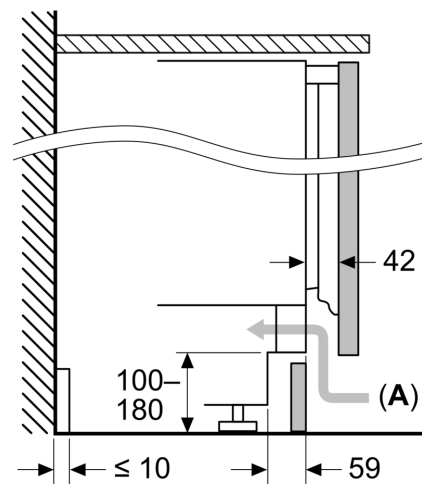

A: Levegőbemenet ≥ 200 cm<sup>2</sup>

### Az előlapok maximális megengedett súlya

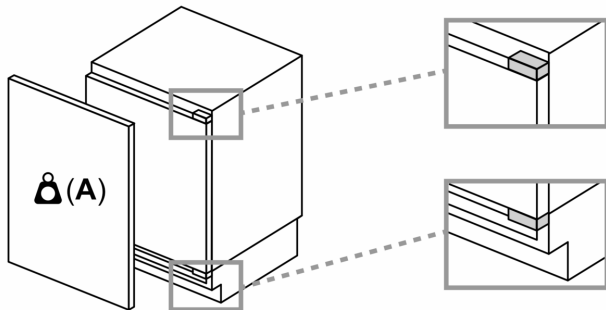

Ha a felszerelt előlapok meghaladják az engedélyezett súlyt, az a csuklópántok károsodását okozhatja és működésüket negatívan befolyásolja

**A:** Súly  $\leq$  12 kg