



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

KIRUNA 6 rohová



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý výkon (kW)	6,5
Regulovatelný výkon (kW)	3,5 - 8,5

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1118 x 684 x 544
Maximální délka polen (mm)	330

Hmotnost

Maximální váha (kg)	175
---------------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm)	ano / 100
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	284

Parametry

Palivo: dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D-DB / HB]	
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB / HB]	2 / 1,6
Vytápěný prostor (m³)	70 - 170
Energetická účinnost (%) [D-DB / HB]	84 / 79
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D-DB / HB]	210 / 330
Hmotnostní tok spalín (g/s) [D-DB / HB]	6,5 / 10
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D-DB / HB]	-
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D-DB / HB]	-
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D-DB / HB]	-
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D-DB / HB]	-
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ano


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	181

Zkoušky

ČSN EN 13 240/A2:2005	ano
DIN+	ano
BvG §15a	ano
BimSchV st.2	ano

Rozměrový náčrt

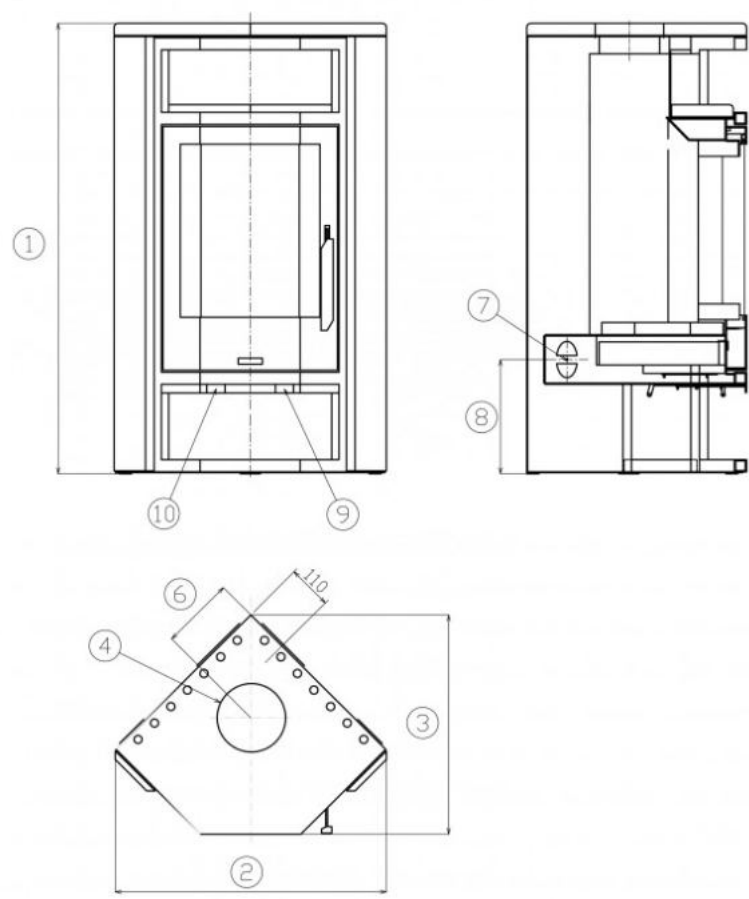

Doplňující informace

1	výška	1118 mm
2	šířka	684 mm
3	hloubka	544 mm
4	kouřovod	horní
6	vzdálenost osy horního kouřovodu	181 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno	

Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz