


telefon telefax		DrainLift Con zařízení: zdvihadací zařízení			
zákazník Zákazník č. kontaktní osoba referent		projekt projekt č.. poz. č. Umístění datum		18. 2. 2015 strana 1 / 1	

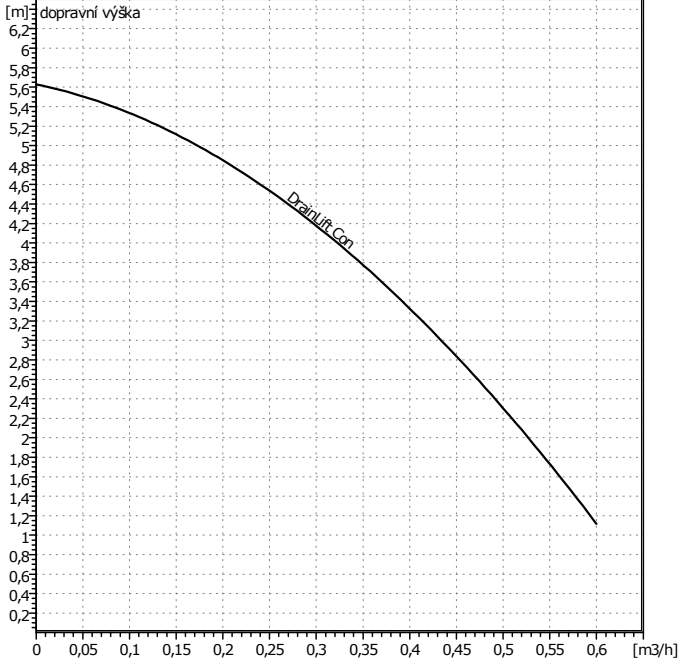

zadání provozních hodnot		
prtok	0	m ³ /h
dopravní výška	0	m
doprovované médium	voda, čistá	
teplota kapaliny	20	°C
hustota	0,9983	kg/dm ³
kinematická viskozita	1,005	mm ² /s
tlak páry	0,02337	bar

údaje o čerpadle	
Výrobek	WILO
typ	DrainLift Con
druh zařízení	samostatné čerpadlo
min. teplota kapaliny	3 °C
max. teplota kapaliny	50 °C

hydraulické údaje (provozní bod)	
prtok	m ³ /h
dopravní výška	m

materiály / hřídelové tesnění	
Sběrná nádrž	ABS

rozměry		mm
sací strana	19 mm	
výtlačk	10,5 mm	
hmotnost	2,1	kg

motorové údaje		
příkon P1	0,012	kW
jmenovité napětí	1~230 V, 50 Hz	
max. příkon	0,6	A

Výrobní číslo	2528555
---------------	---------

