
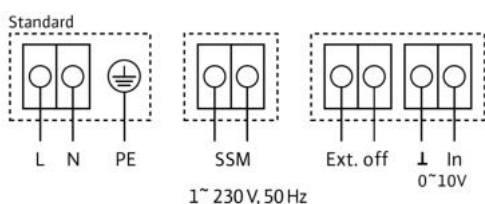
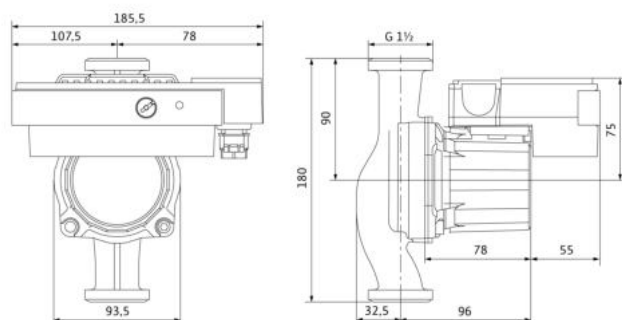


Klient
Klient nr
Partner rozmów
Opracowujący

Projekt	Projekt nr	Poz. Nr	Miejsce montażu
---------	------------	---------	-----------------

Data 20. 2. 2015

Strona 1 / 1

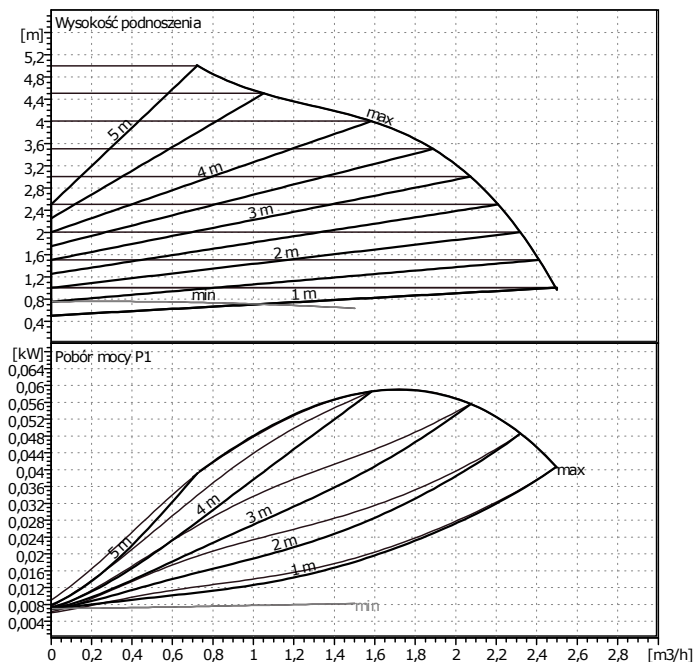

Dane wyjściowe doboru

Przepływ	0	m ³ /h
Wysokość podnoszenia	0	m
Przepływ	Woda, czysta	
Temperatura płynu	20	°C
Gęstość	0,9983	kg/dm ³
Lepkość kinematyczna	1,005	mm ² /s
Ciśnienie pary	0,02337	bar

Dane pompy

Producent	WILO
Typ	Stratos ECO-STG 25/1-5
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy	dp-v
Stopień ciśn.znamionowe	PN10
Minimalna temperat.płynu	5 °C
Maksymalna.temp.płynu	110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ	m ³ /h
Wysokość podnoszenia	m
Pobór mocy P1	kW
Pobór mocy* liczba pomp	

Minimalne ciśn. na dopływie

Temperatura	50	95	110			°C
Minimalne ciśn. na dopływie	0,5	3	10			m

Materiały / uszczelki

Korpus pompy	Żeliwo
Wirnik	PP + G/F 40 %
Wał	Stal nierdzewna
Łożysko	Grafit, impregnowany metalem

Wymiary

--	--	--	--	--	--	--

Strona ssąca	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Strona tłoczna	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Masa	4,2 kg

Dane silnika

Moc znamionowa P2	0,029	kW
Pobór mocy P1	0,0591	kW
Prędkość obr. znamion.	3500	1/min
Napięcie znamionowe	1~230 V,50 Hz	
Maksymalny pobór prądu	0,46	A
Stopień ochrony	IP 44	
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+/- 10%	

Nr Art. Wersja standardowa: 4094624